


REGELBARE TERRASDRAGER AK 3.5/5

TECHNISCHE
FICHE

SPECIFICATIES

Bestaat uit twee delen en wordt geplaatst aan de randen van een terras. Het onderste deel is voorzien van 8 verticale verstevigingsribben. Het bovenste stuk heeft 8 nerven die als blokkage functioneren.

Kleur	Zwart
Steunoppervlak	210 cm ²
Diameter onder	164/215 mm
Gewicht	140 g/stuk
Regelbare hoogte	35 - 50 mm



Gerecycleerd materiaal



Weerbestendig



Bestand tegen temperaturen tussen
-25 en +70 °C



PP compound



Conform aan de DTU norm 43.1 en 51. 4



Draagkracht: 2.400 kg/m²



Getest op Broof T4 en BFL-S1

ANDERE TERRASDRAGER MUURVERSIE




AK 5/8

DRAGERS



PV 3.5/5




PV 11/14



PV 5/8



PV 14/17



PV 8/11

BOVENPLATEN

Tegels



C2/4T



C3/4T



C6/4T



STICKSOL

Hout



CPV+

Andere



CO

ACCESSOIRES

Verlengstukken



F30



AF100

Hellingcorrector



HA5

Passtukken



1 - 3 mm

VERPAKKING

Zak

Afmetingen	1.450 x 750 mm
Bruto gewicht	7 kg
Hoeveelheid	50 stuks/zak

Pallet

Afmetingen	1.200 x 1.100 x 2.000 mm
Bruto gewicht	166 kg
Hoeveelheid	24 zakken/pallet - 1.200 stuks



REGBARE TERRASDRAGER AK 3.5/5

TECHNISCHE
FICHE

DRAAGVERMOGEN/M²


0m de 600 mm l/b	1.350 kg/m ²
0m de 500 mm l/b	2.400 kg/m ²
0m de 400 mm l/b	3.750 kg/m ²

Tegels

600 x 600 mm (2,25 stuks/m ²)	1.350 kg/m ²
500 x 500 mm (4,00 stuks/m ²)	2.400 kg/m ²
400 x 400 mm (6,25 stuks/m ²)	3.750 kg/m ²

DRUCKTEST (ZWICK)

1.440 kg

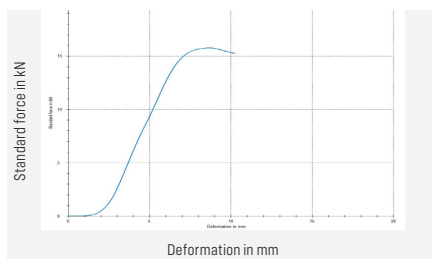

Calculation valid for correct assembly and use without extensions. These results do not apply to higher assemblies with extensions. A minimum of 1.5 threads must still be screwed into the base part.

