

Mapeband PE 120

**pvc-tape voor waterdicht
makende systemen
op basis van vloeibare
membranen**



TOEPASSINGSDOMEIN

- Het waterdicht maken van hoeken tussen aan elkaar grenzende wanden en tussen wanden en vloeren die moeten worden behandeld met **Mapegum WPS**.
- Het afdichten van buizen en afvoerleidingen in badkamers, doucheruimten en keukens met speciale **Mapeband PE 120**-afdichtingen.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Mapeband PE 120 bestaat uit polyestergaas en pvc weefsel dat water- en dampdicht is.

Mapeband PE 120 is elastisch en gemakkelijk te vervormen.

Mapeband PE 120 wordt ook geleverd in speciale vormen voor hoekverbindingen (binnen- of buitenhoek) en als afdichtingen voor buizen en afvoerleidingen in badkamers, keukens, doucheruimten, enz.

BELANGRIJK

- Maak voor een perfecte afdichting in hoeken gebruik van de speciaal gevormde **Mapeband PE 120**-delen.
- Maak voor een perfecte afdichting rond buizen gebruik van de speciale **Mapeband PE 120**-afdichtingen.

VERWERKING

Breng een dunne laag van ten minste 1 mm dik van **Mapegum WPS** aan op de zijanten van de hoeken en dilatatievoegen die u waterdicht wilt maken met **Mapeband PE 120**.

Plaats met een vlakspaan het gaasgedeelte van **Mapeband PE 120**-tape of speciaal gevormde delen (hoekdelen en afdichtingen) in de laag **Mapegum WPS** terwijl deze nog nat is.

Mapegum WPS moet ook in contact komen met ten minste enkele mm van het pvc-gedeelte van **Mapeband PE 120**.

Naden tussen aangrenzende delen van **Mapeband PE 120** moeten worden gelijmd met **Adesilex PVC HP**, lijm op basis van hars in oplosmiddel.

VERPAKKING

- Rollen van 10 m en 50 m rolls, 120 mm breed.
- Hoekdelen van 90° en 270°.
- Afdichtingen voor doorvoergaten van 120x120 mm en doorvoergaten van 425x425 mm.

OPSLAG

We adviseren om **Mapeband PE 120** in zijn originele verpakking te bewaren bij opslag op locatie.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Mapeband PE 120 is een artikel en volgens de geldende reglementering (Reg. 1906/2007/EG - REACH) is het niet noodzakelijk om een veiligheidsinformatieblad op te stellen. Tijdens het gebruik wordt geadviseerd om handschoenen en een veiligheidsbril te dragen en de veiligheidsvoorschriften op de bouwplaats te volgen.

PRODUCT VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK.

OPGELET

Hoewel de voorgaande aanwijzingen en voorschriften op onze eigen ervaringen berusten, dienen zij slechts als een indicatie te worden beschouwd. De omstandigheden zullen in de praktijk telkens anders zijn en derhalve zal de gebruiker, alvorens hij of zij een van onze producten gaat gebruiken, zelf moeten nagaan of het product geschikt is voor het beoogde doel. De gebruiker is dan ook altijd zelf verantwoordelijk voor het gebruik van het product. De opgenomen technische specificaties zijn opgesteld vanuit internationaal oogpunt. Derhalve moet voorafgaandelijk

Mapeband PE 120



TECHNISCHE GEGEVENS (typische waarden)

PRODUCTIDENTITEIT

Tapedikte (mm):	ongeveer 0,70
Bestand tegen water onder druk (volgens EN 1928, methode B) (bar):	1,5
Rek bij breuk (volgens ISO 527-3) (%):	
– lengte:	> 15
– dwarse:	> 85
Gebruikstemperatuur:	van -5°C tot +30°C
EMICODE:	EC1 Plus - uiterst lage emissie


Chemisch bestand tegen voortdurende insluiting van de volgende agressieve producten (7 dagen bij +23°C):

– zoutzuur (3%):	goed
– zwavelzuur (35%):	goed
– citroenzuur (100 g/l):	goed
– kaliumhydroxide (3%):	goed
– natriumhypochloriet (0,3 g/l):	goed
– zout water (20 g/l zeezout):	goed


SPECIALE MAPEBAND PE 120 GEVORMDE DELEN



Plaatsing van Mapeband PE 120 in een omegapatroon in een dilatatievoeg

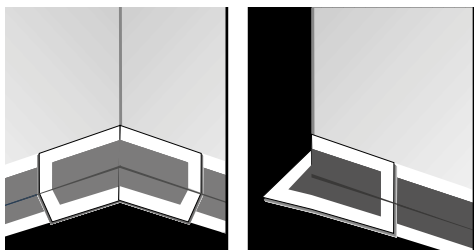

Hoekdelen

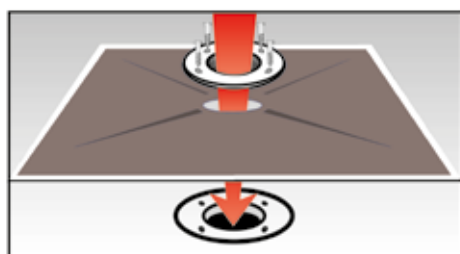

Rechthoekig pvc-element voor het flexibel waterdicht maken en afdichten van een afvoer van 425 mm x 425 mm

aan elke verwerking nagegaan worden of de werkzaamheden in overeenstemming zijn met de geldende regelgeving van het betreffende land.

Raadpleeg steeds de recentste versie van de technische fiche op onze website www.mapei.com.

JURIDISCHE KENNISGEVING

De inhoud van deze Technische Fiche (TF) mag worden gekopieerd naar een ander project-gerelateerd document, maar dit gerelateerd document dient tijdens het aanbrengen van het MAPEI product niet als aanvulling of vervanging van de in de betreffende TF gestelde eisen.

De recentste technische fiche kan gedownload worden van onze website www.mapei.com.

BIJ EVENTUELE WIJZIGINGEN AAN DE BEWOORDING OF DE INHOUD VAN DEZE TF OF AFGELEID VAN DEZE TF, VERVALLEN ALLE MAPEI GERELATEERDE VERANTWOORDELIJKHEDEN.



Dit symbool wordt gebruikt voor MAPEI producten met een laag gehalte aan vluchtige organische stoffen (VOS), zoals gecertificeerd door GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegwerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V.), een internationale organisatie die de emissieniveaus van vloerproducten bewaakt.

Referentiemateriaal over dit product is op verzoek verkrijgbaar en te vinden op www.mapei.com



DE WERELDPARTNER IN DE BOUW