



DERBICOAT ALU

Absoluut dampremmende plastomeer-bitamen onderlaag met aluminiumfolie

Samenstelling van het membraan

- DERBICOAT ALU is een dampremmende onderlaag samengesteld uit edele thermoplastische atactische polyolefinen (TPO). Het is milieuvriendelijk en niettoxisch.
- DERBICOAT ALU is uitgerust met een aluminiumfolie, geplaatst in het midden van het membraan

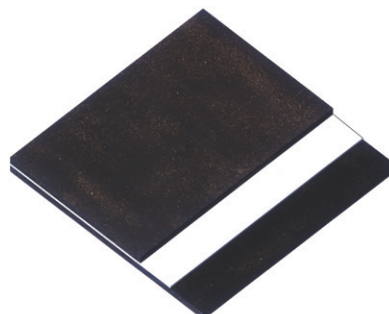

Technische kenmerken

	Testmethode	Resultaat	Waarden	Eenheid
Vloeiweerstand	EN 1110	MLV	140	°C
Trekweerstand L/D	EN 12311-1	MDV (±20%)	350/350	N/50 mm

MLV : Manufacturer's Limiting Value

MDV : Manufacturer's Declared Value



Milieuvriendelijk

Specifieke eigenschappen

Dampremmende laag klasse E4 dankzij de aluminiuminlage met een dikte van 100 microns (0,1 mm) ; μ waarde van 30 000 000 en μ d van 3 000 m.

DERBICOAT ALU wordt enkel gevlamlast.



Productinformatie

	Testmethode	Resultaat	Waarden	Eenheid
Dikte	EN 1849-1	MDV (±0,2)	3	mm
Breedte	EN 1848-1	MLV	1,10	m
Lengte	EN 1848-1	MLV	10	m
Oppervlakte		MLV	11	m ²
Wapening aluminiumfolie (100 micron)		MDV (±15%)	250	g/m ²
Rolgewicht		MDV (±2,0)	41	kg
Aantal rollen/pallet			25	

Bewaring

De rollen dienen vochtvrij, verticaal op pallets, vrij van de grond te worden opgeslagen.



DERBIGUM®
MAKING BUILDINGS SMART

IMPERBEL sa/nv

Bergensesteenweg 32 – B-1651 Lot

☎ 02 334 87 00

Fax: 02 378 14 69

E-mail: infobe@derbigum.com

WWW.DERBIGUM.BE