

DERBIPRIMER E

Koude bitumenemulsie drenkverniss



Beschrijving

- DERBIPRIMER E is een koude bitumenemulsie drenkverniss die speciaal ontworpen is om de hechting te verbeteren van bitumineuze waterdichtingsmembranen en waterdichtingsproducten op poreuze of sterk absorberende ondergronden.

Voordelen

- Optimaliseert de hechting van het waterdichtingsmembraan
- Biedt het membraan een uitstekende afrukweerstand
- Toepasbaar op bijna alle ondergronden, zelfs op licht vochtige (handdroog)
- Gebruiksklaar product door toevoeging van 4 liter water aan 20 liter DERBIPRIMER E
- Doeltreffend en snel
- Watergedragen product zonder oplosmiddelen (VOC) = milieuvriendelijk
- Na toepassing van de DERBIPRIMER E, werk je confortabel en stofvrij op een niet-kleverig oppervlak.

Plaatsing

Verdunning : verdunnen met water is noodzakelijk voor een optimale penetratie en aanhechting.

- Op beton en hout :
verdunnen met 20% (20 liter + 4 liter water)
- Op metselwerk en niet gecacheerde isolatie of bij zeer warm weer :
verdunnen met 40% (20 liter + 8 liter water)

Verbruik na verdunning : van 0,2 tot 0,5 l/m² afhankelijk van de aard van de ondergrond

Toebehoren :

- borstel
- rol
- airless pistool met sproeikop van 18/50

Verwerkings- en oppervlaktetemperatuur : min. 5 °C, maar niet aanbrengen bij regenweer

Reiniging :

- vers product : met water
- opgedroogd product : Derbiclean NT

Droogtijd : 1 tot 3 uur, in functie van de weersomstandigheden en de aard van de ondergrond

Verpakking

Bus van : 20 l met extra ruimte voor 4 liter water

Technische informatie

Dichtheid : 1,0 kg/l
Vaste stof gehalte : 60%
Vlampunt : niet van toepassing

Bewaring

In gesloten verpakking : 12 maanden, mits bewaard bij temperaturen hoger dan 10°C.



DERBIGUM®
MAKING BUILDINGS SMART

IMPERBEL sa/nv
Bergensesteenweg 32 – B-1651 Lot
☎ 02 334 87 00
Fax: 02 378 14 69
E-mail: infobe@derbigum.com

WWW.DERBIGUM.BE

Hoe aanbrengen?

Gebruiksaanwijzing

A/ Oppervlaktevoorbereiding voor absorberende ondergronden




A



- De ondergrond grondig borstelen om alle losliggende elementen te verwijderen.
- De nodige herstellingen met DERBIMASTIC S uitvoeren bij renovatie op verweerde waterdichtings-membranen.
- Indien als afwerkingslaag een coating of een verf wordt voorzien, gebruik een ontmosser teneinde alle sporen van mosgroei te elimineren.

B/ DERBIPRIMER E aanbrengen

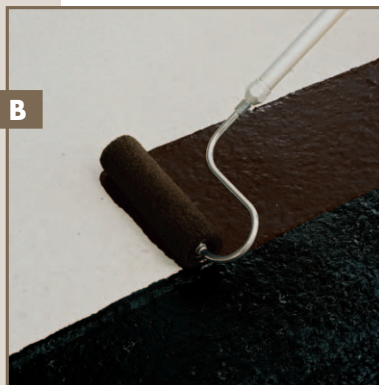

B

- Alle losliggende deeltjes verwijderen.
- Metaal oppervlakken moeten droog en vetvrij zijn alvorens primer aan te brengen.
- De ondergrond is best droog. Een absorberende ondergrond mag licht vochtig zijn, maar niet nat.
- Aanbrengen met borstel, rol of airless pistool met spuitkop 18/50.
- DERBIPRIMER E wordt gebruikt op :
 - beton, metselwerk, cement, vezelcementplaten en cellenbeton
 - houten panelen (OSB), maar geen houtvezel platen
 - verweerd bitumineus waterdichtingsmembraan
 - absorberende ondergronden vooraleer elke verdere behandeling met bitumineuze producten
 - ondergrondse constructies en funderingen als waterafstoter
 - diverse metalen oppervlakken en daktoebehoren (zink, alu, etc.) die vetvrij moeten zijn.
- Overtollig product moet worden verwijderd.
- Het werk onderbreken bij regenweer.

