


ISOLEER JE SPOUW SLIM !

Multimax 30

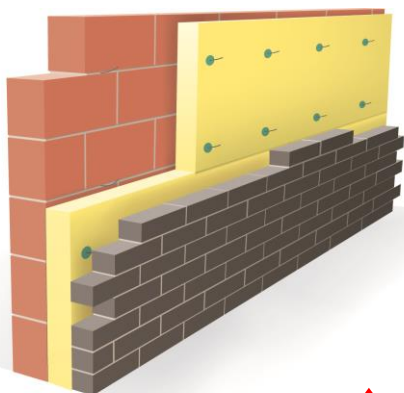


$U_{\max} =$
0,24 W/m²K
in 1 laag!

Voordelen

- Met **120 mm** voldoet uw wand in 1 laag aan de $U_{\max} = 0,24 \text{ W/m}^2.\text{K}$
- **Gedeeltelijke of volledige vulling**
- Uiterst weerbestendig en waterafstotend
- Goede aansluiting tegen de draagmuur en tussen de platen onderling
- Gemakkelijk en **snel** te plaatsen (prikankers en boorankers)
- Minimum aan snijverlies
- Hoeft **niet afgetapet** te worden
- Vormvast: krimpt niet
- **Dampopen** product: constructie droogt sneller uit + gezond binnenklimaat
- **Onbrandbaar** en draagt niet bij tot een mogelijke brand
- Draagt bij tot de akoestische prestaties van de spouwmuur
- Duurzaam materiaal geproduceerd uit glasscherven en 100% recycleerbaar

Multimax 30

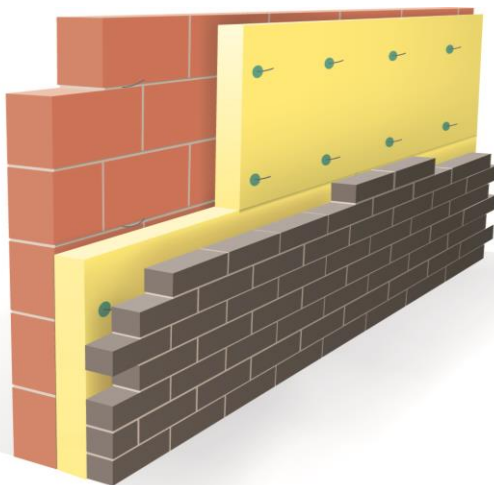

Behaalde resultaten voor de spouwmuur:

Wandopbouw in combinatie met snelbouwsteen (140 mm)	Multimax 30 120 mm	Multimax 30 45 + 90 mm	Multimax 30 150 mm
U-waarde van de spouwmuur $U_{max} = 0,24 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$	0,23 $\text{W/m}^2 \cdot \text{K}$	0,21 $\text{W/m}^2 \cdot \text{K}$	0,19 $\text{W/m}^2 \cdot \text{K}$

R_D	DIKTE ÉPAISSEUR	AFMETINGEN DIMENSIONS	PER PALLET PAR PALETTE	PRIJS PRIX
$\text{m}^2 \text{K/W}$	mm	mm	m^2	€/m ²
1,50	45	1350 x 600	97,20	11,81
2,00	60	1350 x 600	77,76	14,31
3,00	90	1350 x 600	48,60	21,07
4,00	120	1350 x 600	38,88	28,10
5,00	150*	1350 x 600	29,16	34,41

**Beste λ_D
in minerale
wol!**



Technische eigenschappen

$\lambda_D = 0,030 \text{ W/m} \cdot \text{K}$

Brandreactie: A2, s1-d0

Certificaten:

- ATG/H 557
- EPD (voor elke diktes)
- DoP (<http://www.isoverbenelux.info/DoP-NLD0001-0001-00/>)