



Experts in Waterproofing

WATERDICHTING



IMPERMEABILISATION

LUCHTDICHTING



ETANCHEITE A L'AIR

BESCHERMING



PROTECTION

QUALITY MATTERS



LIQUID MEMBRANE



ZEG VAARWEL TEGEN DURE EN INGEWIKKELDE MANIEREN OM UW DAK EN ANDERE ONDERGRONDEN TE BESCHERMEN EN WATERDICHT TE MAKEN.

DIT PRODUCT BIEDT OP EEN MILIEUVRIENDELIJKE EN EENVOUDIGE MANIER DICHTING EN BESCHERMING VOOR O.A. VLOEREN, TEGELS, WANDEN, MUREN, AFDICHTINGEN, DAKEN, NADEN, DOORVOEREN, CONSTRUCTIEDELEN, VIJVERS, TERRASSEN, AFVOEREN.

MAKKELIJK AAN TE BRENGEN.

VLOEIBAAR RUBBER, VOOR WATERDICHTING EN BESCHERMING VOOR BIJNA ALLE ONDERGRONDEN EN ONTELBARE TOEPASSINGEN.

DITES ADIEU AUX MOYENS COUTEUX ET COMPLEXES DE PROTEGER ET D'IMPERMEABILISER VOS CONSTRUCTIONS.

ETANCHEISATION ET PROTECTION NOTAMMENT DE SOLS, CARRELAGES, MURS, JOINTS, TOITURES, SOUDURES, TRAVERSEES, ELEMENTS DE CONSTRUCTION, ETANGS, TERRASSES, CONDUITES D'EVACUATION, ETC. UNE APPLICATION SIMPLE COMME BONJOUR ET RESPECTUEUSE DE L'ENVIRONNEMENT!

APPLICATION AISEE. CAOUTCHOUC LIQUIDE AUX INNOMBRABLES APPLICATIONS POUR L'ETANCHEISATION ET LA PROTECTION DE POUR AINSI DIRE TOUTS LES MATERIAUX.

HECHT ONDER ANDERE
OP DEZE ONDERGRONDEN:
BETON - METAAL - STEEN
HOUT - BITUMEN- ZINK
PVC - ROOFING...

ADHERE NOTAMMENT AUX
SUPPORTS SUIVANTS:
BETON - METAL - PIERRE
BOIS - BITUME - ZINC
PVC - ROOFING

BIJZONDERE EIGENSCHAPPEN

NAADLOOS
VOLLEDIG HECHTEND
GEURARM
ONMIDDELIJK WATERDICHT
800% ELASTISCH
IN KOUDE VORM TOEGEPAST
UV-BESTENDIG
THERMISCH STABIEL
MILIEUVRIENDELIJK:
- OPLOSMIDDELVRIJ
- VOC-VRIJ
- OP WATERBASIS

PROPRIETES PARTICULIERES

SANS SOUDURES
ADHERENCE PARFAITE
INODORE
ETANCHEITE IMMEDIATE
ELASTIQUE A 800%
APPLICATION AFROID
RESISTANT AUX UV
STABILITE THERMIQUE
ECOLOGIQUE:
- SANS SOLVANTS
- SANS SOV
- A BASE D'EAU

TOEPASSINGSGEBIED DOMAINE D'APPLICATION

EEN GREEP UIT DE TALLOZE TOEPASSINGEN:
VOLLEDIG WATERDICHT MAKEN EN BESCHERMEN VAN
VLOEREN, WANDEN, MUREN, DAKEN, NADEN, VOEGEN,
SCHEUREN, AFDICHTINGEN, DOORVOEREN EN
CONSTRUCTIEDELEN. COMPLEXE VORMEN ZIJN MAKKELIJK
BEHANDELBAAR.

OOK UITERMATE GESCHIKT VOOR HET AFDICHTEN VAN
NATTE RUIMTES WAARONDER DOUCHEGOTEN, BUIZEN,
DOORVOEREN, DILATATIEVOEGEN, KOZIJNAANSLUITINGEN,
KELDERS, TERRASSEN. LIQUID MEMBRANE IS OOK
OVERTEGELBAAR.

BIEDT BESCHERMING TEGEN ROEST EN KAN WORDEN
GEBRUIKT VOOR DE REPARATIE VAN DAKEN EN DAKGOTEN.
LIQUID MEMBRANE IS ECOLOGISCH EN KAN DAAROM
WORDEN TOEGEPAST IN ZWEMBADEN, VIJVERS EN TUINEN.

BIJ HET AFDICHTEN VAN SCHEUREN, KIEREN EN NADEN
WORDT LIQUID MEMBRANE VERSTERKT MET EEN LAAG
GEOTEXTILE.

VOICI UN APEROU DES INNOMBRABLES APPLICATIONS:
IMPERMEABILISATION ET PROTECTION COMPLETES DE
TOITURES, MURS, SOLS, JOINTS, FISSURES, ELEMENTS
DE CONSTRUCTION ET TRAVERSEES. LES FORMES
COMPLEXES NE POSENT AUCUN PROBLEME.

CONVIENT PARFAITEMENT A L'IMPERMEABILISATION
D'ESPACES HUMIDES LIQUID MEMBRANE PEUT ETRE
RECOUVERT DE CARRELAGE, AUTOUR DES CANIVEAUX DE
DOUCHE, CANALISATIONS TRAVERSEES. JOINTS DE
DILATATION, RACCORDEMENTS DE CHASSIS, CAVES, TERRASSES.


OFFRE UNE PROTECTION CONTRE A ROUILLE ET PERMET
LA REPARATION DES TOITS ET GOUTTIERES. PUISQUE
LIQUID MEMBRANE EST ECOLOGIQUE, IL CONVIENT
PARFAITEMENT AUX PISCINES, ETANGS ET JARDINS.

LORS DU COLMATAGE DE FISSURES, FENTES ET JOINTS,
LIQUID MEMBRANE EST RENFORCE A L'AIDE D'UNE
COUCHE DE GEOTEXTILE.



DE ULTIEME WATERDICHTING EN BESCHERMENDE COATING
LA COUCHE D'ETANCHEITE ET DE PROTECTION ULTIME

VERKRIJGBAAR
DISPONIBLE EN

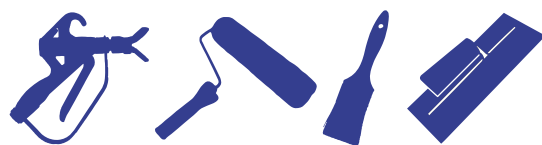

NHBC

DIN



LIQUID MEMBRANE

LITER	EAN CODE
1	5 425034 720000
5	5 425034 720024
10	5 425034 720031
20	5 425034 720048



LIQUID MEMBRANE

1 Liter
5 Liter
10 Liter
20 Liter

Verbruik	Consommation	
Ruwe ondergrond	Surface poreuse	2L / 1m ²
Gladde ondergrond	Surface lisse	1L / 1m ²

* Meer informatie / plus d'informations: www.ecoproofbenelux.com/voorschriften

ECONOMISCH / ECONOMIQUE




ECOLOGISCH / ECOLOGIQUE




DUURZAAM / DURABLE



DAKEN TOITS

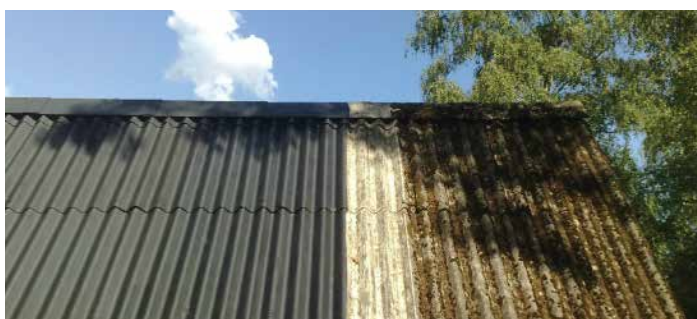

NATTE RUIMTEN ESPACES HUMIDES

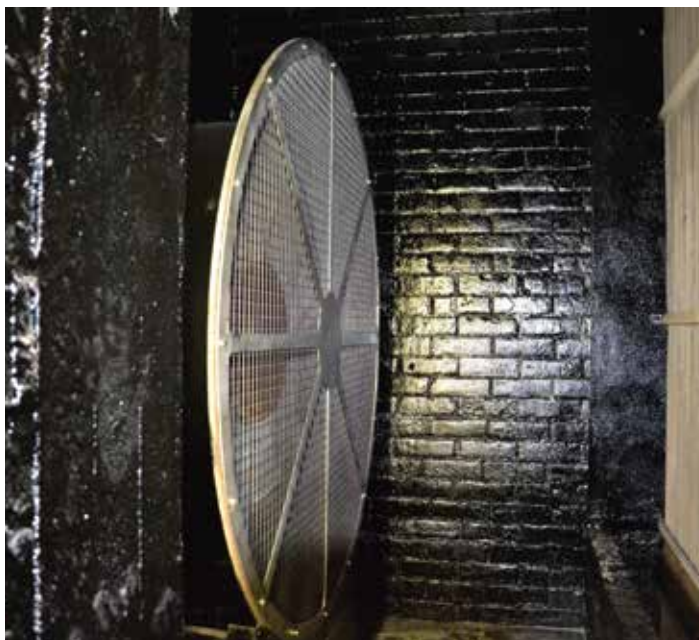

VLOEREN SOLS



VIJVERS ETANGS



HERSTELLINGEN REPERATIONS



FUNDERINGEN FONDATIONS



LUCHTDICHT BOUWEN ETANCHEITE A L'AIR



ROESTBEHANDELING TRAITEMENT ROUILLE



GEOTEXTILE

VOOR HET VERSTEVIGEN VAN ZWAKKE GEDEELTEN

GEOTEXTILE WORDT GEBRUIKT OM LIQUID MEMBRANE TE VERSTERKEN. BIJ ALLE ZWAKKE GEDEELTEN ZOALS HOEKEN, KIEREN, SPLETEN EN NADEN ZORGT GEOTEXTILE IN COMBINATIE MET LIQUID MEMBRANE ERVOOR DAT ER EEN STEVIGE EN WATERAFDICHTENDE LAAG WORDT GEVORMD. ER WORDT HIERDOOR EEN OVERBRUGGING GEMAAKT TUSSEN TWEE MATERIALEN.

GEOTEXTILE WORDT ONMIDDELIJK OP DE EERSTE LAAG LIQUID MEMBRANE AANGEBRACHT, ZODAT HET VLOEIBAAR RUBBER GOED INDRINGT IN DE GEOTEXTILE BAND. VERVOLGENS WORDT ER EEN TWEEDE LAAG LIQUID MEMBRANE GESTREKEN OVER DE GEOTEXTILE BAND. EEN LAATSTE LAAG WORDT AANGEBRACHT NA HET UITHARDEN EN ZORGT ERVOOR DAT HET OPPERVLAK VOLLEDIG WATERDICHT EN ZEER STEVIG WORDT.



POUR RENFORCER LES PARTIES FAIBLES

GEOTEXTILE EST UTILISE POUR RENFORCER LIQUID MEMBRANE. GEOTEXTILE ASSURE QUE LES PARTIES FAIBLES COMME LES COINS, LES FISSURES, LES CREVASSES ET LES COUTURES SERONT ETANCHES ET TRES FERMES. UN PONT ENTRE DEUX MATERIAUX SERA CREE.

GEOTEXTILE EST IMMEDIATEMENT APPLIQUEE SUR LA PREMIERE COUCHE DE LIQUIDE MEMBRANE, DE SORTE QUE LE CAOUTCHOUC LIQUIDE PENETRE BIEN LA BANDE DE GEOTEXTILE. ENSUITE, IL Y A UNE DEUXIEME COUCHE DE LIQUIDE MEMBRANE EST APPLIQUEE SUR LA BANDE DE GEOTEXTILE. UNE DERNIERE COUCHE EST APPLIQUEE APRES LE DURCISSEMENT ET SE ASSURE QUE LA SURFACE EST COMPLETEMENT ETANCHE ET TRES FERME.



VERKRIJGBAAR
DISPONIBLE EN



NHBC

DIN



CE 0120
EN 1504-2:2004

GEOTEXTILE

LITER	EAN CODE
15cm x 25m	5 425034 720055
30cm x 25m	5 425034 720079
50cm x 25m	5 425034 720093
100cm x 25m	5 425034 720116



GEOTEXTILE

15cm x 25m
30cm x 25m
50cm x 25m
100cm x 25m

GEOTEXTILE WORDT NIET
GEBRUIKT ALS ALLEENSTAAND
PRODUCT. HET WORDT ENKEL
GEBRUIKT IN COMBINATIE MET
LIQUID MEMBRANE.

GEOTEXTILE NE SERA PAS
UTILISE SEUL. GEOTEXTILE EST
UNIQUEMENT UTILISE EN
COMBINAISON AVEC LIQUID
MEMBRANE.

BIJZONDERE EIGENSCHAPPEN

PREMIUM KWALITEIT
UV-BESTENDIG
GEMAKKELIJK TE VERWERKEN
SOEPEL
REKBAAR
ZEER STEVIG

PROPRIETES PARTICULIERES

QUALITE SUPERIEURE
RESISTANT AUX UV
FACILE A TRAITER
FLEXIBLE
EXTENSIBLE
TRES FERME

FLOOD COAT



VOOR EEN BETERE HECHTING OP ZUIGENDE ONDERGRONDEN

EEN DUNNERE VARIANT VLOEIBAAR RUBBER ALS BASIS VOOR STOFFIGE EN ZUIGENDE ONDERGRONDEN. HET IS IDEAAL ALS EERSTE LAAG VOOR ONDERGRONDEN ZOALS BETON, METSELWERK, ZANDCEMENTVLOER EN CHAPE. FLOOD COAT WORDT NIET GEBRUIKT ALS ALLEENSTAAND PRODUCT OM EEN OPPERVLAK WATERDICHT TE MAKEN. NA EEN EERSTE LAAG FLOOD COAT WORDT LIQUID MEMBRANE AANGEBRACHT IN EEN OF TWEE LAGEN.

POUR UNE MEILLEURE ADHERENCE SUR LES SURFACES POREUSES

UNE VARIANTE PLUS DELIEE DE CAOUTCHOUC LIQUIDE, DESTINEE A SERVIR DE BASE POUR LES SURFACES POUSSIÉREUSES ET POREUSES. IDEALE COMME PREMIERE COUCHE SUR DES SURFACES COMME LE BETON, LA MAÇONNERIE, LES SOLS EN SABLE-CIMENT ET LA CHAPE. FLOOD COAT NE SERA PAS UTILISÉ SEUL POUR IMPERMÉABILISER UNE SURFACE. APRES UNE PREMIERE COUCHE DE FLOOD COAT, ON APPLIQUERA LIQUID MEMBRANE EN UNE OU DEUX COUCHES.



VERKRIJGBAAR
DISPONIBLE EN



NHBC

DIN



CE 0120
EN 1504-2:2004

FLOOD COAT

LITER	EAN CODE
5	5 425034 720581
10	5 425034 720598



FLOOD COAT

5 Liter
10 Liter

Verbruik

Consommation

3-4m² / 1L

HECHT OP DEZE
ONDERGRONDEN:
BETON - METSELWERK
ZANDCEMENTVLOER - CHAPE

ADHERE AUX
SUPPORTS SUIVANTS:
BETON - MAONNERIE
SOLS EN SABLE CIMENT - CHAPE

BIJZONDERE EIGENSCHAPPEN

NAADLOOS
VOLLEDIG HECHTEND
GEURARM
ONMIDDELIJK WATERDICHT
800% ELASTISCH
IN KOUDE VORM TOEGEPAST
UV-BESTENDIG
THERMISCH STABIEL
MILIEUVRIENDELIJK:
- OPLOSMIDDELVRIJ
- VOC-VRIJ
- OP WATERBASIS

PROPRIETES PARTICULIERES

SANS SOUDURES
ADHERENCE PARFAITE
INODORE
ETANCHEITE IMMEDIATE
ELASTIQUE A 800%
APPLICATION AFROID
RESISTANT AUX UV
STABILITE THERMIQUE
ECOLOGIQUE:
- SANS SOLVANTS
- SANS SOV
- A BASE D'EAU

TOP COAT

GRIJZE ESTHETISCHE TOPLAAG

VERF OP BASIS VAN ELASTISCHE ACRYLATEN OM DE WATERDICHTE LAAG TE VOORZIEN VAN EEN ESTHETISCHE AFWERKING. HET IS SPECIAAL ONTWERPEN OM TE GEBRUIKEN OP LIQUID MEMBRANE OMDAT DE VERF ZEER GOED HECHT EN MEE DE VORM AANNEEMT VAN DE COATING. TOP COAT HEEFT EEN ZONLICHT REFLECTERENDE WERKING, WAARDOR HET OPPERVLAKE NIET WORDT BESCHADIGD DOOR UV-STRALEN EN KOEL AANVOELT. TOP COAT WORDT NIET GEBRUIKT ALS ALLEENSTAAND PRODUCT OM EEN OPPERVLAKE WATERDICHT TE MAKEN. GEBRUIK DAAROM LIQUID MEMBRANE OM DE ONDERGROND WATERDICHT TE MAKEN. VERVOLGENS WORDT TOP COAT GEBRUIKT OM EEN DECORATIEVE AFWERKING TE VERKRIJGEN.




COUCHE DE FINITION ESTHETIQUE GRISE

PEINTURE A BASE D'ACRYLATES ELASTIQUES SERVANT DE FINITION ESTHETIQUE A LA COUCHE IMPERMEABLE. SPECIALEMENT CONÇUE POUR UNE UTILISATION SUR LIQUID MEMBRANE, CETTE PEINTURE ADHÈRE PARFAITEMENT ET ADOPTE LA FORME DU COATING. TOP COAT REFLECTE LES RAYONS DU SOLEIL, DE SORTE QUE LA SURFACE NE SERA PAS ENDOMMAGÉE PAR LES RAYONS UV ET CONSERVERA SA FRAICHEUR. TOP COAT NE SERA PAS UTILISÉ SEUL POUR IMPERMEABILISER UNE SURFACE. IL CONVIENT DONC D'IMPERMEABILISER LA SURFACE AU PRÉALABLE AVEC LIQUID MEMBRANE. TOP COAT EST ENSUITE UTILISÉ POUR OBTENIR UNE FINITION ESTHETIQUE.



VERKRIJGBAAR
DISPONIBLE EN

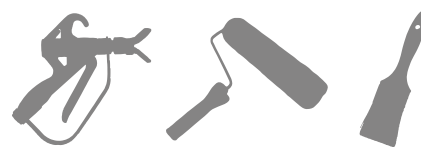

NHBC

DIN



CE 0120
EN 1504-2:2004

TOP COAT

LITER	EAN CODE
5	5 425034 720604
1	5 425034 720611



TOP COAT

5 Liter
10 Liter

Verbruik

Consommation

4-5m² / 1L

TOP COAT WORDT NIET
GEBRUIKT ALS
ALLEENSTAAND PRODUCT.
HECHT ENKEL OP
LIQUID MEMBRANE.

TOP COAT NE SERA PAS
UTILISE SEUL.
ADHERE SEULEMENT SUR
LIQUID MEMBRANE.

BIJZONDERE EIGENSCHAPPEN

UV-BESTENDIG
WATERAFSTOTEND
CHEMISCH BESTENDIG
NIET BRANDBAAR
BESTAND TEGEN BARSTEN
BESTAND TEGEN SLIJTAGE
HOGE ELASTICITEIT
VOLLEDIG HECHTEND
MILIEUVRIENDELIJK
VOC-VRIJ

PROPRIETES PARTICULIERES

RESISTANT AUX RAYONS UV
IMPERMEABLE
RESISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES
IGNIFUGE
RESISTANT AUX FISSURES
RESISTANT A L'USURE
GRANDE ELASTICITE
ADHERENCE PARFAITE
ECOLOGIQUE
ANS SOV

LEISLAG PAILLETES D'ARDOISES

EEN **UV-WEERKAATSEND**,
ESTHETISCH EN
BELOOPBAAR DAKOPPERVLAK

LEISLAG WORDT GEBRUIKT VOOR HET BESCHERMEN VAN DE DAKBEDEKKING TEGEN UV-STRALEN. DE TEMPERatuur VAN HET DAK WORDT AANZIENLIJK VERLAAGD DOOR DE REFLECTIE VAN DE UV-STRALEN. LEISLAG ZORGT OOK VOOR EEN BELOOPBAAR OPPERVLAKE MET EEN ESTHETISCHE AFWERKING. NA HET GEBRUIKEN VAN LIQUID MEMBRANE, WORDT LEISLAG ONMIDDELLIJK AANGEBRACHT OP DE VLOEIBARE COATING.



UNE COUVERTURE QUI
REFLECHIT LES RAYONS UV,
EST **ESTHETIQUE** ET
REND LA TOITURE **CIRCULABLE**

PAILLETES D'ARDOISES S'UTILISE POUR PROTEGER LA COUVERTURE DE TOITURE CONTRE LES RAYONS UV. LA REVERBERATION DES RAYONS UV PERMET DE REDUIRE SENSIBLEMENT LA TEMPERATURE DE LA TOITURE. PAILLETES D'ARDOISES REND AUSSI VOTRE TOITURE CIRCULABLE ET GARANTIT UNE FINITION ESTHETIQUE. PAILLETES D'ARDOISES S'UTILISE APRES L'APPLICATION DE LIQUID MEMBRANE, DIRECTEMENT SUR LE COATING LIQUIDE.



VERKRIJGBAAR
DISPONIBLE EN



NHBC

DIN



CE 0120
EN 1504-2:2004

LEISLAG - PAILLETES D'ARDOISES

KG	EAN CODE
6	5 425034 720628
12	5 425034 720635



LEISLAG
PAILLETES
D'ARDOISES

6 KG
12 KG

Verbruik

Consommation

2kg / 1m²

LEISLAG WORDT NIET
GEBRUIKT ALS ALLEENSTAAND
PRODUCT. HET WORDT ENKEL
GEBRUIKT IN COMBINATIE MET
LIQUID MEMBRANE.

PAILLETES D'ARDOISES NE
SERA PAS UTILISE SEUL.
PAILLETES D'ARDOISES EST
UNIQUEMENT UTILISE EN
COMBINAISON AVEC LIQUID
MEMBRANE.

BIJZONDERE EIGENSCHAPPEN

- PREMIUM KWALITEIT
- UV-WEERKAATSEND
- TEMPERATUUR DAK
VERLAAGD
- MILIEUVRIENDELIJK

PROPRIETES PARTICULIERES

- QUALITE PREMIUM
- UV-REFLET
- ABAISSEMENT DE LA
TEMPERATURE DU TOIT
- ECOLOGIQUE

AIRLESS SPUIJSYSTEEM SYSTEME DE PULVERISATION



EAN CODE

5 425034 720666



EAP 6.4

SPECIAAL ONTWERPEN VOOR PROFESSIONELE SCHILDERS.

- VOOR ZWAAR WERKEN EEN HELE DAG LANG.
- GEMAKKELIJK EN SNEL ONDERHOUD EN REINIGING.
- SPECIAAL UITGERUST VOOR VLOEIBAARRUBBER, PLEISTER, EGALISATIELAAG EN TEXTUURMATERIALEN.

EAP 6.4

SPECIALEMENT CONOU POUR DES ENTREPRENEURS DE PEINTURE PROFESSIONNELS.

- POUR LES TRAVAUX LOURDS TOUTE LA JOURNEE.
- ENTRETIEN ET NETTOYAGE FACILE ET RAPIDE.
- SPECIALEMENT EQUIPE POUR LE CAOUTCHOUC LIQUIDE, PLATRE, ENDUIT DE LISSAGE, MATERIAUX DE TEXTURE.

MODEL / MODELE	EAP 6.4
MOTORTYPE / TYPE DE MOTEUR	BORSTELLOZE MOTOR / MOTEUR SANS BALAIS
VERMOGEN / PUISSANCE ABSORBEE	1800 W
SPANNING / TENSION	110-120 V ~ 50-60 HZ, 220-240 V ~ 50-60 HZ
GROOTSTE SPROEIKOP / DIMENSION MAX. DE BUSE	0,039 INCH / POUCES
MAX. CAPACITEIT / DEBIT MAX.	6,4 L/MIN. (1.7 GPM)
MAX. DRUK / PRESSION MAX.	227 BAR (3.300 PSI)
REGELING / COMMANDE	DIGITAAL / NUMERIQUE
BESCHERMING TEGEN OVERBELASTING / PROTECTION DE SURCHARGE	AANWEZIG / OUI
AFMETINGEN / DIMENSIONS	670 MM X 580 MM X 810 MM
NETTOGEWICHT / POIDS NET	61 KG

ONDERDELEN ACCESSOIRES



INGEBOUWDE GEREEDSCHAPSKIST VOOR EXTRA
SPROEIKOPPEN EN FILTERS
BOITE A OUTILS INTEGREE POUR RANGER LES BUSES
ET FILTRES SUPPLEMENTAIRES

VULVENTIEL MET KOGELKRAAN
VANNE D'AMOROAGE
A BOISSEAU SPHERIQUE

KRACHTIGE BORSTELLOZE MOTOR
MOTEUR PUISSANT SANS BALAI

KRACHTIGE ZUIGERPOMP
MET DUURZAME PAKKINGEN
POMPE A PISTON DE HAUTE
PERFORMANCE AVEC
GARNITURES A LONGUE DUREE DE VIE

INLAATZEEF
CREPINE D'ASPIRATION

SPECIALE HAKEN VOOR
AANSLUITING OP EEN PLEISTERTANK OF -HOUDER
CROCHETS SPECIAUX POUR
ACCOUPLER AVEC LE RESERVOIR DE PLATRE

AFVOERBUIS
TUYAU D'EVACUATION

SPECIAAL AANZUIGSYSTEEM VOOR PLEISTER EN ANDERE ZWARE MATERIALEN
ENSEMBLE D'ASPIRATION SPECIAL POUR PLATRE ET AUTRES MATERIAUX EPAIS

OPTIONEEL OPTIONNEL

VERBINDINGS-
ADAPTER
ADAPTATEUR
D'ACCOUPEMENT



PLEISTERTANK (OPTIONEEL VOOR EAP 6.4).
DE FRAMES VAN BEIDE EENHEDEN
KOPPELEN IN ELKAAR MET SPECIALE
HAKEN VOOR EEN NETTE EN
COMPACTE MONTAGE. INCLUSIEF
SPECIALE VERBINDINGSADAPTER,
WRINGER EN SCHRAAPPLAAT.

RESERVOIR A PLATRE (EN OPTION
POUR LE EAP 6.4) LES CHASSIS DES
DEUX UNITES S'EMBOITENT AVEC
DES CROCHETS SPECIAUX POUR UN
ASSEMBLAGE NET ET COMPACT.
COMPREND UN ADAPTATEUR SPECIAL
D'ACCOUPEMENT, UNE ESSOREUSE
ET UNE TOLE DE RACLAGE.



SNEL REAGERENDE ELEKTRONISCHE
DRUKREGELAAR MET LCD-SCHERM.

* KEUZE TUSSEN WEERGAVE
IN BAR OF PSI

REGULATION ELECTRONIQUE
DE PRESSION A REPONSE
RAPIDE AVEC ECRAN LCD.

* AFFICHAGE DE PRESSION
SELECTIONNABLE EN BARS OU PSI.



TOEPASSINGSGEBIED DOMAINE D'APPLICATION

ONZE ELEKTRISCHE SPUITTOESTELLEN EAP 6.4 ZIJN SPECIAAL ONTWERPEN VOOR PROFESSIONELE SCHILDERS. HET GEAVANCEERDE ELEKTRONISCHE DRUKREGELAARSYSTEEM ZORGT VOOR EEN IDEALE VERNEVELING IN ALLE OMSTANDIGHEDEN. DE LANGWERKENDE ZUIGERPOMP EN DIRECTE TANDWIELAANDRIJVING ZIJN GEMAAKT VOOR DE LANGE TERMIJN. DE VOLLEDIG INGESLOTEN BORSTELLOZE MOTOREN ZIJN ZEER KRACHTIG EN GEBOUWD VOOR ZWAAR WERK EEN HELE DAG LANG. ER IS VOLDOENDE KRACHT OM ZO NODIG MET TWEE PISTOLEN TE WERKEN. DE POMPFILTER DIE SNEL KAN WORDEN VERVANGEN, IS VLOT TOEGANKELIJK EN GEMAKKELIJK TE REINIGEN. ALLE ASPECTEN VAN DE MACHINES ZIJN ZORGVULDIG ONTWERPEN VOOR EEN GEMAKKELIJK EN SNEL ONDERHOUD EN REINIGING. DIT ALLES SAMEN MET DE UITSTEKENDE RESULTATEN DIE VAKMENSEN VERWACHTEN.

DE EAP 6.4 IS GESCHIKT VOOR EEN ZEER RUIME WAAIER AAN VERFSOORTEN. DIT ZIJN ONZE KRACHTIGSTE SPUITTOESTELLEN EN KUNNEN ZELFS WORDEN GEBRUIKT ALS TEXTUURSPUITEN. DE KRACHTIGE ZUIGERPOMP KAN NAGENOEG ELKE MATERIAALDIKTE SPUITEN EN HYDRAULISCH VERNEVELEN ZOLANG HET GEEN VASTE DEELTJES BEVAT ZOALS ZAND, STEENTJES, ENZ. DE EAP 6.4 IS SPECIAAL UITGERUST VOOR PLEISTER, SKIMCOAT (EGALISATIELAAG) EN TEXTUURMATERIALEN. HET WORDT STANDAARD GELEVERD MET EEN SPECIAAL AANZUGSYSTEEM VOOR PLEISTERSOORTEN MET EEN LAAG GEMONTEERDE VEER MET TERUGSLAGKOGEL VOOR EEN GEMAKKELIJKE VULLING. HET HEEFT OOK EEN VULVENTIEL MET KOGELKRAAN VOOR EEN GROTERE STROMING.

BINNENHOUT: LAK, VERNIS, BEITS, PORIËNVULLER, GLAZUUR

PLAFOND: HIGH-BUILD, VOEGPASTA 'DRYWALL' GIPSPLATEN

BUITENHOUT: BUITENBEITS, VINYL, ACRYL, LATEX, ALKYD'DRYWALL'

GIPSPLATEN: VINYL, LATEX, PLEISTER, SKIMCOAT (EGALISATIELAAG) EN VOEGPASTA, EENVOUDIG TE SPUITEN TEXTUUREFFECTEN ZOALS SINAASAPPELSCHIL, KNOCKDOWN EN SPATTEN

METSELWERK: ELASTOMEER, VULMIDDEL, ALKYD

STRUCTUREEL STAAL: DIKKE COATING

NOS PULVERISATEURS SANS AIR EAP 6.4 SONT CONUS SPECIALEMENT POUR DES ENTREPRENEURS DE PEINTURE PROFESSIONNELS. LE SYSTEME DE REGULATION ELECTRONIQUE DE PRESSION ULTRA-MODERNE PERMET UNE ATOMISATION IDEALE DANS TOUTES LES CONDITIONS. LA POMPE A PISTON ET L'ENTRAINEMENT DIRECT PERMETTENT UN TRAVAIL DE LONGUE DUREE ET SONT CONUS POUR Durer LONGTEMPS. LES MOTEURS SANS BALAI ENTIEREMENT FERMES DISPOSENT D'UNE RESERVE DE PUISSANCE ET SONT CONUS POUR UNE UTILISATION INTENSIVE TOUTE LA JOURNEE. ILS ONT UNE PUISSANCE SUFFISANTE POUR FAIRE FONCTIONNER DEUX PISTOLETS SI ON LE SOUHAITE. LE FILTRE DE POMPE A CHANGEMENT RAPIDE EST FACILE D'ACCES ET SE NETTOIE AISEMENT. TOUS LES ASPECTS DE LA MACHINE ONT ETE SOIGNEUSEMENT ETUDIES POUR FOURNIR UNE COMMODITE ET UNE RAPIDITE D'ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE. TOUT CELA VIENT S'AJOUTER AUX EXCELLENTS RESULTATS QUE LES PROFESSIONNELS EXIGENT.

LE EAP 6.4 PEUT TRAITER UNE TRES LARGE GAMME DE PEINTURES. CE SONT NOS PULVERISATEURS LES PLUS PUISSANTS ET ILS PEUVENT MEME ETRE UTILISES POUR APPLIQUER DES PRODUITS A TEXTURE. LA PUISSANTE POMPE A PISTON EST CAPABLE DE PULVERISER ET D'ATOMISER DES MATERIAUX DE TOUTE EPAISSEUR DANS LA MESURE OÙ ILS NE CONTIENNENT PAS DE PARTICULES SOLIDES COMME DU SABLE, DES CAILLOUX, ETC. LE EAP 6.4 EST SPECIALEMENT EQUIPE POUR DES MATERIAUX DE PLATRE, D'ENDUIT DE LISSAGE ET DE TEXTURE : IL EST LIVRE AVEC UN SYSTEME D'ASPIRATION SPECIAL POUR PLATRE AVEC UN CLAPET ANTI-RETOUR A RESSORT A MONTAGE INFERIEUR QUI PERMET UN AMOROAGE FACILE. IL POSSEDE AUSSI UNE VANNE D'AMOROAGE A BOISSEAU SPHERIQUE POUR AUGMENTER LE DEBIT.

INTERIEUR EN BOIS: LAQUE, VERNIS, TEINTURE, BOUCHE-PORES, PEINTURE EMAIL.

PLAFOND: PEINTURE A POUVOIR GARNISSANT ELEVE, BOUE POUR CLOISON SECHE.

EXTERIEUR EN BOIS: TEINTURE EXTERIEURE, PEINTURE VINYLE, ACRYLIQUE, AU LATEX, ALKYDE.


CLOISONS SECHES: PEINTURE VINYLE, AU LATEX, PLATRE, ENDUIT DE LISSAGE ET BOUE POUR CLOISON SECHE. PERMET DE REALISER FACILEMENT DES EFFETS DE TEXTURE MANUELLE TELS QUE LA PEAU D'ORANGE, L'EFFET DE CHOC OU D'ECLABOUSSURE.

MAOONNERIE: REVETEMENTS ELASTOMERES, ENDUIT OBTURATEUR, REVETEMENT ALKYDE.

ACIER DE CONSTRUCTION: COUCHE EPAISSE.

FOTO'S
PHOTOS



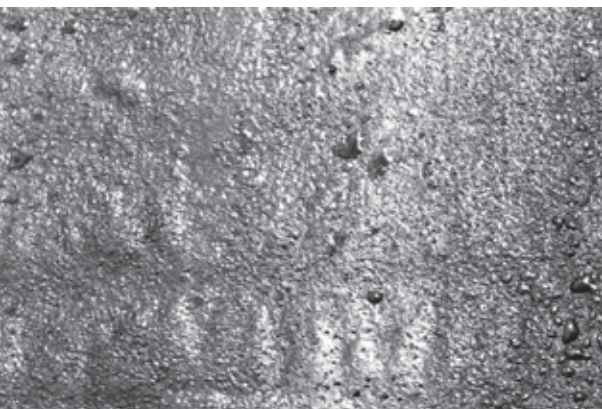

Experts in Waterproofing

WWW.ECOPROOFBENELUX.COM

TEL +32 (0) 3 8778700

FAX +32 (0) 3 8779700

EMAIL: info@ecoproofbenelux.com

