

Alu Side-Drain sleufrooster en toebehoren

Met de ontwikkeling van de Alu Side-Drain bevestigt L&S zijn innoverend karakter op het gebied van sleufafwatering.

Het hoeft amper vermeld te worden dat we opnieuw oog hebben gehad, niet allen voor het design en afwerking maar ook voor de esthetische look na plaatsing.

De Alu Side-Drain is een geëxtrudeerd aluminium profiel van hoogwaardige kwaliteit waar de sleufrooster en afwateringsgoot uit één geheel ontworpen zijn.

De Alu Side-Drain is standaard uitgerust met een voorgemonteerd L&S-kliksysteem.

Met deze toepassing lijnt men niet alleen automatisch uit bij het plaatsen maar monteert men ook waterdicht en supersnel.

Het geknoei met kunststof onderdelen behoort op die manier tot het verleden bovendien is deze toepassing milieuriendelijk.

Momenteel is de sleufrooster in één hoogte verkrijgbaar en is zoals de Alu Side-Line pas na het bewerken voorzien van een anodisatie-laag wat het voordeel met zich meebrengt dat het profiel volledig geanodiseerd is. Dat vermijdt nadien oxidatie aan de zaag of freesnaden. Daarom spreken we van full anodisatie.


Behalve de Alu Side-Drain bieden wij ook een gamma hulpstukken aan:

- inspectieluik standaard
- inspectieluik met verticale afvoer dia 75
- inspectieluik met horizontale afvoer dia 50
- binnenhoeken
- buitenhoeken
- gesloten eindstukken links
- gesloten eindstukken rechts
- gesloten eindstukken rechts met uitloop dia 50
- gesloten eindstukken links met uitloop dia 50
- verbindingstukken
- binnenhoeken
- buitenhoeken
- montagelijm



Alu Side-Drain

Lastenboektekst

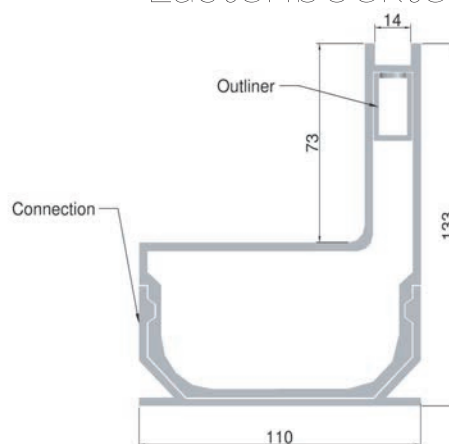

Informatie en eigenschappen:

- Uit één geheel ontworpen geëxtrudeerd aluminium profiel met inloopsleufjes van 10x25mm in de lengterichting.
- het aluminium profiel is voorzien van een "full" anodisatie laag van 15µm die het profiel duurzaam en corrosiebestendig maakt.
- Toepassing: buiten voor garagedeuren, terrassen, parkeerplaatsen en rondom uw vijver of zwembad.
- Geschikt voor tegels, bij gebruik van klinkers dienen de klinkers ingekort te worden.

- De vrije hoogte bedraagt 73mm.
- Het standaard voor gemonteerde "outliner" zorgt voor een perfecte uitlijning en voor een snelle en waterdichte montage.
- Toebehoren: inspectieluiken, kopstukken, binnen en buitenhoeken.
- Mogelijkheid tot maatwerk zowel in zichtbare design look als lengte afmeting.


Standaard afmetingen Alu Side-Drain

Type	lengte (mm)	vrij hoogte (mm)	gewicht (kg)
ASD-500	500	73	2.060 kg
ASD-1000	1000	73	4.120 kg
ASD-2500	2500	73	10.300 kg
ASD-5000	5000	73	20.600 kg

maximale belasting: 50 kN, mits een betonvulling van min 4cm.

Alu Side-Drain inspectieluik

Lastenboektekst

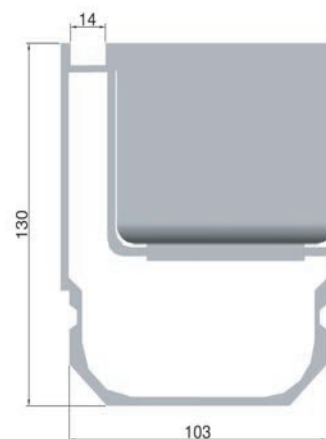

Informatie en eigenschappen:

- Standaard Inspectieluik uit geëxtrudeerd aluminium met doorlopende inloopsleufjes van 10x25mm in de lengterichting. Door deze methode bekomt men geen visuele onderbreking.
- Geschikt als aansluiting op het Alu Side-Drain lijnafwatering profiel waardoor het mogelijk wordt om het bestemde afvoer kanaal eenvoudig te reinigen.

- Het inspectieluik is voorzien van een "full" anodisatie-laag van 15µm die het profiel duurzaam en corrosiebestendig maakt
- Toepassing: buiten voor garagedeuren, terrassen, parkeerplaatsen en rondom uw vijver of zwembad.
- Geschikt voor tegels. Bij gebruik van klinkers dienen de klinkers ingekort te worden


Standaard afmetingen Alu Side-Drain-Inspectieluik

Type	lengte (mm)	vrij hoogte (mm)	gewicht (kg)
ASDI-250	250	65	1.920 kg

maximale belasting: 50 Kn, mits een betonvulling van min 4cm.

Alu Side-Drain inspectieluik met horizontale afvoer

Lastenboektekst

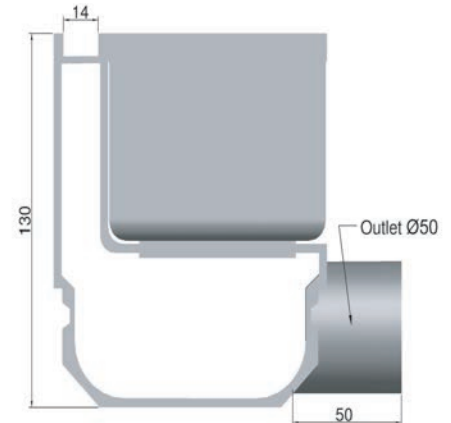

Informatie en eigenschappen: Standaard afmetingen Alu Side-Drain -Inspectieluik met horizontale afvoer

- Inspectieluik met horizontale afvoer dia 50 uit geëxtrudeerd aluminium met op de zichtbare zijde doorlopende inloopsleufjes van 10x25mm in de lengterichting. Door deze methode bekomt men geen visuele onderbreking.
- Geschikt als aansluiting op het Alu Side-Drain lijnafwatering profiel waardoor het mogelijk wordt om niet alleen het bestemde afvoerkanaal eenvoudig te reinigen maar tevens een horizontale aansluiting voor de waterafvoer is voorzien.


- Het inspectieluik is voorzien van een "full" anodisatie-laag van 15µm die het profiel duurzaam en corrosiebestendig maakt.
- Toepassing: buiten voor garagedeuren, terrassen, parkeerplaatsen en rondom uw vijver of zwembad.
- Geschikt voor tegels. Bij gebruik van klinkers dienen de klinkers ingekort te worden
- Toebehoren: set liftsleutels

Type	lengte (mm)	vrij hoogte (mm)	gewicht (kg)
ASDSIH	250	65	1.920 kg

maximale belasting: 50 Kn, mits een betonvulling van min 4cm.

Alu Side-Drain inspectieluik met verticale afvoer

Lastenboektekst

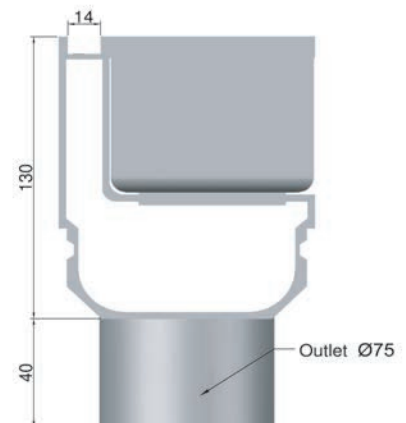

Informatie en eigenschappen:

Standaard afmetingen Alu Side-Drain -Inspectieluik

- Inspectieluik met verticale afvoer dia 75 uit geëxtrudeerd aluminium met op de zichtbare zijde doorlopende inloopsleufjes van 10x25mm in de lengterichting. Door deze methode bekomt men geen visuele onderbreking.
- Geschikt als aansluiting op het Alu Side-Drain lijnafwatering profiel waardoor het mogelijk wordt om niet alleen het bestemde afvoerkanaal eenvoudig te reinigen maar tevens een verticale aansluiting voor de waterafvoer is voorzien.


- Het inspectieluik is voorzien van een "full" anodisatie-laag van 15µm die het profiel duurzaam en corrosiebestendig maakt
- Toepassing: buiten voor garagedeuren, terrassen, parkeerplaatsen en rondom uw vijver of zwembad.
- Geschikt voor tegels. Bij gebruik van klinkers dienen de klinkers ingekort te worden
- Toebehoren: set liftsleutels

Type	lengte (mm)	vrij hoogte (mm)	gewicht (kg)
ASDIV	250	65	1.920 kg

maximale belasting: 50 Kn, mits een betonvulling van min 4cm.

Alu Side-Drain gesloten-eindstukken

Lastenboektekst

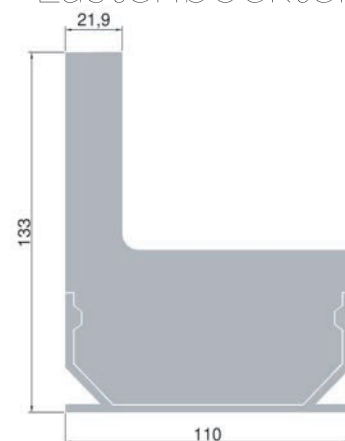

Informatie en eigenschappen:



Standaard afmetingen Alu Side-Drain gesloten eindstukken

- Uit aluminium geproduceerde gesloten eindstukken, die als doel hebben de Side-Drain Zowel links als rechts waterdicht af te sluiten.
- De eindstukken zijn afgewerkt met een "full" anodisatie-laag van 15µm die het product duurzaam en corrosiebestendig maakt.
- Toepassing: eenvoudig te monteren op de Side-Drain, en op alle inspectieluiken van het Side-Drain type.

Type	verpakking	gewicht (kg)
ASDEL	per stuk	0.145kg
ASDER	per stuk	0.145kg

Alu Side-Drain eindstukken met horizontale uitloop

Lastenboektekst

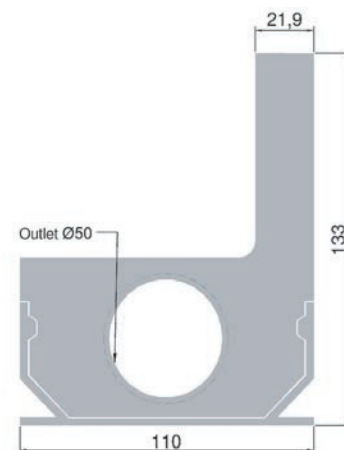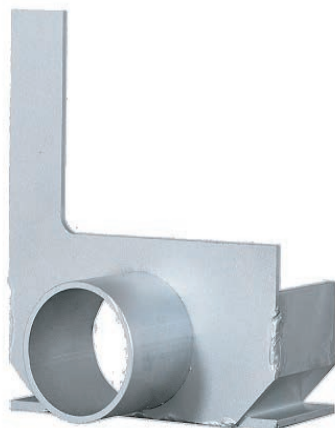


Informatie en eigenschappen: Standaard afmetingen Alu Side-Drain eindstukken met horizontale uitloop

- Uit aluminium geproduceerde gesloten eindstukken met horizontale afvoer dia 50, die als doel hebben de Side-Drain zowel links als rechts niet alleen waterdicht afsluiten maar tevens de mogelijkheid biedt om daar waar nodig een waterafvoerbuis op aan te sluiten.
- De eindstukken zijn afgewerkt met een "full" anodisatie-laag van 15µm die het product duurzaam en corrosiebestendig maakt.
- Toepassing: eenvoudig te monteren op de Side-Drain, en op alle inspectieluiken van het Side-Drain type.

Type	verpakking	gewicht (kg)
ASDEL-50	per stuk	0.145kg
ASDER-50	per stuk	0.145kg

Alu Side-Drain verbindingstukken

Lastenboektekst

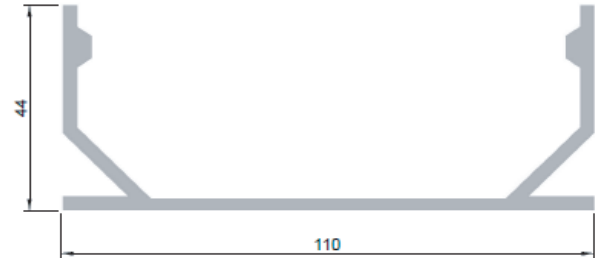

Informatie en eigenschappen:


- Standaard is de Side-Drain voorzien van de nodige verbindingstukken. Toch kan het gebeuren dat men extra verbindingstukken nodig heeft. Daarom bieden wij van L&Sde mogelijkheid deze apart aan te schaffen.
- De verbindingstukken zijn afgewerkt met een "full" anodisatie-laag van 15µm die het product duurzaam en corrosiebestendig maakt.
- Toepassing: eenvoudig te monteren op de Side-Drain, en op alle inspectieluiken van het Side-Drain type.

Standaard afmetingen Alu Side-Drain verbindingstukken

Type	verpakking	gewicht (kg)
ASDSV	per stuk	0.115kg

Alu Side-Drain binnenhoek verbindig

Lastenboektekst

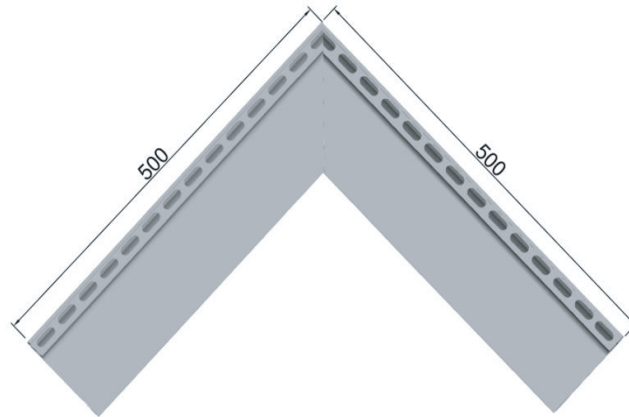

Standaard afmetingen Alu Side-Drain binnenhoek verbinding

- Inwendige hoekverbinding uit geëxtrudeerd aluminium met doorlopende inloopsleufjes van 10x25mm in de lengterichting. Door deze methode bekomt men geen visuele onderbreking.
- Geschikt als aansluiting op het Alu Side-Drain lijnafwatering profiel.
- Het inspectieluik is voorzien van een "full" anodisatie-laag van 15µm die het profiel duurzaam en corrosiebestendig maakt.
- Toepassing: buiten voor garagedeuren, terrassen, parkeerplaatsen en rondom vijver of zwembad. Daar waar een binnenhoek verbinding van toepassing is.
- Geschikt voor tegels. Bij gebruik van klinkers dienen de klinkers ingekort te worden
- De vrije hoogte bedraagt 65mm.
- Verkrijgbaar zowel als binnenhoek en buitenhoek.


Informatie en eigenschappen:

Type	lengte in L (mm)	inbouwhoogte (mm)	gewicht (kg)
ASDINW	500/500	130	4.120 kg

maximale belasting: 50 Kn, mits een betonvulling van min 4cm.

Alu Side-Drain buitenhoek verbindig

Lastenboektekst

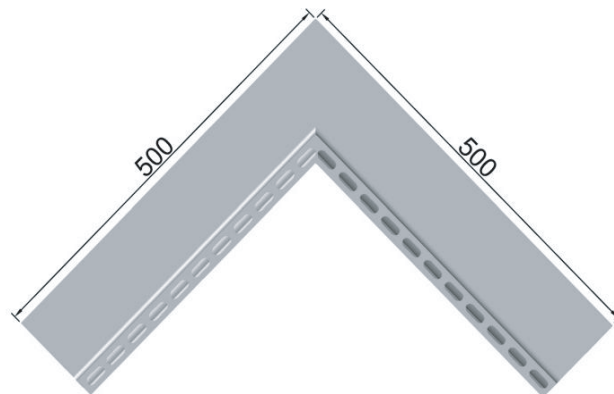

Standaard afmetingen Alu Side-Drain buitenhoek verbinding

- Uitwendige hoekverbinding uit geëxtrudeerd aluminium met doorlopende inloopsleufjes van 10x25mm in de lengterichting. Door deze methode bekomt men geen visuele onderbreking.
- Geschikt als aansluiting op het Alu Side-Drain lijnafwatering profiel.
- Het inspectieluik is voorzien van een "full" anodisatie-laag van 15µm die het profiel duurzaam en corrosiebestendig maakt.
- Toepassing: buiten voor garagedeuren, terrassen, parkeerplaatsen en rondom vijver of zwembad.
- Daar waar een binnenhoek verbinding van toepassing is.
- Geschikt voor tegels. Bij gebruik van klinkers dienen de klinkers ingekort te worden
- De vrije hoogte bedraagt 65mm.
- Verkrijgbaar zowel als binnenhoek en buitenhoek.

Informatie en eigenschappen:

Type	lengte in L (mm)	inbouwhoogte (mm)	gewicht (kg)
ASDUNW	500/500	130	4.120 kg

maximale belasting: 50 Kn, mits een betonvulling van min 4cm.

Alu Side-Drain montagekit

Lastenboektekst

Wij van L&S dragen kwaliteit hoog in het vaandel, daarom zijn we ook tot het uiterste gegaan om een montage te vinden die niet alleen uiterst geschikt is om de alu Side-Line en Alu Side-Drain te monteren tot een waterdicht duurzaam concept maar die ook nog eens milieuvriendelijk is. Na uitvoerige testen zijn we tot een uitzonderlijk resultaat gekomen en vragen we ook om tijdens de installatie uitsluitend de door ons geadviseerde montage kit te gebruiken.

