



JACKODUR®

Thermische isolatie voor bouwtoepassingen.



Producten Programma Nr. 29

JACKON
INSULATION

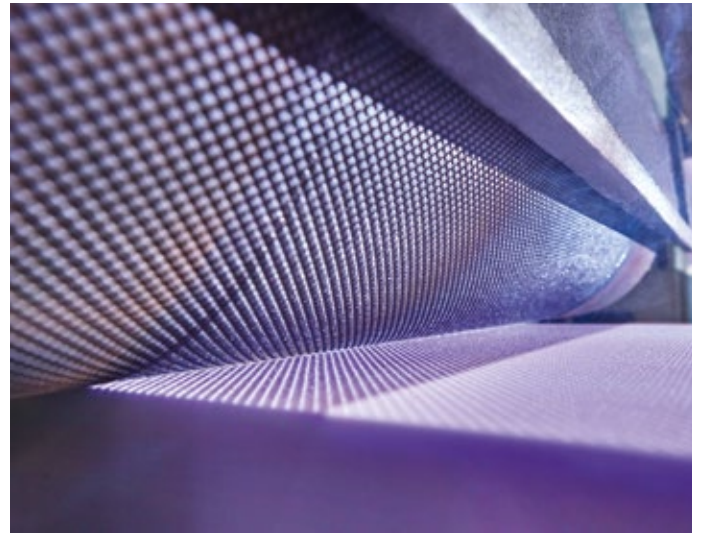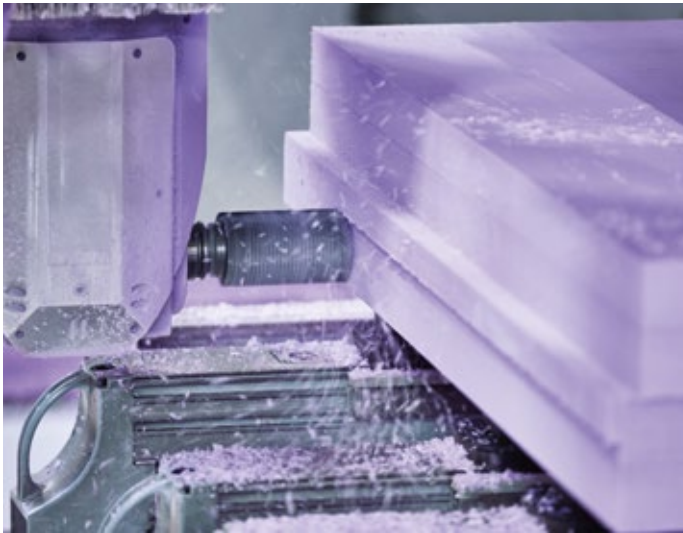

Waterafstotend



Beste warmte-isolerende eigenschappen
vanaf $\lambda_D = 0,027 \text{ W/(m·K)}$



Geschikt voor toepassing in het
grondwater



Bestand tegen vorst-dooi-wisselingen



Hoge druksterkte
 $\geq 700 \text{ kPa}$



Met algemene
bouwtoezichtsvergunning



Isolatie-diktes van 20 - 320 mm

De XPS-warmte-isolatie van JACKON Insulation

JACKODUR® is een hoogwaardige warmte-isolatie van geëxtrudeerd polystyreenhardschuim – druk- en maatvast vochtbestendig en rotvrij. JACKODUR® thermische isolatie is verkrijgbaar in verschillende diktes en randafwerkingen, met glad of gestructureerd oppervlak. Het complete JACKODUR® XPS-programma biedt minimale lambda-waarden, vooral ook bij grote diktes. Om dit voordeel in alle toepassingen bouwfysisch correct te benutten, adviseren wij een eenlaagse plaatsing.



JACKODUR®

Thermische isolatie
voor bouwtoepassingen.

Inhoud

Thermische Isolatieplaten

Plus 300 Standard SF	04
Plus 300 Gefiniert GL	04
KF 300 Standard SF	05
KF 300 Standard GL	05
KF 300 Gefiniert GL	06
KF 300 Standard NF	06
KF 500 Standard SF	07
KF 700 Standard SF	07

Isolatiesysteem voor vloerplaten

JACKODUR® Atlas	08-09
-----------------	-------

Koudebrugisolatie

Funderingsbekisting	10
Muurrandstrook	10
Isolatierandbekisting JDS	11
Isolatierandbekisting Plus	11
Spouwmuurisolatie i.c.m. verwerking waterdichte membraan	12
Isolatieprofiel	12
Mastiekschroot	12

Thermische Isolatie en Drainageplaat

KF 300 Jackodrain	09
Jackodrain Afsluitprofiel	09

Filterdoek

Filterdoek	13
------------	----

Bevestigingstechnieken

Muurpluggen	14
Speciaalschroeven	14
Rozet	14
Constructieschuim	15
Montagelijm	15
Filterdoek WA	15
Aanbevolen toepassingen	16
Aantekeningen	17
Technische gegevens	19 - 20

Geldig vanaf 2017

Dit document vervangt alle voorgaande versies en uitgaven. Wij leveren uitsluitend op basis van onze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden alsook onze verwerkingsrichtlijnen in de ten tijde van de bestelling geldige versie (toegankelijk op internet onder www.jackon-insulation.com). Alle prijzen zijn op basis van afname van volle verpakkingseenheden excl. de wettelijke omzetbelasting. Houd a.u.b. ook onze minimale bestelwaarde aan. Leveringen worden niet door ons uitgepakt.

Thermische Isolatieplaten

JACKODUR® Plus 300 Standard SF

- Hoogwaardig isolatiemateriaal met optimale isolatie-eigenschappen $\lambda_0 = 0,027 \text{ W/(m·K)}$
- Platen met sponning rondom van 15 mm
- Toepassingen als perimeterisolatie, in het platte dak, onder ondervloer etc.
- Glad, extrusieverdicht oppervlak
- Druksterkte 300 kPa
- Formaat 1265 x 615 mm, werkende maat 1250 x 600 mm = 0,75 m²
- 30 mm-sponning vanaf 260 mm dikte
- Formaat 1280 x 630 mm, werkende maat 1250 x 600 mm = 0,75 m²



Art.-Nr.	EAN-Code	Dikte mm	Platen/Pakket	pakken/pallet	m²/Pakket
4508142*	40 25345 07005 7	50	8	12	6,00
4508143*	40 25345 07006 4	60	7	12	5,25
4508144*	40 25345 07007 1	80	5	12	3,75
4508145	40 25345 07008 8	100	4	12	3,00
4508300	40 25345 07120 7	120	3	14	2,25
4508301	40 25345 07121 4	140	3	12	2,25
4508302	40 25345 07122 1	160	3	10	2,25
4508303	40 25345 07123 8	180	2	14	1,50
4508304	40 25345 07124 5	200	2	12	1,50
4509133*	40 25345 07745 2	220	2	12	1,50
4509134*	40 25345 07746 9	240	2	10	1,50
4509135*	40 25345 07747 6	260	1	20 platen	0,75
4509136*	40 25345 07748 3	280	1	18 platen	0,75
4509137*	40 25345 07749 0	300	1	18 platen	0,75
4509134*	40 25345 07750 6	320	1	18 platen	0,75

* met een min. afnamevolume

JACKODUR® Plus 300 Gefiniert GL

- XPS geëxtrudeerd polystyreenhardschuim
- isolatie met TOP prestaties $\lambda_0 = 0,027 \text{ W/(m·K)}$
- Extrusieverdicht oppervlak voorzien van een gewafelde structuur
- Platen met rechte kanten rondom kan direct worden voorzien van een pleisterlaag
- Platen met gladde kanten rondom (GL)
- Treksterkte loodrecht op vlakke plaat 200 kPa
- Plaatafmetingen 1250 x 600 mm
- Druksterkte 300 kPa



Art.-Nr.	EAN-Code	Dikte mm	Platen/Pakket	pakken/pallet	m²/Pakket
4510539*	40 25345 08669 0	50	8	12	6,00
4510540*	40 25345 08670 6	60	7	12	5,25
4510541*	40 25345 08671 3	80	5	12	3,75
4510542*	40 25345 08672 0	100	4	12	3,00
4510543*	40 25345 08673 7	120	3	14	2,25
4510544*	40 25345 08674 4	140	3	12	2,25
4510545*	40 25345 08675 1	160	3	10	2,25
4510546*	40 25345 08676 8	180	2	14	1,50
4510547*	40 25345 08677 5	200	2	12	1,50

* met een min. afnamevolume

Thermische Isolatieplaten



JACKODUR® KF 300 Standard SF

Art.-Nr.	EAN-Code	Dikte mm	Platen/ Pakket	pakken/ pallet	m²/ Pakket
4500650	40 25345 00650 6	30	14	12	10,50
4500652	40 25345 00652 0	40	10	12	7,50
4500654	40 25345 00654 4	50	8	12	6,00
4500656	40 25345 00656 8	60	7	12	5,25
4501136	40 25345 01136 4	80	5	12	3,75
4502549	40 25345 02549 1	100	4	12	3,00
4502550	40 25345 02550 7	120	3	14	2,25
4502551	40 25345 02551 4	140	3	12	2,25
4504072	40 25345 04072 2	160	3	10	2,25
4502553	40 25345 02553 8	180	2	14	1,50
4502554	40 25345 02554 5	200	2	12	1,50
4502968	40 25345 02968 0	220	2	12	1,50
4502969	40 25345 02969 7	240	2	10	1,50
4502970*	40 25345 02970 3	260	1	20 platen	0,75
4502971*	40 25345 02971 0	280	1	18 platen	0,75
4506530*	40 25345 05903 8	300	1	18 platen	0,75
4502973*	40 25345 02973 4	320	1	16 platen	0,75

* met een min. afnamevolume

- Platen met sponning rondom van 15 mm
- Toepassingen als perimeterisolatie, in het platte dak, onder ondervloer etc.
- Glad, extrusieverdicht oppervlak
- Druksterkte 300 kPa
- Formaat 1265 x 615 mm, werkende maat 1250 x 600 mm = 0,75 m²
- 30 mm-sponning vanaf 260 mm dikte
- Formaat 1280 x 630 mm, werkende maat 1250 x 600 mm = 0,75 m²



JACKODUR® KF 300 Standard GL

Art.-Nr.	EAN-Code	Dikte mm	Platen/ Pakket	pakken/ pallet	m²/ Pakket
4500640 ¹	40 25345 00640 7	20 ¹	20	12	15,00
4500642*	40 25345 00642 1	30	14	12	10,50
4500644	40 25345 00644 5	40	10	12	7,50
4500646*	40 25345 00646 9	50	8	12	6,00
4500648*	40 25345 00648 3	60	7	14	5,25
4501199*	40 25345 01199 9	80	5	12	3,75
4502568*	40 25345 02568 2	100	4	12	3,00
4502569*	40 25345 02569 9	120	3	14	2,25
4502570*	40 25345 02570 5	140	3	12	2,25
4504074*	40 25345 04074 6	160	3	10	2,25
4502572*	40 25345 02572 9	180	2	14	1,50
4503007*	40 25345 03007 5	200	2	12	1,50
4503008*	40 25345 03008 2	220	2	12	1,50
4503009*	40 25345 03009 9	240	2	10	1,50


* met een min. afnamevolume ¹ Druksterkte 200 kPa

- Druksterkte 300 kPa
- Platen met rechte kanten rondom voor het isoleren van kelders, vloeren, spouwmuuren, wanden en daken
- Glad, extrusieverdicht oppervlak
- Plaatafmetingen 1250 x 600 mm
- Platen met gladde kanten rondom (GL)

Thermische Isolatieplaten

JACKODUR® KF 300 Gefiniert GL

- Extrusieverdicht oppervlak voorzien van een gewafelde structuur
- Platen met rechte kanten rondom kan direct worden voorzien van een pleisterlaag
- Als funderingsisolatie en voorkoming van koudebruggen
- Platen met gladde kanten rondom (GL)
- Treksterkte loodrecht op vlakke plaat 200 kPa
- Plaatafmetingen 1250 x 600 mm
- Druksterkte 300 kPa

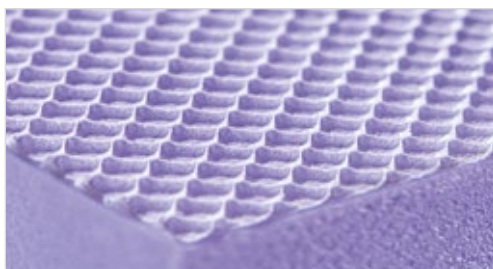

Art.-Nr.	EAN-Code	Dikte mm	Platen/Pakket	pakken/pallet	m ² /Pakket
4500622 ¹	40 25345 00622 3	20	20	12	15,00
4500624	40 25345 00624 7	30	14	12	10,50
4500626	40 25345 00626 1	40	10	12	7,50
4500628	40 25345 00628 5	50	8	12	6,00
4500630	40 25345 00630 8	60	7	12	5,25
4501137	40 25345 01137 1	80	5	12	3,75
4502556	40 25345 02556 9	100	4	12	3,00
4502557	40 25345 02557 6	120	3	14	2,25

4502558	40 25345 02558 3	140	3	12	2,25
4504073	40 25345 04073 9	160	3	10	2,25
4502560	40 25345 02560 6	180	2	14	1,50
4502561	40 25345 02561 3	200	2	12	1,50
4503014*	40 25345 03014 3	220	2	12	1,50
4503015*	40 25345 03015 0	240	2	10	1,50
4508722*	40 25345 07438 3	260	1	20	0,75
4508723*	40 25345 07439 0	280	1	18	0,75
4508724*	40 25345 07440 6	300	1	18	0,75
4508725*	40 25345 07441 3	320	1	16	0,75

* met een min. afnamevolume ¹ Druksterkte 200 kPa

JACKODUR® KF 300 Standard NF

- Druksterkte 300 kPa
- Kleur: paars
- Platen met mes en groef rondom voor het isoleren van spouwmuren, in het zicht blijvende oppervlakken zoals stalisolatie en zolderdaken
- Glad, extrusieverdicht oppervlak
- Werkende maat 2500 x 600 mm = 1,5 m²



Art.-Nr.	EAN-Code	Dikte mm	Platen/Pakket	pakken/pallet	m ² /Pakket
4501579	40 25345 01579 9	40	10	12	15,00
4501580	40 25345 01580 5	50	8	12	12,00
4501581	40 25345 01581 2	60	7	12	10,50
4502231	40 25345 02231 5	80	5	12	7,50
4507458	40 25345 06545 9	100	4	12	6,00
4507459*	40 25345 06546 6	120	3	14	4,50

* met een min. afnamevolume

Thermische Isolatieplaten




JACKODUR® KF 500 Standard SF

Art.-Nr.	EAN-Code	Dikte mm	Platen/ Pakket	pakken/ pallet	m²/ Pakket
4502772*	40 25345 02772 3	40	10	12	7,50
4502773*	40 25345 02773 0	50	8	12	6,00
4502774	40 25345 02774 7	60	7	12	5,25
4502775	40 25345 02775 4	80	5	12	3,75
4502946	40 25345 02946 8	100	4	12	3,00
4502947	40 25345 02947 5	120	3	14	2,25
4502948	40 25345 02948 2	140	3	12	2,25
4504076	40 25345 04076 0	160	3	10	2,25
4502979	40 25345 02979 6	180	2	14	1,50
4502980	40 25345 02980 2	200	2	12	1,50
4502981*	40 25345 02981 9	220	2	12	1,50
4502982*	40 25345 02982 6	240	2	10	1,50
4502983*	40 25345 02983 3	260	1	20 platen	0,75
4502984*	40 25345 02984 0	280	1	18 platen	0,75
4502985*	40 25345 02985 7	300	1	18 platen	0,75
4502986*	40 25345 02986 4	320	1	16 platen	0,75

* met een min. afnamevolume

- Platen met sponning rondom van 15 mm voor toepassingen met hoge
- belastingsniveaus zoals perimeter-isolatie, in het platte dak, parkeerdek, onder industrievloeren etc.
- Glad, extrusieverdicht oppervlak
- Druksterkte 500 kPa
- Formaat 1265 x 615 mm, werkende maat 1250 x 600 mm = 0,75 m²
- 30 mm-sponning vanaf 260 mm dikte
- Formaat 1280 x 630 mm, werkende maat 1250 x 600 mm = 0,75 m²

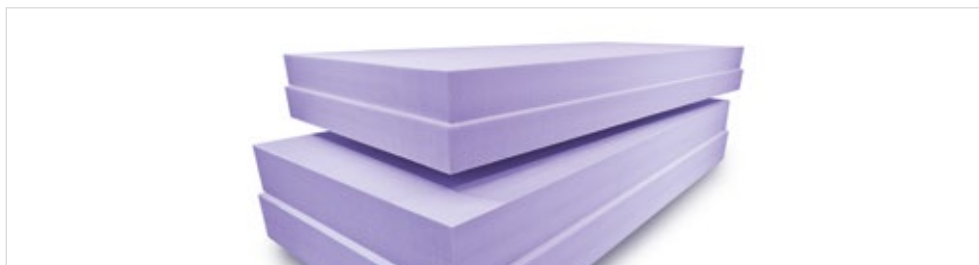


JACKODUR® KF 700 Standard SF

Art.-Nr.	EAN-Code	Dikte mm	Platen/ Pakket	pakken/ pallet	m²/ Pakket
4504060*	40 25345 04060 9	50	8	12	6,00
4504061	40 25345 04061 6	60	7	12	5,25
4502987	40 25345 02987 1	80	5	12	3,75
4502988	40 25345 02988 8	100	4	12	3,00
4502989	40 25345 02989 5	120	3	14	2,25
4502990	40 25345 02990 1	140	3	12	2,25
4502991	40 25345 02991 8	160	3	10	2,25
4502992	40 25345 02992 5	180	2	14	1,50
4502993	40 25345 02993 2	200	2	12	1,50
4502994*	40 25345 02994 9	220	2	12	1,50
4502995*	40 25345 02995 6	240	2	10	1,50
4506490*	40 25345 05862 8	260	1	20 platen	0,75
4506491*	40 25345 05863 5	280	1	18 platen	0,75
4506348*	40 25345 05781 2	300	1	18 platen	0,75
4506492*	40 25345 05864 2	320	1	16 platen	0,75

* met een min. afnamevolume

- Platen met sponning rondom van 15 mm voor
- toepassingen met zeer hoge belastingsniveaus zoals perimeter-isolatie, in het platte dak, parkeerdek, onder industrievloeren etc.
- Glad, extrusieverdicht oppervlak Druksterkte 700 kPa
- Formaat 1265 x 615 mm, werkende maat 1250 x 600 mm = 0,75 m²
- 30 mm-sponning vanaf 260 mm dikte
- Formaat 1280 x 630 mm, werkende maat 1250 x 600 mm = 0,75 m²

Isolatiesysteem voor vloerplaten

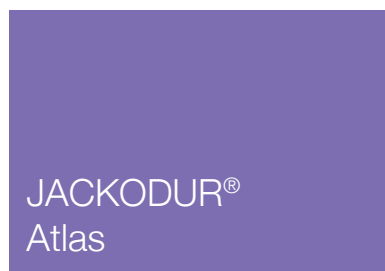

JACKODUR® Atlas is een isolatiesysteem voor vloerplaten. Met het intelligente legstelsel krijgt het isolatiesysteem een sterke verbinding, zodat het ondersteunen van de vloerplaat zijanten achterwege kan blijven. Isoleren en bekisten gebeurt in één stap. JACKODUR® Atlas biedt de mogelijkheid om de vloerplaat geheel op maat met verschillende isolatiediktes en druksterktes zonder koudebrug te installeren.

Bekistingselement

- Met groef voor bevestiging in het Atlas hoek- en zijelement
- Isolatiediktes van 80 tot 320 mm voor vloerplaat hoogtes tot 500 mm

Oppervlakte-element


- Oppervlakte-element voor Atlas
- Isolatiediktes van 100 tot 320 mm

Hoekelement

- Met groef voor bevestiging van het Atlas bekistingselement
- Isolatiediktes van 100 tot 320 mm

Zijelement

- Met groef voor bevestiging van het Atlas bekistingselement
- Isolatiediktes van 100 tot 320 mm

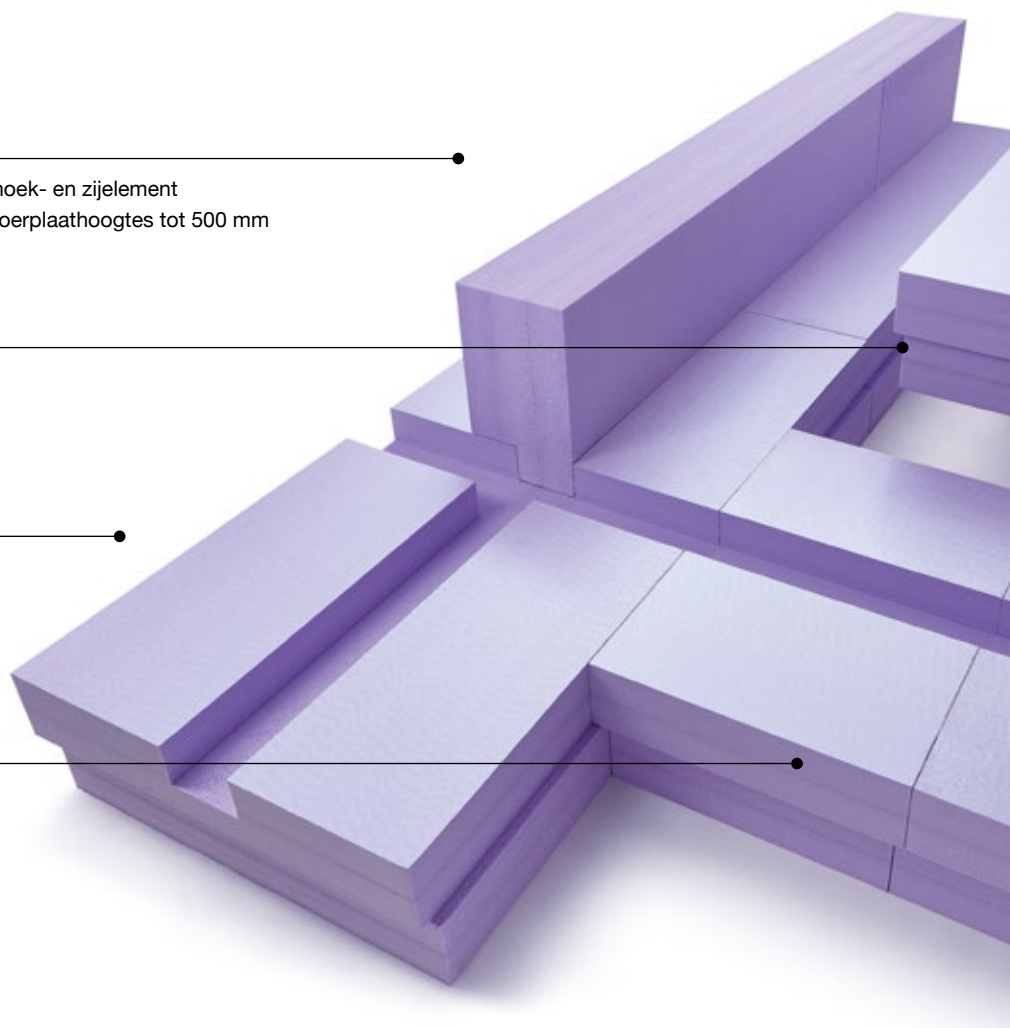

A.u.b. invullen, kopiëren en naar JACKON Insulation faxen: +49 (0)5204 9955 400.

☐ Architect/planner

☐ Particuliere opdrachtgever

☐ Dealer

☐ Systeem-/prefab-huizenbouwer

☐ Opdrachtgever

Naam/firma: _____

Contactpersoon: _____

Straat: _____

Postcode/plaats: _____

Telefoon/fax: _____

E-mail: _____

Voor de offerte zijn de volgende gegevens nodig:

Adres bouwproject: _____

☐ JACKODUR® Atlas 300

☐ JACKODUR® Atlas 500

☐ JACKODUR® Atlas 700

1. Dikte oppervlakte-element: _____ mm
(dikte isolatiemateriaal onder vloerplaat)


2. Hoogte bekistingselement: _____ mm
(dikte vloerplaat)

3. Dikte bekistingselement: _____ mm
(dikte zij-isolatie)

Oppervlak vloerplaat: _____ m²
(buitenmaten vloerplaat,
zonder isolatie)

Omvang vloerplaat: _____ m
(buitenmaten vloerplaat,
zonder isolatie)

Aantal gebouwhoeken (90°) _____ stuk

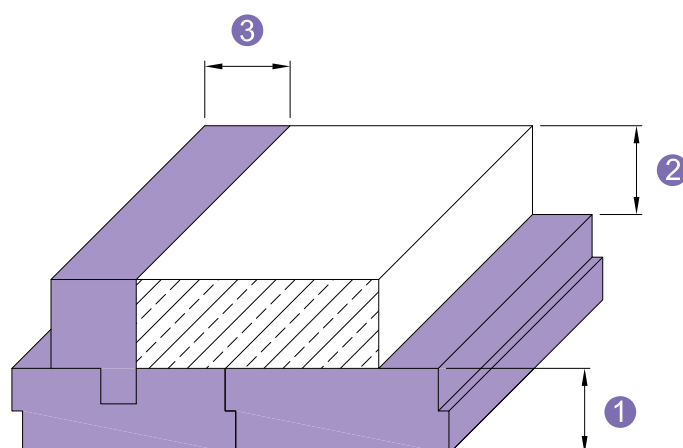

Bij de bestelling is een tekening van de fundering noodzakelijk, voor verdere details of bijzondere constructies kunt u contact met ons opnemen.

Koudebrugisolatie

JACKODUR® Funderingsbekisting

- Twee functies in één product:
Bekisting en koudebrugisolatie
- Snel en rendabel te verwerken
- Stabiel en drukvast
- Rotvrij
- Geen koudebruggen
- met geïntegreerde mantelbuizen
4 stuks
- Per element, binnendiameter
ca. 13 mm
- Glad, extrusieverdicht oppervlak




Art.-Nr.	EAN-Code	Dikte mm	Hoogte mm	Lengte mm	Type	Platen/ Pakket
4502926*	40 25345 02926 0	50	500	1250	K I F 50	8
4500909*	40 25345 00909 5	50	600	1250	K I F 60	8
4500910*	40 25345 00910 1	50	800	1250	K I F 80	8

* op aanvraag

JACKODUR® Muurrandstrook

- Randafdichting voor raam- en deuropeningen voor tweezijdig metselwerk en gevels
- Oppervlak voorzien van wafelstructuur, kan onmiddellijk bepleisterd worden
- Breedte overeenkomstig ruimte spouwmuur

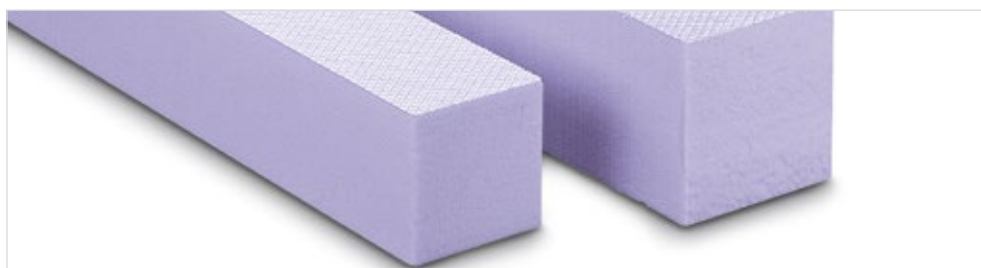

Art.-Nr.	EAN-Code	Dikte mm	Hoogte mm	Lengte mm	Aantal/ Verpakking
4500163*	40 25345 00163 1	60	60	1250	70
4500093*	40 25345 00093 1	60	80	1250	49
4500173*	40 25345 00173 0	60	100	1250	42
4500092*	40 25345 00092 4	60	120	1250	35

4500172*	40 25345 00172 3	80	80	1250	35
4500090*	40 25345 00090 0	80	100	1250	30
4500170*	40 25345 00170 9	80	120	1250	25
4500957	40 25345 00957 6	80	140	1250	20
4504155	40 25345 04155 2	80	160	1250	15
4505907	40 25345 05484 2	80	180	1250	15
4506533*	40 25345 05906 9	80	200	1250	15

4500091*	40 25345 00091 7	100	100	1250	24
4500171*	40 25345 00171 6	100	120	1250	20
4501774*	40 25345 01774 8	100	140	1250	16
4500891*	40 25345 00891 3	100	150	1250	16
4509333*	40 25345 07876 3	100	200	1250	12

4500085*	40 25345 00085 6	120	120	1250	15
4500961*	40 25345 00961 3	120	140	1250	12
4502333*	40 25345 02333 6	120	150	1250	12
4505067*	40 25345 05067 7	120	160	1250	9
4505068*	40 25345 05068 4	120	180	1250	9
4505069*	40 25345 05069 1	120	200	1250	9

* op aanvraag, minimale afname: 10 verpakkingen zijnde 1 pallet



JACKODUR® Isolatie randbekisting JDS

Art.-Nr.	EAN-Code	Dikte mm	Hoogte mm	Lengte mm	Aantal/pallet
4500022*	40 25345 00022 1	35	160	1250	160
4500115*	40 25345 00115 0	35	180	1250	160
4500474*	40 25345 00474 8	35	200	1250	128
4500101*	40 25345 00101 3	35	220	1250	128
4500023*	40 25345 00023 8	35	250	1250	128

4500099*	40 25345 00099 3	50	160	1250	160
4500021*	40 25345 00021 4	50	180	1250	160
4500114*	40 25345 00114 3	50	200	1250	128
4500007*	40 25345 00007 8	50	220	1250	128
4500100*	40 25345 00100 6	50	250	1250	128

4502330*	40 25345 02330 5	60	160	1250	120
4502115*	40 25345 02115 8	60	180	1250	128
4502116*	40 25345 02116 5	60	200	1250	96
4502331*	40 25345 02331 2	60	220	1250	96
4502332*	40 25345 02332 9	60	250	1250	96

* op aanvraag. minimale bestelhoeveelheid 1 pallet



JACKODUR® Isolatie randbekisting JDS Plus

Art.-Nr.	EAN-Code	Dikte mm	Hoogte mm	Lengte mm	Aantal/pallet
4509122*	40 25345 07735 3	60	160	1250	120
4509123*	40 25345 07736 0	60	180	1250	128
4509124*	40 25345 07737 7	60	200	1250	96
4509125*	40 25345 07738 4	60	220	1250	96
4509126*	40 25345 07739 1	60	250	1250	96

* op aanvraag. minimale bestelhoeveelheid 1 pallet

- Isolatie randbekisting, thermische isolatie en pleisterdrager in één product Element van hoogwaardig XPS
- Eenvoudig in mes-en-groef-verbinding te installeren, vanaf 200 mm hoogte Aanvullend bevestigen of ondersteunen
- Geen ontkisten vereist
- Totale voetbreedte bij dikte 35 mm bedraagt 70 mm en bij dikte 50 en 60 mm bedraagt de totale voet breedte 100 mm
- Op aanvraag met bedrijfslogo/-opdruk verkrijgbaar

- Element met het beste isolerend vermogen $\lambda_0 = 0,027 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$
- reeds 60 mm vervangen 80 mm gangbare XPS
- tot 25 % meer isolerend vermogen
- Totale voetbreedte bedraagt 100 mm

Koudebrugisolatie

JACKODUR® Spouwmuurisolatie i.c.m. verwerking waterdichte membraan

- XPS isolatie voor plaatsing op de fundering t.p.v. spouwmuur. Voorzien van afgeschuinde bovenzijde voor eenvoudige plaatsing van het waterdichte membraan.
- Vochtigheid wordt door het afgeschuind oppervlak gedwongen afgevoerd, volgens Norm DIN 1053
- Koudebrugvrij door zijdelingse mes en groef verbinding

Op aanvraag met
 $\lambda_D = 0,027 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$



Art.-Nr.	EAN-Code	Dikte mm	Hoogte mm	Lengte mm	Aantal/Pakket	mtr./Pakket
4504081*	40 25345 04081 4	80	250/350	1250	10	12,50
4504082*	40 25345 04082 1	100	250/350	1250	8	10,00
4504083*	40 25345 04083 8	120	250/350	1250	6	7,50
4504084*	40 25345 04084 5	140	250/350	1250	6	7,50
4508475*	40 25345 07244 0	160	250/350	1250	6	7,50
4510256*	40 25345 08472 6	180	250/350	1250	6	7,50
4512281*	40 25345 09803 7	200	250/350	1250	4	5,00

* op aanvraag

JACKODUR® Isolatieprofiel

- Voor het ophogen van de dakkeper bij binnenafbouw in nieuwe- of bestaande situaties
- Koudebrugvrij
- Gemakkelijk te verwerken
- Goedkoper dan tengels
- Warmtegeleidingscoëfficiënt $0,034 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ tot 60 mm isolatiedikte



Art.-Nr.	EAN-Code	Dikte mm	Hoogte mm	Lengte mm	Pièces/carton
4507809*	40 25345 06757 6	30	60	1250	70
4507810*	40 25345 06758 3	60	60	1250	35
4507811*	40 25345 06759 0	80	60	1250	25

* op aanvraag

Minimale bestelhoeveelheid: 1 verpakking

Overige afmetingen op aanvraag

JACKODUR® Mastiekschroot


- Mastiekschroot voor randafwerking bij opgaand (metsel) muurwerk bij plat/warmdak toepassing
- Randafwerking volgens Norm DIN 18195
- Garantie voor een betere verwerking van de waterkerende laag



Art.-Nr.	EAN-Code	Dikte mm	Hoogte mm	Aantal/Pakket	mtr./Pakket
4504085*	40 25345 04085 2	50/50	1250	60	75,00
4504086*	40 25345 04086 9	60/60	1250	40	50,00
4504087*	40 25345 04087 6	80/80	1250	25	31,25

* op aanvraag

Thermische Isolatie en Drainageplaat

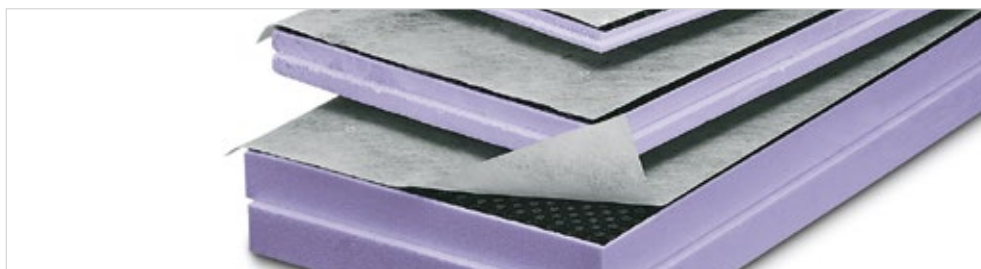


JACKODUR®
KF 300
JACKODRAIN

Art.-Nr.	EAN-Code	Dikte ¹ mm	Platen/ Pakket	pakken/ pallet	m²/ Pakket
4503355*	40 25345 03355 7	40	9	12	6,75
4503356*	40 25345 03356 4	50	7	12	5,25
4503357*	40 25345 03357 1	60	6	12	4,50
4503358*	40 25345 03358 8	80	5	12	3,75
4503359*	40 25345 03359 5	100	4	12	3,00
4506531*	40 25345 05904 5	120	3	14	2,25
4506532*	40 25345 05905 2	140	3	12	2,25
4503362*	40 25345 03362 5	160	3	10	2,25
4505160*	40 25345 05160 5	180	2	14	1,50
4505161*	40 25345 05161 2	200	2	12	1,50
4507456*	40 25345 06543 5	220	2	12	1,50
4507457*	40 25345 06544 2	240	2	10	1,50
4508729*	40 25345 07268 6	260	1	20 platen	0,75
4508330*	40 25345 07269 3	280	1	18 platen	0,75
4509156*	40 25345 07270 9	300	1	18 platen	0,75
4506317*	40 25345 07271 6	320	1	16 platen	1,50

* op aanvraag

¹ Totale dikte = isolatiedikte + 7mm (noppenlaag voorzien van filterdoek)

- Thermische isolatie, drainage en gebouwbescherming voor muren en vloeren die met de grond in contact staan
- beste afvoercapaciteit aan de kelderwand zelfs bij 10 m inbouwdiepte
- Dragerplaat JACKODUR® KF
- 10 cm doekoverlapping conform DIN 4095
- Montage kan in lengte- en dwarsrichting gebeuren
- Absoluut dampdoorlatend en daardoor ook horizontaal bruikbaar
- Formaat 1265 x 615 mm, werkende maat 1250 x 600 mm = 0,75 m²
- 30 mm sponning vanaf 260 mm dikte
- Formaat 1280 x 630 mm, werkende maat 1250 x 600 mm = 0,75 m²

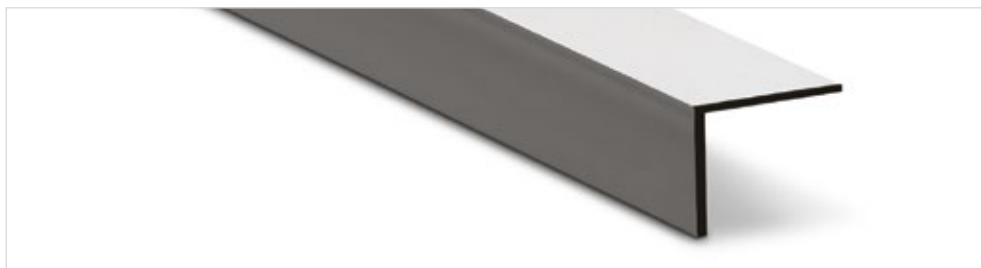

JACKODUR®
JACKODRAIN
Afsluitprofiel

Art.-Nr.	EAN-Code	Lengte mtr.	Afmetingen mm	Aantal/ Verpakking
4509261	40 25345 07812 1	2,50	30 x 30	10

- Afsluitlijst voor het Jackodrain product wordt aan de bovenzijde geplaatst, voorkomt verontreiniging van het filterdoek bij aanstorten van grond
- De afsluitlijst wordt bijv. met JACKODUR® montagelijm aan de boven- en voorkant bevestigd

Bevestigingstechnieken

JACKODUR® Muurpluggen

- Verankeringsdiepte ≥ 25 mm
- $\varnothing 8/60$ mm
- Toelatingsnummer ETA-04/0023
- Ook geschikt voor JACKOBOARD® bouw- en tegelementen



Art.-Nr.	EAN-Code	Aantal/ Doos	Lengte mm
4501717	40 25345 01717 5	100	115
4501718	40 25345 01718 2	100	135
4501719	40 25345 01719 9	100	155
4501720	40 25345 01720 5	100	175
4501721	40 25345 01721 2	100	195
4501722	40 25345 01722 9	100	215
4501723	40 25345 01723 6	100	235

andere lengtes op aanvraag

JACKODUR® Speciaalschroeven

- Speciaalschroeven met rozet voor het bevestigen van JACKODUR® isolatieplaten op een houten ondergrond, voor isolatiediktes van 40 mm t/m tot 120 mm
- Kleur: wit



Art.-Nr.	EAN-Code	Aantal/ Doos	Dikte isolatiemateriaal, mm
4500166	40 25345 00166 2	100	40
4500087	40 25345 00087 0	100	50
4500167	40 25345 00167 9	100	60
4500088	40 25345 00088 7	100	80
4500168	40 25345 00168 6	100	100

JACKODUR® Rozet

- voor het bevestigen JACKODUR® thermische isolatiepanelen



Uitvoering	Art.-Nr.	EAN-Code	Aantal/ Doos	Afmetingen mm
Roestvaststalen $\varnothing 36$ mm	4501171	40 25345 01171 5	100	$\varnothing 5,5$
Kunststof $\varnothing 60$ mm	4500229	40 25345 00229 4	100	$\varnothing 5$
Gegalvaniseerd $\varnothing 50$ mm	4500230	40 25345 00230 0	100	$\varnothing 5$



Art.-Nr.	EAN-Code	Inhoud ml	Aantal
4514799	40 25345 11065 4	750	1

JACKODUR® Constructieschuim

- 1K-polyurethaanschuim voor het verlijmen van JACKODUR®
- Sluit de naden, afdichten en opvullen van openingen
- isolatie thermisch 0,0354 W/(mK)
- Direct klaar voor gebruik met het meegeleverde spuitstuk buisje of op een doseerpistool te schroeven
- Zorgt voor de beste hechting op vrijwel alle ondergronden
- Opbrengst wandoppervlak ca. 16 m² per spuitbus met doseerpistool



Art.-Nr.	EAN-Code	Inhoud ml	Aantal/Doos
4510610	40 25345 08725 3	310	12

JACKODUR® Montagelijm

- Oplosmiddelvrije lijm op polyurethaan basis
- Nuttige opbrengst/tube ca. 10 m
- Snelle uitharding



Art.-Nr.	EAN-Code	Lengte mtr.	Breedte mtr.
4501712	40 25345 01712 0	100	3

JACKODUR® Filterdoek WA

- Waterkerend en waterdampdoorlatend filterdoek, speciaal geschikt voor omkeerdak constructies
- Gewicht 100 g/m²
- Brandgedrag volgens DIN 4102-B2
- Bij gebruik van het filterdoek WA in een omkeerdak constructie kan de Rc waarde van de constructie worden verhoogd van min. 15% tot wel 54%, e.e.a. afhankelijk van de toe te passen isolatiedikte, dit volgens het KOMO Attest omgekeerd daksysteem

JACKODUR® Aanbevolen toepassingen

Toepassing de installatie			JACKODUR®					
			KF				Plus	
			300 Standard	500 Standard	700 Standard	300 Gefiniert	300 Standard	300 Gefiniert
Perimeter	Funderingsplaat	enkele laag	✓	✓	✓	-	✓	-
	Vloeren woningbouw	enkele laag	✓	✓	✓	-	✓	-
	Industrievloeren	enkele laag	✓	✓	✓	-	✓	-
	Perimeter vloer	enkele laag	✓	✓	✓	-	✓	-
	Perimeter wand	enkele laag	✓	✓	✓	-	✓	-
	Perimeter grondwater	enkele laag	✓	✓	✓	-	✓	-
Gebouw	Spouwmuurisolatie	enkele laag, meer-lagig	✓	✓	✓	-	✓	-
	Binnenisolatie	enkele laag	-	-	-	✓	-	✓
	Verloren bekisting	enkele laag, meer-lagig	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Koudebrugisolatie	enkele laag	-	-	-	✓	-	✓
	Funderingsisolatie	enkele laag, meer-lagig	✓	✓	✓	-	✓	-
	Pleisterondergrond	enkele laag, meer-lagig	✓	✓	✓	-	✓	-
Dak	Omkeerdak	enkele laag	✓	✓	✓	-	✓	-
	Duodak	enkele laag	✓	✓	✓	-	✓	-
	Plusdak	enkele laag	✓	✓	✓	-	✓	-
	Parkeerdak	enkele laag	-	✓	✓	-	-	-
	Dakterras	enkele laag	✓	✓	✓	-	✓	-
	Conventioneel platdak	enkele laag	✓	✓	✓	✓	✓	-
	Dakopstand	enkele laag	✓	✓	✓	✓	✓	-

Opmerking

De gegevens in dit document zijn gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring en hebben uitsluitend betrekking op ons product. Ze vormen geen garantie in juridische zin. Bij de toepassing dient altijd rekening te worden gehouden met de bijzondere omstandigheden van het specifieke geval, met name ook in bouwfysisch, bouwtechnisch en bouwrechtelijk opzicht.

[illegible]

JACKODUR® Technische gegevens

XPS-geëxtrudeerd polystyreen hardschuim isolatiemateriaal volgens Norm EN 13164

Technische eigenschappen	Symbool volgens Norm EN 13164	Verklaring/ Eenheid	Norm	Dikte mm
Volumieke massa		kg/m ³	EN 1602	
Warmtegeleidingscoëfficiënt	λ_D	W/(m·K)	EN 13164	20
				30
				40
				50
				60
				80
				100
				120
				140
				160
				180
				200
				220
				240
				260
				280
				300
				320
Dikte tolerantie	Ti	Categorie	EN 823	
Maatvastheid bij 70°C en 90% relatieve vochtigheid	DS(70/90)	%	EN 1604	
Druksterkte c. q. Drukspanning bij 10% vervorming	CS(10\Y)i	Niveau i in kPa ³	EN 826	
Brandgedrag	-	Categorie	EN 13501-1	
Vervorming bij 40kPa belasting en 70°C	DLT(2)5	%	EN 1605	
Treksterkte	TRi	Niveau i in kPa ³	EN 1607	
Lange-termijn druksterkte (vervorming < 2% 50 jaar)	CC(2/1,5/50) σ_c	σ_c in kPa ³	EN 1606	
Lange-termijn wateropname bij onderdompeling	WL(T)i	Niveau i in %	EN 12087	
Lange-termijn wateropname bij diffusie ¹	WD(V)i	Categorie	EN 12088	
Vries-dooi weerstand	FTCDi	Categorie	EN 12091	
Diffusieweerstandsgetal ¹	μ	-	EN 12086	
Lineaire uitzettingscoëfficiënt	-	mm/(m·K)	-	
Maximale temperatuurbestendigheid	-	°C	-	
Oppervlakteafwerking	-	-	-	
Randafwerking	-	-	-	

¹ afhankelijk van de dikte

² bij dikte 20 mm, 200 kPa

³ 100 kPa of 100 kN/m² of 0,10 N/mm²

vanaf 02/2017

Opmerking:

De JACKODUR® producten kunnen op zeer veel manieren worden toegepast. De leverancier is echter niet altijd in staat toe te zien op de juiste verwerking en montage aan de producten. Daarom is de firma JACKON Insulation GmbH alleen aansprakelijk voor de boven genoemde gegevens, welke in overeenstemming zijn met de toelaatbaarheidsvoorschriften.

Plus 300 Standard		Plus 300 Gefiniert		KF 300 Standard		KF 300 Gefiniert		KF 500 Standard			KF 700 Standard				
λ _D	R _D	λ _D	R _D	λ _D	R _D	λ _D	R _D	λ _D		R _D	λ _D		R _D		
> 30		> 30		> 30		> 30		> 35			> 38				
-	-	-	-	0,034	0,55	0,034	0,55	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	0,034	0,85	0,034	0,85	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	0,034	1,15	0,034	1,15	0,034	NIEUW	1,15	NIEUW	-	-		
0,027	1,85	0,027	1,85	0,034	1,45	0,034	1,45	0,034	NIEUW	1,45	NIEUW	0,034	NIEUW	1,45	NIEUW
0,027	2,20	0,027	2,20	0,034	1,75	0,034	1,75	0,034	NIEUW	1,75	NIEUW	0,034	NIEUW	1,75	NIEUW
0,027	2,95	0,027	2,95	0,035	2,25	0,035	2,25	0,035	NIEUW	2,25	NIEUW	0,035	NIEUW	2,25	NIEUW
0,027	3,70	0,027	3,70	0,035	2,85	0,035	2,85	0,035	NIEUW	2,85	NIEUW	0,035	NIEUW	2,85	NIEUW
0,027	4,40	0,027	4,40	0,035	3,40	0,035	3,40	0,035	NIEUW	3,40	NIEUW	0,035	NIEUW	3,40	NIEUW
0,027	5,15	0,027	5,15	0,035	4,00	0,035	4,00	0,035	NIEUW	4,00	NIEUW	0,035	NIEUW	4,00	NIEUW
0,027	5,90	0,027	5,90	0,035	4,55	0,035	4,55	0,035	NIEUW	4,55	NIEUW	0,035	NIEUW	4,55	NIEUW
0,027	6,65	0,027	6,65	0,035	5,10	0,035	5,10	0,035	NIEUW	5,10	NIEUW	0,035	NIEUW	5,10	NIEUW
0,027	7,40	0,027	7,40	0,036	5,55	0,036	5,55	0,036	NIEUW	5,55	NIEUW	0,036	NIEUW	5,55	NIEUW
0,027	8,10	-	-	0,036	6,10	0,036	6,10	0,036	NIEUW	6,10	NIEUW	0,036	NIEUW	6,10	NIEUW
0,027	8,85	-	-	0,036	6,65	0,036	6,65	0,036	NIEUW	6,65	NIEUW	0,036	NIEUW	6,65	NIEUW
0,027	9,60	-	-	0,036	7,20	0,036	7,20	0,036	NIEUW	7,20	NIEUW	0,036	NIEUW	7,20	NIEUW
0,027	10,35	-	-	0,036	7,75	0,036	7,75	0,036	NIEUW	7,75	NIEUW	0,036	NIEUW	7,75	NIEUW
0,027	11,10	-	-	0,036	8,30	0,036	8,30	0,036	NIEUW	8,30	NIEUW	0,036	NIEUW	8,30	NIEUW
0,027	11,85	-	-	0,036	8,85	0,036	8,85	0,036	NIEUW	8,85	NIEUW	0,036	NIEUW	8,85	NIEUW
T1		T1		T1		T1		T1			T1				
≤ 5		≤ 5		≤ 5		≤ 5		≤ 5			≤ 5				
300		300		300 ²		300 ²		500			700				
Euroclass E															
≤ 5		≤ 5		≤ 5		≤ 5		≤ 5			≤ 5				
-		200		-		200		-			-				
130		-		130		-		180			250				
0,7		-		0,7		-		0,7			0,7				
WD(V)1-3		-		WD(V)1-3		-		WD(V)1-3			WD(V)1-3				
FTCD1		-		FTCD1		-		FTCD1			FTCD1				
250-80		250-80		250-80		250-80		250-80			250-80				
0,07		0,07		0,07		0,07		0,07			0,07				
+75 °C		+75 °C		+75 °C		+75 °C		+75 °C			+75 °C				
glad		ruw/structuur		glad		ruw/structuur		glad			glad				
sponning		recht		recht, sponning, mes en groef		recht		sponning			sponning				

Imprint

Concept, creation, editing and product visuals *schoenformerei*

Photography *getty images, fotolia, istock* | Printing *Druckhaus Fromm*

JACKON Insulation GmbH | Carl-Benz-Straße 8 | D-33803 Steinhagen

T +49 (0) 5204 9955-0 | F +49 (0) 5204 9955-400 | info@jackodur.com | jackon-insulation.com

Ideeën om op te bouwen. Eenvoudig en efficiënt.




JACKON Insulation GmbH
Carl-Benz-Straße 8
D-33803 Steinhagen

Tel: +49 (0) 5204 99 55-444
Fax: +49 (0) 5204 99 55-300
E-Mail: info@jackodur.com
www.jackon-insulation.com

JACKON Insulation nv
Industrielaan 39
B-2250 Olen, België

Telefoon +32 (0) 14 22 57 51
Telefax +32 (0) 14 22 59 26
info@jackodur.com
www.jackon-insulation.nl

Uw dealer:



Reg.-Nr.067674

