


UTHERM ROOF B

Isolatieplaat voor het dak

ROOF B is een PUR isolatieplaat bekleed aan beide zijden met een gasopen gebitumineerd glasvlies afgewerkt met zand.

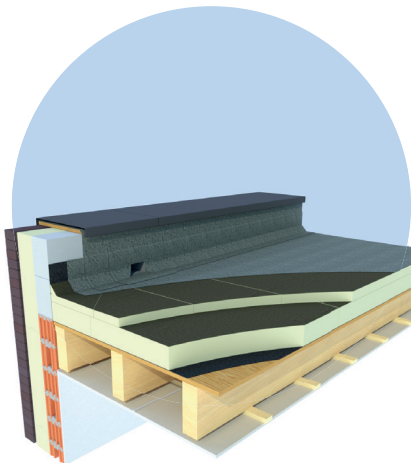

Toepassing

Isolatieplaten voor platte en licht hellende daken

Isolatie

Polyurethaan (PUR)

Gedeclareerde lambda-waarde (λ_D) :

0,027 W/m.K (d < 80 mm)

0,026 W/m.K (80 mm ≤ d < 120 mm)

0,025 W/m.K (d ≥ 120 mm)

Bekleding

B : gasopen gebitumineerd glasvlies afgewerkt met zand

Afmetingen

Standaard : 1200 x 600 mm

Randafwerking

Recht aan de 4 zijden



Isolatie-dikte [mm]	R _D ISOL waarde [m ² K/W] CE	Platen per pak	m ² per pak	Platen per pallet	m ² per pallet	m ² volle vracht [= 22 pal.]	In stock	Op aanvraag*
ROOF B : 1200 x 600 MM								
30	1,10	16	11,52	160	115,20	2.534,40	✓	
40	1,45	12	8,64	120	86,40	1.900,80	✓	
50	1,85	10	7,20	100	72,00	1.584,00	✓	
60	2,20	8	5,76	80	57,60	1.267,20	✓	
70	2,55	7	5,04	70	50,40	1.108,80	✓	
81	3,10	6	4,32	60	43,20	950,40	✓	
100	3,80	5	3,60	50	36,00	792,00	✓	
120	4,80	4	2,88	40	28,80	633,60	✓	
140	5,60	3	2,16	36	25,92	570,24	✓	

* Max. 5% overproductie verplicht af te nemen




Technische eigenschappen

Gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt : λ_D volgens EN 13165 : 2015	0,027 W/m.K (d < 80 mm) 0,026 W/m.K (80 mm ≤ d < 120 mm) 0,025 W/m.K (d ≥ 120 mm)
Drukweerstand bij 10% vervorming : CS(10/Y)120 volgens EN 826	≥ 120 kPa (1,2 kg/cm ²)
Treksterkte loodrecht	TR80 ≥ 80 kPa
Dimensionele stabiliteit 48h, 70°C, 90%RV 48h, -20°C	DS(70,90)3 : $\Delta e_{l,b} \leq 2$ / $\Delta e_{d} \leq 6$ DS(-20,-)1 : $\Delta e_{l,b} \leq 1$ / $\Delta e_{d} \leq 2$
Vervorming onder druk en temperatuur	DLT(2) ≤ 5%
Dichtheid van het PUR schuim	32 kg/m ³ ± 3 kg/m ³
Dampdiffusieweerstandsgetal van het PUR schuim : μ	50-100
Brandreactieklasse	F volgens EN 13501-1
Waterabsorptie lange termijn	WL(T)2 volgens EN 13165 < 2%

Attesten

KOMO	K4092
ATG	1805 λ 0,027 - 0,029 W/m.K
CE	λ 0,025 - 0,027 W/m.K
DOP	UTHERM ROOF B v1
EPD	EPD-UNI-20140206-IBA1-EN

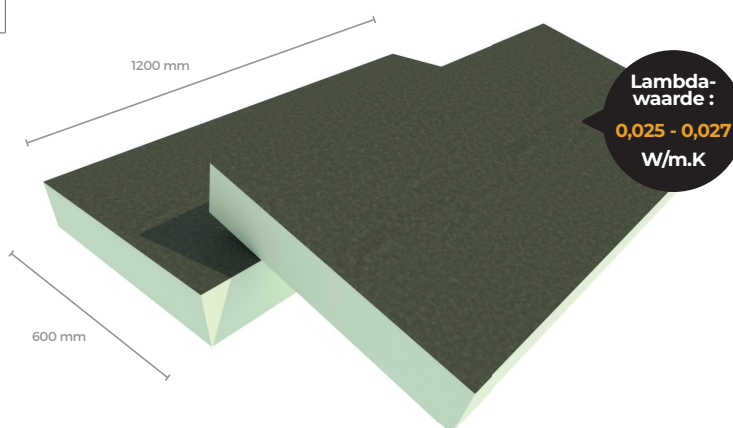

Voor stock- en leveringsvoorwaarden: informeer bij UNILIN, division insulation.