



ECCO  **PRODUCTS**

INNOVATIVE OUTDOOR SOLUTIONS



UW PROJECT. ONS PRODUCT.



ECCO PRODUCTS

is een Belgische productontwikkelaar en fabrikant van innovatieve en gebruiksvriendelijke producten met een sterke toegevoegde waarde voor de private en publieke ruimte en wil een trendsetter zijn op Europees niveau. De focus ligt hierbij op waterdoorlatende en waterbufferende producten voor toepassingen op en rond gebouwen.

ECCOproducts doet een constante analyse van de markt en gaat steeds verder in het ontwikkelen van intelligente producten.

We houden de volledige flow in eigen beheer (van ontwikkeling tot verkoop) en kunnen dan ook zelf strenge kwaliteitsparameters toepassen.

Voor de verdeling van onze producten doen we een beroep op een selectief netwerk van verdelers die onze producten over heel Europa op de markt brengen.

Dit commerciële netwerk wordt ondersteund door sterke en vernieuwende marketingtools.

04	ECCOGRAVEL DE VORSTBESTENDIGE GRINDPLAAT	
06	ECCODAL + ECCODAL HD FLEX DE STERKE GRASDALLEN	
10	ECCOMARKERS PARKEERDOPPEN	
12	DRAINBASE WATERBUFFERENDE KUNSTGRASTEGEL	
14	CERAMIBASE WATERDOORLATEND TEGELSYSTEEM	
16	ECCOSEDUM KANT-EN-KLARE GROENDAKTEGELS	
18	ECCOBORDERS EASYFIX LI (LINEAR) / CS (CUSTOM SHAPE)	
20	ECCOBORDERS METALFLEX	
22	ECCOBORDERS BETOTOP	
24	ECCOBORDERS DELTA	
26	ECCOFENCE KIT & KIT BAG	
28	ECCOFENCE PRO	
30	ECCOFENCE ALUBOX	




GRAVEL



Sterke, vorstbestendige grindmatten in HDPE

zorgen voor een perfect waterdoorlaatbare verharding conform de strengste kwaliteitsnormen.

INFO

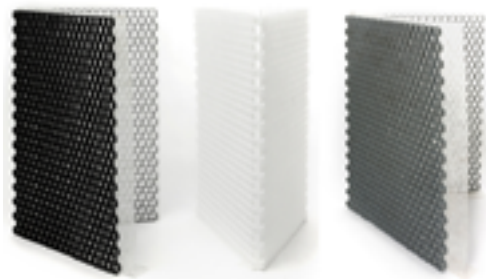

- + Vorstbestendige grindplaat in HDPE met hoge druksterkte en impactwaarde
- + Verhoogde wringlastweerstand dankzij extra kunststofversterkingen tussen de cellen
- + Doek in polyester: zeer sterk, kan niet rotten en dankzij de open structuur is er geen kans op dichtslibben
- + Heel gebruiksvriendelijk: eenvoudig en snel te transporteren door plooibaar formaat
- + Perfect beloopbaar én berijdbaar

PLAATSING EN OPBOUW

1. ONDERFUNDERING

Kalksteenslag, porfiersteenslag of gebroken betonpuin (0-32 mm of 0-40 mm). Baksteenpuin raden wij af omdat dit op termijn verbrekt.

2. EGALISATIELAAG

De egalisatielaag kan uitgevoerd worden met:

- + zeefzand
- + kalksteen of porfier 2-4 mm, 1-3 mm, 0-4 mm

3. GRINDMAT

Een dikkere grindplaat heeft een betere spreiding naar de ondergrond.

4. TOPLAAG

De honingraatstructuur dient bedekt te worden met grind (kaliber 4-16 mm). Voor fijnere grindsoorten zal dit ongeveer 1 cm zijn, voor grovere soorten 2 cm.

EIGENSCHAPPEN

- ✂ AFMETINGEN plaat 160 x 120 cm
HOOGTE plaat 4 cm (ECCOgravel 40)
3 cm (ECCOgravel 30)
DIAMETER honingraat 43 mm
- Densiteit HDPE 0,95 g/cm³
- ⚙ MATERIAAL honingraat 100% HDPE - high-density polyethyleen
- ⬆⬆ KLEUR
wit, grijs of zwart
- 📦 BREUKBELASTING LEEG ISO 844 -
90 ton per vierkante meter
BREUKBELASTING GEVULD ISO 844 -
tot 400 ton per vierkante meter
- ⚙ TOEPASSINGEN
 - + Opritten en parkings
 - + Brandwegen
 - + Tuin- en wandelpaden, terrassen
 - + Campings, ...



DAL



ECCOdal is een sterke grasdal

op basis van gerecycleerd HDPE. De grastegel is voorzien van inwendige uitzetvoegen voor het opvangen van thermische en mechanische spanningen.

INFO

- + Grasdalen in HDPE: hoge druksterkte, hoge impactwaarde én vorstbestendig
- + Snelle installatie: dankzij de handige afmetingen van 80 x 80 cm
- + Perfect beloop- en rijdbaar
- + Europees kwaliteitsproduct
- + Uitzettingsvoegen om temperatuurverschillen op te vangen.

ECCODAL PLUS

- + Kant-en-klare ECCOdal grastegels
- + Snelle installatie: klaar voor gebruik
- + Perfect beloop- en rijdbaar

TOEPASSINGEN

- + Groene parkings, opritten, carports
- + Wandel- en tuinpaden, campings
- + Brandgangen en brandwegen, oeverversterking, ...

PLAATSING EN OPBOUW

1. FUNDERINGSKOFFER

Funderingskoffer kan uitgevoerd worden in: lava, kalksteenslag, porfiersteenslag of gebroken betonpuin (korrelverdeling steenslag: 16-32 of 20-40 mm), de holle ruimtes (ongeveer 80%) vult u op met teelaarde.

2. SUBSTRAAT-EGALISATIELAAG

De substraat-egalisatielaag kan bestaan uit: lava (0-4 mm)

3. GRASDAL

Een dikkere grasdal heeft een betere spreiding naar de ondergrond.


4. TOPLAAG

ECCOdal grasdallen vullen met substraat tot 1 cm onder de bovenzijde van de dal (op die manier is de groeizone van het gras beschermd in de dal). Vervolgens de grasdal opvullen met gras (bij voorkeur gras met lange wortels, bijv. *Festuca arundinacea*). U kan werken met een zelf-compacterend substraat, op die manier hoeft u dit niet meer uit te borstelen, daar dit op een natuurlijke wijze zal compacteren.

Elk project is uniek. Deze plaatsingsinstructies zijn louter adviserend.

EIGENSCHAPPEN

-  SAMENSTELLING - HDPE (high-density polyethyleen)
-  LENGTE (excl. verbindingen) - 80 cm
- BREEDTE (excl. verbindingen) - 80 cm
- HOOGTE - 4 cm of 5 cm
-  GEWICHT PER TEGEL - 3,172 kg (4cm) of 3,904 kg (5cm)
-  WANDDIKTE - 0,35 - 0,40 cm
-  KLEUR - groen of zwart
-  1 grasdal = 0,64 m²

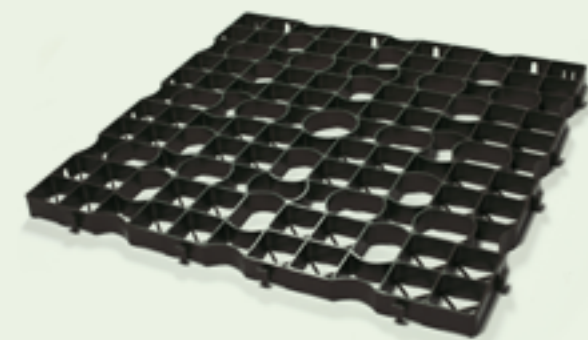



HD FLEX



ECCOdal HD Flex is een stevige en flexibele gazontegel

vervaardigd op basis van gerecycleerd plastic

INFO

- + Ecologisch: 100% gerecycleerd en 100% recycleerbaar
- + Unieke en innovatieve vorm voor een esthetisch en uniform resultaat na plaatsing
- + Celstructuur kan perfect alle uitzettingen opvangen
- + Dikkere celwanden maken de grasdal beter bestand tegen wringlasten
- + Meer dan 6 stevige verbindingen per lopende meter tussen de dallen onderling
- + Groot contactoppervlak onderaan zorgt voor een betere lastenspreiding
- + Ook te plaatsen in halfsteens verband voor extra stevigheid van de gehele structuur

TOEPASSINGEN

- + Opritten met gras en grasparkings
- + Brandwegen
- + Wandel- en tuinpaden
- + Campings, paddocks, paardenpistes, ...



PLAATSING EN OPBOUW

1. FUNDERINGSKOFFER

Funderingskoffer kan uitgevoerd worden in: lava, kalksteenslag, porfiersteenslag of gebroken betonpuin (korrelverdeling steenslag: 16-32 of 20-40 mm), de holle ruimtes (ongeveer 80%) vult u op met teelaarde.

2. SUBSTRAAT-EGALISATIELAAG

De substraat-egalisielaag kan bestaan uit: lava (0-4 mm)

3. GRASDAL

Een dikkere grasdal heeft een betere spreiding naar de ondergrond.


4. TOPLAAG

De ECCOdal HD Flex grasdallen vullen met substraat tot 1 cm onder de bovenzijde van de dal (op die manier is de groeizone van het gras beschermd in de dal). Vervolgens de grasdal opvullen met gras (bij voorkeur gras met lange wortels, bijv. Festuca arundinacea). U kan werken met een zelf-compacterend substraat, op die manier hoeft u dit niet meer uit te borstelen, daar dit op een natuurlijke wijze zal compacteren.

Elk project is uniek. Deze plaatsingsinstructies zijn louter adviserend.

EIGENSCHAPPEN

- ⊞ SAMENSTELLING - Polyoléfines (gerecycleerd plastic)
- ⊞ LENGTE (excl. verbindingen) - 78,5 cm
- BREEDTE (excl. verbindingen) - 58,5 cm
- HOOGTE - 4 cm
- ↑↓ KLEUR - groen met nuances van grijs

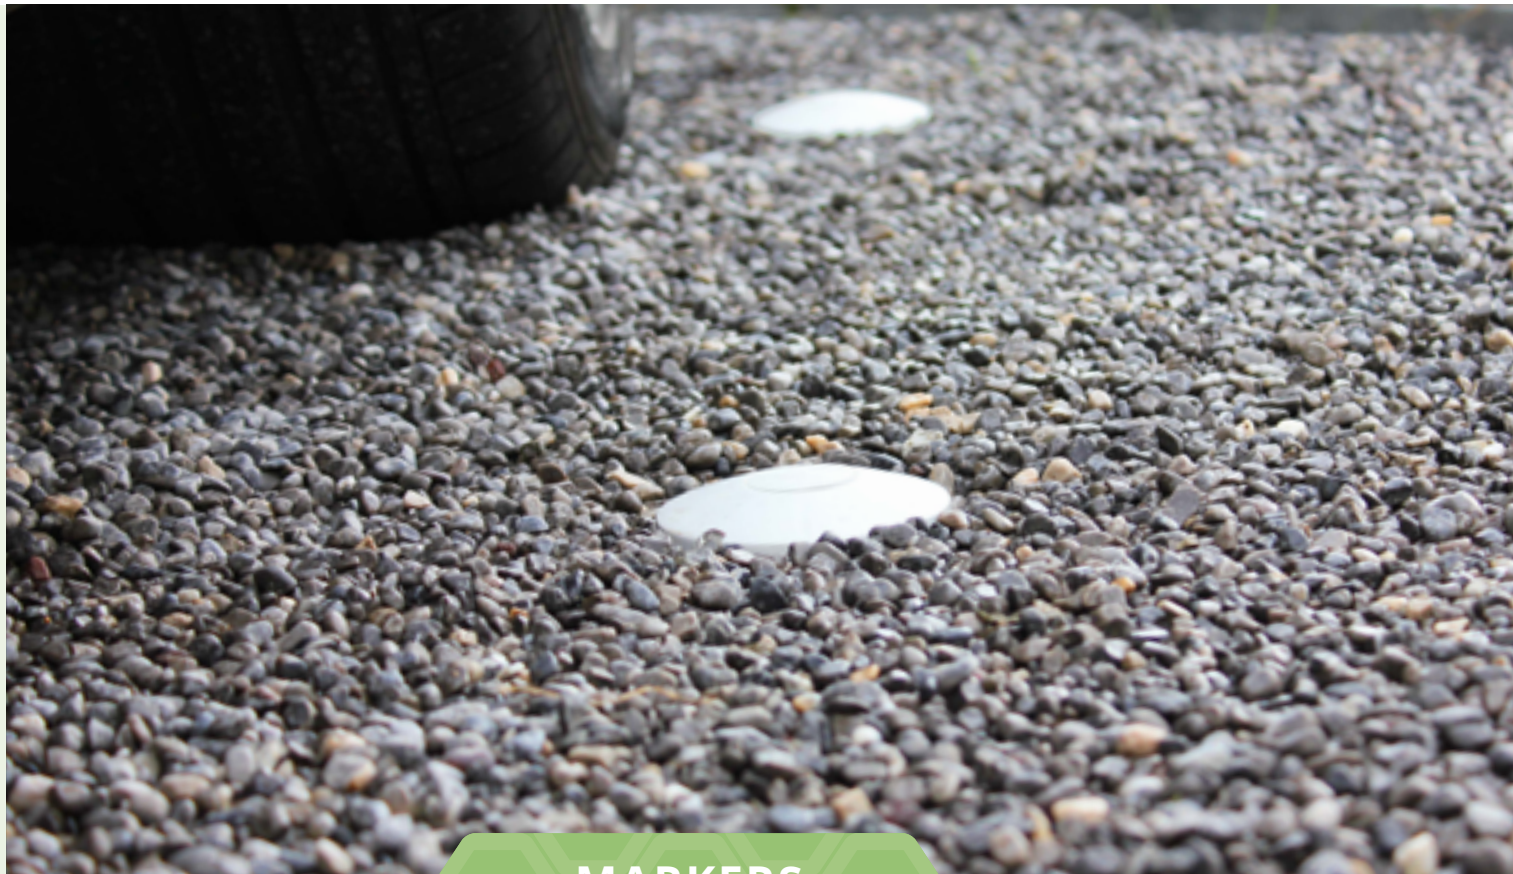


MARKERS



De ideale oplossing om uw parkeerplaats af te bakenen.

ECCOmarkers : toepassing met ECCOgravel

ECCOmarkers worden steeds geleverd met bijhorende schroef
Geschikt voor bevestiging in chape, stabilisé of beton

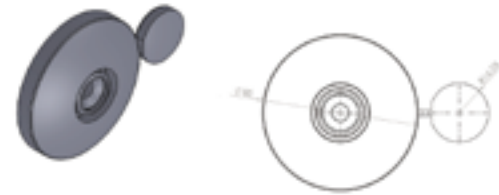

ECCOmarkers : toepassing met ECCOdal

Rechthoekige pasvorm voor toepassing met ECCOdal.
De verticale spanribben zorgen dat de markeerdop stevig klemt




EIGENSCHAPPEN ECCOGRAVEL MARKERS

- ✂ AFMETINGEN
Markeerdop: ø 85 mm (afdekdopje: ø 32 mm)
Bijgeleverde schroef: TX30 7,5 x 212 mm
- ⬆⬆⬆ KLEUR: wit en zwart.
- ⊞ Gemaakt van polypropyleencarbonaat (PPC).
De bijgeleverde raamschroeven zijn verzinkt.

ECCOmarkers worden steeds geleverd met bijhorende schroef (geschikt voor bevestiging in chape, stabilisé of beton). Men heeft ongeveer 8 à 10 parkeerdoppen nodig per parkeerplaats.

EIGENSCHAPPEN ECCODAL MARKERS

- ✂ AFMETINGEN
74 mm x 74 mm (bovenkant marker)
- ⬆⬆⬆ KLEUR: wit
- ⊞ Gemaakt van polypropyleencarbonaat (PPC).

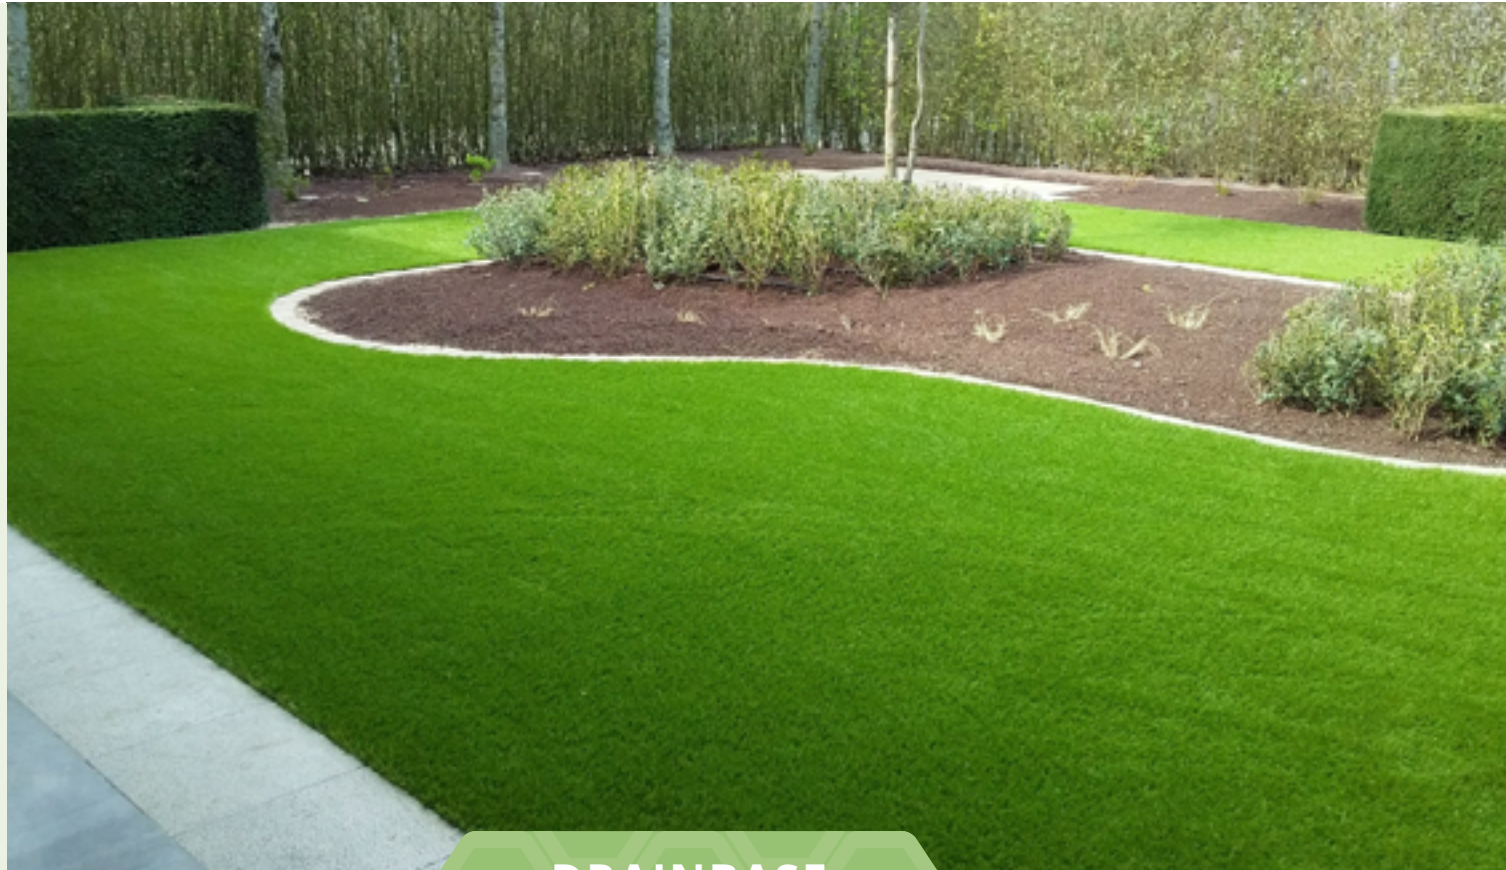

DRAINBASE

Waterbufferende draagstructuur

voor toepassingen met kunstgras zowel in de tuin, op dakterrassen en speelterreinen

INFO

- + Optimale lastenspreiding door groot contactoppervlak
- + Plaat uit HDPE - behoudt dus flexibiliteit bij koude temperaturen
- + Waterbufferend vermogen van 30 liter per m²
- + 9 flexibele zones om perfect elke ondergrond te volgen
- + Anti-slip pinnetjes op de bovenzijde - verhindert dat het kunstgras glijdt op de platen
- + Uniek connectiesysteem zorgt ervoor dat de platen kunnen krimpen en uitzetten binnen hun eigen afmeting

TOEPASSINGEN

- + Kunstgras in de tuin en landscaping toepassing
- + Uitermate geschikt voor dakterrassen
- + Speelterreinen

ACCESSOIRES

BEVESTIGINGSDOPPEN

Met de speciaal daartoe voorziene bevestigingsdoppen en bijhorende schroeven kan het kunstgras op willekeurige plaatsen worden vastgelegd.




DRAINBASE BORDERS

De ECCOborders Drainbase werden speciaal ontwikkeld om uw kunstgrasproject strak en eenvoudig af te boorden. Bovendien verhindert deze border het opkrullen van de graskant en krijgt ongedierte geen kans omdat de border de zijkanten van de plaat netjes afsluit.



EIGENSCHAPPEN

- ✂️ SAMENSTELLING - 100% gerecycleerd HDPE (high-density polyethyleen) en 100% recycleerbaar
- ✂️ TEGELAFMETINGEN 60 X 60 cm = 0,36m²/stuk
HOOGTE van de plaat - 30 mm
- ⚖️ GEWICHT PER TEGEL - 917 gram // 2,55 kg per m²
- 📏 WATERBUFFERINGSCAPACITEIT 30 liter/m²
- ⬆️⬆️ KLEUR - zwart

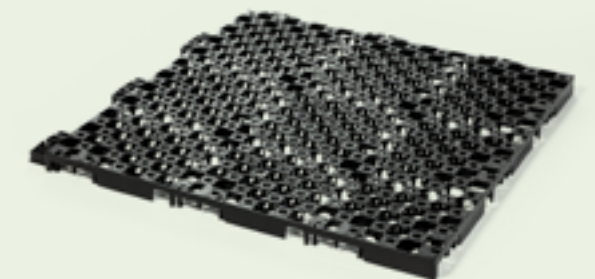

CERAMIBASE




Innovatief waterbufferend tegelsysteem

voor een perfect waterdoorlaatbare verharding met keramische tegels


INFO

- + Innovatief waterdoorlaatbaar en waterbufferend tegelsysteem
- + Gebruiksgemak: makkelijk te hanteren, eenvoudige en snelle, maar tevens esthetisch perfect afgewerkte plaatsing
- + Kostenbesparend: geen voegwerk, dure onderbouw of aparte afwatering nodig
- + Tijdswinst: tot 70% tijdswinst bij plaatsing
- + Vorstbestendig: geen kans op losvriezen van tegels of voegen
- + Duurzaam: 100% recycleerbaar, kleur- en slijtvast
- + Garantie: 60 maanden


BESCHIKBARE KLEUREN




QUARTZ BLACK




CEMENTO DARK GREY




BELGIUM GREY



CEMENTO BLACK



QUARTZ TAUPE



BELGIUM DARK

MEER INFORMATIE BETREFFENDE DE PLAATSING
KAN U NALEZEN OP ONZE WEBSITE.

EIGENSCHAPPEN

- SAMENSTELLING systeem HDPE (high-density polyethyleen)
- SYSTEEMAFMETINGEN 60 x 60 x 4 cm
TEGELAFMETINGEN 60 x 60 x 1,6 cm
- GEWICHT PER TEGEL - 17 kg
- WATERBUFFERING onder de tegels 22l/m²
INFILTRATIE tot 80 liter per uur per vierkante meter
- Horizontale en verticale verbindingen zorgen voor een perfect esthetische afwerking



• **SEDUM®** •

De kant-en-klare groendaktegels.

ECCOsedumtrays kunnen op een vlak én op een hellend dak geplaatst worden.

INFO

- + Eenvoudig hanteerbaar: plaatsing van het groendak is heel eenvoudig en kan door 1 persoon gebeuren.
- + Laag gewicht per m²: +/- 80 kg/m² naargelang de al dan niet verzadigde toestand. Het ECCOsedumsysteem kan dus toegepast worden op bijna elk bestaand dak.
- + Plaatsing kan het hele jaar door. In tegenstelling tot een ter plaatse aangebrachte begroeiing waarbij u de winter- en de zomerperiode dient te mijden.
- + Makkelijk wegneembaar indien nodig, bijvoorbeeld bij waterinfiltratie of dakwerkzaamheden.
- + Constante substraatdikte. In tegenstelling tot een massief groendak waar dit kan variëren tussen 1 en 8 cm en zo onkruidgroei met zich kan meebrengen.
- + Mooi uitgevlakte drukpunten aan de zijkant van de tegel waardoor er een nog betere drukspreiding is. Dit in tegenstelling tot andere kant-en-klare systemen.



1 VEGETATIELAAG

Het ECCO-sedum-systeem maakt gebruik van minstens 7 soorten sedum die volledig beworteld zijn (onkruid krijgt zo geen kans).

2 SUBSTRAATLAAG

De substraatlaag voorziet in voeding en water voor de vegetatie en zorgt voor zuurstof en verankering van de wortels

3 WATERBUFFERINGSLAAG

Waterbuffering helpt de planten om droge periodes te overleven. De onderste helft van de tray zorgt er dan ook voor dat het regenwater gebufferd wordt.

4 DRAINAGELAAG

De drainage laat het overtollige hemelwater op een vlotte manier wegvloeien boven op het dakmembraan, zonder belemmering voor de afwatering.

EIGENSCHAPPEN

- ☐ Volledig VOORBEGROEIDE kant-en-klare groendaktrays
- ☒ BASISMATERIAAL trays: polypropyleen (PP)
 - UV-licht: de trays werden voorzien van een UV stabilisator
 - Bestand tegen chemische stoffen
- ☒ GEWICHT
 - per tegel: ong. 16 kg/tegel
 - per m²: ong. 80 kg/m²
- ☒ AFMETINGEN (lxbxh)
 - 45 cm x 49,5 cm x 8,5 cm (4,4 tegels/m²)



EASYFIX LI / CS

Snel en eenvoudig te plaatsen afboording

in kwalitatief **Galva of het populaire Cor-tenstaal** voor al uw tuinprojecten.

INFO

- + De EASYFIX LI (lineair) is zowel te gebruiken in rechte lijnen als in licht glooiende vormen en rechte hoeken
- + De EASYFIX CS (custom shape) is uiterst plooibaar en aanpasbaar naar alle mogelijke vormen in uw project
- + Snel en eenvoudig te plaatsen door middel van een hamer
- + Willekeurig te plaatsen verankering naargelang uw tracé
- + Omgebogen rand van de ankers en de borders zorgen voor optimale veiligheid in het gebruik, zonder scherpe randen
- + Lange verankeringspennen zorgen voor verbeterde stabiliteit
- + Beperkte zichtbaarheid van bevestigingsmateriaal na plaatsing

NIEUWE
VARIANT!

PLAATSING



EASYFIX BORDER

Zowel te gebruiken in rechte lijnen (LI)
als in glooiende vormen (CS)



EASYFIX POCKET

De verschuifbare pockets zijn willekeurig te plaatsen



EASYFIX ANCHORS

Solide verankering door de lange verankeringspennen

EIGENSCHAPPEN

UITVOERINGEN:

Easyfix LI (rechte lijnen) / Easyfix CS (custom shape)

Galva 0,8 mm en Cor-tenstaal 1 mm

10 cm of 15 cm hoogte

Easyfix LI op aanvraag ook verkrijgbaar in zwarte poederlak

AFMETINGEN (l x b x h)

Easyfix 100 Galva: 240 x 0,08 x 10 cm

Easyfix 100 Corten: 240 x 0,10 x 10 cm

Hoogte ankers Easyfix 100: 34 cm

Afmetingen pocket 100: 12 x 9,6 cm

Easyfix 150 Galva: 240 x 0,08 x 15 cm

Easyfix 150 Corten: 240 x 0,10 x 15 cm


Hoogte ankers Easyfix 150: 34 cm

Afmetingen pocket 150: 12 x 14,6 cm

TOEPASSINGEN

geschikt voor alle zones waar niet op gereden wordt zoals

verharde oppervlaktes, terras, bloembed, gazon, moestuin, ...

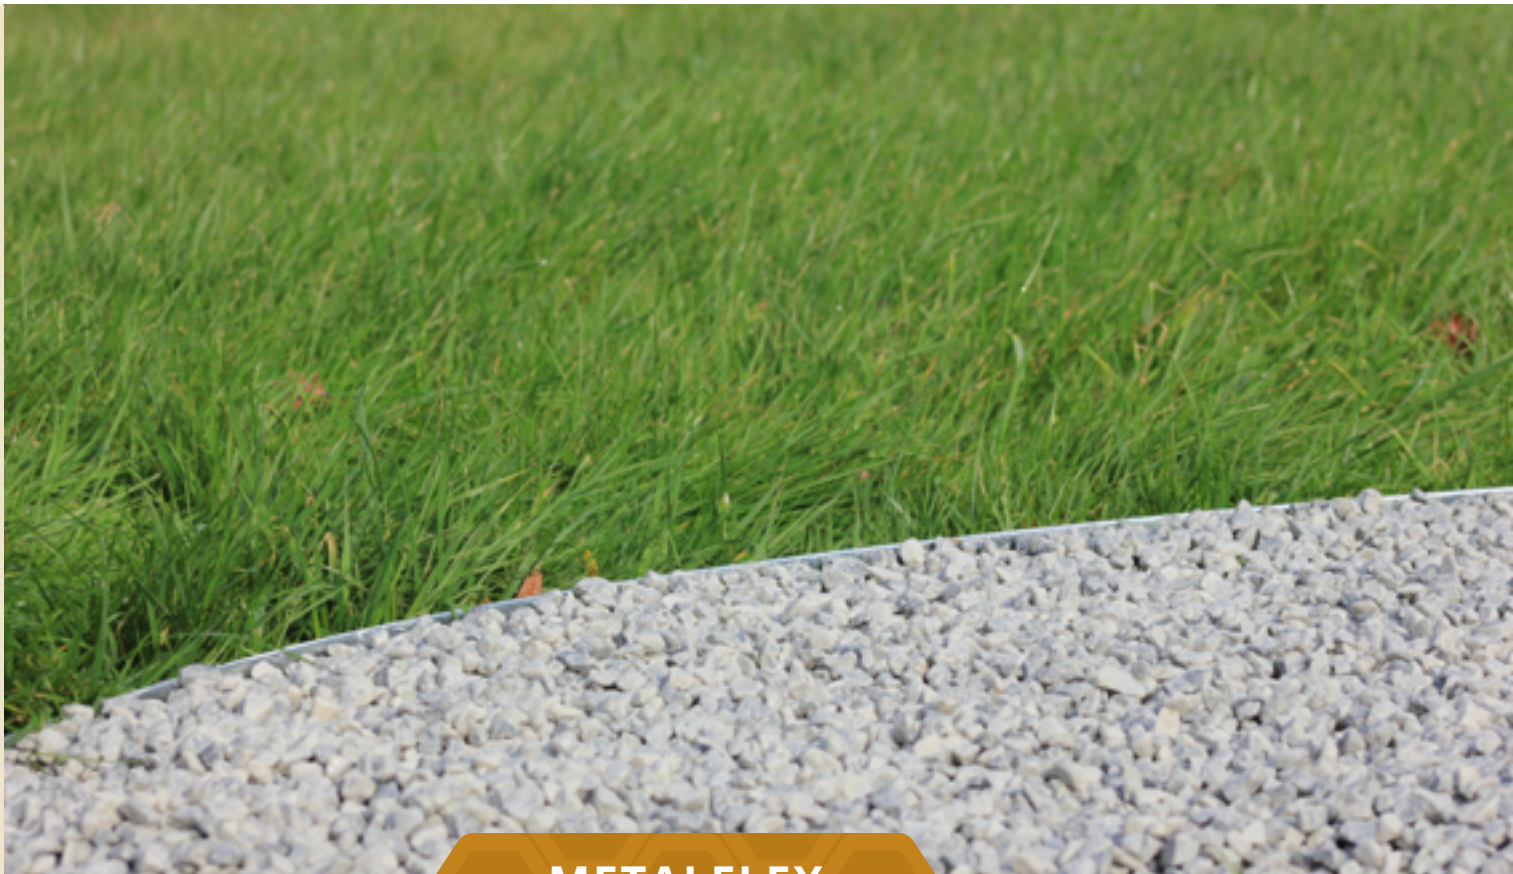

METALFLEX



Metalflex is een kantopsluiting in galva

in een L-vorm beschikbaar in 4 hoogtes

INFO

- + Heel eenvoudig in gebruik
- + Snel en makkelijk te plaatsen
- + Flexibel: ook geschikt voor rechte hoeken en glooiende vormen
- + Beschikbaar in 4 hoogtes: 4,5 cm, 6 cm, 8 cm of 10 cm
- + Omgebogen bovenrand voor optimale veiligheid
- + Vervaardigd uit duurzaam materiaal
- + Ideaal in combinatie met ECCOgravel

INSTALLATIE

- + zet het tracé uit
- + plooi in de gewenste vorm indien nodig
- + bevestig op ongeveer elke 80 cm met een verankeringsnagel in de grond

ADVIES

- + Bij zwaardere belasting (bijvoorbeeld zijkant van oprit of dergelijke) wordt betonnering aanbevolen.
- + De Metalflex H45 en H60 zijn uiterst geschikt in combinatie met ECCOgravel. De hoogte van de borders komt perfect overeen met de hoogte van de platen + afwerkingslaag zodoende je minimale zichtbare delen ziet van de afwerkingsrand.

EIGENSCHAPPEN

✂ AFMETINGEN

Metalflex H45: 240 cm x 0,12 cm x 4,5 cm

Metalflex H60: 240 cm x 0,12 cm x 6 cm

Metalflex H80: 240 cm x 0,12 cm x 8 cm

Metalflex H100: 240 cm x 0,12 cm x 10 cm

⚙ MATERIAAL: Galva

⚙ TOEPASSINGEN:

Kantopsluiting voor al uw zachte en verharde oppervlaktes:

- + Asphalt
- + Los grind
- + Klinkers
- + Stenen
- + Tegels
- + ...



BETOTOP

Hoogwaardige profielen

in Cor-tenstaal of Inox om **élke** betonnen boordsteen esthetisch af te werken.

INFO

- ✦ Zowel voor nieuwe projecten als voor renovatieprojecten
- ✦ Lange levensduur
- ✦ Weinig onderhoud
- ✦ Eenvoudige installatie
- ✦ Verschillende combinatiemogelijkheden
- ✦ Esthetische afwerking
- ✦ Betonnen boordsteen is beschermd
- ✦ Onregelmatigheden in hoogte tussen betonnen boordstenen wordt opgevangen
- ✦ Zelfklemmend
- ✦ Wordt gemaakt uit de meest hoogwaardige Inox en Cor-tenstaal op de markt

Lengte	Breedte		Hoogte	Dikte	Vorm
BETOTOP WIRTZ COR-TEN					
200 cm	boven 1,6 cm	onder 4 cm	7 cm	0,1 cm	V-vorm
BETOTOP WIRTZ INOX					
200 cm	boven 1,6 cm	onder 4 cm	7 cm	0,08 cm	V-vorm
BETOTOP 50 COR-TEN					
200 cm	5 cm		6 cm	0,1 cm	U-vorm
BETOTOP 50 INOX					
200 cm	5 cm		6 cm	0,08 cm	U-vorm
BETOTOP 60 COR-TEN					
200 cm	6 cm		5,5 cm	0,1 cm	U-vorm
BETOTOP 60 INOX					
200 cm	6 cm		5,5 cm	0,08 cm	U-vorm
BETOTOP SPECIAL					

De BETOTOP Special is een **nieuwe variant** die perfect past op betonbandjes van 6 cm bovenbreedte waarbij de zichtbare zijde 20 cm bedraagt.



EIGENSCHAPPEN

- ⇅ VERKRIJGBAAR IN 2 UITVOERINGEN:
Inox 316 & Cor-ten
- ✂ verschillende AFMETINGEN
“Wirtz” V-profiel 16
U-profiel 50
U-profiel 60
- ⚙ TOEPASSINGEN
Geschikt voor alle zones waar niet op gereden wordt zoals:
- ✦ Afboording tuinpad
 - ✦ Vijverrand
 - ✦ Afboording terrassen
 - ✦ Afboording bloem- en grasperken
- Eveneens voor alle zones waar wel op gereden wordt zoals:
- ✦ Afboording oprit
 - ✦ Afboording parking
 - ✦ Afboording toegangswegen




DELTA

Strakke kwaliteitsafboording

met een solide basis.

INFO

- + Solide betonnen basis die een strakke vorm van de afboording garandeert
- + Lange levensduur
- + Onderhoudsvriendelijk
- + Handig te plaatsen
- + Veel combinatiemogelijkheden

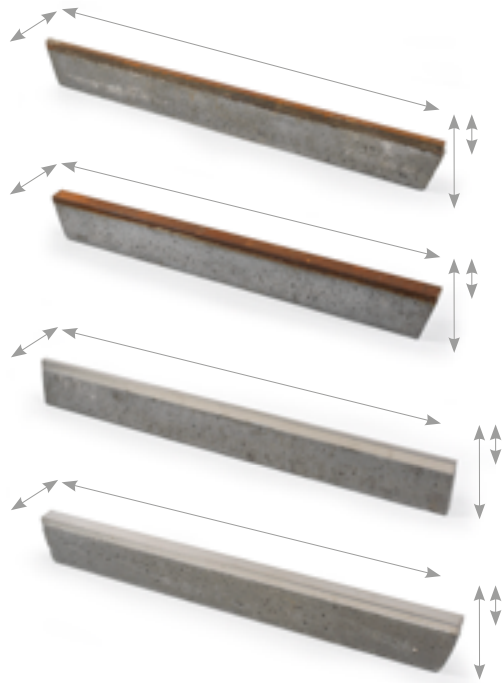

LxBxH

Afmetingen met betonbasis
Afmetingen afwerking
Afmetingen met betonbasis
Afmetingen afwerking

DELTA CORTEN

1250 x 20 x 145 mm
1250 x 20 x 25 mm
1250 x 50 x 145 mm
1250 x 50 x 25 mm

DELTA INOX

1250 x 20 x 145 mm
1250 x 20 x 30 mm
1250 x 50 x 145 mm
1250 x 50 x 30 mm

EIGENSCHAPPEN

⇅ VERKRIJGBAAR IN 2 UITVOERINGEN:

Inox en Cor-tenstaal

✂ Beschikbaar in 2 diktes:

20 mm en 50 mm

⚙ TOEPASSINGEN (20 mm breed)


Voor alle zones waar niet op gereden wordt zoals:

- + Afboording tuinpad
- + Vijverrand
- + Afboording terrassen
- + Afboording bloem- en grasperken

TOEPASSINGEN (50 mm breed)

Voor alle zones, ook zones waar op gereden wordt zoals:

- + Afboording oprit
- + Afboording parking
- + Afboording toegangswegen

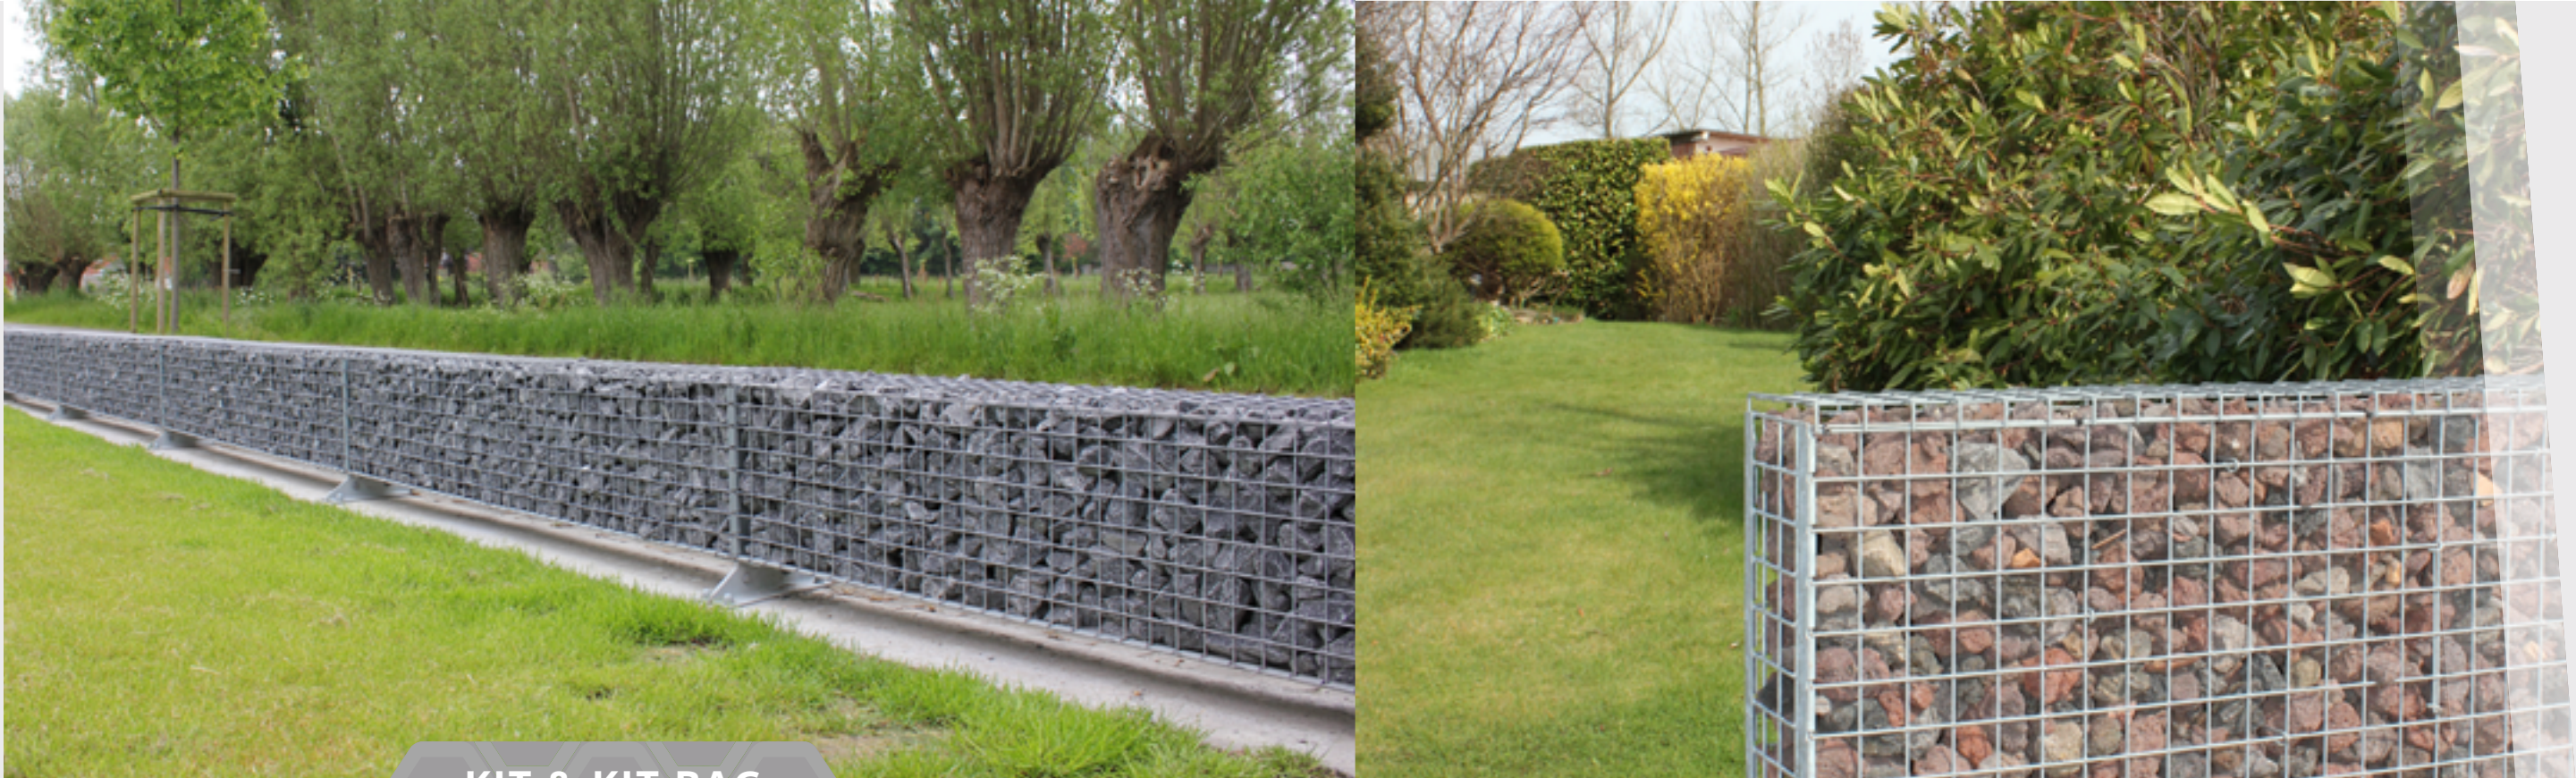

KIT & KIT BAG

Een professioneel bouwpakket

om uw afsluiting met natuurlijke uitstraling te realiseren.



INFO

- ✦ Professioneel “all-in-one” bouwpakket
- ✦ Corresponderende Kit Bags verkrijgbaar
- ✦ Eenvoudige montage dankzij ingesloten legplan + plaatsingsvideo
- ✦ Makkelijk zelf maatwerk te maken
- ✦ Weinig plaatsverlies door geringe breedte
- ✦ Zwevende plaatsing mogelijk
- ✦ Subtiële overgang tussen de korven onderling
- ✦ Verkrijgbaar in 4 hoogtes
- ✦ Alle bouten en moeren zijn inbegrepen
- ✦ Extra verstevigingen voor optimale veiligheid

ACCESSOIRES

- ✦ **LED verlichting**
Energiezuinige LED verlichting beschikbaar om onderaan de korf te monteren
- ✦ **Afwerkingsnet**
Een zijnet die ervoor zorgt dat de stenen aan de zijkant zichtbaar worden.
- ✦ **Voet 90°**
Deze voet kan gebruikt worden om de korven in een hoek te plaatsen
- ✦ **Verhoogde voet**
Speciaal ontworpen om hoogteverschillen tot 5% op te vangen, indien de korven op een hellend vlak worden geplaatst.
- ✦ **Vulling**
Corresponderende Kit Bags verkrijgbaar. Het ideale kaliber om een ECCOfence KIT te vullen is, afhankelijk van de vorm van de stenen, tussen 40 mm en 100 mm. De benodigde vulling uitgedrukt in m³ bedraagt :

ECCOfence KIT 50: 0,17 m³
ECCOfence KIT 100: 0,38 m³
ECCOfence KIT 150: 0,59 m³
ECCOfence KIT 200: 0,80 m³

EIGENSCHAPPEN

- ✦ **AFMETINGEN:** (lxbxb)

KIT 200: 201 x 200 x 20 cm

KIT 150: 201 x 150 x 20 cm

KIT 100: 201 x 100 x 20 cm

KIT 50: 201 x 50 x 20 cm

Lengte is aanpasbaar per 5 cm.
- ✦ **TOEPASSINGEN**
 - ✦ Afsluitingen
 - ✦ Terrassen
 - ✦ Keermuren
 - ✦ Publiciteit
 - ✦ Scheidingsmuur



PRO




Kant-en-klare machinaal gevulde steenkorven.

Geef uw tuin of buitenproject extra grandeur met ECCOfence PRO.

INFO


- ✦ Kant-en-klare korven = snel resultaat
- ✦ Handige en vlotte plaatsing met kraan
- ✦ Maatwerk mogelijk in de lengte
- ✦ Subtiële overgang tussen de korven
- ✦ Mooi gevulde wand dankzij machinale vulling
- ✦ Weinig plaatsverlies door geringe breedte
- ✦ Keuze uit 6 types breukstenen
- ✦ Zwevende plaatsing mogelijk
- ✦ Alle bouten en moeren zijn inbegrepen
- ✦ Extra verstevigingen voor optimale veiligheid
- ✦ Accessoire: bijhorende ledverlichting verkrijgbaar

STEENKEUZE




1

LAVA




2

CARRARA




3

BELGISCH ROOD




4

BELGISCH BLAUW



5

GRAFRADO



6

SILISTONE

MEER INFORMATIE BETREFFENDE DE PLAATSI NG
KAN U NALEZEN OP ONZE WEBSITE.

EIGENSCHAPPEN

✕ AFMETINGEN

De standaardafmetingen zijn 201 cm lang en 20 cm breed.
Er zijn 3 verschillende hoogtes beschikbaar en de lengtes zijn
bij ieder type aanpasbaar per 5 cm.

⚙ TOEPASSINGEN

- ✦ Afsluitingen
- ✦ Terrassen
- ✦ Keermuren
- ✦ Publiciteit
- ✦ Scheidingsmuur

⬆⬆ STEENKEUZE

- ✦ 6 verschillende kleuren beschikbaar



ALUBOX

Een trendy steenkorf

uit aluminium.

INFO

- ✦ Professioneel bouwpakket
- ✦ Ter plaatse te monteren en te vullen
- ✦ Eenvoudige montage
- ✦ Makkelijk zelf maatwerk te maken
- ✦ Weinig plaatsverlies door geringe breedte
- ✦ Design look dankzij aluminium
- ✦ Keuze uit verschillende afwerkingen
- ✦ Meerdere toepassingen: zitbanken, afscheidingen,...

ACCESSOIRES

- ✦ Keuze uit aluminium bovenprofiel of bovennet
- ✦ Installatie met keilbouten : 4 keilbouten M12 per schanskorf. De keilbouten moeten voldoende verankerd zijn in beton (min. 350 kg cement/m³).
- ✦ Installatie met grondanker : 1 grondanker voor elke korf + 1 extra grondanker voor de eerste korf
- ✦ Het ideale kaliber voor het vullen van de ECCOfence ALUBOX is, afhankelijk van de vorm van de stenen, tussen 40 mm en 90 mm. De benodigde vulling uitgedrukt in m³ bedraagt :

ECCOfence Alubox 40: 0,14 m³

ECCOfence Alubox 90: 0,31 m³

ECCOfence Alubox 140: 0,49 m³

ECCOfence Alubox 190: 0,66 m³



EIGENSCHAPPEN

✦ AFMETINGEN

ECCOfence Alubox is de smalste schanskorf in ons assortiment. De Alubox is slechts 16,5 cm breed. Op die manier brengt deze haast geen plaatsverlies met zich mee én is deze toch zeer solide dankzij de betonnen verankering. Bovendien hebt u hierdoor minder vulling nodig wat een kostenbesparing met zich meebrengt.

⚙ TOEPASSINGEN

- ✦ Afsluitingen
- ✦ Terrassen
- ✦ Publiciteit
- ✦ Scheidingsmuur
- ✦ Tuinbank/tuintafeltje (dankzij aluminium bovenprofiel)

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

BEDRIJFS- EN
CONTACTINFORMATIE

Ecco Products
Poelstraat 167 - 9820 Merelbeke
België

☎ +32 9 247 00 25
💻 info@eccoproducts.eu

