

DERBIZINC®

Een component polyurethaancoating voor afwerking en bescherming



Beschrijving

- ▶ DERBIZINC is een polyurethaancoating die de levensduur van daktoebehoren en dakelementen in non-ferro metalen zoals zink, lood en koper verlengt.

Voordelen

- ▶ Extra bescherming tegen UV-stralen, zure regen en andere agressieve neerslag
- ▶ Een uitstekende dekking
- ▶ Gebruiksklaar product
- ▶ Snel aan te brengen.

Plaatsing

Alle ondergronden vooraf ontvetten.

Verbruik : afhankelijk van de aard van de ondergrond ± 0,2 l/m²/laag

Toebehoren : - borstel
- rol
- airless pistool met een sproeikop van 21/50 bij 80-100 bar druk

Reiniging : - vers product: DERBICLEAN® NT
- opgedroogd product: terpentine (white spirit)

Opmerking : DERBIZINC mag binnen 5 uur na toepassing niet met water in contact komen.

Verpakking

Bus van : 2 l
4 l
10 l

Technische informatie

Dichtheid : 1,1 kg/l
Niet vluchtig residu : 61 %
Vlampunt : 47 °C

Bewaring

Bewaart niet na opening.

Dit product aanbrengen binnen de 18 maanden volgend op de productiedatum.



Hoe aanbrengen?

Gebruiksaanwijzing


A/ Oppervlaktevoorbereiding



- Nieuwe non-ferro metalen goed ontvetten alvorens DERBIZINC aan te brengen.
- Behandel zichtbare lekken met DERBIMASTIC S versterkt met glasvezelband.
- Verwijder alle mos met een borstel of hogedruk waterstraal (*).
- DERBIZINC wordt gebruikt op :
 - non-ferro metalen, zink, koper, lood, enz.
 - dakprofielen
 - metalen daktoebehoren.



B/ DERBIZINC aanbrengen

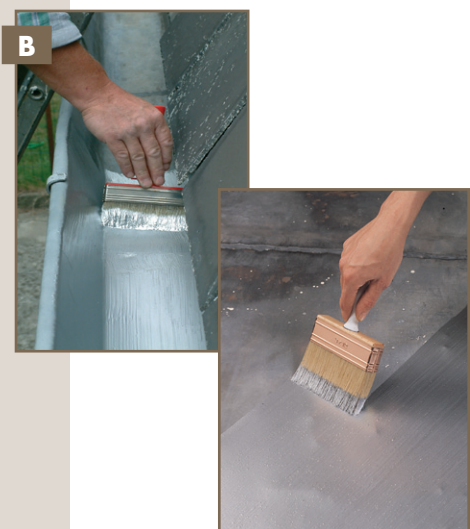

- DERBIZINC goed omroeren.
- Aanbrengen met een borstel, rol of airless pistool met spuitkop 21/50.
- Voor een efficiënte bescherming tegen agressieve corrosie veroorzaakt door zure neerslag en stilstaand water, breng na 24 uur een tweede laag aan.
- Na het openen, een opnieuw goed gesloten blik nog enkele bruikbaar blijft, maar niet langer kan opgeslagen worden.
- Bewaring: bewaart niet na opening.



(*) Ontkoppel de waterafvoeren van de wateropslagtank en maak een tijdelijke verbinding met het rioleringsstelsel.