


# insulitPool

## Comfort en isolatie van zwembadliners

SOEPELE EN DUNNE THERMISCHE ISOLATIE

Polyolefine-  
schuim!

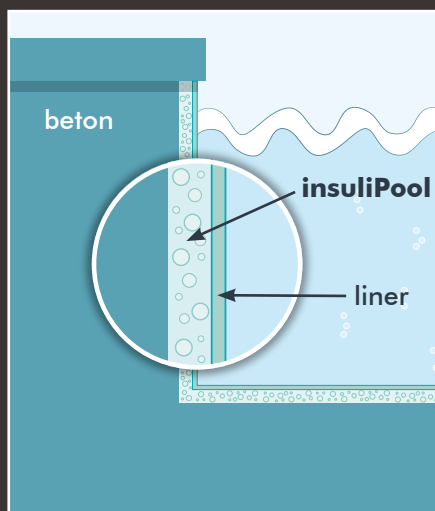

**MatGeco**  
Geotechnical products

$\lambda$  waarde: 0,039 W/m.K!



**Thermische isolatie**

Soft touch effect!



**Groot comfort**



**Eenvoudige plaatsing**



**Veiligheid**

Copyright by Sekisui Alveo AG

insulco bvba • I.Z. Zuid (1) • Rue Buisson aux Loups, 1a • 1400 Nijvel  
Tel : 067/41 16 10 • Fax : 067/41 16 16 • [insulco@insulco.be](mailto:insulco@insulco.be)  
Web : [www.matgeco.be](http://www.matgeco.be)

## Comfort en isolatie van zwembadliners

**insulitPool** is een polyolefineschuim in rolvorm dat men achter een zwembadliner plaatst. Het biedt **comfort en veiligheid** aan de zwemmers bij contact met de wanden. Het vormt eveneens een voortreffelijke warmtebarrière zodat warmteverliezen van het water worden verminderd. Daarnaast bezit insulitPool fysische eigenschappen van hoge kwaliteit die zich handhaven door de tijd heen.

### ✓ Uitzonderlijk comfort

Met insulitPool verkrijgt de liner een **zachte aanraking**. Het kwaliteitsniveau bij het baden is verhoogd en biedt een sensatie van groot comfort. Dankzij het veereffect worden de risico's op lichamelijke letsels in geval van botsen verminderd.

### ✓ Warmte isolatie

Dankzij de gesloten cellenstructuur haalt insulitPool een  $\lambda$  van 0,039 W/m.K, wat ervoor zorgt dat er een warmtebarrière wordt gecreeërd en er energie wordt bespaard. De wanden worden beter geïsoleerd en de temperatuur van het water wordt langer behouden.

### ✓ Snelle uitvoering

Met een dikte van 10 mm biedt insulitPool een **grotere bescherming tegen perforatie**. In lichte rollen van 50 m x 1,50 m is het mogelijk om snel een grote oppervlakte te bedekken. insulitPool is gemakkelijk te snijden en kan zich aan alle vormen, zoals bijvoorbeeld trappen, aanpassen.

### ✓ Kwaliteitsproduct

insulitPool is een fysisch vertakt polyolefineschuim met gesloten cellenstructuur. Deze unieke en exclusieve werkwijze samen met zijn hogere dichtheid bieden voortreffelijke samendrukkingsresultaten door de tijd heen.

insulitPool is volledig onschadelijk voor het milieu, verkleurt niet op de liner en biedt weerstand tegen zowel chloor als tegen zout water.

## Technische kenmerken insulitPool 10

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Kleur            | Wit                     |
| Materiaal        | Polyolefine             |
| Kwaliteit        | Vertakt                 |
| Dikte            | <b>10 mm</b>            |
| $\lambda$ waarde | 0,039 W/m.K             |
| Gewicht          | $\pm 500 \text{ g/m}^2$ |
| Rol              | <b>50 m x 1,50 m</b>    |
| Samendrukking    | 3 % max onder 15 kPa    |

**insulco bvba** • I.Z. Zuid (1) • Rue Buisson aux Loups, 1a • 1400 Nijvel

Tel : 067/41 16 10 • Fax : 067/41 16 16 • [insulco@insulco.be](mailto:insulco@insulco.be)

Web : [www.matgeco.be](http://www.matgeco.be)

De gegeven inlichtingen zijn het resultaat van studies en experimenten. Ze worden ter goeder trouw gegeven maar kunnen in geen enkel geval een garantie vormen noch onze verantwoordelijkheid engageren, zelfs in geval van schending van de rechten van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de plaatsing van deze producten. ondernemingsnummer BE 0405.642.815 – RPR Nijvel • Editie 04/2019



**Comfort**



**Veiligheid**



**Isolatie**



**Weerstand**



**Levensduur**

Copyright by Sekisui Alveo AG