


BossCover Façade EPDM Stroken

Eigenschappen

Breedte	10-15-20-30-40-50- 60-70-80-90-100 cm
---------	--

Dikte	0,75 mm
-------	---------

Lengte	30 m
--------	------

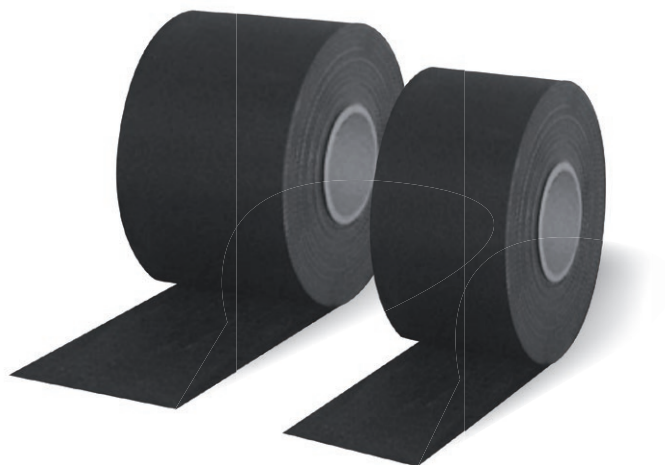

BossCover Façade EPDM Stroken

BossCover Façade EPDM Stroken Technische info

1. Productbeschrijving

De BossCover Façade EPDM folie is een kunststoffolie uit volledig ge vulkaniseerde rubber op basis van EPDM en is bestemd voor het wind- en waterdicht maken van gevel- en muurconstructies en dakgoten. De BossCover Façade EPDM folies worden vervaardigd op basis van een copolymeer van ethyleen, propyleen en onverzadigde diëen-verbindingen (EPDM), oliën, vulstoffen en additieven. Ze worden verkregen door extrusie en/of kalenderen gevolgd door vulkaniseren. De BossCover Façade EPDM folie heeft een CE-keurmerk en voldoet aan de eisen van de normen EN13984 (flexibele waterafdichtingen: thermoplastische en elastische banen die gebruikt worden als dampremmende laag) en EN 14909 (flexibele waterafdichtingen: thermoplastische en elastische banen die gebruikt worden als vochtwerende laag).

2. Voorbereiding

De afdichtingssystemen met BossCover Façade EPDM stroken mogen enkel aangebracht worden door ervaren plaatsers. Deze dienen hierbij de accessoires (voorgevormde hoeken en BossCover Façade EPDM Seal) te gebruiken die deel uitmaken van het systeem. De vaste ondergrond waarop de folie aangebracht wordt, moet zuiver, droog en vrij van vet en stof zijn en mag geen scherpe uitsteeksels tonen. Neem contact met de technische afdeling van BossCover Façade voor meer gedetailleerde informatie.

3. Verbruik

De BossCover Façade EPDM moet de juiste afmetingen hebben, zodat het af te dichten oppervlak volledig bedekt wordt, met inbegrip van alle overlappingsen van de folie.

4. Eigenschappen

- Uitstekende weerstand tegen ozon, UV- straling en temperaturen.
- Zeer goede thermische en dimensionele stabiliteit.
- Vlugge en eenvoudige plaatsing.
- Behoudt zijn flexibiliteit tussen – 45 °C en 130 °C.

5. Technische specificaties

Fysische Eigenschappen	Testmethode	Criteria	Aangegeven waarde*
Dikte (mm)	NBN EN 1849-2	- 5% +10%	- 5% +10%
Oppervlakttemassa (kg/m ²)	NBN EN 1849-2	± 10%	± 10%
Dichtheid onder waterdruk	NBN EN 1928	2 kPa	2 kPa
Dampdoorlaatbaarheid μ	NBN EN 1931	-	50.000 ± 30%
Treksterkte (N/mm ²) nieuw (L,D)	NBN EN 12311-2 Meth. B	≥ 4	≥ 6
Verlenging bij breuk (%) - nieuw (L,D)	NBN EN 12311-2 Meth. B	≥ MLV	≥ 300
Nageldoorscheurweerstand (N) L,D	NBN EN 12310-1	≥ MLV	≥ 25
Doorscheurweerstand	NBN EN 12310-2	-	≥ 10 N
Statische indringing – beton	NBN EN 12730	≥ MLV	L25
Dynamische indringing (mm) – Al (mm)	NBN EN 12691	MLV	≥ 225
Brandreactie	NBN EN 13501-1	-	Euroklasse E
Bestandheid tegen veroudering	EN 1296/EN 1931	-	Conform

* Normale fysische eigenschappen voor de 0,75 mm BossCover Façade EPDM.

BossCover Façade EPDM Stroken

6. Verpakking / Levensduur

Dikte (mm)	Breedte (cm)	Lengte (m)
0,75 mm	10-15-20-30-40-50-60-70-80-90-100 cm	30 m

Verpakking: de folie en de verpakking zijn voorzien van de juiste identificatie-labels. Stroken kunnen geleverd worden op pallets.

Levensduur: onbeperkt.

Opslag: de rollen moeten worden bewaard op een zuivere en gladde ondergrond, afgeschermd van slechte weersomstandigheden en bij een temperatuur tussen 0 en 35 °C.

Codes en goedkeuringen: BossCover Façade EPDM is CE-gecertificeerd overeenkomstig NEN-EN 13984 'Flexibele banen voor waterafdichtingen Kunststof en rubber dampremmende lagen. Definities en eigenschappen' en NEN-EN 14909 'Flexibele banen voor waterafdichtingen. Kunststof en rubber banen voor vochtwerende lagen. Definities en eigenschappen'.

Hoogwaardige productie: De EPDM-fabriek volgt strenge richtlijnen voor kwaliteitscontrole van de selectie van grondstoffen tot het testen van het eindproduct. De EPDM-fabriek heeft een ISO 9001-certificering voor haar kwaliteitsbeheersysteem.

7. Voorzorgsmaatregelen

Vermijd contact met scherpe voorwerpen die de folie kunnen perforeren of beschadigen. Houd de folie uit de buurt van ontstekingsbronnen en open vuur.

8. Garantie

Mawipex garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze verkoop- en leveringsvoorwaarden. In geen geval is Mawipex aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade.

9. Aansprakelijkheid

De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.