




PARA GROEN

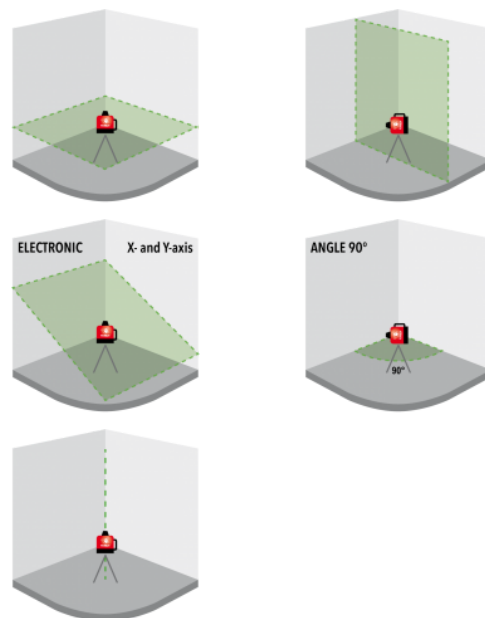

Multifunctionele groene rotatielaser voor binnen- en buitengebruik (IP66) met verticale modus (Z-as) en bereik van 2x 300m met ontvanger (optie). Elektronische motornivellering met nauwkeurigheid van 1mm/10m en dubbele helling (X + Y-as). Beschikt over tiltfunctie, scanfunctie en netstroomadapter/lader voor onbeperkte autonomie.

Hoofdkenmerken

Zichtbaarheid	
Nauwkeurigheid	1mm / 10m
Bereik (met ontvanger)	2x 300m
Stof- en waterdichtheid	IP66
Batterijen	Ni-MH
Netstroomaansluiting	✓
Nivellering	Motor nivellering

Voeding en batterijen

Netstroomaansluiting	✓
Lader geïntegreerd in netstroomaansluiting	✓

Afmetingen en behuizing

Stof- en waterdichtheid	IP66
DxBxH toestel	214 x 214 x 210 mm
Gewicht toestel	2,42 kg
DxBxH verpakking	288 x 570 x 492 mm
Gewicht verpakking	8,5 kg

Gedetailleerde kenmerken

Schietlood	✓
Aantal laserpunten per lijn	Niet van toepassing
Aantal hoeken van 90°	1
Aantal hoeken van 45°	0
Toeren per minuut	0, 60, 120, 300, 600 RPM
Scanfunctie	0°, 10°, 45°, 90°, 180°
Wind functie	✗
Tilt functie	✓
Zelf nivellerend bereik	±5°
Hellingsfunctie	✓
Maximaal instelbare helling (X-as / Y-as)	±5°
Afstandsbediening	✓
Ingebouwde schroef voor statief	5/8" (H) + 5/8" (V)
Pendelblokkering (voor manuele hellingen)	Niet van toepassing
Transportbeveiliging van de pendel	Niet van toepassing
Aantal laserdiodes	1
Laser frequentie (in ontvanger modus)	Niet van toepassing
Laserklasse	Class 3R - 520NM - >1mW / <5mW

IN DE DOOS



061.02



HCASE.PAR




180.20



180.40



060.02.L



H60002



H60017



H7002

PAKKETTEN

Para Groen + Bull Groen (061.02.50.G)



061.02

Para Groen



150.50.G

Bull Groen

TOEBEHOREN

Statieven



100.135

**Statief Aluminium
135cm - 5/8**



100.165

**Statief Aluminium
165cm - 5/8**



110.330

**Statief Heavy Duty
330cm - 5/8"**



110.400

**Statief Heavy Duty
400cm - 5/8**



115.11

Hellingsadapter 5/8

Ontvangers



150.40.A
Quattro



150.50.G
Bull Groen

Wandhouders



130.03
Precisie Wandhouder
5/8"



130.04
Heavy Duty
Wandhouder 5/8