



OLIE- EN BENZINE AFSCHIEDER PSDC30 Ø315 SEPARATEUR D'HYDROCARBURE PSDC30 Ø315

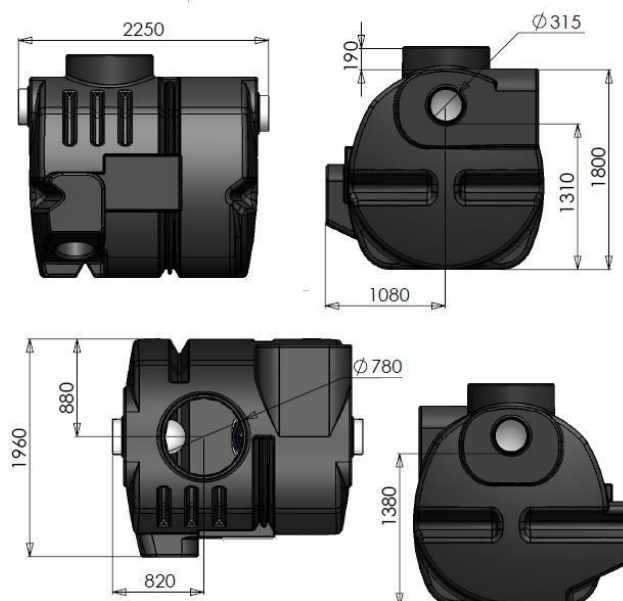

* Olie-en benzineafschieders of koolwaterstofafschieders worden gebruikt om de derivaten van ruwe olie af te scheiden van het afvalwater.
In volgende toepassingen kan het plaatsen van een afscheider verplicht zijn: carwashinstallaties, benzinstations, parkings voor vrachtwagens/tractors, garages,...

* La réglementation impose de limiter les rejets des eaux de ruissellement chargées en boues et hydrocarbures émanant des voiries, parking... Un séparateur d'hydrocarbures est donc préconisé pour assurer la dépollution des eaux et contenir toute pollution accidentelle.

Debiet – Débit (L/s)	30
Oppervlakte terrein – Surface du terrain (m ²)	741-1111
Afmeting - Dimension	2050x2400x2000
Gewicht – Poids (kg)	300
Totaal volume – Volume total (L)	4000
Ø in- en uitgang – Ø entrée - sortie (mm)	Ø315
Materiaal – Matériel	PE (polyethyleen)
Certificaat – Certificat	Norm 858-1
Volume slibvang – Volume débourseur (L)	3500



PLAATSINGSSCHEMA ALARM / SCHÉMA D'IMPLANTATION TYPE DE L'ALARME

Het alarm dient halverwege de hoogte van de uitstroom en de vlotter gepositioneerd te worden.

L'alarme doit être positionnée à la moitié de la hauteur entre le fil d'eau sortie et la hauteur d'obturation.

CODE	REF
5360	ALARME OB

