



# OLIE- EN BENZINE AFSCHIEDER PSDC80 Ø315 SEPARATEUR D'HYDROCARBURE PSDC80 Ø315

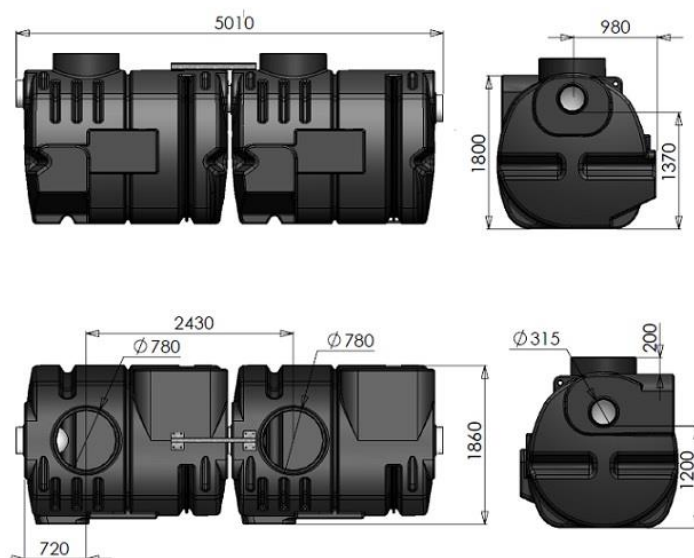

\* Olie-en benzineafsciders of koolwaterstofafsciders worden gebruikt om de derivaten van ruwe olie af te scheiden van het afvalwater.  
In volgende toepassingen kan het plaatsen van een afscider verplicht zijn: carwashinstallaties, benzinestations, parkings voor vrachtwagens/tractors, garages,...

\* La réglementation impose de limiter les rejets des eaux de ruissellement chargées en boues et hydrocarbures émanant des voiries, parking... Un séparateur d'hydrocarbures est donc préconisé pour assurer la dépollution des eaux et contenir toute pollution accidentelle.

|                                                            |                   |
|------------------------------------------------------------|-------------------|
| Debiet – Débit (L/s)                                       | 80                |
| Oppervlakte terrein – Surface du terrain (m <sup>2</sup> ) | 2408-2900         |
| Afmeting - Dimension                                       | 5010x1860x2000    |
| Gewicht – Poids (kg)                                       | 650               |
| Totaal volume – Volume total (L)                           | 9100              |
| Ø in- en uitgang – Ø entrée - sortie (mm)                  | Ø315              |
| Materiaal – Matériel                                       | PE (polyethyleen) |
| Certificaat – Certificat                                   | Norm 858-1        |
| Volume slibvang – Volume débourbeur (L)                    | 8200              |



## PLAATSINGSSCHEMA ALARM / SCHÉMA D'IMPLANTATION TYPE DE L'ALARME

Het alarm dient halverwege de hoogte van de uitstroom en de vlotter gepositioneerd te worden.

L'alarme doit être positionnée à la moitié de la hauteur entre le fil d'eau sortie et la hauteur d'obturation.

| CODE | REF       |
|------|-----------|
| 5360 | ALARME OB |

