



Elit profiel – technische kenmerken

Grondstof	Geverfde staalplaat			
Beschikbare dikte (mm)	0.5			
Staal klasse	minimaal S250GD			
Minimale zink coating (g/m2)	275			
Buitenste verflaag (µm)*	SP L	SP MAT	PVDF	PUR NOVA
	25	35	25	55
Totale breedte (mm)	1190			
Bruikbare breedte (mm)	1100			
Gewicht (kg/m2)	~4.4			
Minimum lengte (mm)	410			
Maximale lengte - aanbevolen** (mm)	4960			
Golfhoogte (mm)	14			
Latafstand # (mm)	350			
Minimum helling - Aanbevolen (°)***	14			

***SP L - Blinkend Polyester

***SP MAT - Mat Polyester

***PVDF - Polyvinylideen fluoride


***PUR NOVA - Mat Polyurethaan

**Metigla kan metalen tegels op elke gewenste lengte produceren, maar voor gemakkelijk en veilig laden, lossen en transport, adviseren wij een maximale lengte van 4960 mm.



*** De minimum aanbevolen helling is 14°, maar na projectanalyse (indien het dak geen longitudinale of diagonale naden heeft), kan het gereduceerd worden naar 8°.

Type staal en structuur

Staal klasse minimaal S250GD staal met **275 g/m²** zinklaag, conform aan de Europese standaarden EN 10346 en EN 10143.




- 1 ▶ Staal
- 2 ▶ Zinklaag
- 3 ▶ Passiveringslaag
- 4 ▶ Basisbescherminglaag
- 5 ▶ Buitenste verflaag
- 6 ▶ Binnenste verflaag

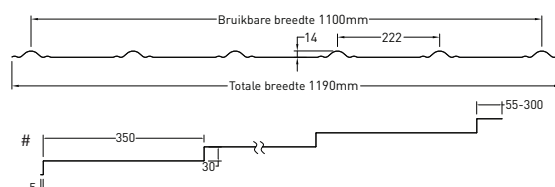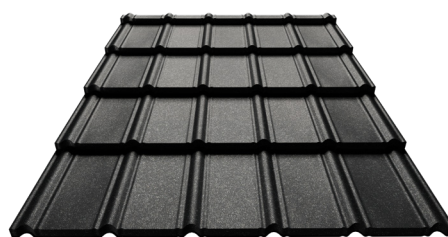

De waarden in deze secties worden uitgedrukt in mm.

Montagedetails voor Elit profielen



- Esthetisch
- Licht gewicht
- Aanpasbaar
- Makkelijke montage
- Lange levensduur
- Duurzaam