



Marshall's

Creating Better Landscapes

Marshall's is exclusieve distributeur voor Belux

TECHNISCHE
INFORMATIE

REINIGING

	PAGE
CLEANER PRO MARSHALLS DIRT CLEAN	3
CR10	4
DETERDEK PRO MARSHALLS CEMENT STOP	5
MARBLE RESTORER	6
NORUST	7
NOSPOT	8
PS87 PRO MARSHALLS TOTAL CLEAN	9
SR95	10
ZEROSIL	11

BESCHERMING

FOB XTREME	12
HYDROREP ECO	13
MP90 MARSHALLS STONE PROTECT	14
MP90 ECO XTREME	15
PRW200	16
PW10	17
STONEPLUS	18
STONEPLUS ECO	19
STOP DIRT MARSHALLS CERA PROTECT	20
W68	21
WET ECO	22

AFWERKING

MATT	23
SATIN	24

REINIGING

FUGANET	25
---------	----

BESCHERMING

FUGAPROOF	26
-----------	----

PROFESSIONEEL ONDERHOUDSPRODUCT VOOR OPPERVLAKKEN

KERAMISCHE EN PORSELEINTEGELS, CEMENT,
HOUT, MARMER, GRANIET EN NATUURSTEEN,
KUNSTSTOFLAMINAAT EN LVT, LINOLEUM,
RUBBER EN PVC, TERRACOTTA EN KLINKERS



TECHNOLOGIE ZONDER GLANSSTOFFEN, ontwikkeld in de onderzoekslaboratoria van FILA: Bij regelmatig gebruik van **CLEANER PRO** voor de gewone reiniging worden de oppervlakken beschermd tegen een matte laagvorming van glans- of geurstoffen, en tegelijkertijd blijft het originele uitzicht van het oppervlak behouden.



RENDEMENT

INDICATIEF RENDEMENT EN VERDUNNING (1 liter):

Onderhoud 1:200	1500 m ²
Eerste schoonmaak stenen 1:30	50 m ²

De rendementswaarden zijn richtwaarden

Verpakking

1 liter: dozen van 12 stuks.
5 liter: dozen van 4 stuks.

WAARSCHUWINGEN

- Buiten bereik van kinderen bewaren.
- Verspreid het product niet in de omgeving na het gebruik.

TEMPERATUREN

Opslagtemperaturen: van 5 °C tot 30 °C
Het product moet op het materiaal worden aangebracht bij een temperatuur tussen 5 °C en 30 °C.

WAARTOE DIJNT HET

- Reinigt alle vloeren en bekledingen met zorg.
- Respecteert behandelde en delicate oppervlakken.
- Onontbeerlijk voor de reiniging na het leggen van vloeren van natuursteen met glanzende afwerking en vloeren die gevoelig zijn voor sterke detergents.

VOORDELEN

- Biologisch afbreekbaar
- Reinigt, maar tast niet aan.
- Bij hoge verdunningen (1:200) is naspoelen niet nodig, want het laat geen resten achter.
- Sterk geconcentreerd, kan in diverse verdunningen worden gebruikt.
- Ideaal voor het onderhoud van alle geboende oppervlakken.
- Kan gebruikt worden met een was/droogmachine met hoge verdunning (vanaf 1:200).
- Ideaal voor laminaatvloeren.
- Aangename geur.

GEBRUIKSAANWIJZING

Verdunning: van 1:30 tot 1:200 naargelang noodzakelijk.

Aanbrenging:

Voor het gewone onderhoud van alle soorten oppervlakken: **CLEANER PRO** verdunnen volgens 1:200 (25 ml in 5 liter water). Spoelen niet nodig. Bij hardnekkig vuil sterker geconcentreerde oplossingen gebruiken.

Voor het schoonmaken van delicate oppervlakken na de plaatsing (marmer, travertijn, graniet, glanzende agglomeraten ...): **CLEANER PRO** verdunnen volgens 1:30 en op de vloer uitstrijken met de luiwagen of enkele schijf machine met zachte schijf. Verwijder de resten met doeken of een vloeistofzuiger. Vervolgens naspoelen.

Bij was/droogmachines: **CLEANER PRO** verdunnen volgens 1:200. Giet de oplossing in het reservoir.

Voor het buitengewone onderhoud van erg vuile oppervlakken: **CLEANER PRO** verdunnen van 1:30 tot 1:50 naargelang van het vuil. Schoonmaken met doek en luiwagen. Het vuil verwijderen en naspoelen.

Opgelet:

CLEANER PRO niet gebruiken op vloeren van textiel of met was behandeld hout.

REINIGINGSMIDDEL VOOR EPOXYRESTEN

**PORSELEINTEGELS, GEGLAZUURDE KERAMIEK,
GLASMOZAÏEK, GEGLAZUURDE KLINKERS**



CR10 is een specifiek geconcentreerd schoonmaakmiddel voor de reiniging na het leggen van vloeren en het aanbrengen van bekledingen met voegen van epoxy pleisterwerk. Ook doeltreffend bij oude en hardnekkige resten. CR10 is ideaal voor niet-absorberende materialen zoals porseleintegels, geglaazuurd keramiek en glasmozaïek. Ideaal voor verticale wanden dankzij zijn viscositeit.



RENDEMENT

Met 1 liter:

tot 10 m²

De rendementswaarden zijn indicatief (in functie van de hoeveelheid en de uitharding van het residu)

Verpakking

1 liter: dozen van 12 stuks.

WAARSCHUWINGEN

- Buiten bereik van kinderen bewaren.
- Verspreid het product niet in de omgeving na het gebruik.

TEMPERATUREN

Opslagtemperaturen: van 5 °C tot 30 °C
Het product moet op het materiaal worden aangebracht bij een temperatuur tussen 5 °C en 30 °C.

WAARTOE DIENT HET

- Vloeibaar reinigingsmiddel met hoge viscositeit voor het verwijderen van resten, vlekken en kringen van epoxy pleisterwerk.
- Ideaal voor niet-absorberende materialen zoals porseleintegels, geglaazuurd keramiek en glasmozaïek.

VOORDELEN

- Verwijdert vlekken en kringen van epoxy pleisterwerk dankzij zijn viscositeit.
- Doeltreffend bij hardnekkige en oude resten.
- Respecteert het materiaal.
- Makkelijk aan te brengen.
- Aangename amandelgeur.

GEBRUIKSAANWIJZING

Klaar voor gebruik: verdunnen is niet nodig

Aanbrenging: Schudden vóór gebruik.

Verwijdering van resten van verouderd pleisterwerk (na verloop van de reactietijd van het gebruikte voegmiddel): strijk het onverdunde product uit met een witkwast zodat alle resten perfect bedekt zijn. Gedurende ca. 30 minuten laten inwerken. Wrijf de hardnekkigste resten los met een schuurspons of een spatel. Voor de aanbrenging op de vloer kan gewerkt worden met een geschikte enkele schijf machine. Zorgvuldig naspoelen. Bij hardnekkige resten dient u de aanbrenging te herhalen, waarbij u het product iets langer laat inwerken.

Opgelet:

Voer steeds een voorafgaande test uit op een klein deeltje van het oppervlak om de bestendigheid van het materiaal te testen en de optimale wachttijd te bepalen voordat het oppervlak schoongemaakt kan worden.

Niet gebruiken op absorberende materialen. Niet gebruiken op hout. Niet gebruiken op oppervlakken in metacrylaat. Bij metalen oppervlakken moet men vooraf hun bestendigheid tegen het product testen.

REINIGING AAN HET EINDE VAN DE WERKZAAMHEDEN

PORSELEINTEGELS, GEGLAZURDE KERAMIEK,
ZUURBESTENDIGE STEENSOORTEN, GEBAKKEN
TEGELS, KLINKERS



Biologisch afbreekbare oppervlakteactieve stoffen van plantaardige oorsprong.
Gebufferd zuur: heeft een in de tijd gecontroleerde en efficiënte werking, er worden geen schadelijke dampen ontwikkeld tijdens het gebruik.



RENDEMENT

INDICATIEF RENDEMENT EN VERDUNNING (1 liter):

Gebakken tegels 1:5	10/20 m ²
Porseleintegels 1:5	40 m ²
Natuursteen 1:5-1:10	20/35 m ²

De rendementswaarden zijn richtwaarden

Verpakking

1 liter: dozen van 12 stuks.
5 liter: dozen van 4 stuks.

WAARSCHUWINGEN

- Buiten bereik van kinderen bewaren.
- Verspreid het product niet in de omgeving na het gebruik.

TEMPERATUREN

Opstarttemperaturen: van 5 °C tot 30 °C
Het product moet op het materiaal worden aangebracht bij een temperatuur tussen 5 °C en 30 °C.

WAARTOE DIJNT HET

- Reinigingsmiddel voor het schoonmaken aan het einde van de werkzaamheden
- Verwijdert de cementaanslag na het leggen en het bouwvuil.
- Verwijdert zoutuitbloeiing op tegels.
- Verwijdert kalkaanslag van vloeren, wandbekledingen (douche), sanitair.
- Reinigt de buitenvloeren grondig.
- Verwijdert kalkaanslag en reinigt tegelijkertijd dankzij het hoge gehalte aan oppervlakteactieve stoffen.
- Doeltreffend tegen roestvlekken.
- Helpt engobe-resten te verwijderen op keramiek en porseleintegels

VOORDELEN

- Gebufferd zuur, ontwikkelt geen dampen die schadelijk zijn voor degene die schoonmaakt en voor het milieu: vervangt zoutzuur.
- Verandert niet aan het uitzicht en de kleur van de materialen.
- Reinigt, maar tast niet aan.
- Respecteert de voegen.
- Veroorzaakt geen schade aan profielen en elementen in aluminium en staal (behuizingen, leidingen ...).
- Geschikt voor meerdere materialen: tegels, porseleintegels, keramiek, zuurbestendige steen.
- Multifunctioneel: reinigt en verwijdert kalkaanslag naargelang van de verdunning.
- Is ook doeltreffend voor het verwijderen van een resterende cementslur.

GEBRUIKSAANWIJZING

Verdunning: van 1:5 tot 1:10 naargelang het te verwijderen vuil. 1:3 voor het verwijderen van cementslur.

Aanbrenging:

Voor het schoonmaken na de plaatsing en aan het einde van de werkzaamheden: het oppervlak vooraf met water bevochtigen. Breng daarna **DETERDEK PRO** aan, verdund volgens de verhouding 1:5 of 1:10 (1 liter product in 5 of 10 liter water). Strijk de oplossing telkens enkele vierkante meters uit, wacht 2-3 minuten en bewerk het product daarna met de luiwagen of de enkele schijf machine. De resten verwijderen met een doek of een vloeistofzuiger en overvloedig naspoelen met water. Indien er hardnekkige vuilresten achterblijven, dient u de schoonmaak te herhalen met een sterker geconcentreerde oplossing.

Voor het buitengewone onderhoud van buitenoppervlakken met duidelijke tekenen van slijtage (smog, stof ...): 1 liter product verdunden in 10 liter water. Daarna dezelfde voorschriften voor aanbrenging volgen als hierboven beschreven.

Opgelet:

Niet gebruiken op glanzend marmer en op alle materialen die gevoelig zijn voor zuur.

Doe vooraf een test op een kleine oppervlakte om zeker te zijn dat het materiaal bestand is tegen het product.

Bij elementen in aluminium gebruikt u het product volgens de gebruiksaanwijzing, alsook een zachte spons.

MARBLE RESTORER



HERSTELLINGSKIT VOOR MARMER

GLANZEND MARMER, GLANZENDE
MARMERAGGLOMERATEN



Herstellingskit voor marmer: verwijdert zuurplekken en herstelt de glans op kleine oppervlakken in marmer, travertijn en agglomeraten



Verpakking

Dozen van 4 stuks.

WAARSCHUWINGEN

- Buiten bereik van kinderen bewaren.
- Verspreid het product niet in de omgeving na het gebruik.

TEMPERATUREN

Opslagtemperaturen: van 5 °C tot 30 °C

Het product moet op het materiaal worden aangebracht bij een temperatuur tussen 5 °C en 30 °C.

DE KIT BEVAT

- Fila MarbleOne gele schuurpad.
- Fila MarbleTwo witte geharste pad.
- Fila MarbleThree blauwe geharste pad.
- Fila MarbleSponge witte schuurspons.
- Fila MarbleShine, polish voor marmer - 200 ml.
- Fila Formula Marmo, polish voor marmer - 250 ml.
- Handschoenen.

WAARTOE DIJNT HET

- Voor het herstellen van kleine oppervlakken in marmer, travertijn of glanzende kalksteen die blootgesteld worden aan zuren of atmosferische invloeden.
- Ideaal voor het herstellen van werkbladen in badkamer of keuken, tafels, trappen, drempels, vensterbanken.
- Verwijdert ook doffe plekken die ontstaan door slijtage.
- HOOG RENDEMENT: kit voor het herstellen van max. 30 schadegevallen met een diameter van 6-7 cm op een oppervlakte van 1,5 m².

MARBLERESTORER

Geschikt voor marmer en alle soorten glanzende kalksteen. Alsook agglomeraten van marmer en cement (steengruis), agglomeraten van marmer en hars met glanzende afwerking. Niet geschikt voor graniet, agglomeraten van kwarts/hars, zuurbestendig natuursteen.

Opgelet:

Bepaalde soorten marmer kunnen met dit systeem niet worden gepolijst omdat ze zuurbestendig zijn, zoals Alpengroen.

ROESTVLEKKEN VERWIJDERAAR

**MARMER, GRANIET, NATUURSTEEN,
AGGLOMERATEN, PORSELEINTEGELS,
KERAMIEK, GEBAKKEN TEGELS, CEMENT**



NORUST è lo specifico smacchiatore Fila per rimuovere le macchie di ruggine superficiali. La consistenza viscosa di **NORUST** permette di agire direttamente sulla macchia da rimuovere, massimizzando l'efficacia del prodotto ed evitando gli sprechi.



Verpakking

Flacons van 75 ml: dozen van 12 stuks.

WAARSCHUWINGEN

- Buiten bereik van kinderen bewaren.
- Verspreid het product niet in de omgeving na het gebruik.

TEMPERATUREN

Opslagtemperaturen: van 5 °C tot 30 °C
Het product moet op het materiaal worden aangebracht bij een temperatuur tussen 5 °C en 30 °C.

WAARTOE DIJNT HET

- Verwijdert oppervlakkige roestvlekken.
- Dankzij de niet-zure formule is het product bijzonder geschikt voor gevoelige oppervlakken zoals gepolijst marmer.

VOORDELEN

- Viskeuze consistentie: dit product werkt direct in op de vlek die verwijderd moet worden, voor een maximale efficiëntie van het product, zonder verspilling.
- Dit product doet zijn werk in heel korte tijd: het verwijdert vlekken in slechts 15 minuten na het aanbrengen.

GEBRUIKSAANWIJZING

Onverdund: Gebruiksklaar

Aanbrenging:

1. Bedek de vlek die verwijderd moet worden volledig met het product.
2. Laat ca. 15 minuten inwerken.
3. Het product krijgt een intens paarse kleur, een teken van de reactie met de aanwezige roest.
4. Verwijder het productresidu nadat de aangegeven tijd verstreken is en spoel goed na met schoon water; laat opdrogen.
5. Indien nodig kan de behandeling worden herhaald.

Signaalwoorden:

op oppervlakken die met was zijn behandeld, moet deze bescherming wellicht weer worden aangebracht na het aanbrengen.

Indien er een paarsachtige kringen achterblijven op de oppervlakken, naspoelen met overvloedig water.

NB:

de bijzondere geur van het product is een intrinsieke eigenschap ervan.

ONTVLEKKENDE SPRAY VOOR KLINKERTEGELS EN NATUURSTEEN

**GEBAKKEN TEGELS, KLINKERS, MARMER,
GRANIET EN NATUURSTEEN, AGGLOMERATEN,
CEMENT**



WAARTOE DIJNT HET

- Verwijdert vet- en olievlekken van tegels, klinkers, natuursteen, graniet, agglomeraten, verouderd marmer, keien of kiezelstenen, cement.

VOORDELEN

- Bijzonder praktisch dankzij de handige verstuiver.
- Uitermate doeltreffend op buitentegels die al dan niet behandeld zijn met producten die geen film vormen.
- Laat geen sporen na bij verse vlekken.
- Ook perfect voor klinkers, rood aardewerk en natuursteen.
- Reinigt waar normale vlekkenmiddelen niet komen.
- Garandeert uitstekende prestaties, ook op onbehandelde oppervlakken.



GEBRUIKSAANWIJZING

Onverdund: klaar voor gebruik.

Aanbrenging:

1. Spuit het product vanaf een afstand van 15 cm terwijl u de spuitbus in een hoek van ca. 45° houdt.
2. Laat gedurende enkele minuten drogen. Er zal zich een licht wit poeder vormen dat de opgeloste vetvlek zal opnemen.
3. Verwijderen met een borstel. 4. Ga er met een vochtige doek over. Als er kringen overblijven, herhaalt u de handeling.

Verpakking

Spuitbussen van 250 ml: dozen van 12 stuks.

WAARSCHUWINGEN

- Buiten bereik van kinderen bewaren.
- Verspreid het product niet in de omgeving na het gebruik.

TEMPERATUREN

Opslagtemperaturen: van 0 °C tot 30 °C
Het product moet op het materiaal worden aangebracht bij een temperatuur tussen 5 °C en 30 °C.

Opgelet:

Op met was behandelde vloeren moet het product na de handeling van de volledige betegeling worden verwijderd en moet de bescherming hersteld worden.

PROFESSIONEEL ONTVETTEND REINIGINGSMIDDEL

**PORSELEINTEGELS, STEEN EN AGGLOMERATEN
NIET-GLANZEND, GEGLAZURDE KERAMIEK,
CEMENT, LINOLEUM EN PVC, GEBAKKEN
TEGELS, KLINKERS**



Doeltreffend geconcentreerd reinigingsmiddel tegen vetlagen:
Unieke vernieuwende formulering, ontwikkeld door de
onderzoekslaboratoria van FILA, waarmee u alles professioneel kunt
ontvetten, zonder bijtende soda en zonder ammoniak.



RENDEMENT

INDICATIEF RENDEMENT EN VERDUNNING (1 liter):

Onderhoud 1:20	200 m ²
Verwijdering 1:5	20 m ²
Eerste schoonmaak stenen 1:5	30 m ²

"De rendementswaarden zijn richtwaarden en hebben
betrekking op één laag"

Verpakking

1 liter: dozen van 12 stuks.
5 liter: dozen van 4 stuks.

WAARSCHUWINGEN

- Buiten bereik van kinderen bewaren.
- Verspreid het product niet in de omgeving na het gebruik.

TEMPERATUREN

Opstarttemperaturen: van 5 °C tot 30 °C
Het product moet op het materiaal worden aangebracht bij een temperatuur
tussen 5 °C en 30 °C.

WAARTOE DIJNT HET

- In verdunde vorm reinigt en ontvet het bijzonder vuile vloeren van
porseleintegels, keramiek, natuursteen, gebakken tegels en cement.
- Puur gebruikt kan het onmogelijke vlekken verwijderen van porseleintegels.
- Werkt uitstekend voor de eerste reiniging van niet-zuurbestendige stenen.
- Ideaal voor het schoonmaken van cementen sokkels.
- Verwijderingsmiddel voor was op waterbasis, metaal- en boenwas.
- Verwijdert de voorbehandelingsresten van glanzend gepolijste porseleintegels.

VOORDELEN

- Biologisch afbreekbaar
- Eén product, drie functies: om schoon te maken, te ontvleken en was te
verwijderen.
- Het enige middel dat onmogelijke vlekken van porseleintegels verwijdert.
- Reinigt, maar tast niet aan.
- Bijzonder gebruiksvriendelijk.

GEBRUIKSAANWIJZING

Verdunning: naargelang van het gebruik Om alle oppervlakken schoon te maken
en te ontvetten Verdunnen in water (1:10-1:20) en op het oppervlak aanbrengen.
Gedurende 4-5 minuten laten inwerken en vervolgens bewerken met enkele schijf
machine of luiwagen. Verwijderen met vloeistofzuiger of doek, en goed naspoelen.
Voor een grondigere schoonmaak: verdunnen volgens 1:5. Om vlekken te
verwijderen van porseleintegels Het product puur op de vlek en op de volledige tegel
gieten. Laten inwerken tot het volledig uitgehard is, reinigen en naspoelen. Voor het
verwijderen van was Verdunnen volgens 1:5, uitstrooken en gedurende 10 minuten
laten inwerken. Bewerken met luiwagen of enkele schijf machine. Verwijderen met
vloeistofzuiger of doek, en goed naspoelen.

Opgelet:

- Niet gebruiken op nieuw marmer en gepolijste steensoorten.
- Niet gebruiken op hout.
- Niet gebruiken op bakken in metacrylaat.
- Linoleum: vooraf een test uitvoeren op een klein stukje om de kleurvastheid te
controleren.

ONTVLEKKER

**PORSELEINTEGELS, STEEN EN AGGLOMERATEN,
GEGLAZURDE KERAMIEK, CEMENT**




WAARTOE DIJNT HET

- Verwijdert gekleurde vlekken van organisch materiaal: wijn, koffie, frisdrank, thee ...

VOORDELEN

- Ontvlekt grondig in situaties waar normale reinigingsmiddelen geen effect hebben.
- Specifiek bedoeld voor het verwijderen van vlekken op oppervlakken in natuursteen (marmer, travertijn, agglomeraten).
- Kan gerust ook worden gebruikt op natuursteen met glanzende afwerking, want het tast de afwerking niet aan.
- Ideaal voor keramiekoppervlakken met geringe absorptie (porseleintegels, enkel gebakken tegels met ruw oppervlak).

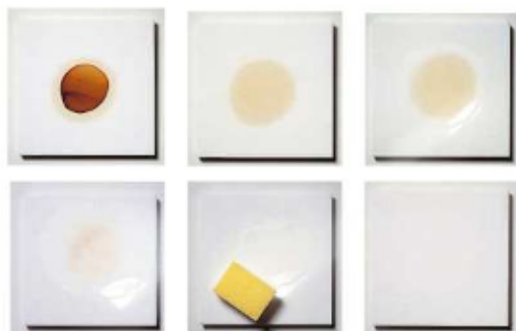

GEBRUIKSAANWIJZING

Onverdund: klaar voor gebruik.

Aanbrenging:

1. Schud de flacon vóór gebruik. Breng het product aan op de te verwijderen vlek en bedek ze volledig.
2. Laat gedurende ca. 15 minuten inwerken.
3. Verwijder de resten met een spons. Bij hardnekkige vlekken op oppervlakken in marmer moet u het product verwijderen voordat het volledig droog is, waarna u de handeling herhaalt.

Verpakking

Flacons van 75 ml: dozen van 12 stuks.

WAARSCHUWINGEN

- Buiten bereik van kinderen bewaren.
- Verspreid het product niet in de omgeving na het gebruik.
- Niet gebruiken in combinatie met zuren.
- Bij aanbrenging van het product moet de ruimte verlucht worden.

TEMPERATUREN

Opslagtemperaturen: van 0 °C tot 30 °C.
Het product moet op het materiaal worden aangebracht bij een temperatuur tussen 5 °C en 30 °C.

Opgelet:

Het product veroorzaakt verkleuring van de weefsels.

SILICONEVERWIJDERAAR

PORSELEINTEGELS, KERAMIEK, MARMER, GLAS, METAAL



ZERO SIL is geschikt voor het verwijderen van restanten silicone, hars, lijm, kaarsvet, plakband, oude etiketten en polyurethaanschuim van oppervlakken van porseleingres, keramiek, marmer, glas en metalen elementen.



Verpakking

Blik van 250 ml: dozen van 12 stuks.

WAARSCHUWINGEN

- Buiten bereik van kinderen bewaren.
- Verspreid het product niet in de omgeving na het gebruik.

TEMPERATUREN

Opslagtemperaturen: van 0 °C tot 30 °C.
Het product moet op het materiaal worden aangebracht bij een temperatuur tussen 5 °C en 30 °C.

WAARTOE DIJNT HET

- Verwijdert residuen van silicone, lijm, plakband, oude etiketten en residuen van polyurethaanschuim.
- Het product is ideaal voor het verwijderen van residuen van kaarsvet, hars en oppervlakkige vet- en olievlekken.
- Dankzij de handige meegeleverde spatel zijn residuen gemakkelijk en snel te verwijderen.
- Ook geschikt voor het verwijderen van teer- en asfaltvlekken.

VOORDELEN

- Het product kan ook worden gebruikt op marmer, steen, voegen en andere absorberende materialen, voor het verwijderen van oppervlakkige residuen.
- Viskeuze consistentie: dit product werkt direct in op het residu dat verwijderd moet worden, voor een maximale efficiëntie van het product, zonder verspilling.
- Snelle werking: lost hardgeworden silicone op in slechts 20 minuten na het aanbrengen.
- Het product heeft een prettige geur van citrusvruchten.

GEBRUIKSAANWIJZING

Onverdund: klaar voor gebruik.

Aanbrenging:

1. Bijzonder hardnekkige residuen moeten eerst zo veel mogelijk verwijderd worden met een geschikt scherp instrument (bv. stanleymes, mes, scheermesje), erop lettend het oppervlak niet te beschadigen.
2. Schudden vóór gebruik, en het product vervolgens zo aanbrengen dat alle aanwezige siliconeresiduen helemaal worden bedekt.
3. Laat ca. 20 minuten inwerken.
4. Verwijder, nadat de aangegeven tijd verstreken is, de zachtgeworden residuen met de meegeleverde spatel en verwijder vervolgens met een doek of keukenpapier.
5. Herhaal indien nodig de behandeling, eventueel met een langere inwerkingstijd.
6. Reinig de spatel na gebruik zorgvuldig met een doek of keukenpapier.

Opgelet:

het product kan methacrylaat, plastic, gelakte materialen en agglomeraten op harsbasis mat maken. Wij adviseren om eerst na te gaan of het te behandelen materiaal bestand is tegen het product.

Materialen die met was zijn behandeld, moeten opnieuw in de was worden gezet.

UITZONDERLIJKE WATER- EN OLIEAFSTOTENDE BESCHERMING

NATUURSTEEN EN AGGLOMERATEN, MARMER EN GRANIET, CEMENT, TUFSTEEN, WPC, GEBAKKEN TEGELS, KLINKERS



FOB XTREME, een ademend water- en olieafstotend beschermingsmiddel, is gebaseerd op de vernieuwende **ADVANCED SOLVENT BORNE TECHNOLOGY** die in de onderzoekslaboratoria van FILA werd ontwikkeld. Vormt geen filmlaag en is UV-bestendig, zodat de prestaties niet wijzigen na verloop van tijd.



RENDEMENT

INDICATIEF RENDEMENT (1 liter):	
Steen	10/30 m ²
Cotto tegels rustiek, gepolijst aardewerk	15/20 m ²
Cotto tegels handgemaakt	tot 10 m ²
Cement	tot 5 m ²
Glanzend marmer/graniet	tot 30 m ²

"De rendementswaarden zijn richtwaarden en hebben betrekking op één laag"

Verpakking

1 liter: dozen van 6 stuks

TEMPERATUREN

Opslagtemperaturen: van 0 °C tot 30 °C
Het product moet op het materiaal worden aangebracht bij een temperatuur tussen 5°C en 30 °C.

WAARTOE DIENST HET

- Water- en olieafstotend: verhindert de absorptie van veelvoorkomende vlekken op basis van olie en water.
- Basisbescherming vóór het boenen van binnenoppervlakken met rustieke of ruwe afwerking.
- Ideaal voor de behandeling van steengruis en cementtegels.
- Ademende bescherming met natuurlijk effect.

VOORDELEN

- Verandert niets aan de originele kleur en het originele uitzicht.
- Vormt geen filmlaag.
- Het tast de vorstbestendigheid van de tegel niet aan.
- Uitstekend op geslepen rustieke tegels en antiek marmer.
- Ideaal voor gebruik in de buurt van keukens, barbecues en op plaatsen waar wagens geparkeerd staan.
- Ideaal voor binnen- en buitenoppervlakken.

GEBRUIKSAANWIJZING

Onverdund: klaar voor gebruik.

Aanbrenging:

Voor materialen met matte afwerking (binnen en buiten): Het product met een kwast of vacht gelijkmatig en continu aanbrengen op een schoon, droog oppervlak en ook in de voegen laten doordringen. Voordat het product opdroogt (ca. 10-15 minuten), eventuele residuen verwijderen door te deppen met een schone doek.

Voor glanzende of geborstelde afwerkingen (binnen en buiten): FOB XTREME met een kwast of vacht aanbrengen op een schoon, droog oppervlak zodat het volledig in het materiaal en de voegen doordringt. Het product inwrijven voordat het opdroogt (ca. 10-15 minuten) en het residu verwijderen met een microvezeldoek die in hetzelfde product werd gedrenkt. Daarna droogwrijven met een schone doek. Op sterk absorberende materialen indien vereist twee lagen van het product aanbrengen, met een tussentijd van 8 uur (bv. intensief betreden zones, vochtige ruimten, buitenoppervlakken). Om sneller te werken, kan gebruik worden gemaakt van de enkele schijf machine.

Om de cyclus te beëindigen met de afwerking: bij indoor geplaatste poreuze materialen zoals natuursteen, kunststeen, agglomeraat en cementtegels kan naargelang van het materiaal en van het gewenste effect een afwerkende was worden aangebracht (**MATT, SATIN, CLASSIC, LONGLIFE**). De vloer kan al na 8 uur betreden worden. De vlekwerende bescherming is werkzaam na 24 uur.

Onderhoud: verdunde oplossing van **CLEANER PRO**.

Opgelet:

Geen **FOB XTREME** meer aanbrengen op een al geboend oppervlak.

FOB XTREME niet aanbrengen tijdens de warmste uren van het zomerseizoen.

Het product op een klein deeltje van het oppervlak testen om na te gaan of er eventuele kleurverschillen optreden.

Het product niet buiten aanbrengen indien neerslag is voorspeld.


Bescherm niet tegen beschadiging door zuren.

MILIEUVRIENDELIJKE WATERAFSTOTENDE BESCHERMING

**STEEN EN AGGLOMERATEN NIET-GLANZEND,
CEMENT, GEBAKKEN TEGELS, ZICHTBARE
BAKSTENEN, KLINKERS, PLEISTERWERK,
TUFSTEEN**



Gecertificeerd vegetatiewerend volgens de norm **UNI EN ISO 846: 1999**.
De formule beperkt de verslechtering van het oppervlak bij blootstelling
aan afbraak door organisch materiaal.

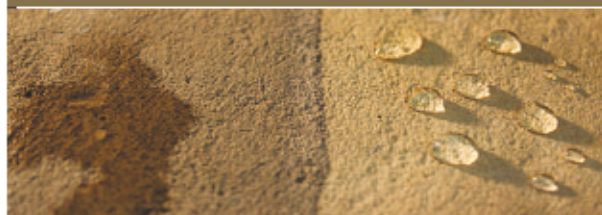

RENDEMENT

INDICATIEF RENDEMENT (1 liter):

Terracotta, zichtbare bakstenen, klinkers, steen, pleisterwerk	10/20 m ²
Cement	8-10 m ²

"De rendementswaarden zijn richtwaarden en hebben
betrekking op één laag"

Verpakking

1 liter: dozen van 12 stuks.
5 liter: dozen van 4 stuks.

WAARSCHUWINGEN

- Buiten bereik van kinderen bewaren.
- Verspreid het product niet in de omgeving na het gebruik.
- Om een buitenvloer te kunnen behandelen, moet deze volgens de regels van de kunst gelegd zijn; m.a.w.: hij moet beantwoorden aan alle daartoe gestelde vereisten zoals: inschieting van de hellingen, correcte realisatie van de uitzelvoegen, perfecte isolatie van het terrein, bewezen vorstbestendigheid van het materiaal. Biedt geen bescherming aan marmer en kalkhoudende natuursteen tegen zure corrosie.

TEMPERATUREN

Opbrengsttemperatuur: van 5 °C tot 30 °C
Het product moet op het materiaal worden aangebracht bij een temperatuur
tussen 10 °C en 30 °C.

WAARTOE DIJNT HET

- Waterafstotend met natuurlijk effect.
- Maakt het materiaal tot in de diepte waterdicht, met behoud van het ademend vermogen ervan.
- Verhindert de vorming van algen, schimmels en korstmossen.
- Beschermt tegen verslechtering veroorzaakt door weersinvloeden.

VOORDELEN

- Vegetatiewerende bescherming, gecertificeerd door tests uitgevoerd volgens de methode UNI EN ISO 846: 1999.
- Ideaal voor de bescherming van buitenmuren.
- UV-bestendig.
- Het tast de vorstbestendigheid van de tegel niet aan.
- Voorkomt uitbloeiing.
- Kan worden aangebracht op oppervlakken met resterend vocht: drastisch verminderde inwerkingstijd.
- De behandeling zorgt ervoor dat het ademend vermogen van het materiaal meer dan 90% blijft.

GEBRUIKSAANWIJZING

Onverdund: klaar voor gebruik.

Aanbrenging: Het product op schone, droge oppervlakken aanbrengen door het tot verzadiging te impregneren met een kwast of andere applicator. Voordat het product opdroogt (ca. 10-15 minuten), eventuele residuen verwijderen door te deppen met een schone doek. De vloer kan na 4 uur betreden worden. De waterafstotende bescherming is werkzaam na 24 uur.

ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK: op verticale oppervlakken moet u het product met een spuitbus aanbrengen (airless systeem). Impregneer het materiaal tot verzadiging ervan en gebruik de speciale PBM's, zoals aangegeven in de veiligheidsfiche.

Opgelet:

Het product op een klein deeltje van het oppervlak testen om na te gaan of er eventuele kleurverschillen optreden.

Voorkom stagnatie van niet-geabsorbeerd product.

Het product niet buiten aanbrengen indien neerslag werd voorspeld. Eventueel kunnen hardnekkige productresiduen worden verwijderd als het product droog is, m.b.v. FASEZERO verdunning 1:10 en witte schijf.

Voorkom het aanbrengen bij oppervlakkige condens of bij direct zonlicht. Bescherm niet tegen beschadiging door zuren.

WATER- EN OLIEAFSTOTENDE BESCHERMING

GEPOLIJSTE PORSELEINTEGELS, MARMER EN
GRANET, STEEN EN AGGLOMERATEN



MP90, voorkomt de absorptie van vet- en oliehoudende stoffen (olie, zeep, shampoo enz.) en van water op oppervlakken, zodat het originele uitzicht behouden blijft.



RENDEMENT

INDICATIEF RENDEMENT (1 liter):

Marmer/graniet	30 m ²
Porseleintegels	30/40 m ²
Terrazzo	30 m ²

"De rendementswaarden zijn richtwaarden en hebben betrekking op één laag"

Verpakking

1 liter: dozen van 6 stuks.

WAARSCHUWINGEN

- Buiten bereik van kinderen bewaren.
- Verspreid het product niet in de omgeving na het gebruik.
- Tijdens het gebruik en het drogen van het product de ruimte goed ventileren.
- Bescherm niet tegen beschadiging door zuren.
- Het gebruik van de enkele schijf machine is alleen toegestaan indien het apparaat heel is.

TEMPERATUREN

Opslagtemperaturen: van 0 °C tot 30 °C.
Het product moet op het materiaal worden aangebracht bij een temperatuur tussen 5 °C en 30 °C.

WAARTOE DIJNT HET

- Biedt de beste bescherming tegen vlekken voor porseleintegels, marmer en graniet.
- Graffitiwerend voor verticale oppervlakken in natuursteen.
- Ideaal ter bescherming van tafels en werkbladen in keukens en badkamers.
- Vlekwerend: verhindert de absorptie van veelvoorkomende vlekken op basis van olie en water.

VOORDELEN

- Verandert niets aan de natuurlijke kleur van de oppervlakken.
- Vormt geen filmlaag.
- De behandelde oppervlakken zijn geschikt voor contact met levensmiddelen.
- Ook uitstekend geschikt voor tafels en vensterbanken.
- Impregneert, beschermt en vereenvoudigt het schoonmaken.
- Ideaal ter bescherming van craquelé aardewerk.

GEBRUIKSAANWIJZING

Onverdund: klaar voor gebruik.

Aanbrenging: Breng MP90 met een kwast gelijkmatig en continu aan op een schoon, droog oppervlak, en laat het ook in de voegen doordringen. Het product inwrijven voordat het volledig opdroogt (ca. 10-15 minuten) en het residu verwijderen met een microvezeldoek die in hetzelfde product werd gedrenkt. Daarna droogwrijven met een schone doek. Om sneller te werken, kan gebruik worden gemaakt van de enkele schijf machine. Bij bijzonder absorberende materialen twee lagen van het product aanbrengen, met een tussentijd van 8 uur. De vloer kan na 12 uur betreden worden, de water- en olieafstotende bescherming is werkzaam na 24 uur.

Onderhoud: verdunde oplossing van CLEANER PRO.

Opgelet:

Vóór de behandeling het product uittesten op een klein stukje van het oppervlak om mogelijke kleurwijzigingen op te sporen.

Het product niet buiten aanbrengen indien neerslag is voorspeld.

Waarschuwing: tijdens het gebruik en het drogen van het product de ruimte goed ventileren.

Bescherm niet tegen beschadiging door zuren.

MILIEUVRIENDELIJKE UITZONDERLIJKE WATER- EN OLIEAFSTOTENDE BESCHERMING

**GEPOLIJSTE PORSELEINTEGELS, MARMER EN
GRANIET, NATUURSTEEN EN AGGLOMERATEN,
CEMENT**



Dankzij de vernieuwende **ULTIMATE SHIELD TECHNOLOGY**, ontwikkeld in de onderzoekslaboratoria van FILA, kan het product vanaf 24 uur na de eerste reiniging worden aangebracht terwijl er nog resterend vocht aanwezig is in de ondergrond.



RENDEMENT

INDICATIEF RENDEMENT (1 liter):

Gepolijste porseleintegels	30-50 m ²
Glanzend marmer/graniet	20-30 m ²
Mat gepolijste steen	10-20 m ²

"De rendementswaarden zijn richtwaarden en hebben betrekking op één laag"

Verpakking

375 ml: dozen van 12 stuks.

1 liter: dozen van 6 stuks.

5 liter: dozen van 4 stuks.

WAARSCHUWINGEN

- Buiten bereik van kinderen bewaren.
- Verspreid het product niet in de omgeving na het gebruik.
- Om een buitenvloer te kunnen behandelen, moet deze volgens de regels van de kunst gelegd zijn; m.a.w.: hij moet beantwoorden aan alle daartoe gestelde vereisten zoals: inachtneming van de hellingen, correcte realisatie van de uitzetvoegen, perfecte isolatie van het terrein, bewezen vorstbestendigheid van het materiaal.
- Tijdens het gebruik en het drogen van het product de ruimte goed ventileren.
- Bescherm niet tegen beschadiging door zuren.

TEMPERATUREN

Opslagtemperaturen: van 5 °C tot 30 °C

Het product moet op het materiaal worden aangebracht bij een temperatuur tussen 10 °C en 30 °C.

WAARTOE DIJNT HET

- Water- en olieafstotend beschermingsmiddel met natuurlijk effect.
- Biedt de beste ecologische bescherming tegen vlekken voor porseleintegels, natuursteen, marmer en graniet met glanzende, gesatineerde, geborstelde, fijn mat gepolijste afwerking.
- Vermindert het absorptievermogen van het materiaal zonder het esthetisch aspect te veranderen.
- Impregneert, beschermt en vereenvoudigt het schoonmaken.
- Is ook uitstekend geschikt voor sluiers, craquelé aardewerk, steengruis, marmerhars, grafstenen.
- Ook geschikt voor de behandeling van cementtegels en kunststeen.
- Het product heeft graffitiwerende eigenschappen: het beschermt het oppervlak en zorgt ervoor dat graffiti tijdens de reiniging makkelijk kan worden verwijderd.
- Water- en olieafstotend: verhindert de absorptie van veelvoorkomende vlekken op basis van olie en water.

VOORDELEN

- Product met zeer lage VOS-emissie: GEV-certificaat en EC1Plus-label.
- Draagt bij tot de LEED-scores.
- Zonder koolwaterstofoplosmiddelen: ecologische behandeling.
- Aangezien het product op waterbasis is, is het geschikt voor situaties met resterende vochtigheid. Daarom kan het al 24-48 uur na de eerste reiniging van het oppervlak worden aangebracht, wat een snelle behandeling oplevert.
- Aanbrenging: aanbrengen in één laag en het product laten intrekken door op het oppervlak te wrijven tot het product volledig is opgenomen.
- Vormt geen filmlaag en veroorzaakt geen vergeling.
- Ideaal ter bescherming van tafels en werkbladen in keukens en badkamers.
- De vloer kan al na 2 uur betreden worden*.
- *Voorwaarden voor aanbrenging:
- temperatuur = 20 °C
- vochtigheid < of = 60 %
- Aanbrengen volgens de aanwijzingen op het etiket.

GEBRUIKSAANWIJZING

Onverdund: klaar voor gebruik.

Aanbrenging:

Schudden vóór gebruik. Voor materialen met matte afwerking (natuursteen, gebakken tegels, agglomeraten, cementtegels): MP90 ECO XTREME met een kwast of vacht gelijkmatig en continu aanbrengen op een schoon, droog oppervlak en ook in de voegen laten doordringen. Voordat het product opdroogt eventuele residuen verwijderen door te deppen met een schone doek. Op sterk absorberende materialen twee lagen van het product aanbrengen, met een tussentijd van 20 minuten.

Voor gepolijste porseleintegels, natuursteen, agglomeraten met glanzende afwerking: MP90 ECO XTREME met een kwast of vacht aanbrengen op een schoon, droog oppervlak zodat het volledig in het materiaal en de voegen doordringt. Het product met een microvezeldoek die in hetzelfde product werd gedrenkt, inwrijven voordat het opdroogt (ca. 10-15 minuten) om het indringen van het product te bevorderen. Daarna droogwrijven met een schone doek. Om sneller te werken, kan gebruik worden gemaakt van de enkele schijf machine.

Om de cyclus te beëindigen met de afwerking: Bij indoor geplaatste poreuze materialen zoals natuursteen, kunststeen, agglomeraat en cementtegels kan naargelang van het materiaal en van het gewenste effect een afwerkende was worden aangebracht (**MATT, SATIN, CLASSIC, LONGLIFE**). De vloer kan al na 2 uur betreden worden. De water- en olieafstotende bescherming is werkzaam na 24 uur.

Onderhoud: verdunde oplossing van **CLEANER PRO**.

Opgelet:

Opgelet: vóór de behandeling het product uittesten op een klein stukje van het oppervlak om mogelijke kleurwijzigingen op te sporen.

Het product niet buiten aanbrengen indien neerslag is voorspeld.

Bescherm niet tegen beschadiging door zuren.

VOEGVOORIMPREGNERING

**STEEN EN AGGLOMERATEN NIET-GLANZEND,
GEBAKKEN TEGELS, KLINKERS**



PRW200 vereenvoudigt het voegen en de daaropvolgende reiniging door de droog- en behandelingsstappen na het leggen te verkorten en het materiaal te beschermen tegen opzuiging van water.



RENDEMENT

Met 1 liter:		
Cotto tegels	rustiek, gepolijst aardewerk	15/20 m ²
Cotto tegels	handgemaakt, Spaans, platte tegels, bakstenen	7/10 m ²
Steen		10/20 m ²

"De rendementswaarden zijn richtwaarden en hebben betrekking op één laag"

Verpakking

1 liter: dozen van 12 stuks.

WAARSCHUWINGEN

- Buiten bereik van kinderen bewaren.
- Verspreid het product niet in de omgeving na het gebruik.

TEMPERATUREN

Opslagtemperaturen: van 5 °C tot 30 °C
Het product moet op het materiaal worden aangebracht bij een temperatuur tussen 10 °C en 30 °C.

WAARTOE DIJNT HET

- Doeltreffend impregnerend product op waterbasis tegen vuil dat zich vormt tijdens de plaatsing. Vergemakkelijkt bovendien ook het voegwerk en de latere reiniging zonder dat het uitzicht van de materialen verandert.
- Ideaal voor absorberende materialen zoals tegels, klinkers, natuursteen, imitatiesteen en agglomeraten.

VOORDELEN

- Beschermst tegen mortelindringing.
- Verandert niet aan de hechting tussen de voeg en het materiaal.
- Vereenvoudigt de reiniging na het leggen.
- Vermindert de droogtijden door het behandelingsproces te versnellen.
- Verandert niet aan het uitzicht van het materiaal.
- Niet-schadelijk.
- Makkelijk aan te brengen.
- Na aanbrenging van het product is eender welke beschermende behandeling mogelijk.
- Product met zeer lage VOS-emissie: dankzij het GEV-certificaat en het EC1Plus-label worden de LEED-scores behaald.

GEBRUIKSAANWIJZING

Onverdund: klaar voor gebruik.

Aanbrenging: Schudden vóór gebruik. Breng een laag PRW200 gelijkmatig aan met een witkwast, vacht of ander hulpmiddel en vermijd daarbij ophopingen op het oppervlak. Ook voorzichtig aanbrengen op de randen van het gelegde materiaal. De dag na de aanbrenging kunt u de voegen realiseren. Na afloop van de droogtijd kunt u starten met de reiniging na het leggen; gebruik hiervoor het meest geschikte reinigingsmiddel in functie van het materiaal. Bepaal welke beschermende behandeling hierop moet volgen om de bescherming te voltooien.

ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK: op verticale oppervlakken moet u het product met een spuitbus aanbrengen (airless systeem). Impregneer het materiaal tot verzadiging ervan en gebruik de speciale PBM's, zoals aangegeven in de veiligheidsfiche.

Opgelet:

Het product op een klein deeltje van het oppervlak testen om na te gaan of er eventuele kleurverschillen optreden.
Het product niet buiten aanbrengen indien neerslag is voorspeld.

MILIEUVRIENDELIJKE BEHANDELING VOOR HET LEGGEN TEGEN HET OPSTIJGEN VAN STOFFEN

**ACHTERZIJDE VAN NATUURSTEEN, GRANiet,
MARMER, AGGLOMERATEN, TERRACOTTA EN
ABSORBERENDE MATERIALEN**



PW10 verhindert het opstijgen van vervuulende stoffen vanuit het substraat naar het oppervlak van het materiaal (zout, tannine, ijzerhoudende stoffen...) en voorkomt de vorming van kringen en/of vlekken. Maakt wanden en coatings waterafstotend.



RENDEMENT

INDICATIEF RENDEMENT (1 liter):

10/15 m²

"De rendementswaarden zijn richtwaarden en hebben betrekking op één laag"

Verpakking

5 liter, dozen van 4 stuks.

WAARSCHUWINGEN

- Buiten bereik van kinderen bewaren.
- Verspreid het product niet in de omgeving na het gebruik.
- Het product is niet vorstbestendig in bus.

TEMPERATUREN

Opslagtemperaturen: van 5 °C tot 30 °C
Het product moet op het materiaal worden aangebracht bij een temperatuur tussen 10 °C en 30 °C.

WAARTOE DIJNT HET

- Bescherming tegen het opstijgen van stoffen, aan te brengen op de achterkant van tegels of platen van absorberend materiaal dat moet worden gelegd.
- Voorkomt het opstijgen van vervuulende stoffen vanuit het substraat naar het oppervlak van het materiaal (zout, tannine, ijzerhoudende stoffen, etc.) en voorkomt de vorming van kringen en/of vlekken.
- Bescherming aan te brengen vóór het leggen, met anti-opstijgende werking.
- Specifiek product voor natuursteen, graniet, marmer, agglomeraten, terracotta en absorberend materiaal.
- Heeft waterafstotende en verstevigende eigenschappen.

VOORDELEN

- Blokkeert de terugkeer van verontreinigende stoffen en voorkomt de vorming van kringen en vlekken op het oppervlak.
- Vormt geen filmlaag en laat het behandelde materiaal ademen.
- In overeenstemming met UNI EN 1348-2009 en ASTM C482-02 R-2009 wijzigt het product de klee-eigenschappen van de lijm niet wezenlijk.
- Product op waterbasis - VOS vrij.
- Definitieve bescherming.
- Ideaal voor vloeren, trappen en bekledingen.
- Na het leggen aangebracht op natuursteen, cement en andere absorberende materialen verhindert het product de vorming van zwarte aanslag door smog, vervuiling, carbonatatie- en sulfatatatieprocessen en biologische aantasting.

GEBRUIKSAANWIJZING

Onverdund: klaar voor gebruik.

Aanbrenging: BEHANDELING VOOR HET LEGGEN: BESCHERMING 5 ZIJDEN om de vervuulende stoffen (vlekken, gele vlekken, fouten bij het aanbrengen van de lijm) te blokkeren aan de achterzijde en de 4 zijden van het materiaal. De achterkant van de tegel of de plaat goed reinigen door het stof en de residuen te verwijderen. Controleer of het oppervlak droog en zonder vocht is. Als het oppervlak droog is, het product met een witkwast of een airless spuitpistool gelijkmatig en continu aanbrengen op de achterzijde en de randen van het materiaal. Voorkom ophopingen van het product. Lijm het materiaal wanneer het volledig droog is, wachttijd ca. 12 (temperatuur tussen 20 °C en 40 °C) tot 24 uur (temperatuur tussen 10 °C en 20 °C) alvorens het materiaal vast te lijmen. Kies een lijm die aangepast is voor het type installatie volgens de norm UNI EN 12004:2012-2. Berg het materiaal zo op dat het volledig kan drogen. Na de initiële reiniging kan de behandeling van het oppervlak worden aangevuld met het meest geschikte beschermingsmiddel op water- of solventbasis in functie van het gebruiksdoel van het materiaal.

BESCHERMING 6 ZIJDEN: in zeer vochtige situaties, om de vervuulende stoffen (oxidatie, vlekken, gele vlekken, fouten bij het aanbrengen van de lijm) te blokkeren aan de achterzijde en de 4 zijden van het materiaal en om een waterafstotend effect te creëren aan de bovenzijde. Alle zijden van de tegel of de plaat goed reinigen door het stof en de residuen te verwijderen. Controleer of het oppervlak droog en zonder vocht is. Een laag **PW10** aanbrengen met een airless spuitpistool of een witkwast en de oplossing gelijkmatig verdelen over alle zijden van het materiaal. Vermijd daarbij ophopingen op het oppervlak. Het product kan ook worden aangebracht door het materiaal gedurende circa 30 seconden in het product onder te dompelen. De resten van het product moeten worden verwijderd door te deppen met een doek; vermijd daarbij productophopingen op het oppervlak. Lijm het materiaal wanneer het volledig droog is, wachttijd ca. 12 (temperatuur tussen 20 °C en 40 °C) tot 24 uur (temperatuur tussen 10 °C en 20 °C) alvorens het materiaal vast te lijmen. Kies een lijm die aangepast is voor het type installatie volgens de norm UNI EN 12004:2012-2. Na de initiële reiniging kan de behandeling van het oppervlak worden aangevuld met het meest geschikte beschermingsmiddel op solventbasis in functie van het gebruiksdoel van het oppervlak.

AANBRENGING NA HET LEGGEN - BESCHERMING VAN HET OPPERVAK: Om een waterafstotend effect te creëren aan de voorzijde van de tegel. Het product op schone, droge oppervlakken aanbrengen door het tot verzadiging te impregneren met een kwast of een airless spuitpistool. Voordat het product opdroogt eventuele residuen verwijderen door te deppen met een schone doek. Het oppervlak is na slechts 6 uur weer droog. Een spuitsysteem is alleen toegestaan bij professioneel gebruik. Gebruik de correcte PBM's zoals aangegeven in de veiligheidsfiche.

Opgelet:

In het geval van glanzende oppervlakken moet u speciale aandacht hebben voor de methode waarop u het product aanbrengt, zodat het product niet op de voorzijde lekt en u het oppervlak vlecht. Breng het product niet aan op de voorzijde van het materiaal als het oppervlak glanzend is.
Het is een goede gewoonte om met de fabrikant na te gaan welke lijm geschikt is voor het gebruiksdoel van het materiaal.

KLEURVERSTERKEND WATER- EN OLIEAFSTOTEND BESCHERMINGSMIDDEL

STEEN EN AGGLOMERATEN, MARMER, GRANIEL



STONEPLUS dringt diep door in het materiaal en beschermt het langdurig tegen waterige en vette vlekken. Laat ook voegen weer glazen, veroorzaakt geen vergeling en is bestand tegen uv-stralen.



RENDEMENT

Met 1 liter:

Glanzende steensoorten	30/50 m ²
Ruwe steensoorten	15/25 m ²

"De rendementswaarden zijn richtwaarden en hebben betrekking op één laag"

Verpakking

1 liter: dozen van 6 stuks.
5 liter: dozen van 4 stuks.

WAARSCHUWINGEN

- Buiten bereik van kinderen bewaren.
- Verspreid het product niet in de omgeving na het gebruik.
- Het gebruik van de enkele schijf machine is alleen toegestaan indien het apparaat heel is.

TEMPERATUREN

Opslagtemperaturen: van 0 °C tot 30 °C
Het product moet op het materiaal worden aangebracht bij een temperatuur tussen 5 °C en 30 °C.

WAARTOE DIJNT HET

- Beschermt en versterkt de originele kleur van glanzende, gepolijste, ruwe en verouderde natuursteen.
- Dringt diep in het materiaal, beschermt tegen waterige en vette vlekken en vuil.
- Ideaal voor vensterbanken, werkbladen, rozetten, decoraties.
- Perfect voor binnenshuis en buitenshuis.

VOORDELEN

- Heeft een kleurversterkend effect op de hele afwerking.
- Voor binnenshuis en buitenshuis.
- Vergeelt niet, is uv-bestendig en biedt duurzame bescherming in de tijd.
- Zeer hoog rendement.
- Verwijderd de porositeit van graniet.
- Vormt geen filmlaag.
- De behandelde oppervlakken zijn geschikt voor contact met levensmiddelen.

GEBRUIKSAANWIJZING

Onverdund: klaar voor gebruik.

Aanbrenging: Breng STONE PLUS aan op schoon en droog materiaal met een kwast of een ander hulpmiddel. Tijdens het aanbrengen goed inwrijven met een doek om het product beter te laten indringen, en het overtollige product volledig verwijderen. De vloer kan na 8 uur betreden worden. Om een mooiere kleur te krijgen, dient u met een tussentijd van minstens 8 uur meerdere lagen na elkaar aan te brengen.

Onderhoud: verdunde oplossing van CLEANER PRO.

Opgelet:

Eens behandeld met STONE PLUS kan de steen niet in zijn oorspronkelijke staat worden teruggebracht. Test daarom het product eerst uit op een kleine oppervlakte om eventuele kleurwijzigingen op te sporen.

Bij sommige buiten gelegde materialen raden we aan het product jaarlijks aan te brengen; zo behoudt u optimaal het esthetische effect.

Beschermt niet tegen beschadiging door zuren.

Het product niet aanbrengen indien neerslag werd voorspeld.

KLEURVERSTERKENDE BESCHERMER

NATUURSTEEN, MARMER, GRANIT



STONEPLUS ECO dringt diep door in het materiaal en beschermt het langdurig tegen waterige en vette vlekken. Laet ook voegen weer glanzen, veroorzaakt geen vergeling en is bestand tegen uv-stralen.



RENDEMENT

Met 1 liter:

Glanzende steensoorten	30/50 m ²
Ruwe steensoorten	15/25 m ²

"De rendementswaarden zijn richtwaarden en hebben betrekking op één laag"

Verpakking

1 liter: dozen van 6 stuks.
5 liter: dozen van 4 stuks.

WAARSCHUWINGEN

- Bij gebruik binnenshuis raden we aan de ruimte goed te verluchten om het uitdrogen te vergemakkelijken.
- Het product koel en droog bewaren.
- Om een buitenvloer te kunnen behandelen, moet deze volgens de regels van de kunst gelegd zijn; m.a.w.: hij moet beantwoorden aan alle daartoe gestelde vereisten zoals: inachtneming van de hellingen, correcte realisatie van de uitzetvoegen, perfecte isolatie van het terrein, bewezen vorstbestendigheid van het materiaal.

TEMPERATUREN

Opslagtemperaturen: van 5° tot 30°C
Het product moet op het materiaal worden aangebracht bij een temperatuur tussen 10 °C en 30 °C.

WAARTOE DIJNT HET

- Bescherming met kleurversterkend effect.
- Beschermt en versterkt de originele kleur van glanzende, gepolijste, ruwe en verouderde natuursteen.
- Dringt diep in het materiaal in, zodat vuil minder snel wordt opgenomen.

VOORDELEN

- Heeft een kleurversterkend effect op de hele afwerking.
- Product met minieme uitstoot van VOS, draagt bij tot de LEED-scores volgens het Amerikaanse en Italiaanse protocol.
- Waterbasis: ecologische behandeling
- Aangezien het product op waterbasis is, is het geschikt voor situaties met resterende vochtigheid. Daarom kan het al enkele dagen na de eerste reiniging van het oppervlak worden aangebracht, wat een snelle behandeling oplevert.
- Verfrist ook de sluiers, veroorzaakt geen vergeling, vormt geen filmlaag op het oppervlak en is bestand tegen uv-stralen.
- Vormt geen filmlaag.
- De behandelde oppervlakken zijn geschikt voor contact met levensmiddelen.

GEBRUIKSAANWIJZING

Onverdund: gebruiksklaar

Aanbrenging Impregneer het droge en schone materiaal volledig met **STONE PLUS ECO** met behulp van een kwast, een spons of een ander hulpmiddel. Tijdens het aanbrengen goed inwrijven met een spons of een doek om het product beter te laten indringen, en het overtollige product volledig verwijderen. Na slechts 4 uur is het oppervlak begaanbaar. Indien er overtollig product achterblijft, dit verwijderen met een doek gedrenkt in **STONE PLUS ECO** en goed inwrijven. Om de beschermende functie te versterken raden wij aan de behandeling met **MP90 ECO XTREME** te voltooien binnen 4 uur.

Gewoon onderhoud: **CLEANER PRO** verdund 1:200.

Opgelet:

Eens behandeld met **STONE PLUS ECO** kan de steen niet in zijn oorspronkelijke staat worden teruggebracht. Test daarom het product eerst uit op een kleine oppervlakte om eventuele kleurwijzigingen op te sporen.
Het product niet aanbrengen indien neerslag werd voorspeld.
Beschermt niet tegen beschadiging door zuren.

ANTI-VUILBEHANDELING

**GESTRUCTUREERD GRES, NATUURLIJK GRES,
GLANZEND GRES**



WAARTOE DIEN T HET

- Vergemakkelijkt en versnelt reiniging en hygiëne van oppervlakken
- Verbeterd de bescherming van het materiaal tegen vuil
- Behoudt door de jaren heen de oorspronkelijke staat van het materiaal

VOORDELEN

- Zorgt voor een langdurige bescherming
- Kan zowel binnenshuis al buitenshuis worden aangebracht
- Hoge dekking
- Wijzigt de oorspronkelijke gladheidsgraad van het materiaal niet (tests uitgevoerd volgens de methoden B.C.R.A. en ASTM C 1028-2007).
- Vormt geen filmlaag
- Het is UV-bestendig en vergeelt niet



FOTO: met dank aan Ceramiche Atlas Concorde S.p.A.

RENDEMENT

Met 1 liter:

Gestructureerd gres, natuurlijk gres, glanzend gres: tot 70 m²

Het dekkend vermogen geldt bij benadering, per laag en hangt af van de eigenschappen van het materiaal.

Verpakking

500 ml: dozen van 12 stuks.

WAARSCHUWINGEN

- Dit is een product op basis van oplosmiddelen, het is raadzaam de kamer te luchten tijdens het aanbrengen.
- Buiten bereik van kinderen bewaren.
- Verspreid het product niet in de omgeving na het gebruik.
- Het gebruik van de enkele schijf machine is alleen toegestaan indien het apparaat heel is.

TEMPERATUREN

Opslagtemperaturen: van 0 °C tot 30 °C
Het product moet op het materiaal worden aangebracht bij een temperatuur tussen 5 °C en 30 °C.

GEbruIKSAANWIJZING

Onverdund: Het product is klaar voor gebruik.

Instructies voor het aanbrengen

Toepassing na het leggen van een nieuwe vloer:

1. Reinig de vloer grondig met **DETERDEK PRO** (cementvoegen) of **CR10** (epoxyvoegen).
2. Breng **STOP DIRT** gelijkmatig aan op een schone, droge vloer en op de voegen, met een vacht of ander geschikt hulpmiddel. Het advies van de expert: Aangezien het product een hoog rendement heeft, kunt u een kleine hoeveelheid product aanbrengen, genoeg voor de behandeling van 2-3 m² per keer.
3. Wrijf het oppervlak goed in met een doek of een enkele schijf machine met witte schijf.
4. De productresten binnen 10 minuten volledig verwijderen, met de hand, of met een enkele-schijf machine met een microvezeldoek.
5. Verwijder eventuele residuen met een schone microvezeldoek na minstens 12 uur, voor u het behandelde oppervlak betreedt.

Toepassing op oude onbehandelde oppervlakken om deze terug te brengen naar het oorspronkelijke uiterlijk:

1. Reinig de vloer met **PS87 PRO** en/of **DETERDEK PRO**.
2. Breng **STOP DIRT** aan op een schoon, droog oppervlak volgens bovenstaande instructies.

Opgelet:

Het product kan de kleur van het materiaal en de voegen wijzigen. Voer vooraf een test uit op een klein deel van het oppervlak.

De ruimte luchten tijdens het gebruik.

Niet aanbrengen op semi-glanzend gres met matte afwerking.

VLEKWEREND VOOR NIET-GLANZENDE OPPERVlakKEN

STEEN EN AGGLOMERATEN NIET-GLANZEND, GEBAKKEN TEGELS, KLINKERS, CEMENT



W68 is een product op waterbasis dat ook op nog vochtige oppervlakken mag worden aangebracht.



RENDEMENT

Met 1 liter:		
Cotto tegels	rustiek, gepolijst aardewerk	15/20 m ²
Cement, gebakken tegels	handgemaakt, platte tegels, bakstenen, Spaans	7/10 m ²
Steen		10/20 m ²

"De rendementswaarden zijn richtwaarden en hebben betrekking op één laag"

Verpakking

1 liter: dozen van 12 stuks.
5 liter: dozen van 4 stuks.

WAARSCHUWINGEN

- Buiten bereik van kinderen bewaren.
- Verspreid het product niet in de omgeving na het gebruik.
- Het product is niet vorstbestendig in bus. Bewaren bij omgevingstemperatuur.
- Om een buitenvloer te kunnen behandelen, moet deze volgens de regels van de kunst gelegd zijn: m.a.w.: hij moet beantwoorden aan alle daartoe gestelde vereisten zoals: inachtneming van de hellingen, correcte realisatie van de uitzetvoegen, perfecte isolatie van het terrein, bewezen vorstbestendigheid van het materiaal.

TEMPERATUREN

Opslagtemperaturen: van 5 °C tot 30 °C
Het product moet op het materiaal worden aangebracht bij een temperatuur tussen 10 °C en 30 °C.

WAARTOE DIJNT HET

- Geschikt om absorberende materialen zoals ruwe natuursteen, tegels en cement waterdicht te maken en tegen oliehoudend vuil te beschermen.
- Vlekwerend: verhindert de absorptie van veelvoorkomende vlekken op basis van olie en water.
- Aangewezen voor zowel binnen- als buitenvloeren.
- Als basisbescherming bij binnenvloeren voorafgaand aan het aanbrengen van de was.
- Het product heeft graffitiwerende eigenschappen: het beschermt het oppervlak en zorgt ervoor dat graffiti tijdens de reiniging makkelijk kan worden verwijderd.

VOORDELEN

- Natuurlijk effect: het oorspronkelijk uitzicht van het oppervlak blijft behouden.
- Product op waterbasis, bevat geen koolwaterstofoplosmiddelen: milieuvriendelijker en aanzienlijk kortere inwerkingstijd omdat het ook kan worden aangebracht op oppervlakken die nog vochtig zijn.
- Vormt geen filmlaag.
- Het tast de vorstbestendigheid van de tegel niet aan.
- Ook optimaal voor cementoppervlakken.
- De behandelde oppervlakken zijn geschikt voor contact met levensmiddelen.
- Product met zeer lage VOS-emissie: dankzij het GEV-certificaat en het EC1Plus-label worden de LEED-scores behaald.

GEBRUIKSAANWIJZING

Onverdund: klaar voor gebruik.

Binnenoppervlakken in gebakken tegels, natuursteen en cement:

Breng een laag **W68** gelijkmatig aan met een kwast of vacht op een droog en schoon oppervlak zodat ook de voegen goed geïmpregneerd zijn. Breng na 4 uur een laag afwerkende was aan in functie van het gewenste esthetisch effect (**MATT** geeft een natuurlijk effect, gebruik **LONGLIFE** voor een glanzend effect, indien verkrijgbaar). Breng bij absorberend materiaal één uur na de eerste laag was een volgende laag was ter versteviging aan. Voor het onderhoud met een zijdeglans effect brengt u een laag **SATIN** aan.

Buitenoppervlakken in gebakken tegels, natuursteen en cement: Op een droog en schoon oppervlak 2 gelijkmatige lagen **W68** na elkaar aanbrengen met een kwast of wax applicator zodat ook de voegen goed geïmpregneerd zijn. Verwijder eventueel overtollig product dat niet is opgenomen door te deppen met een microvezeldoek voordat het opdroogt.

Onderhoud: verdunde oplossing van **CLEANER PRO**.

Opgelet:

Het product op een klein deeltje van het oppervlak testen om na te gaan of er eventuele kleurverschillen optreden.

Het product niet buiten aanbrengen indien neerslag is voorspeld.

Bescherm niet tegen beschadiging door zuren.

KLEURCORRIGERENDE BESCHERMING MET NAT EFFECT

**NIET-GLANZENDE NATUURSTEEN,
NIET-GLANZENDE AGGLOMERATEN,
GEBAKKEN TEGELS, TUFSTEEN**



Impedisce lo spolverio della superficie. **WET ECO** è resistente al traffico: può essere utilizzato su aree esterne trafficate da auto, in prossimità di barbecue e cucine.



RENDEMENT

Met 1 liter:

Niet-glanzende steen en agglomeraten 10/20 m²

Cotto tegels 7/20 m²

"De rendementswaarden zijn richtwaarden en hebben betrekking op één laag"

Verpakking

1 liter: dozen van 12 stuks.

5 liter: dozen van 4 stuks.

WAARSCHUWINGEN

- Buiten bereik van kinderen bewaren.
- Verspreid het product niet in de omgeving na het gebruik.
- Om een buitenvloer te kunnen behandelen, moet deze volgens de regels van de kunst gelegd zijn; m.a.w.: hij moet beantwoorden aan alle daartoe gestelde vereisten zoals: inachtneming van de hellingen, correcte realisatie van de uitzetvoegen, perfecte isolatie van het terrein, bewezen vorstbestendigheid van het materiaal.

TEMPERATUREN

Opslagtemperaturen: van 5 °C tot 30 °C

Het product moet op het materiaal worden aangebracht bij een temperatuur tussen 10 °C en 30 °C.

WAARTOE DIJNT HET

- Beschermend, antivlek en antivuil, met nat effect, voor oppervlakken van niet-glanzende natuursteen, niet-glanzende agglomeraat en terracotta.
- Voorkomt de absorptie van vlekken en vergemakkelijkt het verwijderen van vuil.
- Het is in het bijzonder geschikt voor buiten, maar kan ook binnen worden gebruikt.
- Voorkomt stofvorming van het oppervlak.

VOORDELEN

- Ecologische behandeling: op waterbasis.
- Het product is zeer goed bestand tegen intensieve betreding.
- Het is bestand tegen weersomstandigheden.
- Schilfert niet en vergeelt niet.
- Vergemakkelijkt het volgende onderhoud.
- Wijzigd de vorstbestendigheid van terracotta niet (UNI EN ISO 10545-12).
- Product met zeer lage VOS-emissie: dankzij het GEV-certificaat en het EC1Plus-label worden de LEED-scores behaald.
- Product met A+ certificaat volgens de Franse VOS normen.
- Product conform aan:
 - Franse CMR onderdelen
 - AgBB
 - Belgische voorschriften

GEBRUIKSAANWIJZING

Onverdund: klaar voor gebruik.

Aanbrenging: Schudden vóór gebruik. **WET ECO** gelijkmatig aanbrengen op een schoon en droog oppervlak met een kwast of vacht en ook goed laten doordringen in de voegen. Na 2-3 uur een tweede laag product aanbrengen volgens dezelfde methode. Minstens 12 uur wachten alvorens het oppervlak te betreden.

Onderhoud: verdunde oplossing van **CLEANER PRO**.

Opgelet:

Bij licht absorberende oppervlakken (leistein, Botticino-marmer, Carrara-marmer) is het raadzaam het product met water te verdunnen (1 liter product in 1 liter water). Niet aanbrengen op gepolijste oppervlakken. Het product niet buiten aanbrengen als er regen is voorspeld.

Het product mag niet worden aangebracht op oppervlakken die problemen hebben met opstijging van vocht.

Indien het product niet goed is aangebracht en wanneer een grondige reiniging vereist is, dient u **WET ECO** te verwijderen met behulp van **NOPAINT STAR**.



BESCHERMENDE WAS MET NATUURLIJK EFFECT

GEBAKKEN TEGELS, KLINKERS, STEEN EN AGGLOMERATEN NIET-GLANZEND, TUFSTEEN, HARS




WAARTOE DIJNT HET

- Voor het onderhoud en de matte afwerking bij de behandeling van vloeren in tegels, klinkers, verouderd marmer, natuursteen.
- Dit is de perfecte afwerking na aanbrenging van een waterdicht product op waterbasis.
- Ideaal voor binnenwanden van baksteen en natuursteen, op sierbekledingen van gips, kunststeen en cement om stofvorming te voorkomen en het oppervlak te verstevigen.

VOORDELEN

- Creëert een natuurlijk effect.
- Sterk geconcentreerd: kan in diverse verdunningen worden gebruikt naargelang noodzakelijk.
- Glanzend, laat toe om een gesatineerd effect te krijgen.
- Kan volledig verwijderd worden.
- Optimaal zelfnivellerend.
- Het product is stof en vuil afstotend.

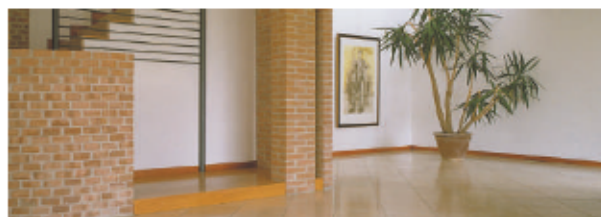

GEBRUIKSAANWIJZING

Ter bescherming van vloeren en wanden: Verdun **MATT** licht om het vloeibaarder te maken en het uitstrijken te vergemakkelijken door toevoeging van 200 ml water per liter product. Breng met een vacht (kwast voor wanden) gelijkmatig een laag **MATT** aan op een droog en schoon oppervlak. Wacht tot het product volledig droog is (ongeveer een uur) en breng vervolgens een tweede laag aan, kruiselings over de eerste. Zodra deze droog is (ongeveer een uur), mag de vloer betreden worden. Voor iets meer glans gebruikt u een wollen doek of de boenwasmachine. Op sterk absorberende tegels en stenen (bv. natuursteen, ruw kwartsiet) is het raadzaam om vooraf een vochtwerende laag aan te brengen, bv. **FOB XTREME** of **W68**.

Voor het onderhoud:

Vernieuwing van de afwerking (om de 2-3 maanden): nadat het oppervlak is schoongemaakt met een verdunde oplossing van **CLEANER PRO** (1:200), brengt u **MATT** verdund aan (500 ml product in 5 liter water). Zodra de vloer droog is, mag hij betreden worden.

Herstelling van de bescherming (1 maal per jaar): licht verdunde was (200 ml water per liter product) aanbrengen met een wax applicator, een doek of een ander hulpmiddel. Zodra de vloer droog is, mag hij betreden worden. Voor de antistof behandeling: breng op een droog oppervlak een laag van het product **MATT** onverdund aan met een penseel. Na circa een uur is het behandelde oppervlak droog.

RENDEMENT

Met 1 liter:

Cotto tegels	30 m ²
Steen	30/40 m ²

"De rendementswaarden zijn richtwaarden en hebben betrekking op één laag"

Verpakking

- 1 liter: dozen van 12 stuks.
- 5 liter: dozen van 4 stuks.

WAARSCHUWINGEN

- Buiten bereik van kinderen bewaren.
- Verspreid het product niet in de omgeving na het gebruik.
- Het product bewaren bij omgevingstemperatuur, het product is niet vorstbestendig in bus.

TEMPERATUREN

Opslagtemperaturen: van 5 °C tot 30 °C
Het product moet op het materiaal worden aangebracht bij een temperatuur tussen 10 °C en 30 °C.

Opgelet:

Het product kan verwijderd worden met **PS87 PRO**, het specifieke verwijderingsmiddel voor was op waterbasis.

Het is niet raadzaam om het product te gebruiken op buitenoppervlakken, in vochtige ruimtes en op plaatsen waar stilstaand water voorkomt (bad, douche). Het product kan het esthetische aspect van het materiaal wijzigen. Controleer eerst op een klein stukje oppervlak.

BESCHERMENDE WAS MET SATIJEFFECT

GEBAKKEN TEGELS, KLINKERS, STEEN EN AGGLOMERATEN NIET-GLANZEND, CEMENTTEGELS



WAARTOE DIEN HET

- Ideaal voor instandhouding en onderhoud.
- Beschermt niet-gepolijste natuursteen (kalksteen, leisteen ...), rood aardewerk, niet verglaasde klinkers en verschillende soorten tegels.
- Aanbevolen voor de behandeling van vloeren van: Leisteen, kunststeen en cementtegels.
- Ideaal voor het onderhoud van marmer en natuursteen met geborstelde afwerking.

VOORDELEN

- Zelfglanzend, maar kan gepoetst worden om de glans te herstellen of te verhogen.
- Drie functies in één: beschermt, onderhoudt en biedt uw vloeren een optimale afwerking.
- Nieuw origineel gesatineerd effect.
- Ideaal voor waardevolle vloeren: laat de schoonheid van de vloer beter tot zijn recht komen.
- Makkelijk aan te brengen en maximaal rendement.
- Vormt geen laag bij het onderhoud.



RENDEMENT

Met 1 liter:

Cotto tegels	30 m ²
Steen	30/40 m ²

"De rendementswaarden zijn richtwaarden en hebben betrekking op één laag"

Verpakking

- 1 liter: dozen van 12 stuks.
- 5 liter: dozen van 4 stuks.

WAARSCHUWINGEN

- Buiten bereik van kinderen bewaren.
- Verspreid het product niet in de omgeving na het gebruik.
- Het product is niet vorstbestendig in bus. Bewaren bij omgevingstemperatuur.

TEMPERATUREN

Opslagtemperaturen: van 5 °C tot 30 °C
Het product moet op het materiaal worden aangebracht bij een temperatuur tussen 10 °C en 30 °C.

GEBRUIKSAANWIJZING

Verdunning: ofwel puur, ofwel verdund naargelang noodzakelijk. Breng op een droge, schone vloer met een vacht of ander hulpmiddel een gelijkmatige laag van het product aan. Breng na één uur een tweede laag aan, kruiselings over de eerste. Na ongeveer een half uur kunt u de vloer weer betreden. Bewerk het oppervlak met de boenwasmachine of met een wollen doek voor meer glans.

Voor het onderhoud:

Vernieuwing van de glans (om de 2-3 maanden): nadat u het oppervlak hebt schoongemaakt met een verdunde oplossing van **CLEANER PRO** (1:200), brengt u **SATIN** aan, als volgt verdund: 500 ml product in 5 liter water. Om het oppervlak meer glans te geven, laat u het eerst drogen (ongeveer één uur) en bewerkt u het daarna met de boenwasmachine of een wollen doek.

Herstelling van de afwerking (1 maal per jaar): de was puur aanbrengen met een doek, een wax applicator of een ander hulpmiddel. Wanneer het oppervlak droog is (ca. 1 uur), polijsten.

Opgelet:

Het is niet raadzaam om het product te gebruiken op buitenoppervlakken, in vochtige ruimtes en op plaatsen waar stilstaand water voorkomt (bad, douche).

FUGANET

SPECIALE REINIGING VOOR VOEGEN

ALLE SOORTEN VOEGEN

BIOLOGISCH
AFBREEKBAAR PRODUCT




WAARTOE DIENT HET

- Reinigt de voegen van keramiekvloeren en -bekledingen grondig: enkel en dubbel gebakken tegels, porseleintegels (behalve uitsluitend met was behandelde absorberende soorten).

VOORDELEN

- Biologisch afbreekbaar.
- Gebruiksvriendelijk dankzij de praktische verpakking met ergonomische handgreep en sproeikop.
- Tast het tegelwerk niet aan.
- Bevat geen zuren of natriumhypochloriet.

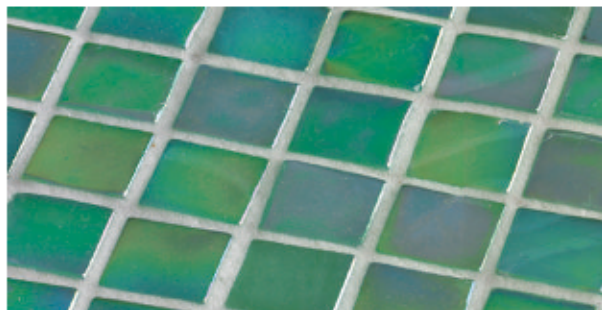

RENDEMENT

Met 750 ml product:

tot 850 strekkende meter

Het dekkend vermogen geldt bij benadering, per laag en eigenschappen van het materiaal

Verpakking

Flacons van 750 ml met sproeikop (trigger):
dozen van 6 stuks.

WAARSCHUWINGEN

- Buiten bereik van kinderen bewaren.
- Verspreid het product niet in de omgeving na het gebruik.

TEMPERATUREN

Opslagtemperaturen: van 5 °C tot 30 °C

Het product moet op het materiaal worden aangebracht bij een temperatuur tussen 5 °C en 30 °C.

GEBRUIKSAANWIJZING

Gebruiksklaar: wordt niet verdund.

Aanbrenging: FUGANET rechtstreeks op de voeg spuiten. Enkele minuten laten inwerken en reinigen met een schuursponsje of borstel. Bij zeer vuile voegen wordt geadviseerd om een eerste grondige reiniging uit te voeren met **PULIZIA DISINCROSTANTE** of **DETERDEK PRO**, verdund 1:10.


Opgelet:

Het product veroorzaakt dofheid bij metacrylaat, te gebruiken met de nodige zorg in de buurt van bakken in metacrylaat.

FUGAPROOF VOEGENBESCHERMING

ALLE SOORTEN VOEGEN

op waterbasis

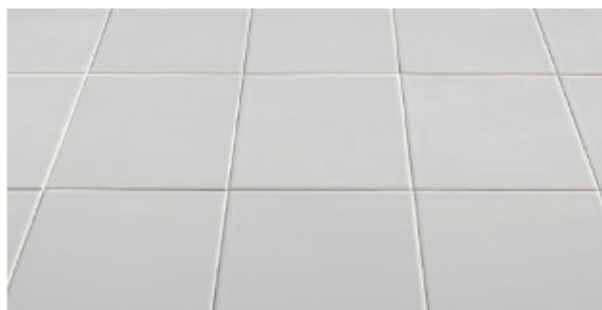

RENDEMENT

Met 750 ml product:

tot 850 strekkende meter

Het dekkend vermogen geldt bij benadering, per laag en eigenschappen van het materiaal

Verpakking

Flacons van 750 ml met sproeikop (trigger): dozen van 6 stuks.

WAARSCHUWINGEN

- Buiten bereik van kinderen bewaren.
- Verspreid het product niet in de omgeving na het gebruik.
- Het product is niet vorstbestendig in bus.

TEMPERATUREN

Opelagtemperatuur: van 5 °C tot 30 °C

Het product moet op het materiaal worden aangebracht bij een temperatuur tussen 10 °C en 30 °C.

WAARTOE DIENT HET

- Beschermt en ontsmet de cementvoegen
- Vergemakelijkt het verwijderen van vuil en de normale reiniging
- Voorkomt het absorberen van water en vlekken op het oppervlak

VOORDELEN

- Ecologisch product: op waterbasis
- Klaar voor gebruik en eenvoudig aan te brengen
- Veilig als spray-behandeling te gebruiken
- VOS vrij: ecovriendelijke behandeling
- Verandert de oorspronkelijke kleur van de voegen niet
- Geurloos
- Technologie op waterbasis: beperkt de behandelingstijd enorm
- Kan ook worden aangebracht op oppervlakken met resterend vocht

GEBRUIKSAANWIJZING

Onverdund: Het product is klaar voor gebruik.

Gebruiksaanwijzing

Reinig het oppervlak met het reinigingsmiddel **FUGANET**. Laat het oppervlak drogen en spuit **FUGAPROOF** rechtstreeks op de voegen. Neem overtollig product af met een doek. De vloer kan na 4 uur betreden worden.

Waarschuwing

MaaK het oppervlak niet nat gedurende de eerste 24 uur na de behandeling.

Eventuele droge resten die tijdens het aanbrengen niet verwijderd zijn, kunnen worden weggehaald met **CLEANER PRO**, verdund volgens 1:30.

BESCHERMING

MEMBER OF



I prodotti FILA si trovano nelle migliori rivendite di pavimenti, ferramenta, colorifici e fai-da-te.

Fila Chemicals USA, Corp.
e filausa@filasolutions.com

Fila Deutschland Vertriebs GmbH
e filadeutschland@filasolutions.com

Fila España Industria Química S.L.
e filaespana@filasolutions.com

Fila France S.a.r.l.
e filafrance@filasolutions.com

Fila Industria Chimica SpA Middle East Branch
e filamiddleeast@filasolutions.com

Fila Surface Care Products Limited
e filauk@filasolutions.com

filasolutions.com

PARTNER UFFICIALE



SPONSOR DI MAGLIA



FILAGROUP

italia · france · united kingdom · españa
deutschland · united states · middle east



FILA
surface care solutions

FILA Industria Chimica Spa
Via Garibaldi, 58 - 35018
S. Martino di Lupari PD - ITALY
t +39 049 9467300
f +39 049 9460753
e info@filasolutions.com



filasolutions.com