




Technische tekening:

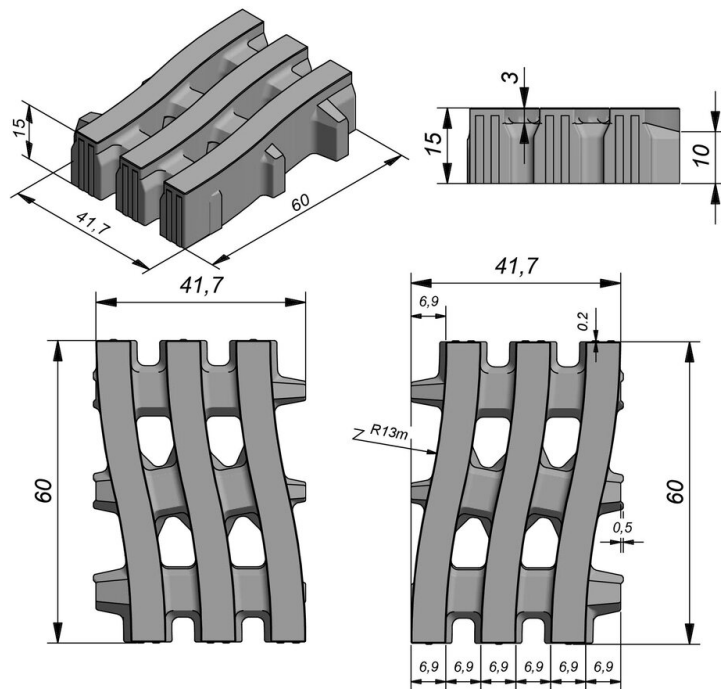

Oppervlaktestructuur:


Classic | Standaard

Dikte:

15 cm

Kleur:

Grijs



Technische eigenschappen

Gewicht/stuk :	62,04
Stk/m ² :	4
Stk/verpakking :	18
Stk/laag :	6
Gewicht/verpakking :	1116,72
Afschuining :	2/2 mm
Model :	Aviena Wave
Belastingsklasse :	BC5 - beperkt zwaar verkeer

Eco Solutions Aviena Wave 60x41,7 cm 2/2 mm

Een golfmotief dat extra visuele beweging creëert. De Eco Solution Aviena Wave is ideaal voor inritten, parkeerplaatsen en andere grotere oppervlakken. Vul het golfmotief op met split, steenslag of grind (meer waterdoorlatend) of met gras (meer groen). De Aviena Wave grasbetontegel heeft dezelfde afmetingen als de Eco Solution Aviena Straight. Je kunt ze samen combineren tot mooie patronen dankzij de aansluitende nokken. Zorg voor een waterinfiltrerende ondergrond voor een optimaal waterdoorlatend effect. Belastingsklasse PTV 126: BC5.

-  Afstandvlakken - Splintervrij
-  Afwerking met gras mogelijk
-  Afwerking met natuursteenslag mogelijk
-  Beperkt zwaar verkeer
-  Officieel keuringsattest
-  Strakke toplaag
-  Ecologisch
-  Machinale plaatsing mogelijk
-  Waterbufferend & Waterinfiltrerend vermogen
-  Veilige glijweerstand
-  Slijtvast
-  Vorstbestendig



Oppervlaktestructuur :	Classic Standaard
Extra :	Voldoet aan PTV 126. Waterdoorlatendheid: 24%. Grasoppervlakte: 50%. Waterbergingscapaciteit: 44 l/m ² .



EBEMA

RUIMTE VERBETEREN

BESTEKTEKST


Waterpasserende tegels
Aviena Wave 60x41,7x15 cm
Classic | Standaard
Grijs

De grasbetontegels type Aviena Wave hebben als afmeting 60x41,7x15 cm (LxBxH).

De kleur is Grijs.

De oppervlaktestructuur is onbehandeld.

De grasbetontegels type Aviena Wave zijn samengesteld uit 3 gegolfde elementen van 60*6,9 cm met een straal R1,3m, die met elkaar zijn verbonden dmv verlaagde nokken met een breedte van 6,9 cm. De lange zijden zijn voorzien van in elkaar hakende nokken. De korte kopse zijden zijn voorzien van in elkaar hakende afstandsnokken met een dikte van 0,2 cm.

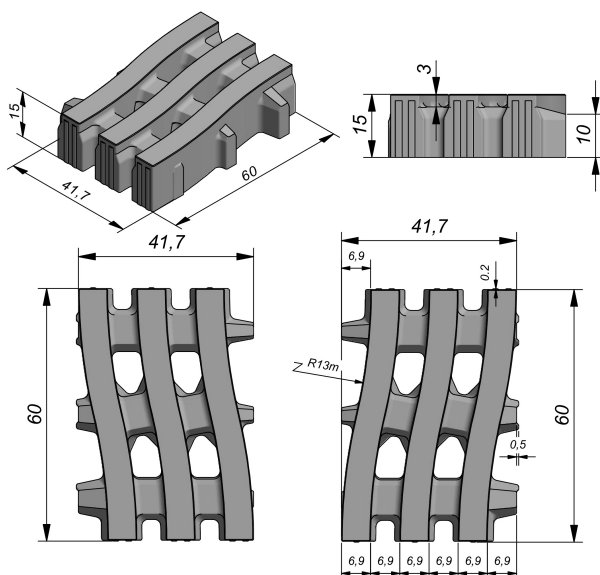

Ze zijn samengesteld uit een onderlaag en een sierdeklaag met een vellingkant 2/2 mm.

De grasbetontegels hebben een sierdeklaag, die bestaat uit een samenstelling van grijs hoogovencement en rivierzand in combinatie met natuurlijke kleurechte granulaten met korrelverdeling 1/3 mm, zijnde grijze gebroken grind.

Het grijze gebroken grind, een siliciumhoudend afzettingsgesteente afkomstig uit de Maasvlakte, heeft een absolute volumieke massa van 2,65 kg/dm³, een hardheid van 7 op de schaal van Mohs en een drukvastheid van 160-240 N/mm².

De onderlaag bestaat uit natuurlijke toeslagstoffen met een grovere korrelverdeling en grijs Portlandcement. De onderlaag en de sierdeklaag worden in één bewerking verdicht zodat zij onverbrekkelijk met elkaar verbonden zijn.

De grasbetontegels worden na de productie minstens 24 uren in een geconditioneerde uithardingskamer bewaard.

De grasbetontegels type Aviena Wave voldoen aan de eisen van het Technisch Voorschrift



EBEMA

RUIMTE VERBETEREN

BESTEKTEKST

Waterpasserende tegels
Aviena Wave 60x41,7x15 cm
Classic | Standaard
Grijs

PTV-126 en zijn Benor gekeurd.

Technische specificaties:

- => sterkteklasse BC5 ≥ 40 N/mm (volgens PTV-126)
- => geschikt voor licht verkeer, parking, occasioneel zwaar verkeer, brandwegen, wegverbreding
- => werkelijke breuklast = minimum 4500 kg
- => % waterpasserende voegopeningen $> 10\%$ (volgens PTV-126)
- => werkelijk % waterpasserende voegopeningen = 24%
- => geschikt als waterdoorlatende verharding
- => openingen voor grasgroei = klasse2 - G40 $\geq 40\%$ (volgens PTV-126)
- => werkelijk % openingen voor grasgroei = 50%
- => geschikt als grasgroei-verharding
- => maximale waterbergende capaciteit = voegvolume = 47 liter/m²
- => voegmateriaal gebroken steenslag (ca 1500 kg/m³) = ca 71 kg/m²
- => voegmateriaal grasbetonmengsel (ca 1000 kg/m³) = ca 47 kg/m²
- => gewicht = 62 kg/st = 248 kg/m²

Een staal van deze grasbetontegels kan voor de aanvang van de werken ter goedkeuring voorgelegd worden.

Meer over Ebema en de manier waarop we omgaan met onze duurzame missie:
<https://www.ebema.be/nl-BE/over-ons>