

Brio Lijm

Speciale lijm voor de
assemblage van de
droogvloerelementen

Brio

Technische fiche



04/2025



Productbeschrijving

De Brio voeglijm voor Brio elementen is een uitzettende monocomponent lijm PUR, reagerend op vochtigheid.

Levering

Flacons van 800 g
Artikelnr. 00088533

Toepassingsgebied

De Brio voeglijm wordt gebruikt om de droogvloerelementen aan elkaar te fixeren. De lijm wordt op de kant van de plaat toegepast voor het schroeven en nieten. Voor de plaatsing in meerdere lagen, gebruik Brio voeglijm plaat op plaat.

Eigenschappen

- Gemakkelijke dosering
- Speciaal mondstuk met dubbele lijnen
- Snelle uitvoering
- Vloer bruikbaar na slechts 4 uren
- Kleur: blauw

Verwerking

Breng de Brio voeglijm gelijkmatig aan op de kanten van de plaat en respecteer de geschikte hoeveelheid. Dankzij zijn uiteinde met dubbele uitgang, kan het aanbrengen van de twee kanten in één keer gedaan worden.

Leg de Brio plaat op de gelijmde plaat oefen druk uit met uw eigen gewicht door over de geplaatste plaat te stappen. Maar de elementen aan elkaar vast met behulp van Brio schroeven of nietjes.

De overtollige lijm wordt verwijderd met een spatel.

In het geval van een vloer uit meerdere lagen, lijmt u de platen aan elkaar met behulp van de Brio voeglijm plaat op plaat + schroeven of nietjes.

Na het aanbrengen van de lijm en om toe te staan dat de lijm aanpakt, mag de vloer niet betreden worden gedurende 4 uren (in functie van de temperatuur van de kamer).

Plaatsing temperatuur / klimaat

Brio voeglijm voor Brio elementen aanbrengen bij temperaturen tussen +5° C en +30° C. Het is belangrijk om de bidons te bewaren bij temperaturen van boven 0° C.

Voor een beter resultaat, wordt aangeraden de voeglijm voor de applicatie licht te verwarmen. Voor meer informatie, zie de brochure Knauf F12.

Veiligheidstips

Geschikte kleding en beschermingen dragen tijdens de applicatie van de voeglijm en zorg ervoor dat de kamer goed geventileerd is.

Technische gegevens

- | | |
|----------------|-------------------------------------|
| ■ Openingstijd | ca. 30 min. |
| ■ Droogtijd | 4u (afhankelijk van de temperatuur) |


Materiaalbenodigheden

Brio plaat plakken	Verbruik (g/m²)
2 lijnen	ca. 40

Veiligheidsgegevens

Veiligheidsfiche en CE-markering, zie www.knauf.be

Plakken + schroeven / nieten

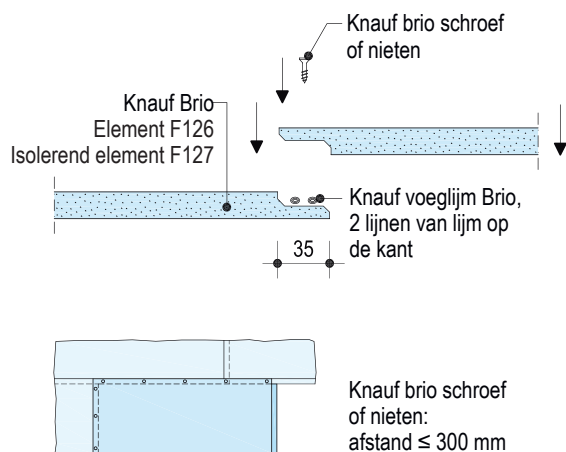

Opslag

Het product moet vorstvrij opgeslagen worden tijdens een maximale periode van 12 maanden (gesloten fles). Na gebruik, bewaar de flacon met de dop naar beneden.

Knauf Belgium

Rue du Parc Industriel 1,
B-4480 Engis

Service technique

Tel.: +32 (0) 4 273 83 02
technics@knauf.be

www.knauf.com

Brio Lijm FT/NL/04.25//FT

OPGELET:

Deze technische fiche heeft tot doel onze klanten te informeren. Ze doet alle vorige versies teniet. De gegevens stemmen overeen met onze meest recente staat van kennis, maar wij kunnen er nooit aansprakelijk voor worden gesteld. Wij raden u aan contact op te nemen met onze technische dienst om de juistheid van de informatie te controleren. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen en overname van fotomateriaal, zelfs gedeeltelijk, vereisen de uitdrukkelijke toestemming van Knauf. Bouwkundige, statische en bouwphysische eigenschappen van Knauf systemen kunnen enkel gegarandeerd worden wanneer er ofwel gebruik wordt gemaakt van Knauf systeemcomponenten ofwel componenten die door Knauf aanbevolen worden.