

COMPAKTUNA®

SEAL-ALL® XT 9 HIGH TACK

Krachtige elastische lijmkit
met hoge aanvangskleefkracht



EIGENSCHAPPEN



+40 °C

+5 °C

Gebruiksklare lijmkit (MS POLYMEER) voor allerhande bouw- en constructietoepassingen:

- Zeer hoge aanvangskleefkracht van min. 400 kg/m².
- Duurzaam permanent elastisch met een maximale bewegingscapaciteit van 20%.
- Binnen en buiten toepasbaar, supersterk, snel en gebruiksvriendelijk.
- Hecht uitstekend op praktisch alle- en zelfs vochtige ondergronden.
- Snelle krachtopbouw, uitharding en bereiking van de eindsterkte.
- Hoge eindsterkte en mechanische weerstand, voor zwaar belastbare lijmverbindingen.
- Te overschilderen met dispersieverfsystemen.
- Thixotroop, zakt niet uit, ideaal voor toepassingen boven het hoofd.
- Niet corrosief voor metalen.
- Verdraagt direct contact met zilvercoating spiegels.
- Reukloos-, blaas- en krimpvrij uithardend Hybride Systeem.
- Goed UV-, weer-, water-, vocht- en verouderingsbestendig.
- Isocynaat-, oplosmiddel- en siliconenvrij.
- Vlekt en/of bloedt niet op poreuze/open /zuigende materialen en/of ondergronden, zoals natuursteen en beton, geeft tevens geen randzonevervuiling.
- Absorbeert goed akoestische- en mechanische trillingen en vibraties.
- Perfect te schuren en/of te slijpen, na volledige uitharding.


Technische parameters	Meetwaarden
Huidvorming bij +23 °C en 50% relatieve vochtigheid	10 min
Doorhardingssnelheid bij +23 °C en 50% RV	±3 mm/24u
Temperatuurbestendigheid	-40 °C tot +100 °C
Hardheid - DIN 53505	65 shore A
Treksterkte - DIN 53504	2,9 N/mm ²
Modulus bij 100% rek - DIN 53504	1,65 MPa
% rek bij breuk - DIN 53504	250%

Uitharding	Verbruik	Verpakking
±3 mm/24u	Voegen van 10 x 10 mm: ±3 lopende meter per koker Voegen van 5 x 5 mm: ±12 lopende meter per koker	12 kokers van 290 ml per karton
Kleur	Verwerkingstijd	Gebruikstemperatuur
Wit en zwart	Huidvorming na ±10 min.	+5 °C tot +40 °C

SEAL-ALL® XT 9 HIGH TACK

TOEPASSINGEN

- Bijzonder geschikt als sterke montage- en constructielijm, voor zware en direct vaste verlijming en/of montage, voor vrijwel alle ondergronden en bouwmaterialen.
- Krachtige montage- en constructielijm, voor direct- en hoog belastbare lijmvverbindingen.
- Tevens geschikt voor structurele verlijming in vibrerende constructies, zoals in de gevel-, transport-, apparaten- en machinebouw.
- Spiegels, natuur- en hardsteen, marmer, graniet, beton en overige kritische poreuze materialen verlijmen en/of monteren.
- Montage- en/of constructielijm voor profielen, panelen, plinten, lijsten, isolatie- en plaatmaterialen, latten, balken, stenen, tegels en meer.
- Metaaldelen verlijmen en/of monteren in dak-, gevel-, container-, luchtkanalen-, trailer-, carrosserie- en scheepsbouw.
- Ongechikt voor continu waterbelasting en voegafdichting. Ongechikt voor PE, PP, PC, PMMA, PTFE, zachte kunststoffen, neopreen en bitumineuze ondergronden. Lijm nooit in dotten aanbrengen. Ideale lijmdikte is 2 tot 3 mm. Wij adviseren vooraf hechting, materialen eventueel verfverdraagzaamheid te testen.
- SEAL-ALL® XT9 is na huidvorming uitstekend te overschilderen met dispersieverven, echter synthetische-verfsystemen kunnen in droging vertragen. Als er wordt overschilderd (niet noodzakelijk) adviseren wij, voor een optimaal eindresultaat, SEAL-ALL® XT9 en aangrenzende delen binnen enkele dagen na applicatie licht op te schuren met een schuurspons en vervolgens te ontvetten.

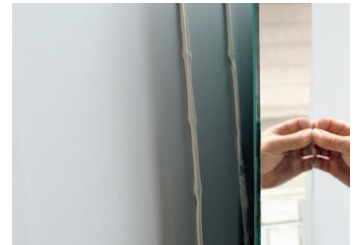

GEbruIKSAANWIJZING

- Ondergrond ontdoen van losse bestandsdelen, met behulp van een geschikte borstel.
- Ondergronden goed ontvetten indien nodig.
- Verwerkingstemperatuur (omgeving en ondergrond) tussen +5 °C en +40 °C.
- Het wordt aanbevolen SEAL-ALL® XT9 te verspuiten met een professioneel kitpistool.
- Steeds toepassen op draagkrachtige, verdraagzame, zuivere, schone, vet- en stofvrije ondergronden.
- De lijm best verticaal (ventilerend) aanbrengen, in rillen, op onderlinge afstand tussen min. 10 cm en max. 20 cm. Niet aanbrengen in dotten! Ideale lijmdikte 2 tot 3 mm.
- Voor het verkrijgen van de juiste- en overal gelijke lijmdikte, is het raadzaam om dubbelzijdig kleefband te gebruiken.
- Beton, cellenbeton en cementpleisters, mortels en baksteen moeten voorzien worden van een laag SEAL-ALL® PRIMER, aan te brengen met een kwast. Ook voor het verlijmen van bakstenen en baksteenstrips dienen de stenen ontdoofd, gereinigd en geprimeerd met SEAL-ALL® PRIMER alvorens te verlijmen. Na verlijmen dienen de stenen minstens 48 uur droog te blijven.
- Voorkom langdurig huidcontact. Als niet uitgehard materiaal in de ogen komt, deze goed met veel water uitspoelen en een arts raadplegen. Productveiligheidsinformatieblad is op verzoek beschikbaar.

VERPAKKING

- 1 koker bevat 290 ml.
- 12 kokers van 290 ml per doos.

BEWARINGSTIJD

- 15 maanden in de ongeopende verpakking onder normale klimatologische omstandigheden. Droog en vorstvrij bewaren.