


Instelbare akoestische gebogen direktafhanger voor CD 60/27

Direktafhanger voor metaal structuur van afgehangen plafondsysteem

Technische fiche

07/2025

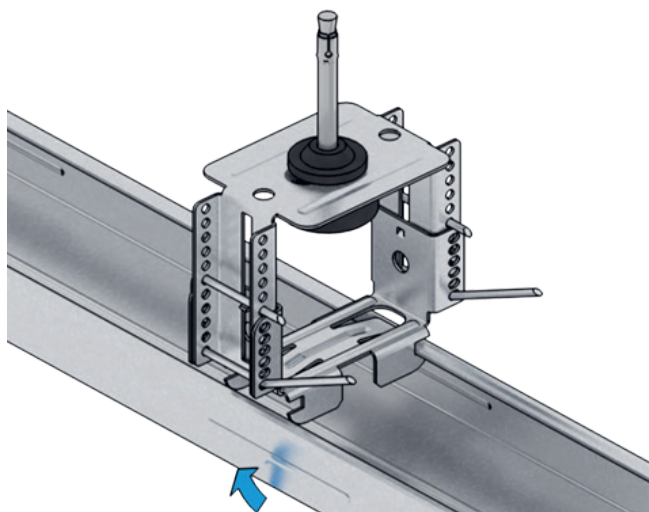

Productbeschrijving

Geplooide akoestische direktafhanger voor CD profielen 60/27/0,6 bestemd voor de vermindering van contactgeluid.

- Dikte: 1 mm
- Materiaal: verzinkt staal (100 gr/m² zink)
- Bevestiging van het onderste gedeelte met bevestigingsklemmen meegeleverd

L (mm)	Verpakking	Artikelnr.
95	50 PCE	00448297

Toepassingsgebied

- Binnen
- Verlaagde plafonds

Eigenschappen en voordelen

- Vermindering van geluidsoverdracht
- Gemakkelijke toepassing

Knauf Belgium

Rue du Parc Industriel 1,
B-4480 Engis

Technische dienst

Tel.: +32 (0) 4 273 83 02
technics@knauf.be

www.knauf.com

Instelbare akoestische gebogen direktafhanger_CD 60/27_K666S_DSP_NL.be

OPGELET:

Deze technische fiche heeft tot doel onze klanten te informeren. Ze doet alle vorige versies teniet. De gegevens stemmen overeen met onze meest recente staat van kennis, maar wij kunnen er nooit aansprakelijk voor worden gesteld. Wij raden u aan contact op te nemen met onze technische dienst om de juistheid van de informatie te controleren. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen en overname van fotomateriaal, zelfs gedeeltelijk, vereisen de uitdrukkelijke toestemming van Knauf. Bouwkundige, statische en bouwtechnische eigenschappen van Knauf systemen kunnen enkel gegarandeerd worden wanneer er ofwel gebruik wordt gemaakt van Knauf systeemcomponenten ofwel componenten die door Knauf aanbevolen worden.