



Knauf plaatplafonds

[D111.be](#) / Houten structuur

[D112.be](#) / Metalen structuur op twee niveaus


[D113.be](#) / Metalen structuur op één niveau

[D116.be](#) / Metalen structuur voor grote overspanning

Droogbouw

D11_DSS.be

Systeemfiche 10/2025

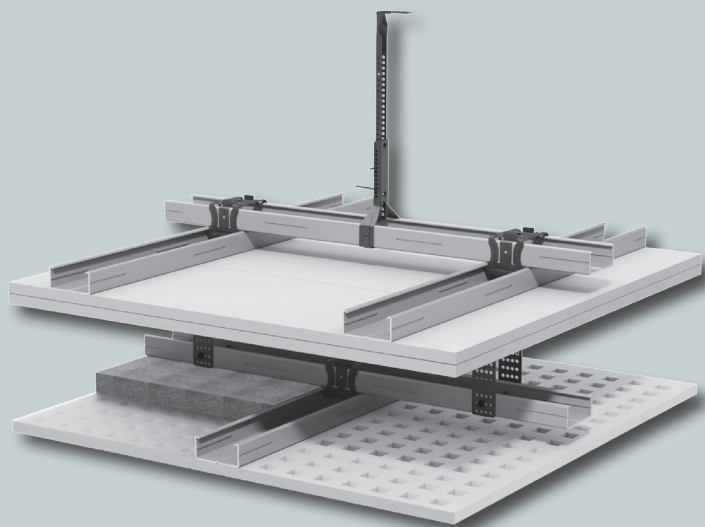

Build on us.

Introductie

Gebruiksaanwijzing Algemene informatie	3
Basis voor de dimensionering	4
Overzicht van het systeem	5

Planningsgegevens

D111.be Technische en bouwfysische gegevens	6
D112.be Technische en bouwfysische gegevens	8
D113.be Technische en bouwfysische gegevens	10
D116.be Technische en bouwfysische gegevens	12
Lucht- en contactgeluidsisolatie	14
Akoestische isolatie – zijdelingse overdracht	16
Overspanningen Randafstanden	18
Afhangers	19
Constructiehoogten	22
Ontwerp van voegen	24
Bevestiging van lasten	25

Uitvoeringsdetails

D111.be Knauf plaatplafonds met houten structuur	26
D112.be Knauf plaatplafonds met dubbele metalen structuur	28
D113.be Knauf plaatplafonds met enkele metalen structuur	34
D116.be Knauf plaatplafonds met metalen structuur voor grote overspanning	36
Bijzondere details	37

Speciale uitvoeringen

Lichte scheidingswandaansluiting	43
Randaansluitingen	44
Plafond onder plafond	45
Horizonboard	46
Inspectieluiken	47

Montage en uitvoering

Structuur	48
Beplating	50
Voegen	53
Oppervlaktebehandelingen	54

Informatie over duurzaamheid

Knauf plaatplafonds	55
---------------------------	----

Advies

De met een **plus** gemarkeerde gegevens bieden extra uitvoeringsmogelijkheden, maar maken geen deel uit van een officiële brandveiligheids-certificering in België.
Deze moeten worden gevalideerd door de brandweer of door een controle-instantie.

Gebruiksaanwijzing

Informatie over het document

De Knauf technische fiches dienen als basis voor planning en uitvoering voor planners en aannemers die gespecialiseerd zijn in het gebruik van Knauf systemen. De informatie en richtlijnen, constructievarianten, uitvoeringsdetails en producten in deze informatiebladen zijn, tenzij anders vermeld, gebaseerd op de ten tijde van de opstelling van dit document geldige conformiteitsbewijzen en goedkeuringen (bijv. testcertificaten, deskundigenrapporten en/of brandveiligheidstoepassingen) en normen. Bovendien wordt rekening gehouden met fysieke (brandbeveiliging en akoestische bescherming), constructieve en statische eisen.

De uitvoeringsdetails in dit document zijn voorbeelden die naar analogie kunnen worden gebruikt voor verschillende bekledingsvarianten van het betrokken systeem. In geval van eisen inzake brandbeveiliging en/of akoestische bescherming moet echter rekening worden gehouden met de nodige aanvullende maatregelen en/of beperkingen. De technische instructies voor de verschillende

Knauf systeemcomponenten moeten in acht worden genomen.

In de technische fiche gebruikte symbolen

In dit document worden de volgende symbolen gebruikt:

- G** Knauf Insulation glaswol volgens EN 13162
- S** Knauf Insulation rotswol volgens EN 13162
- a** Afstand afhanger/ verankeringselement
- b** Afstand draaglat/draagprofiel/hoedprofiel voor rechtstreeks bevestiging (*beplatingsoverspanning*)
- c** Afstand tussen basislatten/ basisprofiel (*h.o.h.afstand van de draaglatte /draaglatten*)

Algemene informatie

Omschrijving

Knauf plaatplafonds kunnen worden gebruikt als plafondbeplating of als verlaagd plafond. Volgens DIN 18168 geldt de volgende omschrijving: plafondbeplatingen en verlaagde plafonds zijn «vlakke of verschillend gevormde plafonds met een glad, geperforeerd of gedeeld oppervlak, bestaande uit een structuur en een deklaag als oppervlak; dat bij plafondbeplatingen rechtstreeks in het dragende bouwelement is veranker; dat bij verlaagde plafonds is opgehangen ...»

Gebruiksgebied


De informatie in dit informatieblad is alleen van toepassing op plafondbeplatingen/ verlaagde plafonds binnen. Knauf plaatplafonds kunnen worden gebruikt in gebieden met een constante of hoge constante vochtigheid die niet rechtstreeks aan het weer zijn blootgesteld, onder bepaalde voorwaarden, zoals een tegen corrosie beschermde structuur en het gebruik van geschikte platen, bijv. Knauf Drystar-Board. Op verzoek kan de structuur worden voorgedimensioneerd, rekening houdend met de eisen buiten (druk/ zuiging).

Brandwerendheid


De brandwerendheid van Knauf plaatplafonds wordt beoordeeld zonder betrokkenheid van of rekening te houden met de dragende vloer; die heeft alleen betrekking op de verlaagde plafonds. Naast de scheiding tussen de verdiepingen te verzekeren, is dit met name van belang wanneer het plenum moet worden beschermd tegen blootstelling aan brand vanuit de kamer (van onder of wanneer de kamer moet worden beschermd tegen blootstelling aan brand vanuit het plenum van boven). Afhankelijk van de brandwerendheidseisen kunnen beide vereisten ook worden gecombineerd. De inhoud van de brandwerendheidattesten heeft voorrang op de inhoud van deze technische brochure.

Weergave van de brandweerstand

■ Verlaagde plafonds die op zichzelf tot een brandweerstandsklasse behoren.

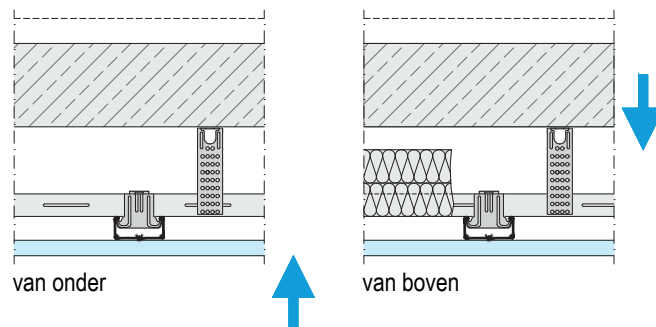


■ Verlaagde plafonds die op zichzelf tot twee brandweerstandsklassen behoren.




Basis voor de dimensionering

Om de vereiste tussenafstanden van de structuur te kunnen vaststellen, moet eerst de belastingsklasse worden bepaald, waarbij rekening wordt gehouden met het eigen gewicht van de gekozen systeemvariant, met inbegrip van eventuele bestaande of geplande extra belastingen.

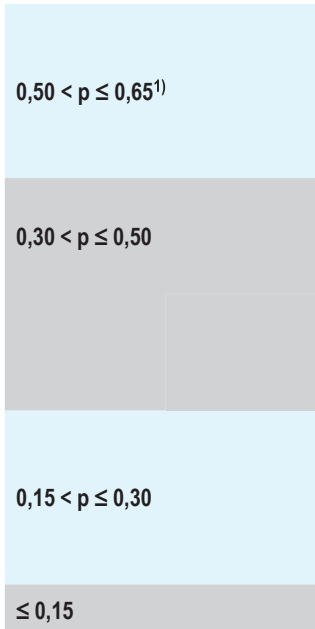Belastingsklasse [kN/m²][kg/m²] Gewicht van plafond-/ verlaagde plafondbeplating

1) Het eigen gewicht van het plafond mag niet meer bedragen dan 0,50 kN/m². De belastingsklasse tot 0,65 kN/m² mag alleen worden gebruikt in combinatie met extra belastingen, bijv. plafond onder plafond. Dimensionering volgens DIN 18168.

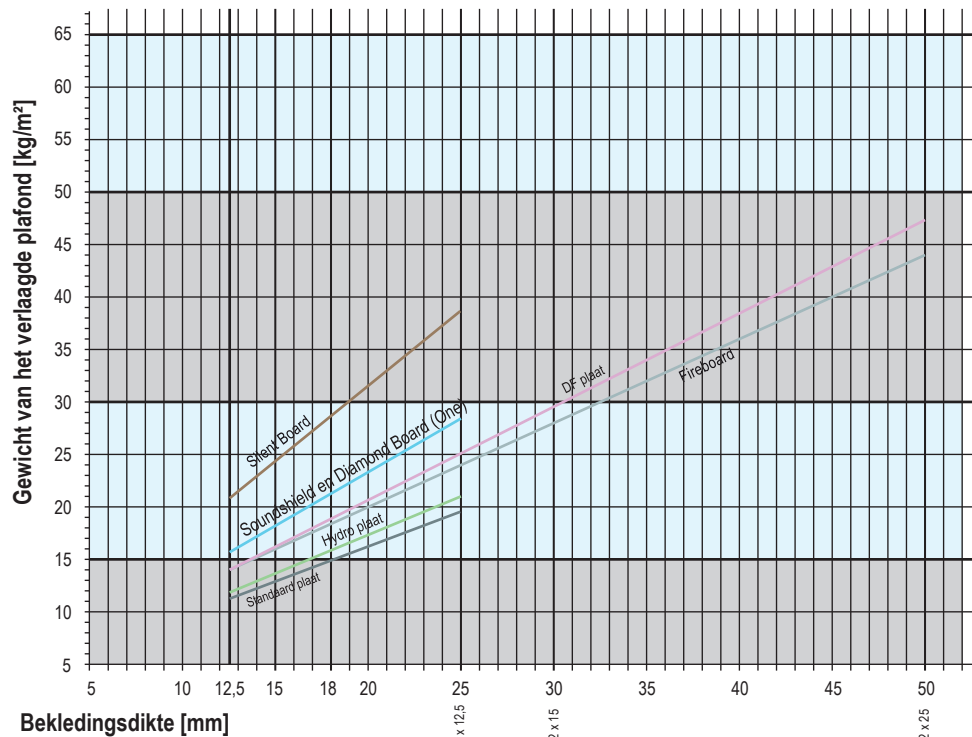

Stap 1: Keuze van de beplating

De geschikte beplating kiezen afhankelijk van de gewenste eigenschappen van het plafond (brandweerstand, akoestische, mechanische weerstand, vochtbestendigheid, ...).

Stap 2: Bepaling van het gewicht van het plafond/ verlaagde plafond naargelang van de beplatingsdikte

Het oppervlaktegewicht van de plafond-/ verlaagde plafondbeplating inclusief de structuur in kg/m² moet worden afgelezen op het snijpunt met de diagonalen op de «y»-as, naargelang van de gekozen beplatingsdikte in mm («x»-as).

Stap 3: Bijkomende lasten in aanmerking nemen

Bijkomende lasten, bijv. door de isolatie die vereist is voor de brandweerstandstechniek en/of akoestische bescherming en de isolatie die niet vereist is voor de brandweerstandstechniek (max. 0,05 kN/m² = 5 kg/m²), evenals door het plafondsysteem onder het plafond (max. 0,15 kN/m² = 15 kg/m²), verhogen het totale oppervlaktegewicht van het plafond/verlaagde plafond en moeten in aanmerking worden genomen bij de berekening van de belastingsklasse. Het snijpunt met de diagonalen, bepaald in stap 2, moet worden verschoven met het equivalent van de extra oppervlaktebelasting in de richting van de «y»-as (naar boven).

Stap 4: Bepaling van de belastingsklasse

Op basis van de resulterende totale oppervlaktebelasting van de plafond-/verlaagde plafondbeplating dient de relatieve belastingsklasse (kN/m²) «y» te worden bepaald.

Stap 5: Dimensionering van de structuur

Eens de belastingsklasse is vastgesteld, kan aan de hand van de tabellen op de volgende bladzijden, die de technische en fysische gegevens van de systemen bevatten, de maximaal toelaatbare afstand tussen de ophangingen **a** evenals de profielen/latten **b** en **c** worden bepaald, afhankelijk van de brandweerstandseisen en de gekozen structuur.


Aanbevolen gipsplaten	12,5	15	25
Standaard gipsplaten	■		
DF platen	■	■	■
Hydro platen	■		
Diamond Board	■		
Diamond Board One	■		
Silentboard	■		
Soundshield	■		
Fireboard			■

Introductie

Knauf Plaatplafonds

Knauf plafondsystemen bestaan uit een verlaagde of rechtstreeks bevestigde structuur, die vervolgens wordt bekleed met gipsplaten. Een grote verscheidenheid aan varianten is beschikbaar om aan de vele verschillende toepassingen te voldoen.


D111.be Houten structuur

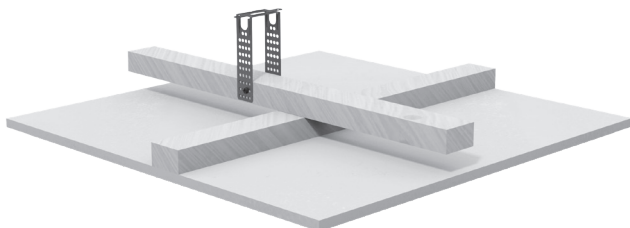


Knauf gipsplaten zitten vastgeschroefd aan een houten structuur die uit basislatten en draaglatten (dubbele structuur) of alleen draaglatten (enkele structuur) bestaat. De structuur wordt aan de dragende vloerplaat bevestigd met behulp van afhangers of rechtstreeks met geschikt bevestigingsmateriaal.




D112.be Metalen structuur op twee niveaus

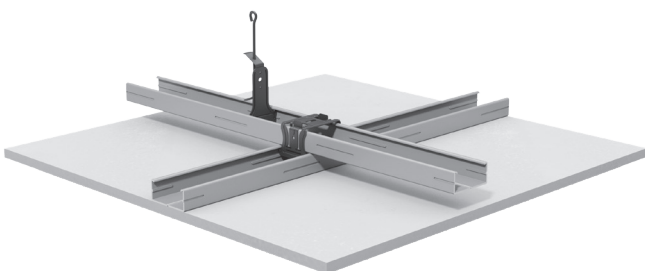

Knauf gipsplaten worden geschroefd op een metalen structuur die uit basis- en draagprofielen (dubbele structuur) of alleen draagprofielen (enkele structuur) van plaatstalen profielen CD 60/27 of hoedprofielen bestaat. De CD-profielen worden aan de bovenvloer bevestigd door middel van ophangingen in de vloerplaat.

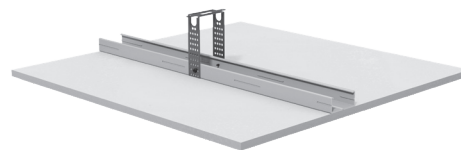


D113.be Metalen structuur op één niveau

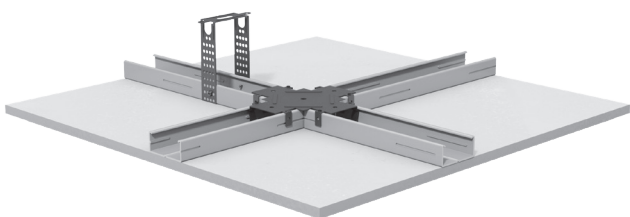



Knauf gipsplaten worden vastgeschroefd op een metalen structuur bestaande uit basis- en draagprofielen van CD 60/27 staalplaat profielen die op hetzelfde niveau met elkaar zijn verbonden. De structuur wordt door middel van ophangingen aan de bovenste vloerplaat bevestigd. Dit systeem maakt minimale constructiediktes mogelijk.

D116.be Metalen structuur voor grote overspanning

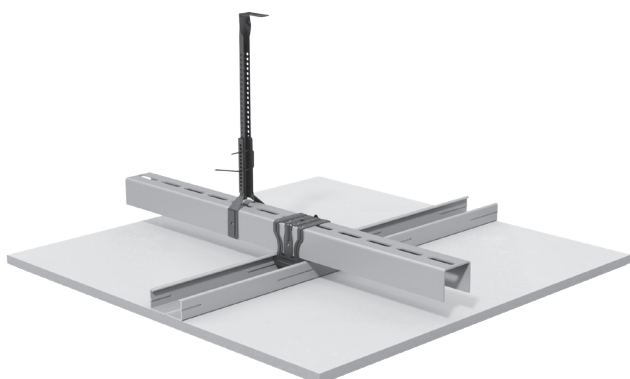

Knauf platen worden geschroefd op een metalen structuur die uit UA 50 basisprofielen en CD 60/27 draagprofielen bestaat. De structuur wordt door middel van afhangers aan de bovenverdieping bevestigd. Dit systeem maakt bijzonder grote ophangafstanden mogelijk, b.v. in geval van technische installaties in het plenum of bij grote afstanden tussen de liggers.

Brandwerendheid enkel van onderen

Eis voor dragende vloer voor blootstelling aan brand	Brandwerendheid-klasse		Beplating (dwarse plaatsing)				b	c	a	Isolatielaag
			Knauf gipsplaat	Brandwerende plaat DF	Diamond Board One plaat ^{plus}	Knauf Fireboard plaat				
Van onderen Geen brandwerendheidseis voor vloer/dakconstructie Van bovenaf De dragende vloer moet dezelfde brandwerendheid hebben als het verlaagde plafond	Bij blootstelling aan brand						Draagprofiel Asafstand max. mm	Basisprofiel Asafstand max. mm	Afhanger Afstand max. mm	(voor brandwerendheid)
	Van onderen	Van bovenaf ^{plus}								
D111.be Knauf plaatplafonds met houten structuur										
 Bijv. enkele draaglat	-	-	■	■		12,5	500	Zie volgende pagina		-
						12,5	500			
 Bijv. basislat en draaglat	EI 30	-	■	■		2 x 12,5	500	960	850	Facultatieve G of S
				■		2 x 12,5	500	960	800	
EI 60	-		■			2 x 15	500	800	800	
				■		2 x 15 ^{plus}	500	800	800	
EI 120	-				■	2 x 25	400	800	600	Niet toegestaan
			■			2 x 25 ^{plus}	400	800	600	

Advies

De brandwerendheid wordt gegarandeerd zonder de gipsplaatlagen te doorboren.
 Er zijn echter brandwerende toebehoren op de markt die de integratie van technieken mogelijk maken.
 De conformiteit is te garanderen door de fabrikanten van deze toebehoren.

Opmerking


Houd rekening met de opmerkingen op pagina 4.

Planningsgegevens

plus

Max. afstanden structuur

Afmetingen in mm

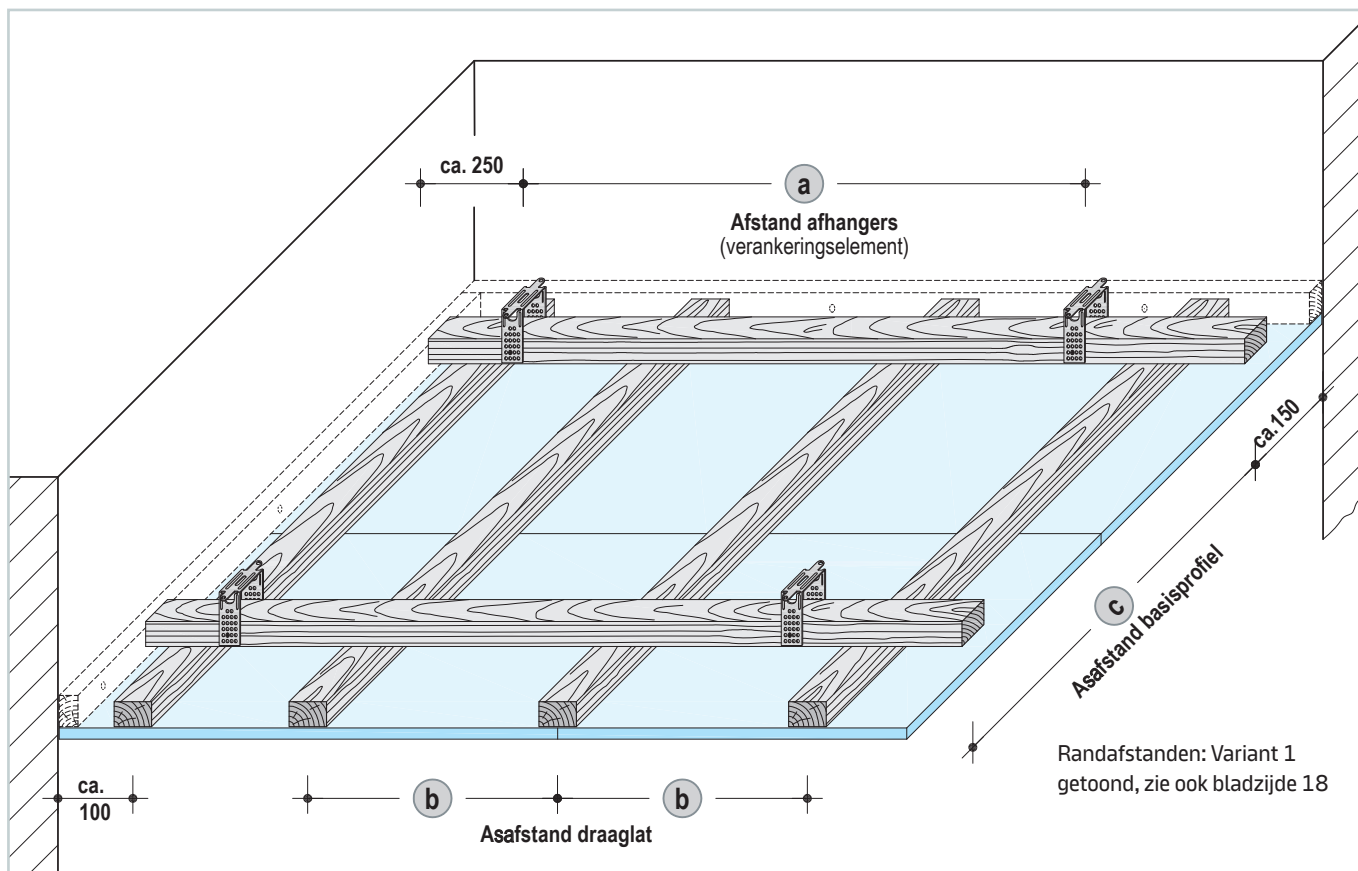

Zonder brandwerendheid /brandwerendheid enkel van onderen
 Basislat en draaglat $\geq 50 \times 30 \text{ mm}^2$

Asafstand basislat c	Afstand afhanger/verankeringsselement a		
	Belastingsklasse in kN/m ²		
	Tot 0,15	Tot 0,30	Tot 0,50 ¹⁾
500	1200	950	800
600	1150	900	750
700	1050	850	700
800	1050	800	–
900	1000	800	–
1000	950	–	–
1100	900	–	–
1200	900	–	–

Geen brandweerstand/ brandweerstand enkel van bovenaf
 Enkel draaglat $\geq 50 \times 30 \text{ mm}^2$




Asafstand draaglat c	Afstand afhanger/verankeringsselement a		
	Belastingsklasse in kN/m ²		
	Tot 0,15	Tot 0,30	Tot 0,50 ¹⁾
≤ 500 ²⁾	1200	950	800

¹⁾ Gebruik afhangers van de toegestane belastingsklasse 0,40 kN

²⁾ Plafond EI $120 \leq 400 \text{ mm}$

Asafstand draaglat, zie ook blz. 6 en 18

Brandwerendheid enkel van onderen , en respectievelijk van onder-en van bovenaf

Eis voor dragende vloer bij blootstelling aan brand		Brandwerendhied-klasse		Beplating (dwarse plaatsing)				b	c	a	Isolatielaag (voor brandwerendheid)	
Van onderen Geen brandwerendheidseis voor vloer/dakconstructie				Knauf gipsplaat	Brandwerende plaat DF	Diamond Board One plaat plus	Knauf Fireboard plaat	Dikte mm	Max. asafstand mm	Draagprofiel Basisprofiel Afhanger Max. afstand mm		
Van bovenaf De dragende vloer moet dezelfde brandwerendheid hebben als het verlaagde plafond ¹⁾		Bij blootstelling aan brand										
van onderen	van bovenaf ²⁾	plus										
D112.be Knauf plaatplafonds met metalen structuur op twee niveaus												
 bv. enkel draagprofiel	-	-	■					12,5	500	Zie volgende bladzijde		-
	-	-		■				12,5	500			
	Stab. 30	-		■ ³⁾					15 ^{4) 5)}	400	900	1000
 bv. basisprofiel en draagprofiel	EI 30	-		■				2 x 12,5	500	960	850	Facultatieve G of S
					■			2 x 12,5	500	960	800	
	EI 60	-		■				2 x 15	500	800	800	
								2 x 15	500	800	800	
	EI 120	-				■		2 x 25	400	800	700 ⁸⁾	Niet toegestaan
				■				2 x 25	400	800	700 ⁸⁾	
 bv. basisprofiel en draagprofiel	EI 30	EI 30		■				2 x 12,5	500	800	800	Minerale wol S 40 mm (40/kg/m³) + Minerale wol S 40 mm (40/kg/m³) Breedte 150 mm op basisprofielen
					■			2 x 12,5	500	800	800	
	EI 60	EI 60		■				2 x 15	500	800	800	

- ¹⁾ Het verankeringslement van de afhanger in de bovenste vloer moet, onder het daarop uitgeoefende gewicht, eveneens dezelfde brandwerendheid bezitten.
- ²⁾ Gebruik van Noniushangers (vastgeschroefd aan profielen) verplicht. Ophanghoogte ≤ 1500 mm.
- ³⁾ Standaard plaat (Andere platen ^{plus}).
- ⁴⁾ Bij gebruik van Noniushangers (vastgeschroefd aan profielen) is het mogelijk gaten, openingen en/of open randgroeven in het plafond aan te brengen. De afstand tussen de basisprofielen verkleinen zodat het gewicht per afhanger beperkt blijft tot max. 12,4 kg.
- ⁵⁾ Het draagvermogen van de dragende vloer moet ten minste R 30 zijn volgens EN 13501-2. Evenzo moet het verankeringslement van de afhanger in de dragende vloer, onder het daarop uitgeoefende gewicht, een brandwerendheid van 30 minuten bezitten. In geval van een DF-bekleding van 15 mm en de afwezigheid van een gat/opening in het plafond, behoeft aan deze voorwaarden niet te worden voldaan indien er zich geen brandbare materialen in het plenum bevinden.
- ⁶⁾ Max. 2,25 kg/m² (in geval van **S**: max. 50 mm dikte).
- ⁷⁾ Gebruik van Noniushangers (vastgeschroefd aan profielen) verplicht. Enkel met basis- en draagprofielen. mogelijk gaten, openingen en/of open randgroeven in het plafond aan te brengen. Als het gewicht per afhanger meer dan 12,4 kg bedraagt (bv. isolatietoepassing), dan de afstand tussen de basisprofielen verkleinen.
- ⁸⁾ Afhangers met een toegestane belastingsklasse van 0,40 kN gebruiken.

Advies

De brandwerendheid wordt gegarandeerd zonder de gipsplaatlagen te doorboren.
Er zijn echter brandwerende toebehoren op de markt die de integratie van technieken mogelijk maken.
De conformiteit is te garanderen door de fabrikanten van deze toebehoren.

Opmerking


Houd rekening met de opmerkingen op pagina 4.

Planningsgegevens

plus

Max. afstanden structuur

Afmetingen in mm

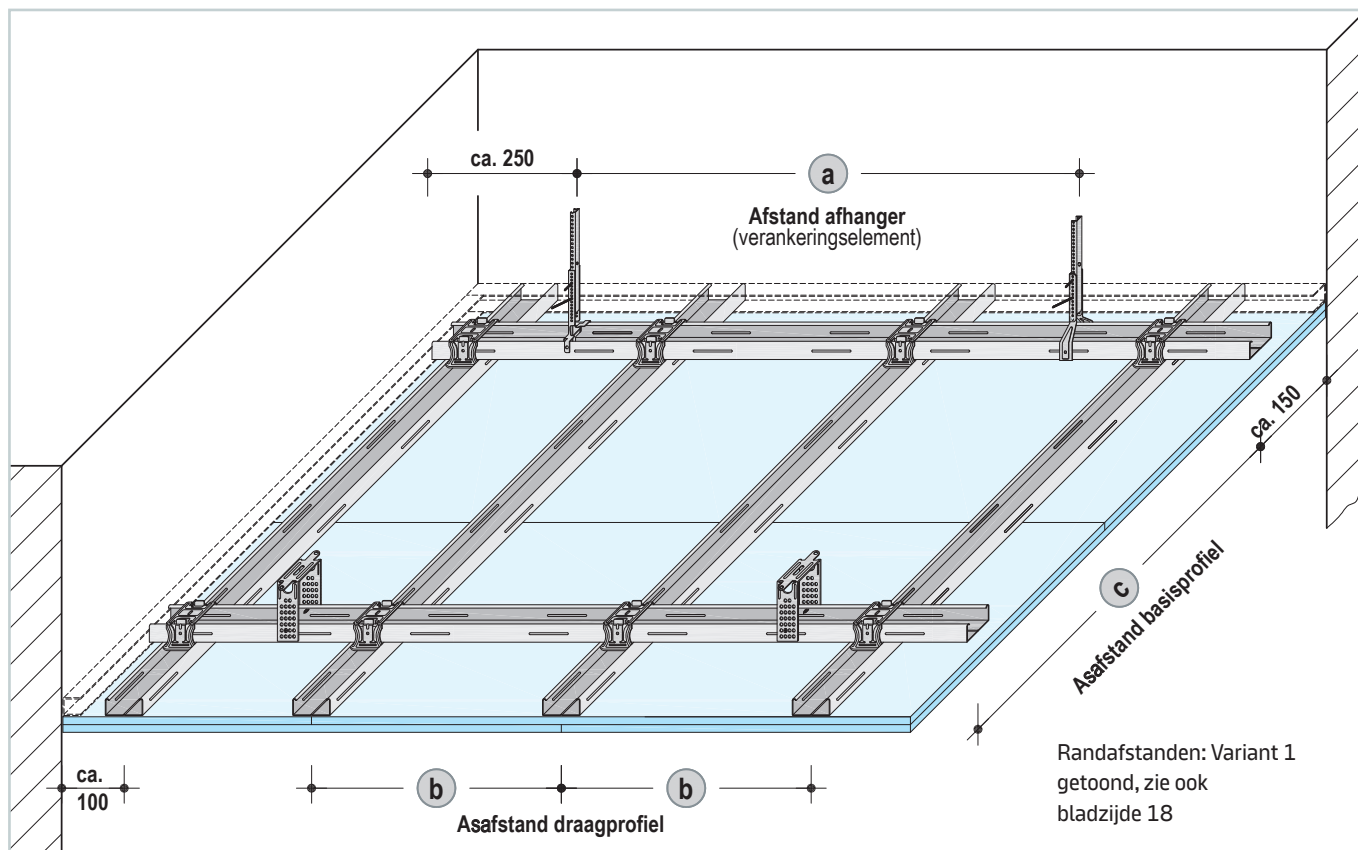

Zonder brandwerendheid/brandwerendheid enkel van onderen Basisprofiel en draagprofiel

Afstand basisprofiel (c)	Afstand afhanger (a)				
	Belastingsklasse in kN/m ²				
	Tot 0,15	Tot 0,30	Tot 0,50 ¹⁾	Tot 0,65 ¹⁾	
500	1200	950	800	750	
600	1150	900	750	700	
700	1100	850	700	650	
800	1050	800	700	–	
900	1000	800	–	–	
1000	950	750	–	–	
1100	900	750	–	–	
1200	900	–	–	–	

Brandwerendheid van onder- en van bovenaf Basisprofiel en draagprofiel

Afstand basisprofiel (c)	Afstand afhanger (a)				
	Belastingsklasse in kN/m ²				
	Tot 0,30	Tot 0,40 ¹⁾	Tot 0,50 ¹⁾	Tot 0,65 ¹⁾	
500	950	850	800	700	
600	900	800	700	700	
700	850	750	700	650	
800	800	–	–	–	

¹⁾ Gebruik afhangers van de toegestane belastingsklasse 0,40 kN

Afstand draagprofiel, zie ook bladzijden 8 en 18.

Zonder brandwerendheid/brandwerendheid enkel van onderen/ brandwerendheid van onder-en van bovenaf Enkel draagprofiel

Afstand draagprofiel (b)	Afstand afhanger (a)				
	Belastingsklasse in kN/m ²				
	Tot 0,15	Tot 0,30	Tot 0,40 ¹⁾	Tot 0,50 ¹⁾	Tot 0,65 ¹⁾
400	1400	1150	1050	1000	900
500	1300	1050	950	900	850



Advies

Het wordt aanbevolen om het structuur te dimensioneren op basis van een eventueel extra plafond ($\leq 0,15$ kN/m²).

Brandwerendheid enkel van onderen, en respectievelijk van onder-en van bovenaf

Eis voor dragende vloer bij blootstelling aan brand	Brandwerendheid-klasse	Beplating (dwarse plaatsing)				b Draagprofiel Max. asafstand mm	c Basisprofiel Max. asafstand mm	a Afhanger Max. afstand mm	Isolatie laag (voor brandwerendheid)
		Knauf gipsplaat	Brandwerende plaat DF	Diamond Board One plaat plus	Knauf Fireboard plaat				
Van onderen Geen brandwerendheidseis voor de dragende vloer/dakconstructie	Bij blootstelling aan brand								
Van bovenaf De dragende vloer moet dezelfde brandwerendheid hebben als het verlaagde plafond ¹⁾		van onderen	van bovenaf plus ²⁾						

D113.be Knauf plaatplafonds met metalen structuur op één niveau

 	-	-	■		12,5	500	Zie volgende bladzijde		-
				■	12,5	500			
	Stab. 30	-	■		15 ^{3) 4)}	400	1200	880	Niet toegestaan
			■ ⁵⁾		12,5 ^{5) 6)}	300	1200	880	
	EI 30	-	■		2 x 12,5	500	960	850	Facultatieve G of S
				■	2 x 12,5	500	960	800	
	EI 60	-	■		2 x 15	500	800	800	
				■	2 x 15 plus	500	800	800	
	EI 120	-		■	2 x 25	400	1200	600 ⁷⁾	Niet toegestaan
			■		2 x 25	400	1200	600 ⁷⁾	
	EI 30	EI 30	■		2 x 12,5	500	960	650	Facultatieve G of S
				■	2 x 12,5	500	960	650	
	EI 60	EI 60	■		2 x 15	400	800	700	S 2 x 40 mm (40kg/m ³)

- 1) Het verankeringselement van de afhanger in de bovenste vloer moet, onder het daarop uitgeoefende gewicht, eveneens dezelfde brandwerendheid bezitten.
- 2) Gebruik van Noniushangers (vastgeschroefd aan profielen) verplicht. Ophanghoogte ≤ 1500 mm.
- 3) Bij gebruik van Noniushangers (vastgeschroefd aan profielen) is het mogelijk gaten, openingen en/of open randgroeven in het plafond aan te brengen. De afstand tussen de basisprofielen verkleinen zodat het gewicht per afhanger beperkt blijft tot max. 10,4 kg.
- 4) Het draagvermogen van de dragende vloer moet ten minste R 30 zijn volgens EN 13501-2. Evenzo moet het verankeringselement van de afhanger in de dragende vloer, onder het daarop uitgeoefende gewicht, een brandwerendheid van 30 minuten bezitten.
- 5) Standaard platen (Andere platen **plus**).
- 6) Gebruik van Noniushangers (vastgeschroefd aan profielen) verplicht. Enkel met basis- en draagprofielen. mogelijk gaten, openingen en/of open randgroeven in het plafond aan te brengen. Als het gewicht per afhanger meer dan 10,4 kg bedraagt (bv. isolatietoepassing), dan de afstand tussen de basisprofielen verkleinen.
- 7) Gebruik afhangers met een toegestane belastingsklasse van 0,40 kN.

In geval van een DF-beplating van 15 mm en de afwezigheid van een gat/opening in het plafond, behoeft aan deze voorwaarden niet te worden voldaan indien er zich geen brandbare materialen in het plenum bevinden.

Advies

In geval van plafonds met brandwerendheidseisen (brandstabiel of EI) moeten de niveauverbinders aan de profielen worden vastgeschroefd. De brandwerendheid wordt gegarandeerd zonder dat er in de gipsplatenlagen wordt geboord. Er zijn echter brandwerende toebehoren op de markt die de integratie van technieken mogelijk maken. De conformiteit is te garanderen door de fabrikanten van deze toebehoren.

Opmerking


Houd rekening met de opmerkingen op pagina 4.

Planningsgegevens

plus

Max afstanden structuur

Afmetingen in mm

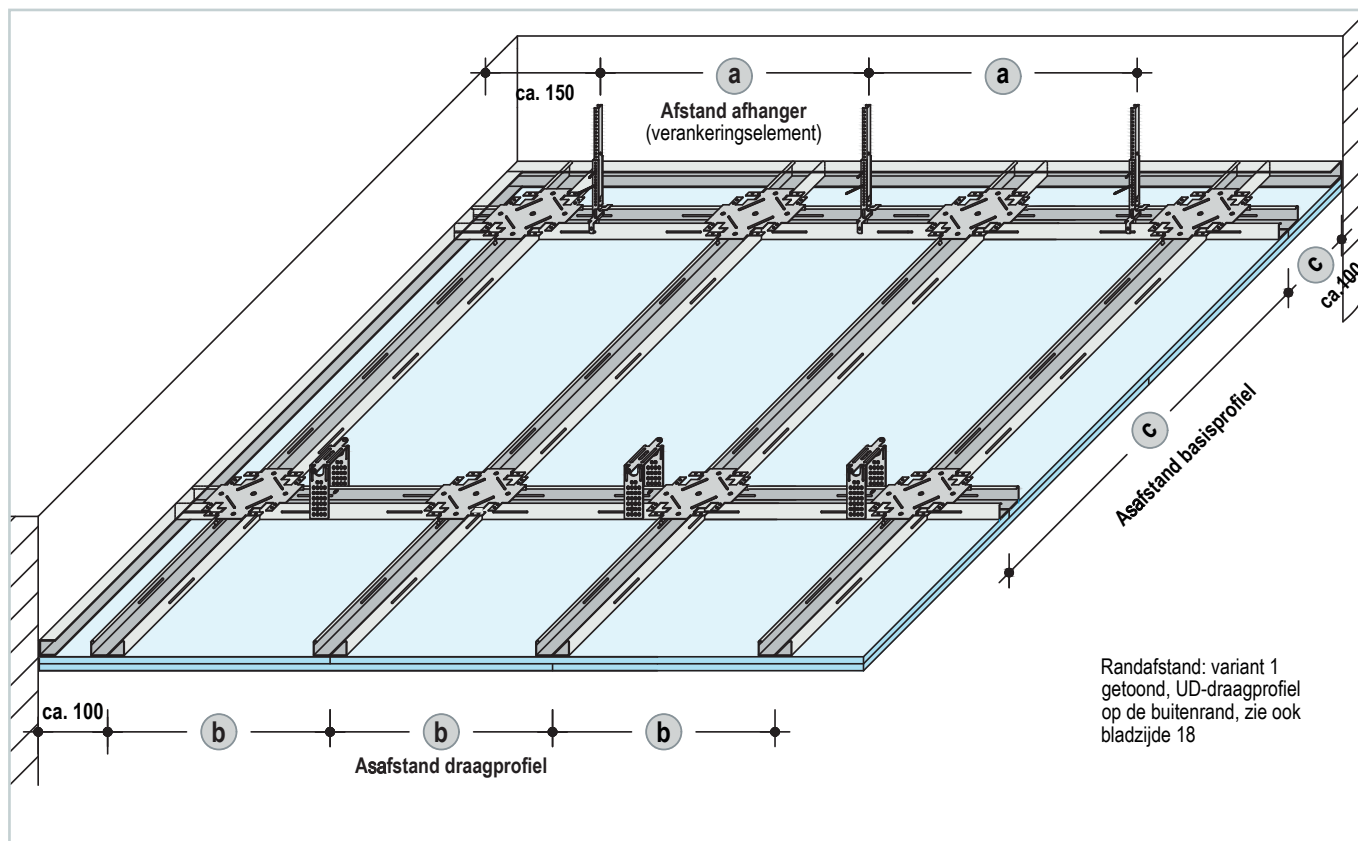

Zonder brandwerendheid/brandwerendheid enkel van onderen
Basisprofiel en draagprofiel

Afstand basisprofiel (c)	Afstand afhanger (a)				
	Belastingsklasse in kN/m ²				
	Tot 0,15	Tot 0,30	Tot 0,40 ¹⁾	Tot 0,50 ¹⁾	Tot 0,65 ¹⁾
500	1200	950	850	800	750
600	1150	900	800	750	700
700	1100	850	750	700	650
800	1050	800	750	700	–
900	1000	800	700	600 ²⁾	–
1000	950	750	700	600 ²⁾	–
1100	900	750	600	600 ²⁾	–
1200	900	700	600	600 ²⁾	–

Brandwerendheid van onder- en van bovenaf
Basisprofiel en draagprofiel

Afstand basisprofiel (c)	Afstand afhanger (a)			
	Belastingsklasse in kN/m ²			
	Tot 0,30	Tot 0,40 ¹⁾	Tot 0,50 ¹⁾	Tot 0,65 ¹⁾
500	850	750	700	600
600	800	700	650	550
700	750	650	600	550
800	700	650	600	–
900	700	600	550	–
1000	650	600	550	–
1100	650	600	–	–
1200	600	550	–	–


¹⁾ Gebruik afhangers van de toegestane belastingsklasse 0,40 kN

Afstand draagprofiel, zie ook bladzijden 10 en 18

Brandweerstand enkel van onder, en respectievelijk van onder en van boven

Eis voor dragende vloer bij blootstelling aan brand	Brandwerendheidsklasse	Beplating (dwarse plaatsing)				b Max. asafstand mm	c Max. asafstand mm	a Max. afstand mm	Isolatie laag (voor de brandwerendheid)
		Knauf gipsplaat	Brandwerende plaat DF	Diamond Board One plaat	Knauf Fireboard plaat				
Van onderen Geen brandwerendheidseis voor de dragende vloer/dakconstructie	Bij blootstelling aan brand								
Van bovenaf De dragende vloer moet dezelfde brandwerendheid hebben als het verlaagde plafond ¹⁾									
	van onderen	van bovenaf ²⁾							

D116.be Knauf plaatplafond met structuur voor grote overspanning

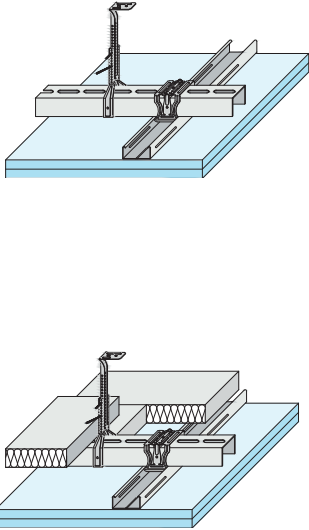	-	-				500	Zie volgende bladzijde	-
					12,5			
	EI 30	-			2 x 12,5	500		Facultatief G of S
					2 x 12,5	500		
	EI 60	-			2 x 15	500		
					2 x 15	500		
	EI 120	-			2 x 25	400		Niet toegestaan
					2 x 25	400		
	EI 30	EI 30			2 x 12,5	500		Minerale wol S 40 mm (40/kg/m ³) + Minerale wol S 40 mm (40/kg/m ³) Breedte 150 mm op basisprofielen
	EI 60	EI 60			2 x 12,5	500		

¹⁾ Het verankeringslement van de afhanger in de dragende vloer onder het gewicht dat erop wordt aangebracht, moet ook dezelfde brandweerstand hebben.

²⁾ Afhangerhoogte ≤ 1500 mm. Voor EI 60 : vastschroeven van de Noniusbeugels op de profielen.

Advies

In geval van plafonds met brandwerendheidseisen (brandstabil of EI) moeten de niveauverbinders aan de profielen worden vastgeschroefd. De brandwerendheid wordt gegarandeerd zonder dat er in de gipsplatenlagen wordt geboord. Er zijn echter brandwerende toebehoren op de markt die de integratie van technieken mogelijk maken. De conformiteit is te garanderen door de fabrikanten van deze toebehoren.

Opmerking


Houd rekening met de opmerkingen op pagina 4.

Planningsgegevens

plus

Max. afstanden structuur

Afmetingen in mm

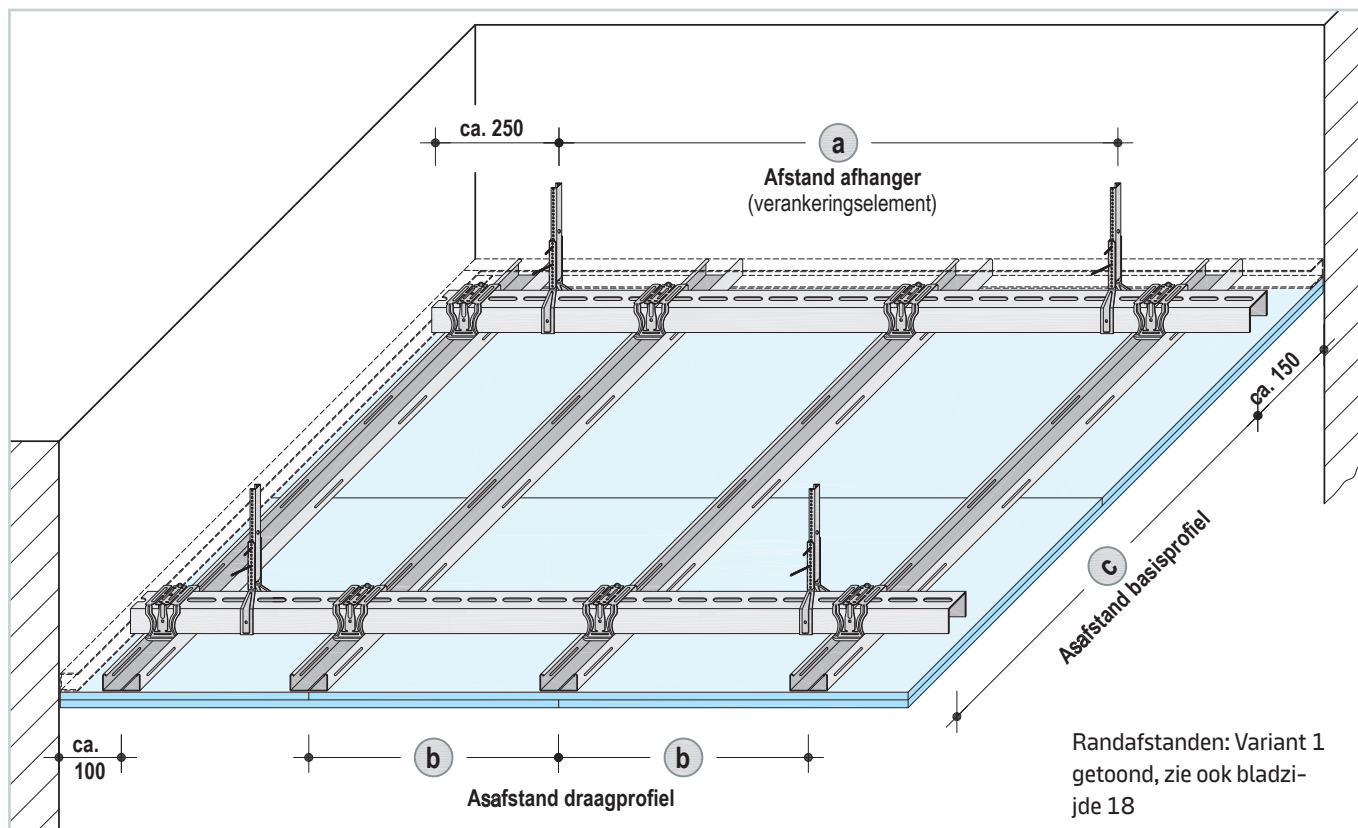

Zonder brandwerendheid/ brandwerendheid enkel van onderen
Basisprofiel en draagprofiel

Afstanden basisprofiel (c)	Afstanden afhanger (a)			
	Belastingklasse in kN/m ²			
	Tot 0,15	Tot 0,30	Tot 0,50	Tot 0,65
Noniusbeugel 0,40 kN				
500	2600	2050 ¹⁾	1600	1200
600	2450	1950 ¹⁾	1300	1000
700	2300	1850 ¹⁾	1100	850
800	2200	1650	1000	–
900	2150	1450	–	–
1000	2050	1300	–	–
1100	2000	1200	–	–
1200	1950	–	–	–
1300	1900	–	–	–
1400	1850	–	–	–
1500	1750	–	–	–

¹⁾ Als brandweerstand enkel van onder max. afstand afhanger a 1700 mm

Afstanden tussen draagprofielen, zie ook bladzijden 12 en 18.

Brandwerendheid van onder-en van bovenaf
Basisprofiel en draagprofiel








Afstanden basisprofiel (c)	Afstanden afhanger (a)			
	Belastingklasse in kN/m ²			
	Tot 0,30	Tot 0,40	Tot 0,50	Tot 0,65
Noniusbeugel 0,40 kN				
500	1150	100	950	850
600	1050	950	900	800
700	1000	900	850	750
800	950	850	800	–
900	900	800	–	–
1000	900	–	–	–
Draadstang M8				
500	170	1500	1400	1300
600	1600	1400	1300	1200
700	1500	1350	1250	1100
800	1400	1300	1200	–
900	1400	1250	–	–
1000	1300	1200	–	–

Advies

Het wordt aanbevolen om het structuur te dimensioneren op basis van een eventueel extra plafond ($\leq 0,15$ kN/m²).

Lucht- en contactgeluidsisolatie


Afmetingen in mm

Referentievloer		Naakte referentievloer		Referentiedal + dekvloer		Knauf zelfnivellerende dekvloer	
Gewapende betondal dikte 140 mm, ca. 320 kg/m ² (standaard referentiedal)				Knauf droogvloer ■ 1x Brio 18 WF (18 + 10 mm)		Knauf zelfnivellerende dekvloer ■ Knauf N440 dikte 40 mm ■ Knauf plaat A 9,5 mm ■ Mineralewol panelen, dynamische stijfheid s' ≤ 10 MN/m	
							
		R _w dB	L _{n,w} dB	R _w dB	L _{n,w} dB	R _w dB	L _{n,w} dB
Zonder verlaagd plafond		53	80	58	57	65	41
Referentievloer + verlaagd plafond D112.be		Referentievloer + dekvloer +verlaagde plafond					
 ■ Diamond Board One 12,5 mm		70	55	71 ¹⁾	44	70 ²⁾	30 ¹⁾
 ■ 2x Diamond Board One 12,5 mm		74	52	76 ¹⁾	39	74 ²⁾	24 ¹⁾
 ■ Silentboard 12,5 mm		72	50	74 ¹⁾	41	72 ²⁾	26 ¹⁾
 ■ Silentboard 12,5 mm ■ Diamond Board One 12,5 mm		74	49	77 ¹⁾	38	74 ²⁾	23 ¹⁾
 ■ Silentboard 2x 12,5 mm		75	48	78 ¹⁾	37	75 ²⁾	26 ¹⁾

¹⁾ Berekening volgens EN 12354.

²⁾ Referentievloermeting + verlaagde plafond, zonder dekvloer.

Grotere afhangershooften en/of grotere dallediktes kunnen de isolatie van luchtgeluid en contactgeluid alleen maar verbeteren.


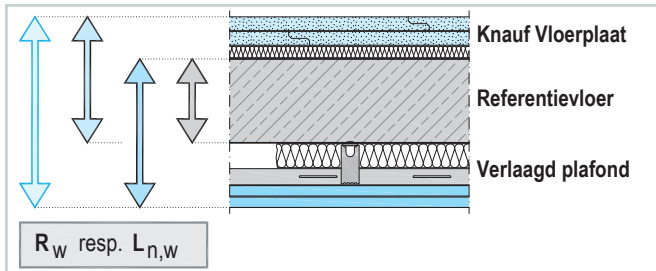
Beproefde configuratie**Verlaagd plafond D112 be**

- Direkt akoestische afhanger
- Mineralewol isolatielaag dikte 30 mm, in overeenstemming met EN13162, luchtstromingsweerstand volgens EN 29053 : $r \geq 5$ kPa.s/m² (bijvb. Knauf Insulation Acoustiwall isolatiepanelen)
- CD 60/27 draagprofielen
- Beplating

Beschrijvingen

- R_w = gewogen geluidsverzwakkingsindex van een constructie-element.
- $L_{n,w}$ = gestandaardiseerd contactgeluidsniveau, gemeten in dB zonder geluidsoverdracht via aangrenzende elementen.

Genormaliseerde lateralegeluidsisolatie van Knauf-plaatplafonds onder massieve vloeren




Voorbeelden Knauf D112.be systeem Hoogte van afhangers 400 mm		Beplating Dikte min. mm	$D_{n,f,w}$-gewogen genormaliseerde lateralegeluidsisolatie		
			Zonder aanbrengen van minerale wol dB	Met aanbrengen van minerale wol over het gehele oppervlak ≥ 50 mm dB	≥ 80 mm dB
Verbinding lichte scheidingswand aan het verlaagde plafond Ononderbroken beplating		Enkel ≥ 12,5	48	49	50
		Dubbel ≥ 2x 12,5	55	56	56
Verbinding lichte scheidingswand aan het verlaagde plafond Onderbroken beplating		Enkel ≥ 12,5	50	54	56
		Dubbel ≥ 2x 12,5	57	59	59

De getoonde waarden zijn geldig voor afhangerhoogten tot 400 mm. De waarden met 1 dB verminderen bij grotere afhangerhoogten.

De uitvoering van een akoestische barrière van gipsplaten loodrecht op het plenum verhoogt de dwarsgeluidsisolatie met 20 dB, zonder evenwel de 67 dB te overschrijden.

Planningsgegevens

Genormaliseerde laterale geluidsisolatie van Knauf-plaatplafonds onder massieve vloeren

Knauf D112.be systeem		Dikte min. mm	Met aanbrengen van minerale wol over het gehele oppervlak ≥dB
Hoogte van afhanger 400 mm			
Een akoestische barrière van gipsplaten		Enkel ≥ 12,5	67
De scheidingwand doorlopende tot de massieve vloer laat een onderbreking van het plenum toe.		Enkel ≥ 12,5	67
Onderbroken beplating en absorberende akoestische barrière in het plenum ¹⁾		Enkel ≥ 12,5	62

¹⁾ Absorberend materiaal gemaakt van minerale wol in overeenstemming met EN 13162, luchtstromingsweerstand volgens EN 29053 : $r \geq 8 \text{ kPa} \cdot \text{s/m}^2$

Verbetering van de $D_{n,f,w}$ -gewogen genormaliseerde dwarsgeluidsisolatie van de verlaagde plafonds op bladzijde 16 door middel van een absorberende akoestische barrière.

Min. breedte van de absorberende akoestische barrière in mm	Verbetering in dB
300	12
400	14
500	15
600	17
800	20
1000	22

■ Absorberend materiaal gemaakt van minerale wol in overeenstemming met EN 13162, luchtstromingsweerstand volgens EN 29053 : $r \geq 8 \text{ kPa} \cdot \text{s/m}^2$


■ Resultaten in tabel op bladzijde 16, in combinatie met bovenstaande verbeteringen, mogen niet meer dan 62 dB bedragen.

Afstanden tot de rand van de structuur (schematische tekeningen)


Afmetingen in mm

Optie1: Niet dragende verbinder (de verbinding wordt niet gebruikt om het gewicht van het plafond te dragen)

- zonder veiligheidsmarge
- Plaatsing van een UD-profiel om de montage te vergemakkelijken, indien brandwerendheid en akoestische bescherming – bevestigingsafstand van UD-profiel tot ca. 1 m

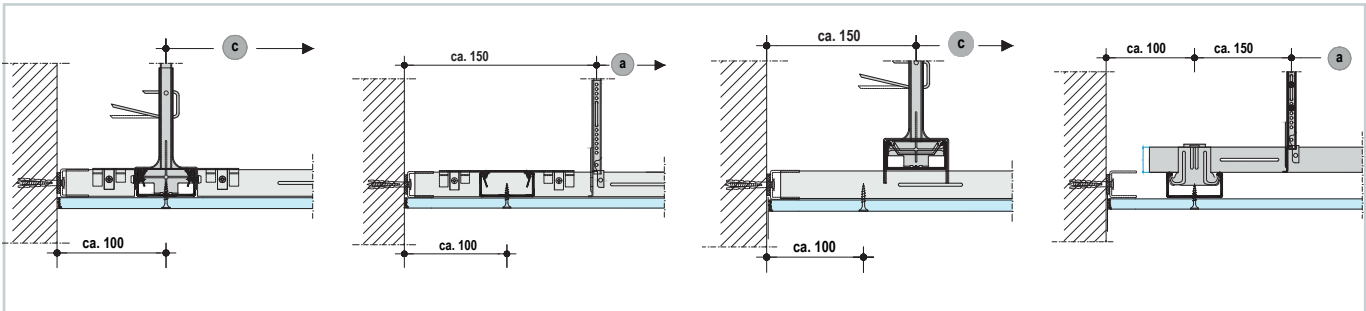**Optie 2: Draagverbinder**

- De bevestigingsafstand van de UD-profielen wordt gereduceerd tot ≤ 500 mm (zelfs bij brandwerende uitvoering). Bevestigingsmateriaal dat aangepast aan de ondergrond is, gebruiken.
- De basisprofielen, resp. draagprofielen, indien deze in UD-draagprofielen zijn bevestigd, moeten minstens 20 mm worden ingevoegd.
- De maximaal toelaatbare afstanden voor afhangers, basisprofielen en draagprofielen worden genomen uit de tabellen voor het betrokken systeem.



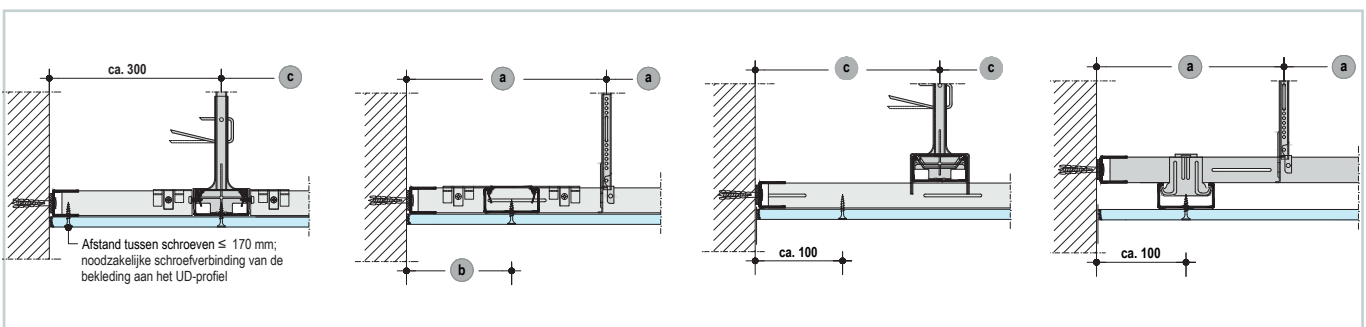


Legende

- a** Afstand afhanger
- b** Asafstand draagprofiel (Overspanning van de bekleding)
- c** Asafstand basisprofiel (Afstand tussen de steunen van het draagprofiel)

Afhangers

Afmetingen in mm

Afhangers	Tekening	Opmerking
Toegestane belastingsklasse: 0,15 kN (15 kg)		
Montageclip voor rechtstreekse bevestiging Voor CD 60/27-profielen	 Zijstrippen ombuigen	Verankering aan het brandwerende plafond met universele schroef Knauf FN 35 x 4,3 ou 65 x 4,3
Toegestane belastingsklasse: ≤ 0,25 kN (25 kg)		
Afhanger anti-vibratie¹⁾²⁾		Opgehangen met draad met oog  Verankering in gewapende betondalle met Knauf 6 x 25 mm plafondplug
Toegestane belastingsklasse: 0,25 kN (25 kg)		
Kombi afhanger²⁾ Voor CD 60/27		Opgehangen met draad met oog  Verankering in gewapende betondalle met Knauf 6 x 25 mm plafondplug
Afhanger met draaiinbrenging²⁾ Voor CD 60/27		

¹⁾ Bij dit type afhanger zal de nagalmfrequentie afhankelijk zijn van de belasting volgens de volgende tabel:

Massa [Kg]	5	11	15	22
Nagalmfrequentie [Hz]	29,4	20,3	18,3	16,2








²⁾ Bij de installatie is grote voorzichtigheid geboden om rammelen te voorkomen (de afhanger moet verticaal worden geplaatst), afstelling achteraf is niet mogelijk.

Opmerking

Verankering aan dragende vloerplaten van andere bouwmaterialen dient te geschieden door middel van verankerings-elementen die speciaal voor het betrokken bouw materiaal zijn goedgekeurd of genormaliseerd.

Afhangers (vervolg)

Afmetingen in mm

Afhangers	Tekening	Opmerking	
Toegestane belastingsklasse: 0,40 kN (40 kg)			
Directafhanger Voor CD 60/27		 De afhanger/dempende directafhanger ombuigen of snijden afhankelijk van de vereiste montagehoogte, dan monteren door schroeven met CD 60/27 (2x Akoestische schroef Teck 11 x 3,9).	Verankering aan de dekplaat met 1x bevestiging aangepast aan de ondergrond in het midden van de afhanger
Voor houten lat 50x30			
Akoestische directafhanger¹⁾ Voor CD 60/27		De afhanger/dempende directafhanger ombuigen of snijden afhankelijk van de vereiste montagehoogte, dan monteren door schroeven met CD 60/27 (2x Akoestische schroef Teck 11 x 3,9).	Verankering aan de dekplaat met 1x bevestiging aangepast aan de ondergrond in het midden van de afhanger
Instelbare gebogen directafhanger Voor CD 60/27			Verankering aan de dekplaat met 1x bevestiging aangepast aan de ondergrond in het midden van de afhanger
Instelbare akoestische gebogen directafhanger¹⁾ Voor CD 60/27		De instelbare directafhanger/dempende instelbare directafhanger afstellen afhankelijk van de vereiste montagehoogte. Het bovendeel en het onderste deel verbinden met 2x bevestigingsclip Nonius (die geblokkeerd moet worden om wegglijden te voorkomen).	Verankering aan de dekplaat met 1x bevestiging aangepast aan de ondergrond in het midden van de afhanger




¹⁾ Akoestische afhangers kunnen niet worden gebruikt in geval van plafonds met stabiliteitstandseisen.

Opmerking

Verankering aan dragende vloerplaten van andere bouwmaterialen dient te geschieden door middel van verankerings-elementen die speciaal voor het betrokken bouw materiaal zijn goedgekeurd of genormaliseerd.

Afhangers (vervolg)

Afmetingen in mm

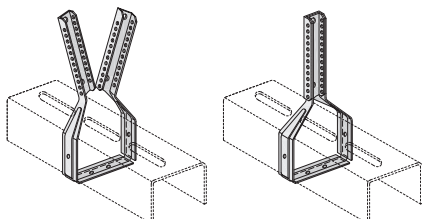Afhangers	Tekening	Opmerking	
Toegestane belastingsklasse: 0,40 kN (40 kg)			
Onderste deel van Noniushanger Voor CD 60/27	 - De strippen vastschroeven met CD 60/27 (2x schroef Teck 11 x 3,9), indien: - Brandweerstand van boven (plenum) - Totale plafondbelasting $\geq 0,5 \text{ kN/m}^2$ (Knauf aanbeveling: om de veiligheid van de installatie te verhogen, schroeven in geval van totale plafondbelasting $\geq 0,4 \text{ kN/m}^2$)		
Noniusbeugel Hoogte 125 mm: Voor CD 60/27 Hoogte 135 mm: Voor UA 50/40, Voor houten lat 50x30 (om dwars te worden vastgeschroefd met schroef Teck 11 x 3,9)	  Noniusbeugel rond het profiel ombuigen en invoegen tot hij vastklikt	Opgehangen door middel van een Noniushanger bovendeele en 1x Nonius bevestigingsclip (te blokkeren om wegglijden te voorkomen) of 2x Nonius veiligheidssplint¹⁾ . Indien nodig een Noniusverbinder aanbrengen.	Verankering aan de gewapende betondalle door middel van geschikte stalen pluggen
Anker directafhanger CD 60/27 200 mm			Verankering aan de balk met geschikte houtschroef

¹⁾ Nonius borgclip mag niet gebruikt worden in geval van brandstabele plafonds of brandwerende plafonds van boven.



Opmerking



Verankering aan dragende vloerplaten van andere bouwmaterialen dient te geschieden door middel van verankeringslementen die speciaal voor het betrokken bouw materiaal zijn goedgekeurd of genormaliseerd.






Constructiehoogten

Afmetingen in mm

De constructiehoogte van het plafond wordt bepaald door de som van de afhangers, de structuur en de beplating.

Systeem	Ophanging met Nonius bovendeel		Structuur	
	Noniusbeugel	Noniushanger	Profiel	
				Totale hoogte onderstructuur
D112.be	–	130	CD 60/27	27
	130	130	CD 60/27 + CD 60/27	54
D113.be	–	130	CD 60/27	27
D116.be	130	–	UA 50/40 + CD 60/27	67


Systeem	Ophanging met draad		Structuur	
	Kombi afhanger voor CD 60/27	Afhanger met draaiinbrenging voor CD 60/27	Profiel	
				Totale hoogte onderstructuur
D112.be	100	110	CD 60/27	27
	100	110	CD 60/27 + CD 60/27	54
D113.be	100	110	CD 60/27	27

Systeem	Direktafhanger				Structuur	
	Direktafhanger	Akoestische direktafhanger	Instelbare gebogen direktafhanger	Instelbare geplooide akoestische direktafhanger	Lat (lxh) Profiel	
					 	Totale hoogte onderstructuur
D111.be	5 – 180	–	–	–	50x30	30
	5 – 180	–	–	–	50x30 + 50x30	60
D112.be	5 – 180	15 – 190	35 – 85	40 – 90	CD 60/27	27
	5 – 180	15 – 190	35 – 85	40 – 90	CD 60/27 + CD 60/27	54
D113.be	5 – 180	15 – 190	35 – 85	40 – 90	CD 60/27	27

*OS : Onder structuur

Constructiehoogten

Afmetingen in mm

Systeem	Plafond onder plafond	Structuur	
	Montageclip voor rechtstreekse bevestiging	Profiel	Totale hoogte *OS
			
D112.be	4	CD 60/27	27

Systeem	Hoedprofiel voor rechtstreekse bevestiging	Structuur	
	Rechtstreeks bevestigd aan de bovenzijde	Profiel	Totale hoogte *OS
			
D112.be	–	Hoedprofiel 98/15	15


Voorbeeld van berekening - bepaling van de constructiehoogte

Stappen		Afmetingen in mm	
1	Hoogte van afhanger D112.be met Noniushanger		130
2	Hoogte van structuur Basisprofiel CD en draagprofiel CD	+	54
3	Beplatingsdikte 2x 12,5 mm	+	25
4	Totale hoogte van de constructie	=	209

Constructiehoogte nodig voor het verlaagde plafond ca. 210 mm

*OS : Onder structuur





Définition des termes

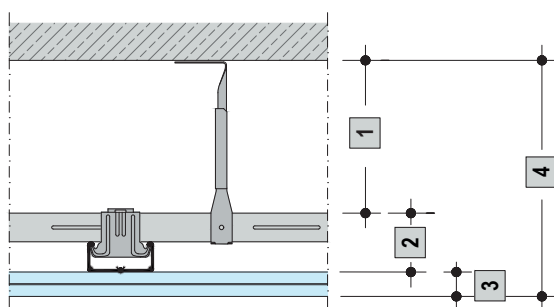


- 1 Hoogte van afhanger
- 2 Hoogte van structuur
- 3 Beplatingsdikte
- 4 Totale hoogte van de constructie

Ontwerp van voegen

- Bij het ontwerp moet rekening worden gehouden met de volgende criteria:
- Voor plafonds met een lengte van meer dan 15 m en voor plafonds met aanzienlijke vernauwingen (b.v. door uitsteeksels in de wanden) zijn scheidingsvoegen vereist.
- Indien vrije vervorming wordt verhinderd, b.v. door massieve, ingeschoven constructie-elementen, moet de dwarslengte worden verminderd.
- Bij verwarmde plafonds moeten de dwarslengtes tot ca. 7,5 m worden verminderd.
- Koelplafonds met oppervlakken $\geq 100 \text{ m}^2$ moeten door scheidingsvoegen worden onderverdeeld.
- Uitzettingsvoegen in de ruwbouw moeten worden opgenomen in de constructie van de plaatplafonds.
- Het scheiden – b.v. door het vormen van beweegbare negatieve voegen – van de verbindingen van de platen aan bouwelementen van andere materialen, met name kolommen, of sterk belaste inbouwelementen zoals inbouwverlichting.

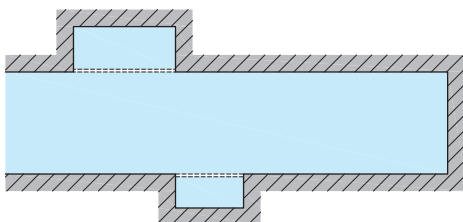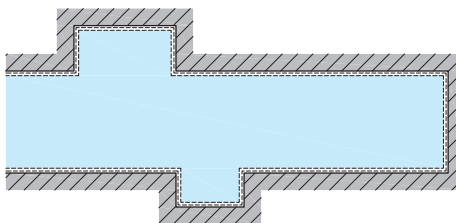Voorbeelden met verminderde vrije vervorming**Uitzettingsvoegen/scheidingsvoegen****Gangplafond met nissen en vernauwingen****Schuifverbinders****Gangplafond met nissen en vernauwingen – schuivend rond de perimeter****Bouwelementen met een inspringende hoek****Verlaagde plafonds met uitsparingen voor kolommen**

Gelijkaardig ontwerp als detail: D112.be-D7

Uitgaande muur

Gelijkaardig ontwerp als details: D111.be-C3, D112.be-C3, D113.be-C4

Opmerking

Het ASEPP-gegevensblad „Ontwerp en uitvoering van verbinders en voegen in droogbouw“ moet worden in acht genomen..

Bevestiging van belastingen aan Knauf plaatplafonds

Bijkomende lasten, bv. verlichting, gordijnrails en dergelijke, kunnen aan de plaatplafonds worden bevestigd met Knauf Hartmut universele pluggen, holle wand pluggen, veerpluggen of Knauf Hartmut holle wand pluggen, op voorwaarde dat er geen brandweerstandseisen zijn.

■ **Lichte lasten:**

Eenheidslasten die rechtstreeks aan de beplating worden bevestigd, mogen niet meer dan 6 kg per plaatoverspanning (afstand tussen twee draagprofielen) en per strekkende meter bedragen.

■ **Zwaardere lasten:**

De eenheidslasten die aan de structuur zijn bevestigd, mogen per profiel en per strekkende meter niet meer dan 10 kg bedragen.






Indien er brandweerstandseisen zijn, gelden de volgende beperkingen: de bevestiging van bijkomende lasten (b.v. verlichting) aan de structuur met een maximumgewicht van 5 kg/m² en een maximum van 10 kg per ophangpunt is toegestaan, op voorwaarde dat geschikt bevestigingsmateriaal wordt gebruikt. Montageelementen met een gewicht tot 0,5 kg/m² (b.v. rookmelders, bewegingsmelders) kunnen op elk punt van de beplating worden bevestigd.

Voor lasten die aan de beplating of de structuur worden bevestigd, gelden in het algemeen de volgende criteria: deze extra lasten moeten worden opgenomen in de berekening van het eigen gewicht van de plaatplafonds volgens het schema op blz. 4.

Zwaardere belastingen moeten rechtstreeks aan de dragende constructie-elementen (dragende vloerplaat) of aan wapeningsconstructies worden bevestigd.


Bevestiging in de beplating

Maximaal 6 kg per plaatoverspanning en per strekkende meter (indien brandwerende uitvoering, maximaal 0,5 kg per m²)

	Hollewand plug Hartmut Schroef M5
	Kunstof hollewand plug Ø 8 mm ou Ø 10 mm
	Metalen hollewand plug Schroef M5 of M6
	Veerplug Bv. gordijnrail
	Veerplug Bv. plafondhaak


Bevestiging aan de structuur

Maximaal 10 kg per profiel per strekkende meter (indien brandwerend, maximaal 5 kg per m²)






	Universele schroef Knauf FN Bv. gordijnrail
	Plafondhaak

D111.be-A1 Wandaansluiting

Zonder brandwerendheid

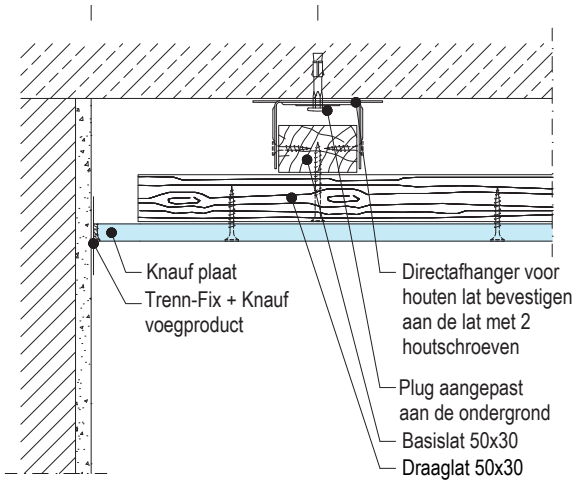**D111.be-D2 Wandaansluiting**

Afmetingen in mm

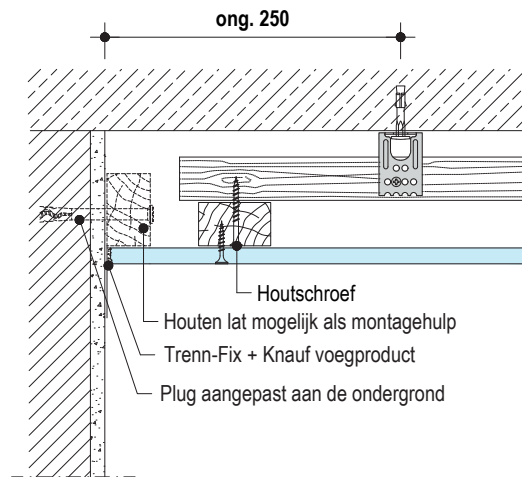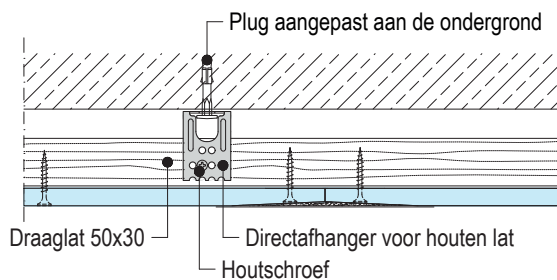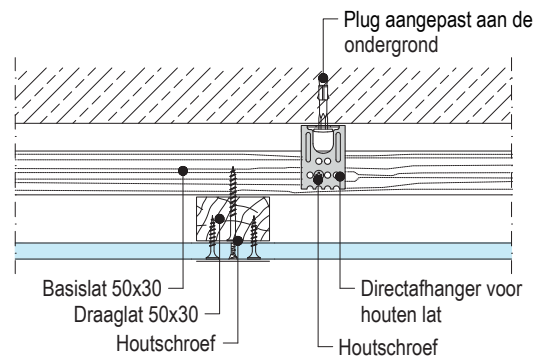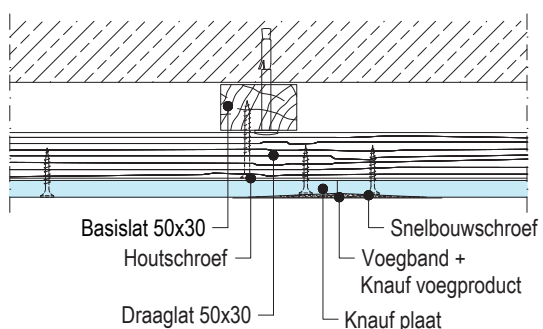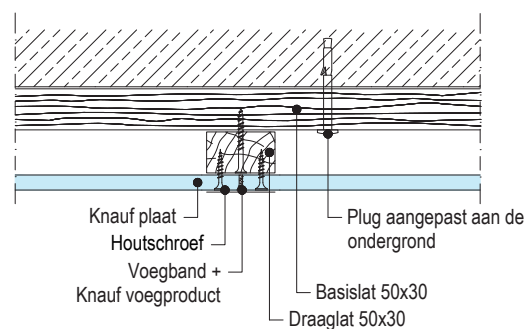
**D111.be-B3 Langse kant – draaglat/directafhanger****D111.be-C2 Kopse kant basislat/draaglat/directafhanger****D111.be-B4 Langse kant – basislat/ draaglat/ directafhanger****D111.be-C1 kopse kant – basislat/ draaglat/directafhanger**

Uitvoeringsdetails


Afmetingen in mm

D111.be-D1 Aansluiting met de massieve wand


Zonder brandwerendheid

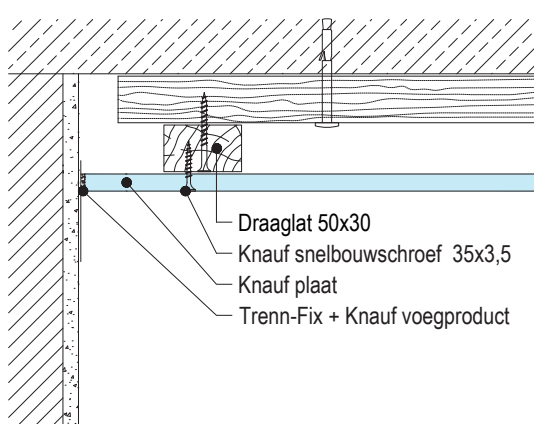


D111.be-D8 Aansluiting met de massieve wand – zijdelingse bevestiging – schaduwvoeg

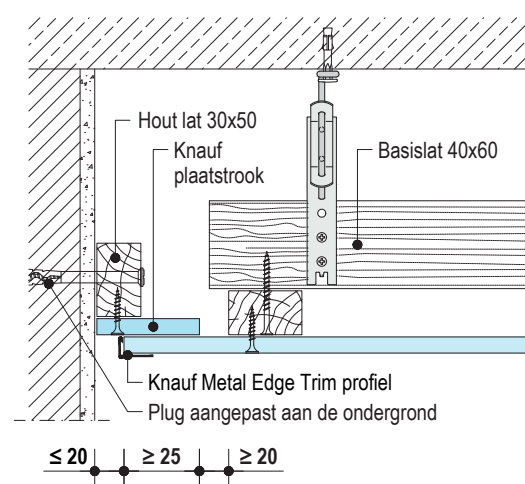


D111.be-B2 Langse kant – basislat/ draaglat/ afhanger

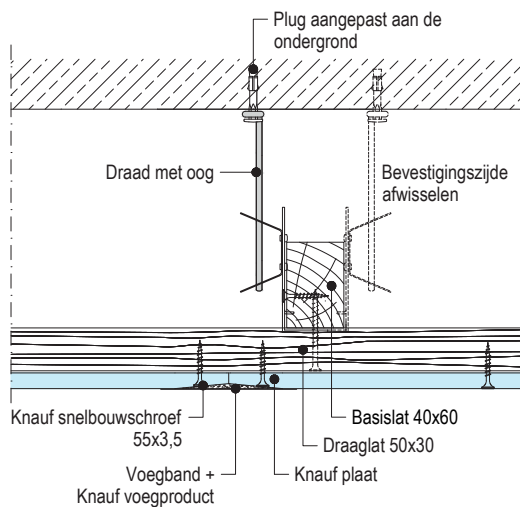

D111.be-C4 Kopse kant – basislat/ draaglat/ afhanger

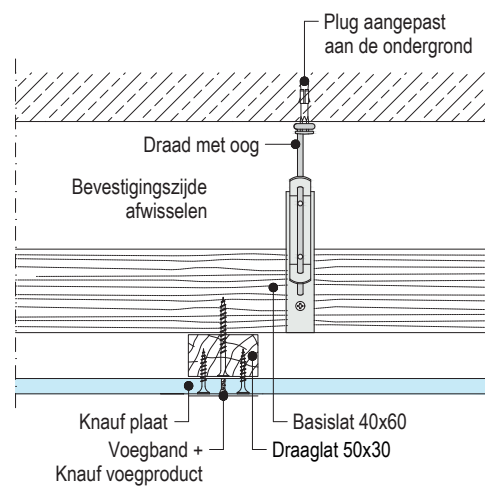


D112.be-A2 Aansluiting met de massieve wand

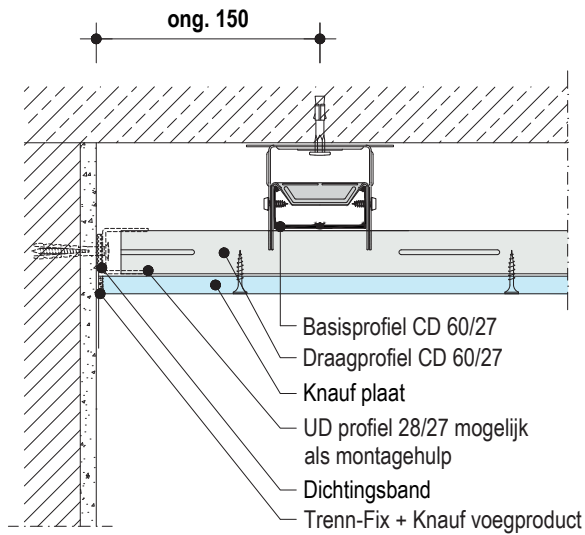


Afmetingen in mm


D112.be-D2 Aansluiting met de massieve wand

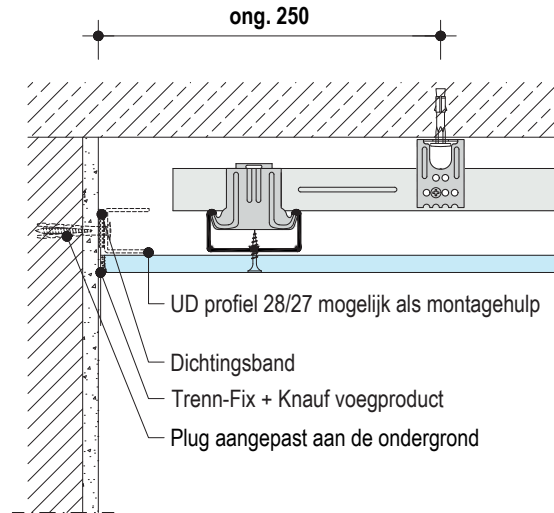

**D112.be-B2 Langse kant – basisprofiel/
draagprofiel/directafhanger**

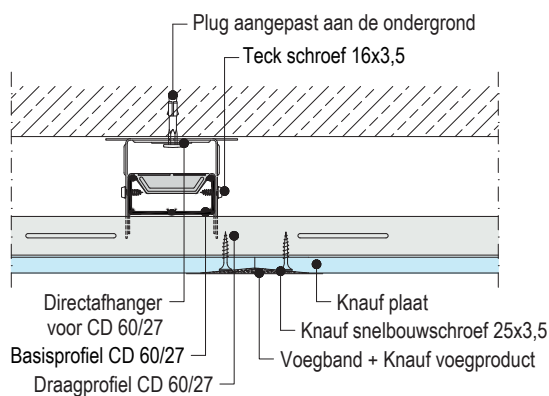


**D112.be-C2 Kopse kant – basisprofiel/
draagprofiel/directafhanger**

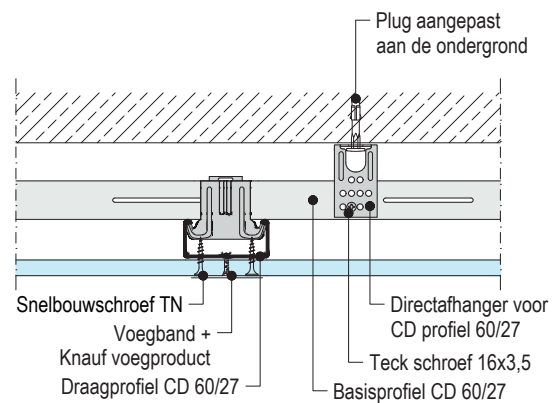


Uitvoeringsdetails

Afmetingen in mm


D112 be-A1 Aansluiting met de massieve wand

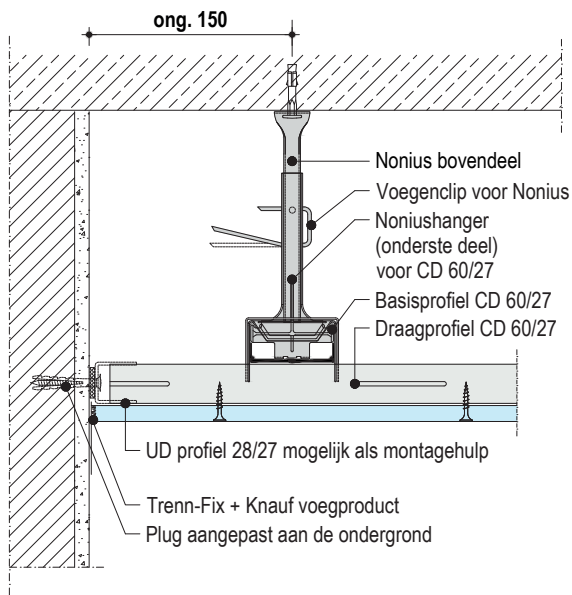


D112 be-D3 Aansluiting met de massieve wand

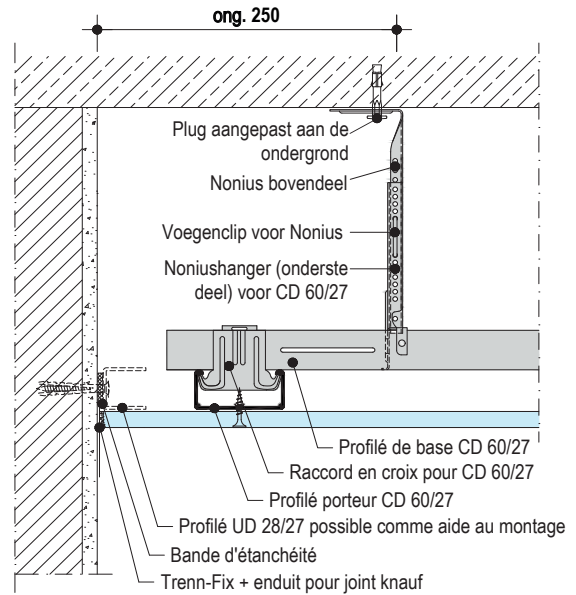





D112 be-B7 Langse kant – basisprofiel/ draagprofiel/ Noniushanger

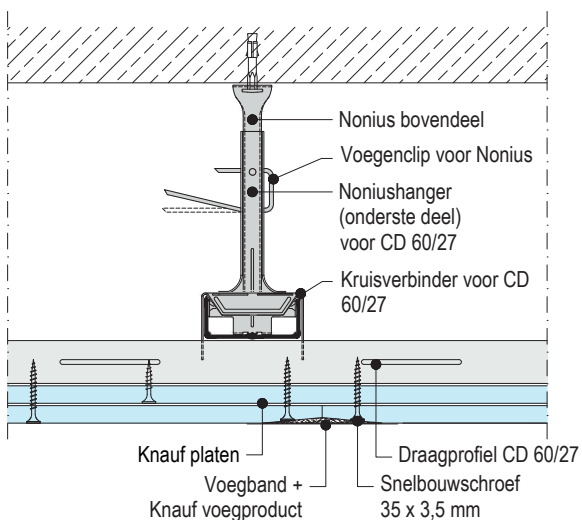

D112 be-C7 Kopse kant – basisprofiel/ draagprofiel/ Noniushanger

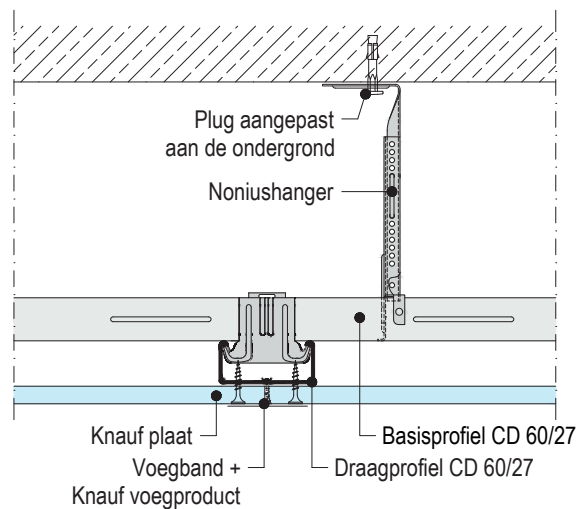


Afmetingen in mm

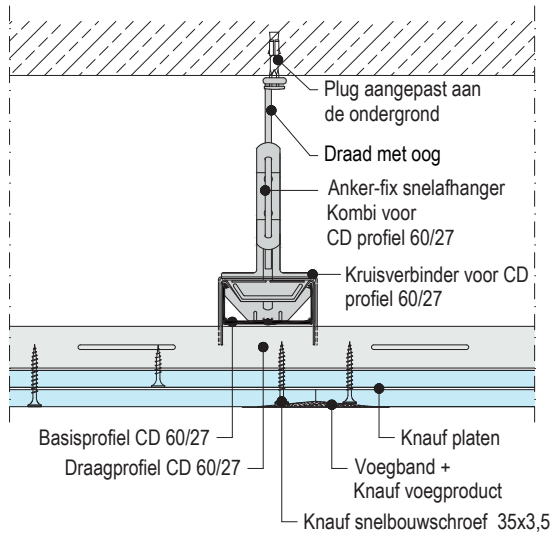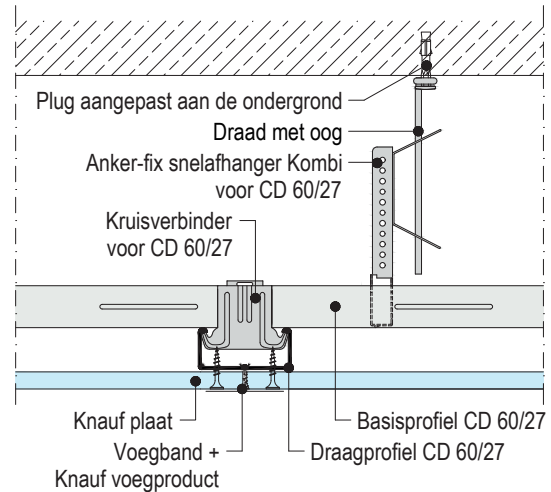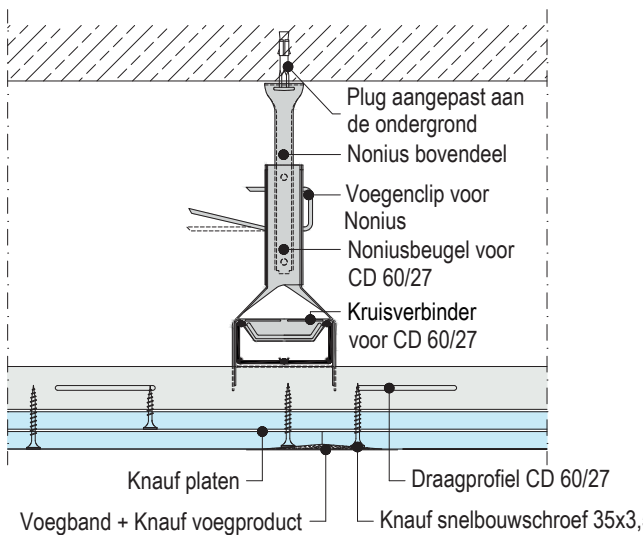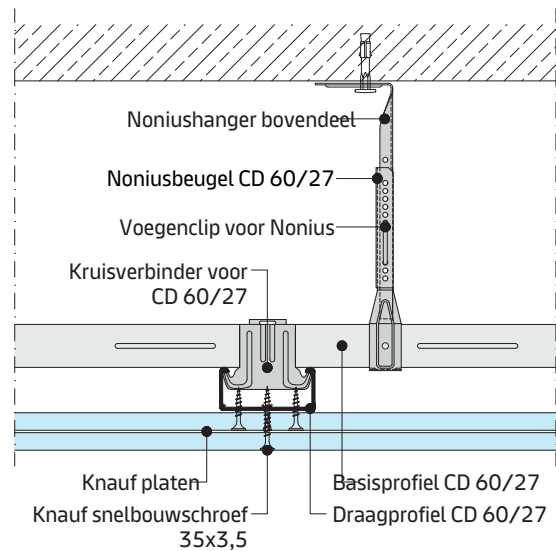**D112 be-B4 Langse kant – basisprofiel/
draagprofiel/ Noniushanger****D112 be-C4 Kopse kant – basisprofiel/
draagprofiel/ Noniushanger****D112 be-B1 Langse kant – basisprofiel/
draagprofiel/ Noniusbeugel****D112 be-C1 Kopse kant – basisprofiel/
draagprofiel/ Noniusbeugel**


Uitvoeringsdetails

D112 be-B9 Langse kant – Draagprofiel/ direktafhanger

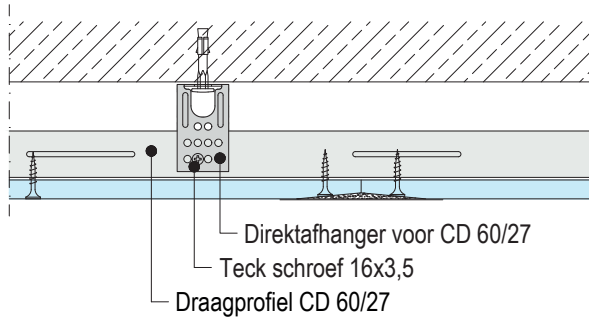


D112 be-C9 Kopse kant – Draagprofiel /Kombi afhanger


Afmetingen in mm

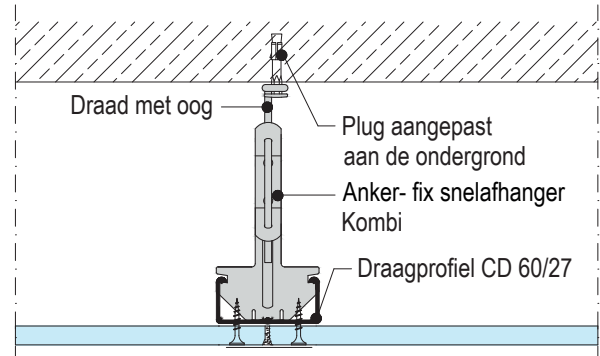

D112 be-B10 Langse kant – Hoedprofiel

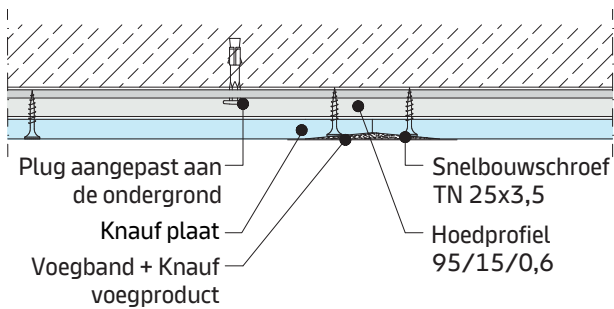


D112 be-C10 Kopse kant – Hoedprofiel

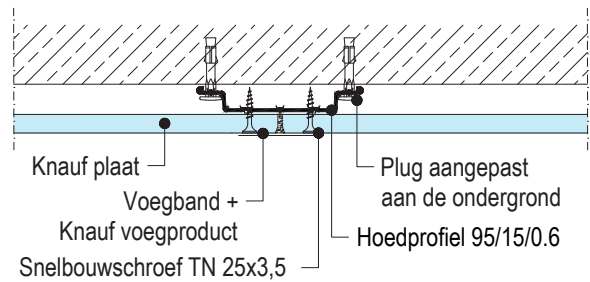

D112 be-A3 Wandaansluiting met schaduwvoeg




Zonder brandwerendheid

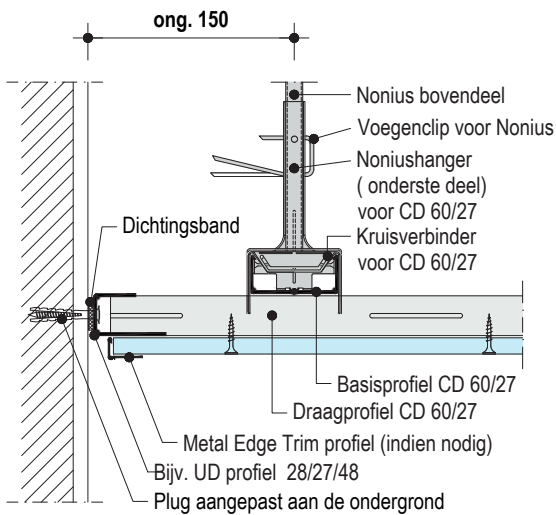

Afmetingen in mm

D112 be-A4 Wandaansluiting met schaduwvoeg


Zonder brandwerendheid

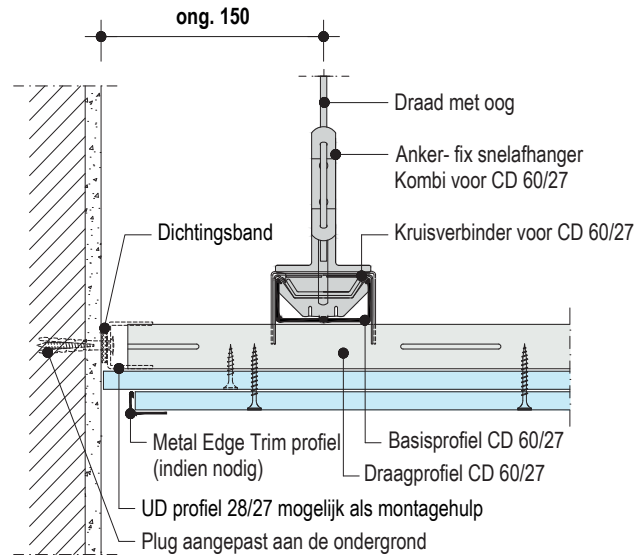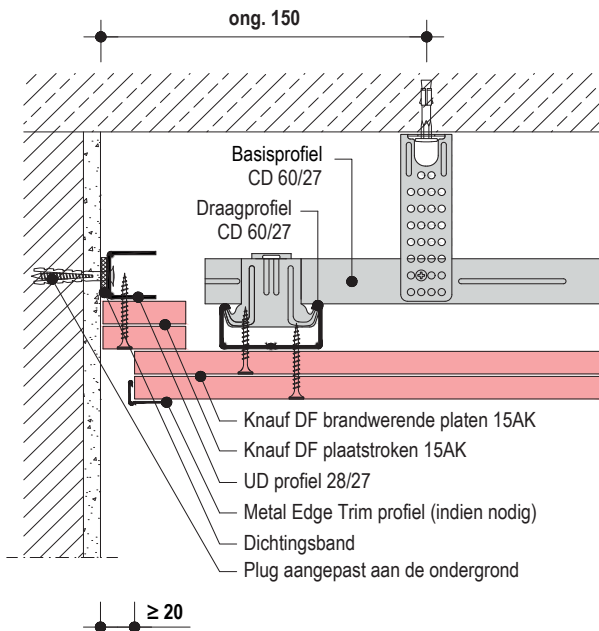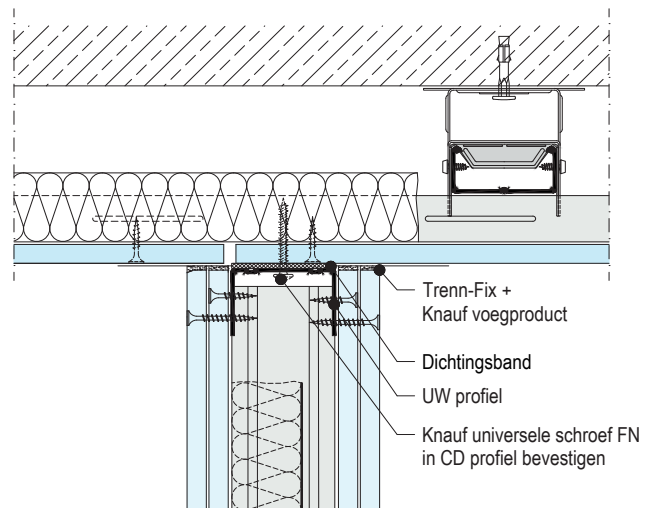**D112 be-D4 Wandaansluiting met schaduwvoeg****D112 be-B6 Aansluiting lichte scheidingswand met het plafond**

Uitvoeringsdetails


Afmetingen in mm

D112 be-A5 Verticale glijdende aansluiting met de wand

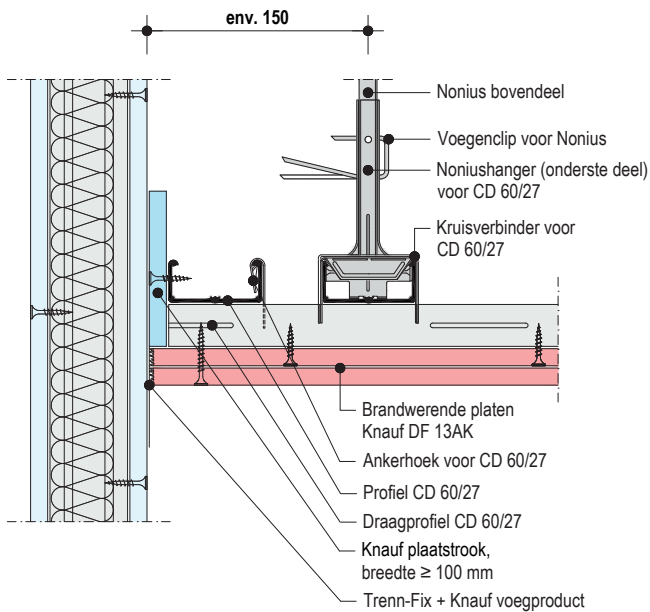


D112 be-D5 Verticale glijdende aansluiting met de wand

Zonder brandwerendheid

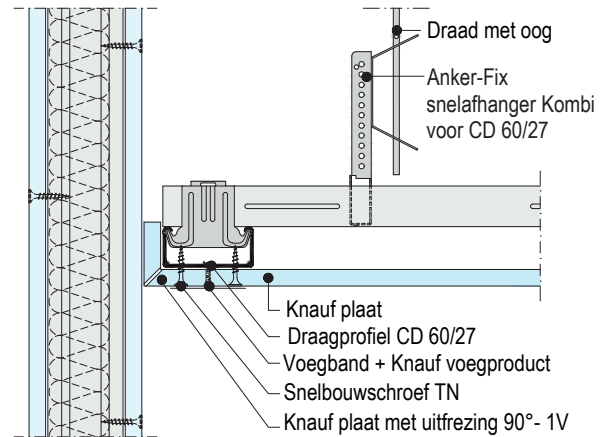


D112 be-D6 Glijdende aansluiting met de wand





Zonder brandwerendheid

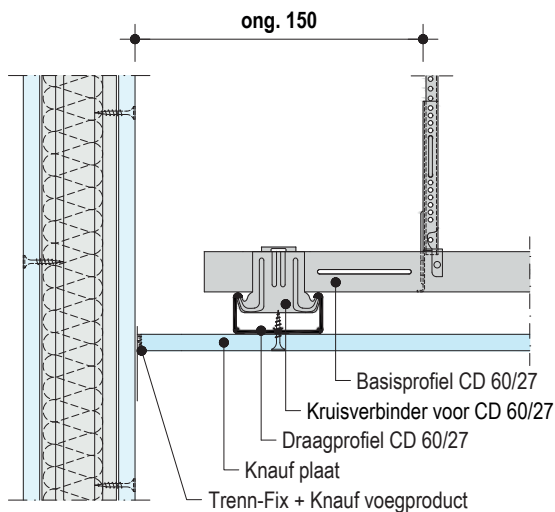

D112 be-D7 Glijdende aansluiting met de wand

Zonder brandwerendheid

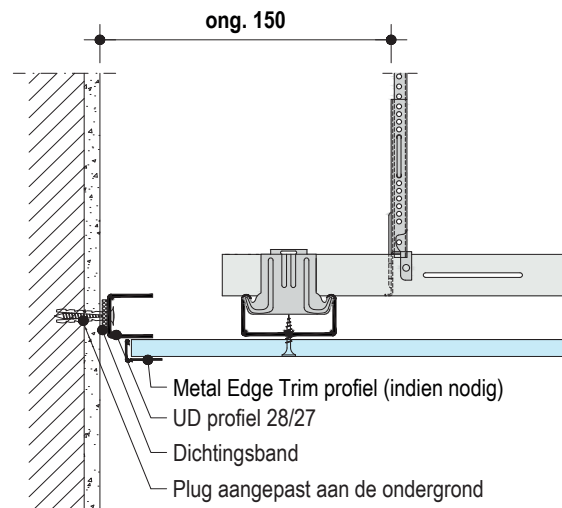


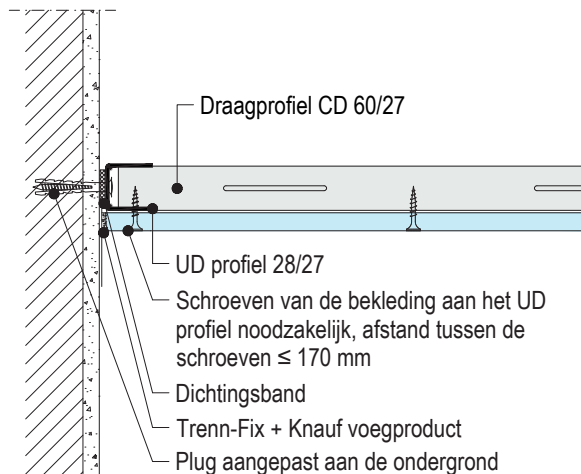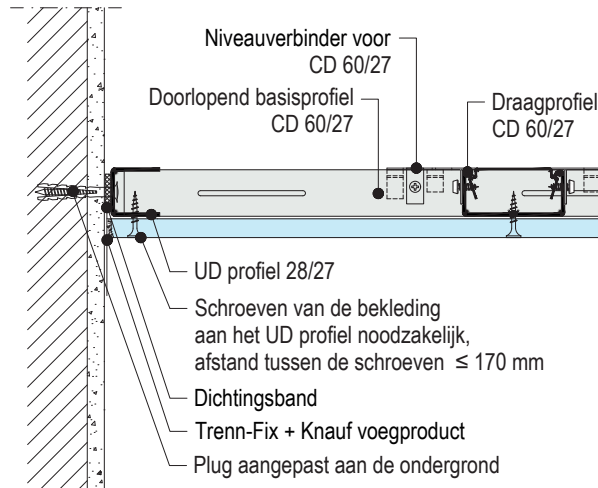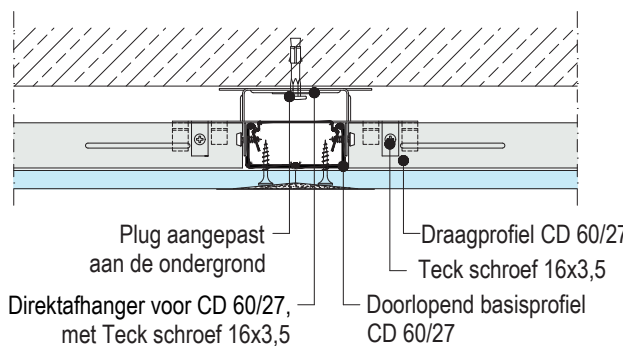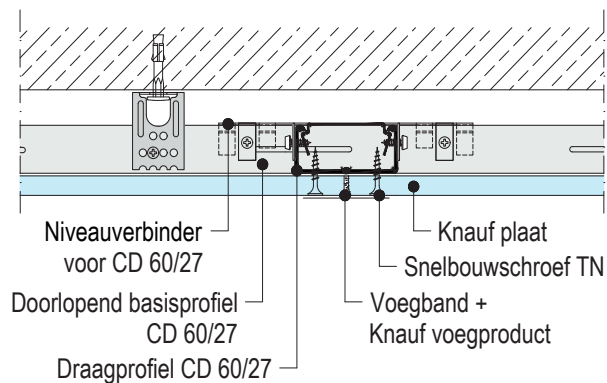D113 be-A2 Dragende aansluiting met een massieve wand
D113 be-D2 Dragende aansluiting met een massieve wand
Afmetingen in mm
**D113 be-B2 Langse kant – één niveau/direktafhanger****D113 be-C2 Kopse rand – één niveau/ direktafhanger**


Uitvoeringsdetails

Afmetingen in mm


D113 be-B1 Langse kant – één niveau/ Kombi afhanger

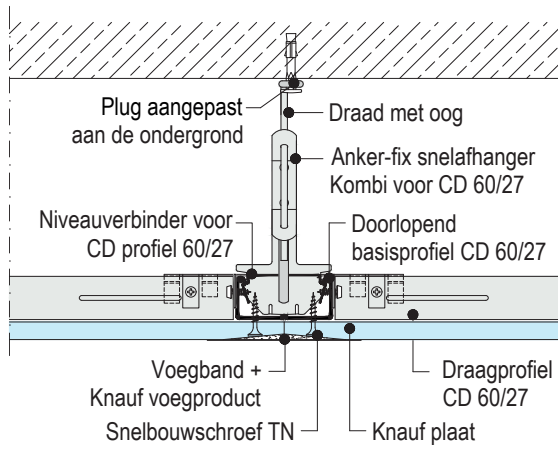


D113 be-C1 Kopse kant – één niveau/ Kombi afhanger

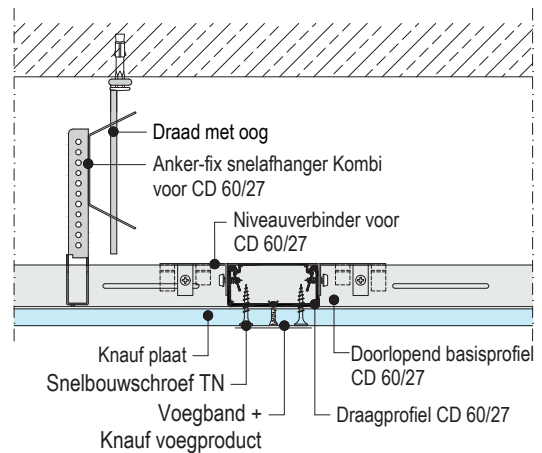

D113 be-B5 Langse kant – één niveau/ Noniushanger

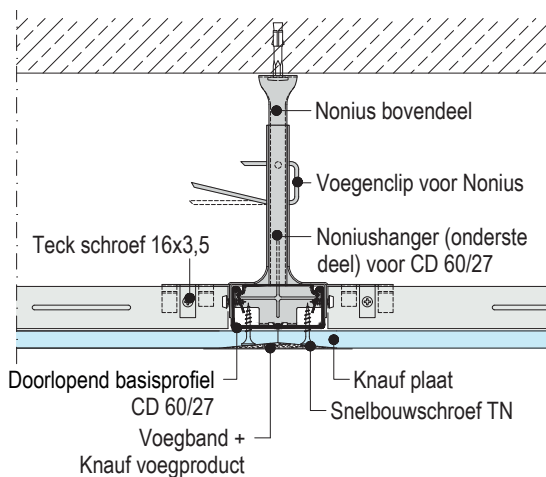


D113 be-C5 Kopse kant – één niveau/ Noniushanger

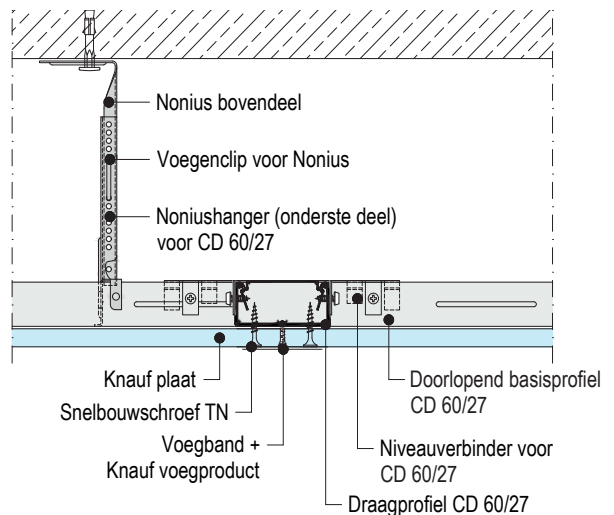


D113 be-B4 Aansluiting van lichte scheidingwand op het plafond

Zonder brandwerendheid

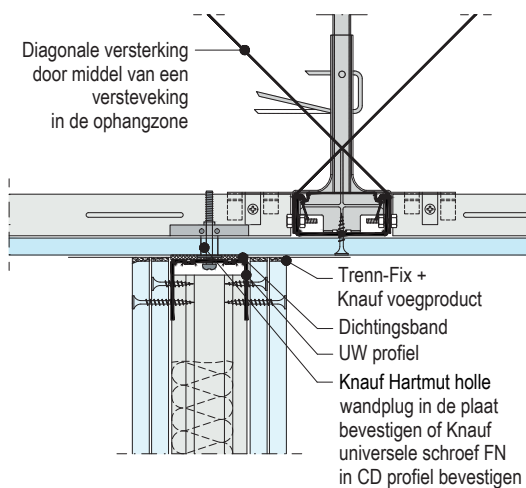


D113 be-C6 Profiel aansluiting met universele verbinder

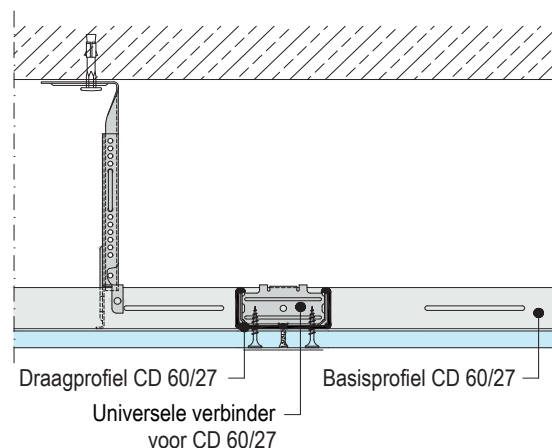


Uitvoeringsdetails

D116 be-A1 Wandaansluiting

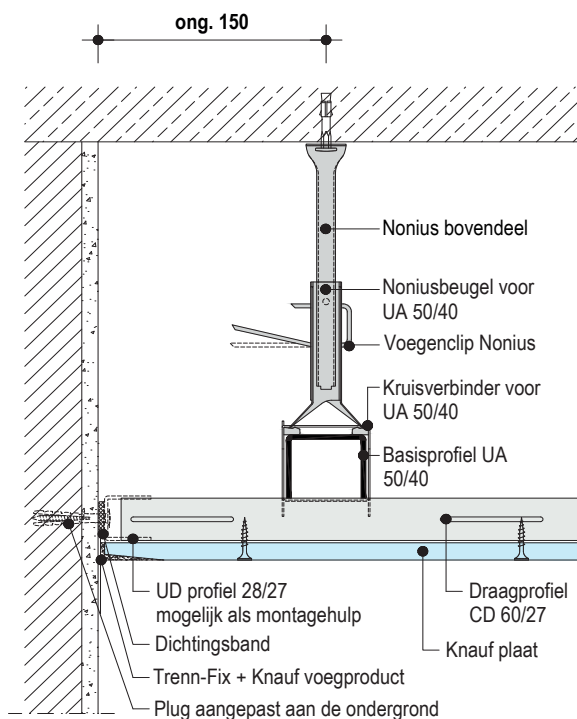


Afmetingen in mm


D116 be-D1 Wandaansluiting

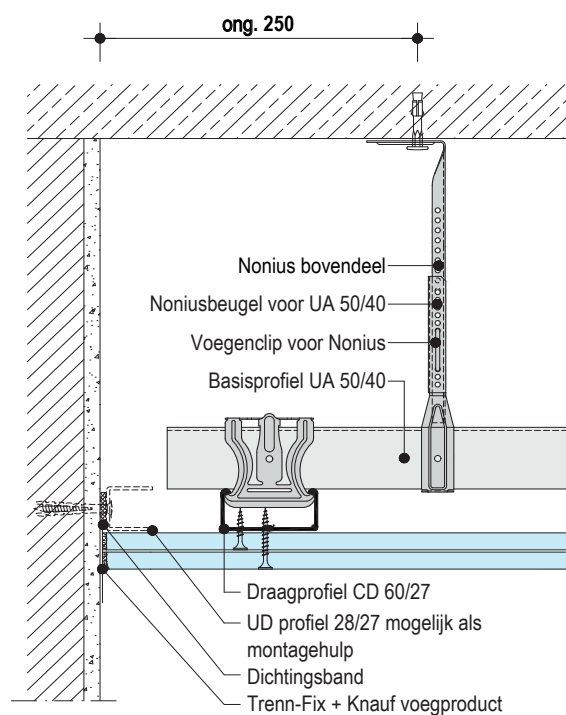

D116 be-B1 Langse kant – basisprofiel/ draagprofiel/ Noniusbeugel

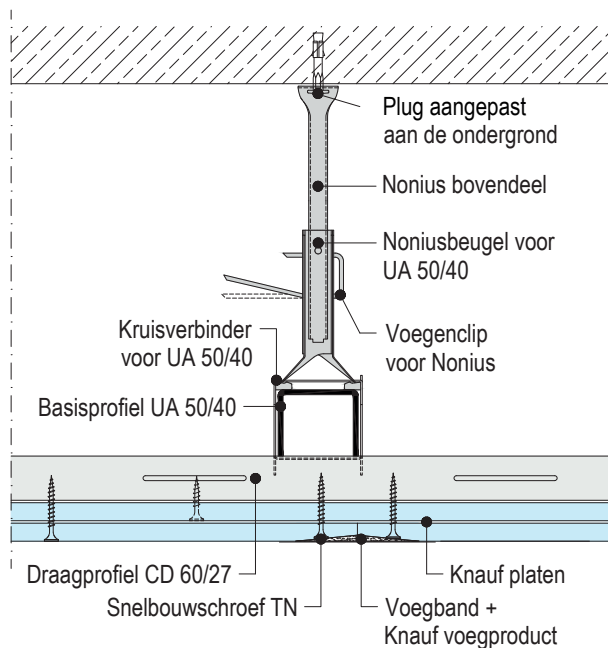


D116 be-C1 Kopse kant – basisprofiel/ draagprofiel/ Nonius- beugel

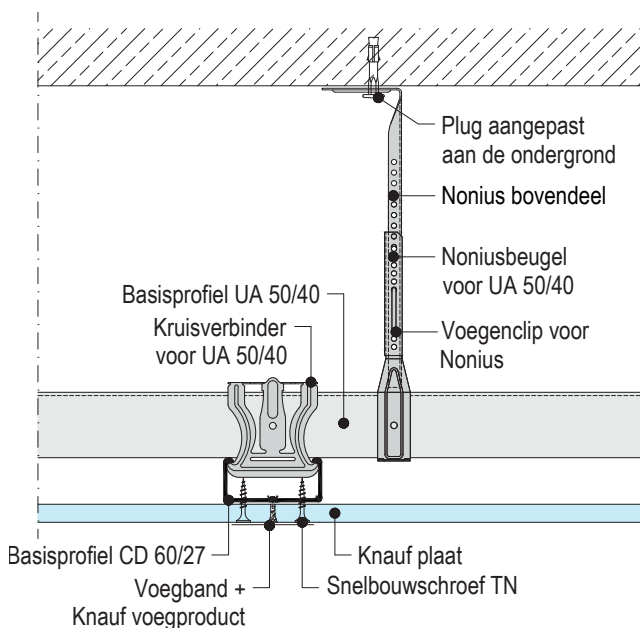


Afmetingen in mm


Beweegbare voegen D111.be-C3 Dilatatievoeg / uitzettingsvoeg

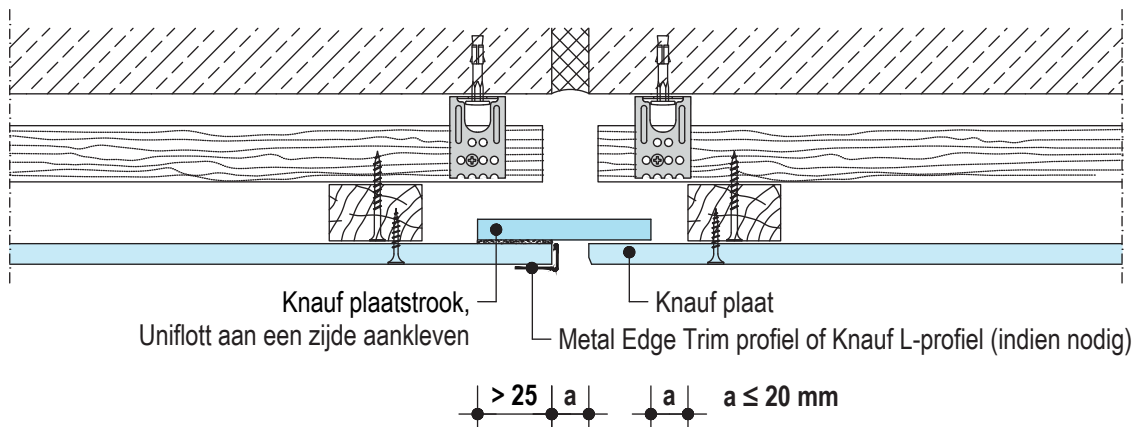

D112.be-C3 Dilatatievoeg / uitzettingsvoeg

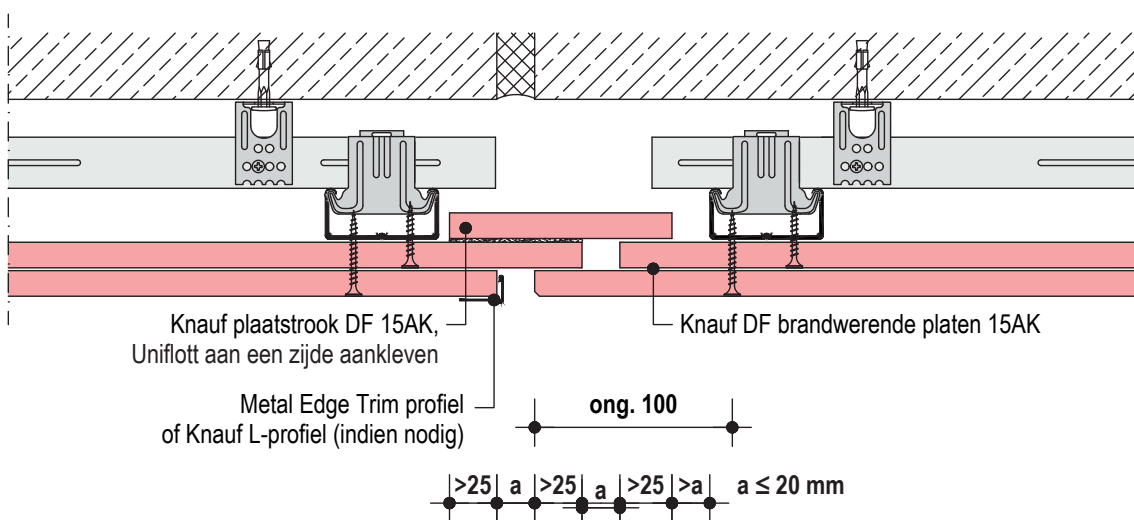


D113.be-C4 Dilatatievoeg / uitzettingsvoeg

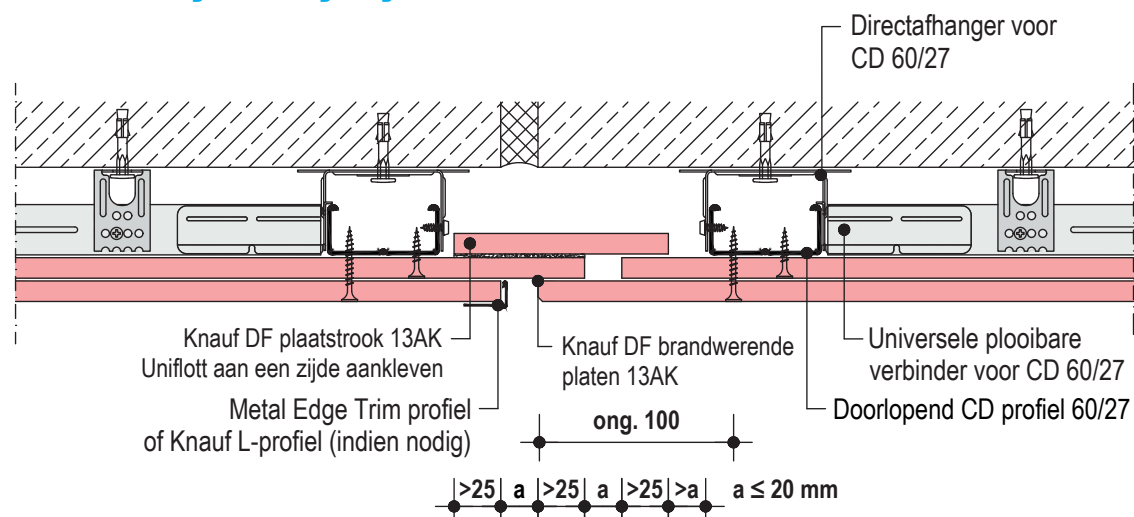


Retombees

Afmetingen in mm

D112.be-SO14 Akoestisch schot ^{plus}

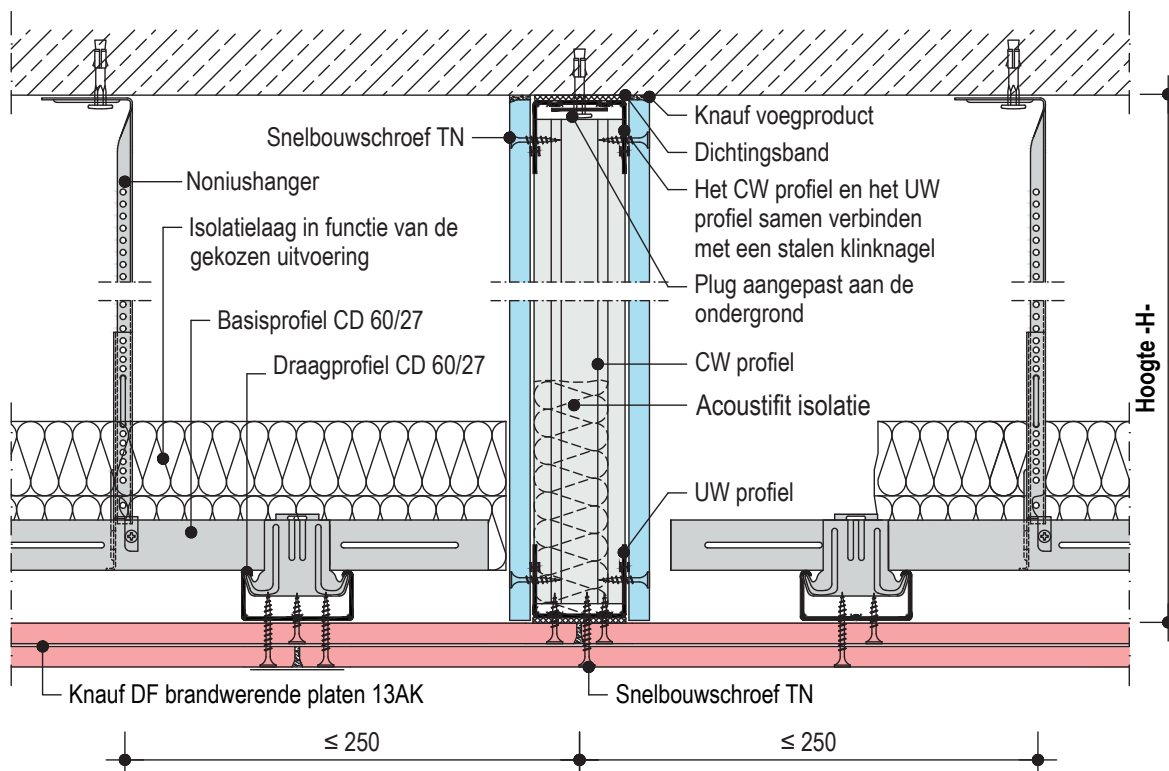

D112.be-SO15 Akoestisch schot met niveauverschil ^{plus}

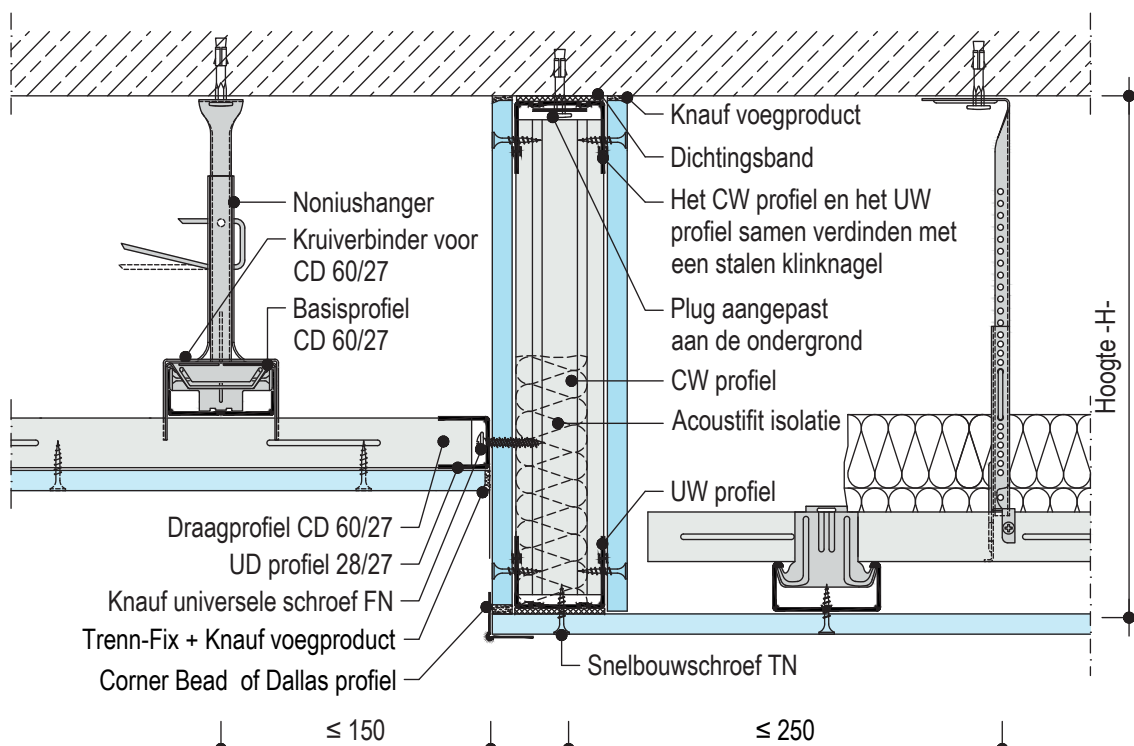

■ Maximale hoogte -H- van de akoestische retombee / brandweerstand:


- 1400 mm: 1x 12,5 mm Knauf AK platen 13 op elke zijde van de retombee
- 1000 mm: 2x 12,5 mm Knauf AK platen 13 op elke zijde van de retombee

■ Bevestiging van de retombee op de ruwe staalplaat met pluggen die geschikt zijn voor de ondergrond a ≤ 1000 mm;

Inbouwverlichting

Afmetingen in mm

D112 be-SO10 Inbouwverlichting, licht – V uitfrezing 90° - 1V

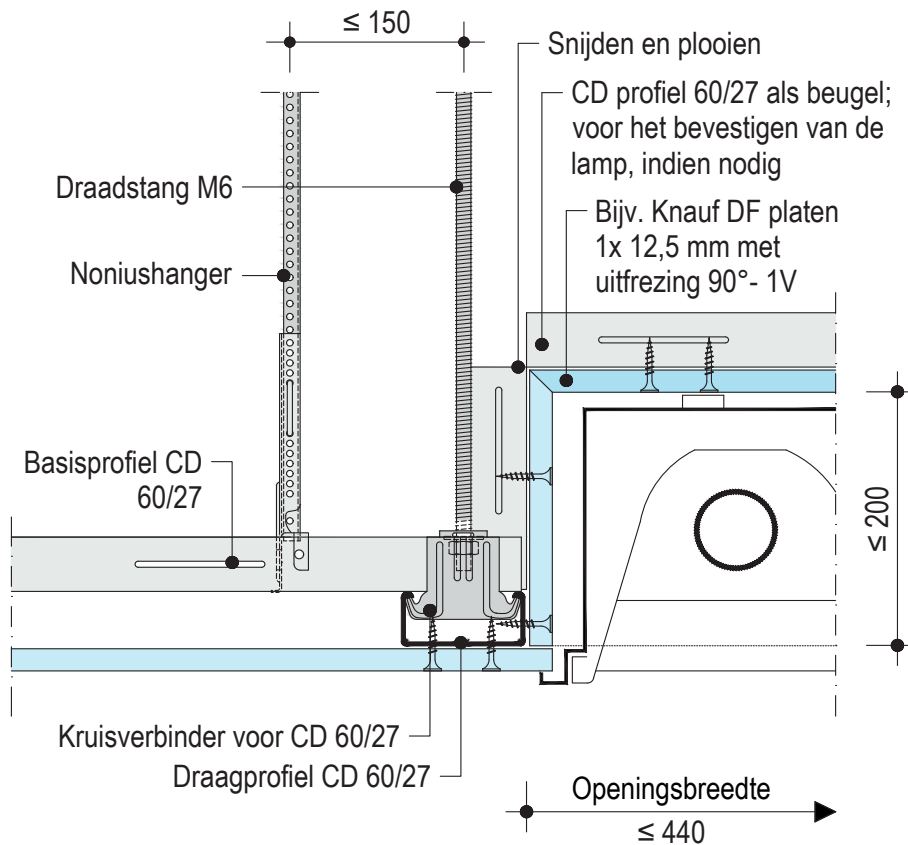


- Toelaatbaar gewicht van inbouwverlichting maximaal 1 kg/stuk (≈100 N/stuk) en maximaal 5 kg per m² plafondoppervlak (hogere gewichten op aanvraag).
- Bevestiging van de inbouwverlichting in de structuur van het plafond of in de beugel van profiel CD 60/27..
- Bijkomend profiel CD 60/27 op de perimeter (ook op de kopse kant van de beplating).
- Maximale afmeting 440x1420 m.

Plafond met niveauverschil

D112 be-S016 Plafond met niveauverschil: Plafondsprong 45°


Afmetingen in mm

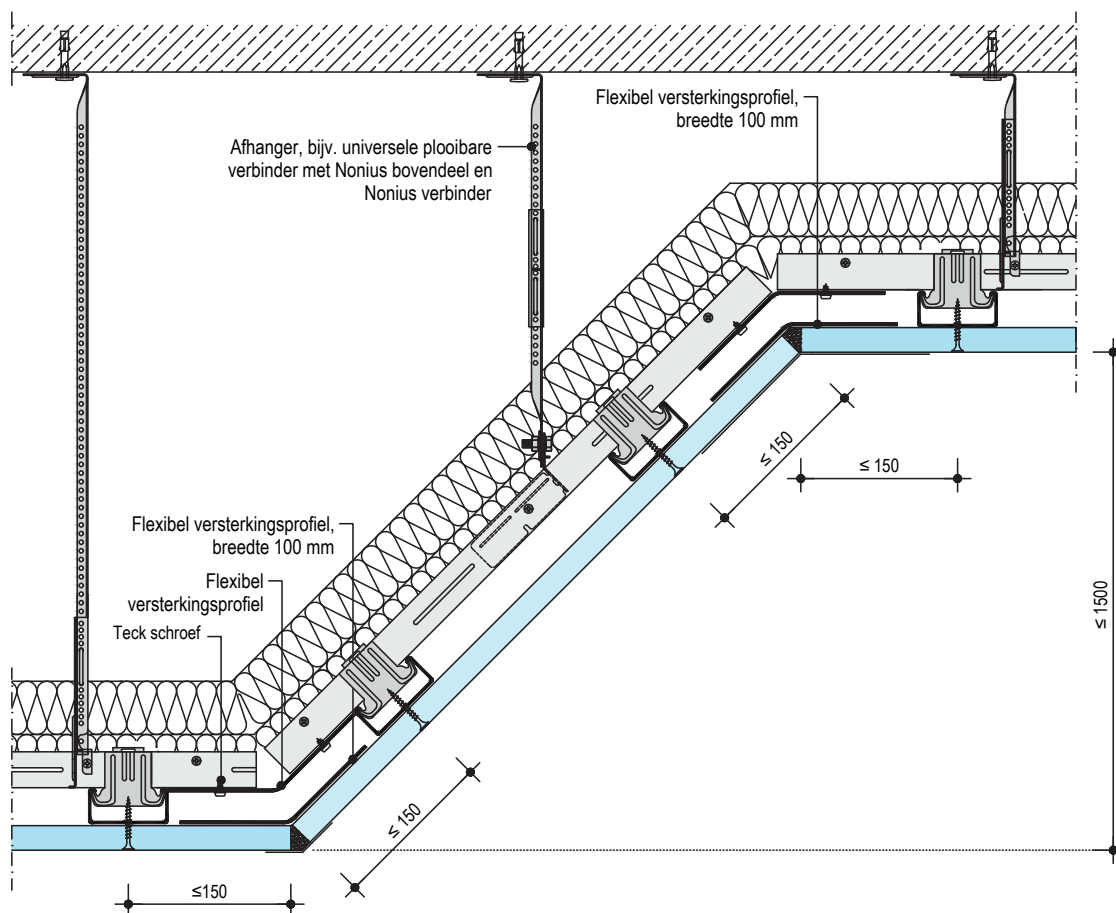


Plafond met niveauverschil

D112.be-SO17 Plafond met niveauwijziging: plafond met niveauverschil aan 90°

Afmetingen in mm

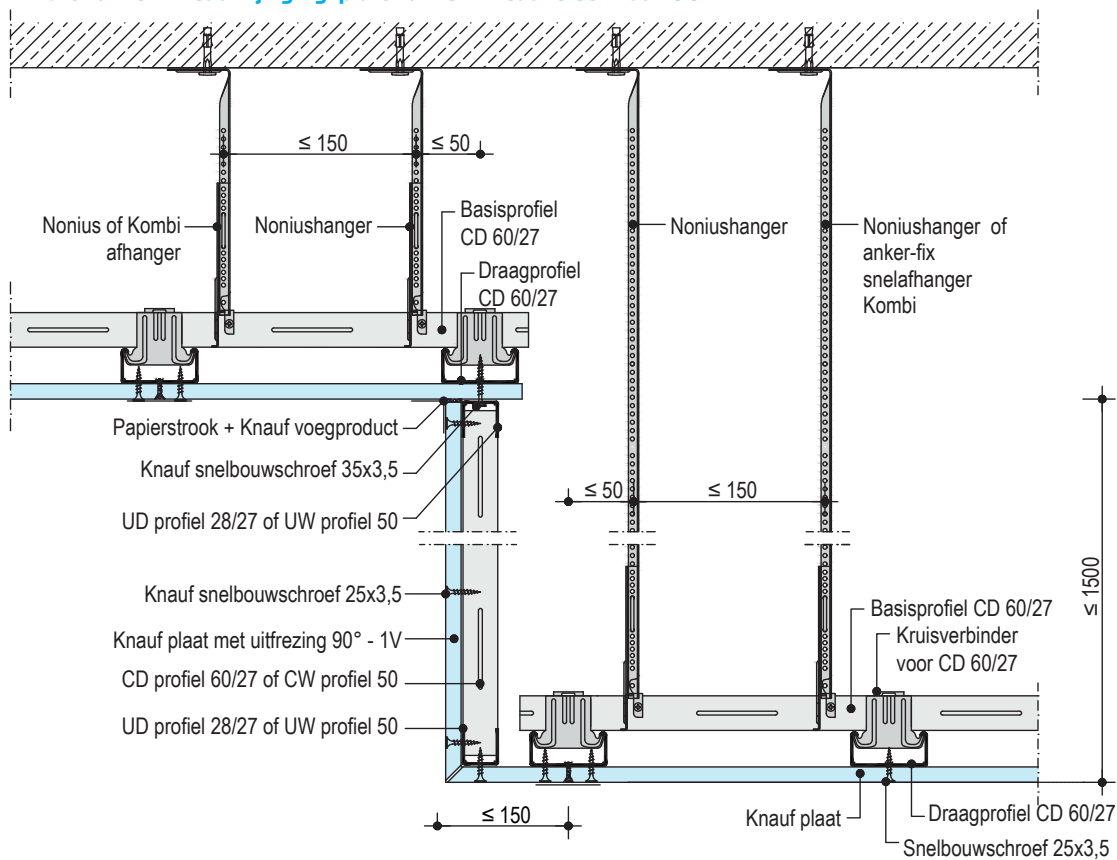

D112.be-SO18 Plafond met niveauwijziging: plafond met niveauverschil aan 90° EI60

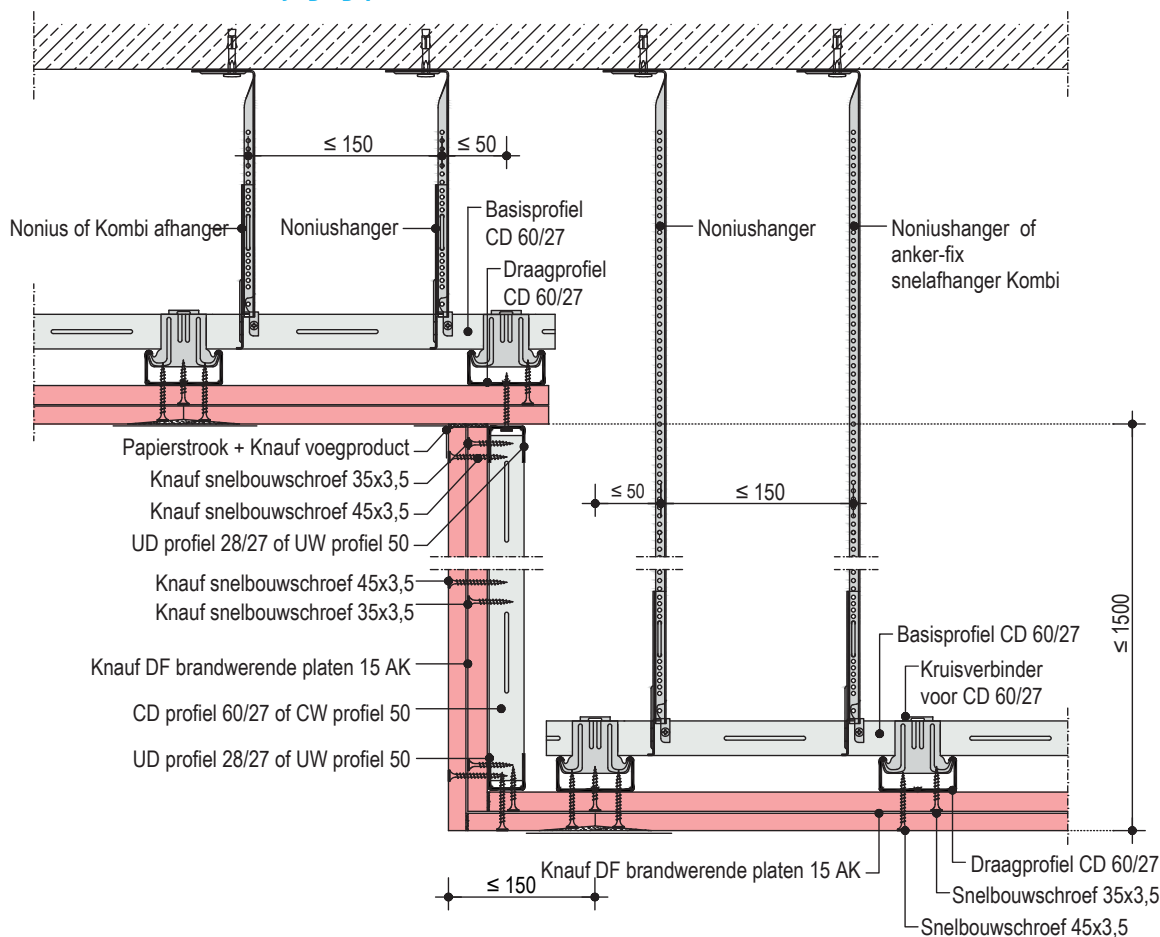

Lichte wanden aangrenzende aan de onderzijde met gecertificeerde brandwerende plafondsysteemen

Wanden kunnen enkel worden aangesloten op brandwerende plafondsysteemen (verlaagde plafonds) als er kan worden gegarandeerd dat de resten van de vroegtijdig vernielde wand bij brand kunnen loskomen en naar onder kunnen vallen zonder dat ze een extra belasting op het plafond vormen.

Horizontale versteviging van het verlaagde plafond (max. plafondafmetingen van 15 m x 15 m) of een overdracht van de belastingen op de aangrenzende bouwelementen is verplicht.


Opmerking

Indien een wand brandwerend moet zijn (d.w.z. aan vereisten inzake brandweerstand moet voldoen) en wordt aangesloten op een verlaagd plafond, dan moet het verlaagde plafond minstens dezelfde brandwerendheid bieden als de wand zelf.

Uitvoering van aansluitingen


Blootstelling aan brand enkel van onder

In het geval van een verlaagd plafond met brandwerendheid van onder, moet de aansluiting met het plafond van de wand worden uitgevoerd zonder de beplating aan het UW-profiel vast te schroeven, maar de beplating moet doorlopen tot aan het verlaagde plafond.

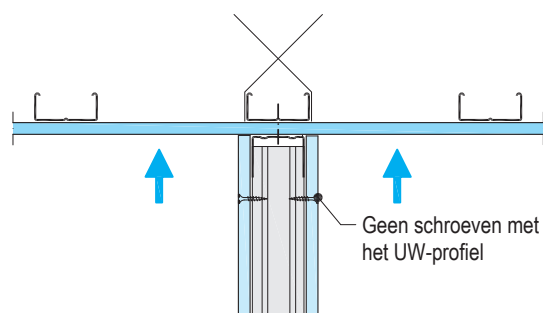

Blootstelling aan brand van boven en van onder

In het geval van verlaagde plafonds met brandwerendheid van boven en van onder moet in de standaarduitvoering een glijdende aansluiting met het plafond worden uitgevoerd, met een bewegingsruimte van ten minste 15 mm.

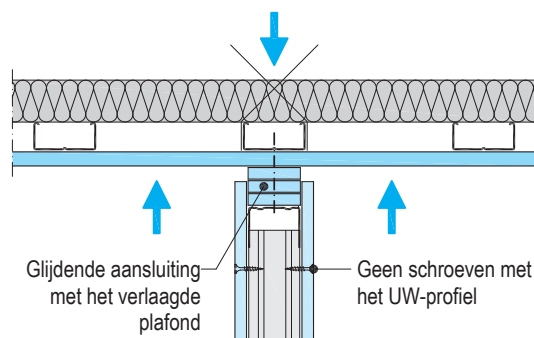

Verstevingingen


Niet-dragende binnenwanden kunnen op verlaagde plafondsysteemen worden aangesloten, op voorwaarde dat deze voldoende worden versterkt. Verstevinging kan plaatselijk worden bereikt, door ter plaatse van de afhangers geperforeerde metalen stripschoren aan te brengen of door de belasting via de plafondplaat over te brengen op de aangrenzende wanden die met de dragende vloerplaat zijn verbonden.

Voor inbouwdeuren, verlaagd plafond dikte ≥ 15 mm Diamond Board resp. ≥ 18 mm Knauf platen. Afleiding van de belasting, bij voorkeur door overbrenging op aangrenzende wanden die met de dragende vloerplaten zijn verbonden.


Bij wanden met sanitaire elementen (WC-dragers, enz.) moeten de lasten rechtstreeks naar de dragende vloerplaat worden afgeleid.

Horizontale verstevinging door lastoverbrenging


Aansluiting met de massieve wand

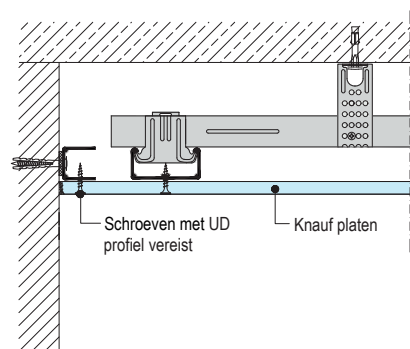


Wandaansluiting met metalen structuur

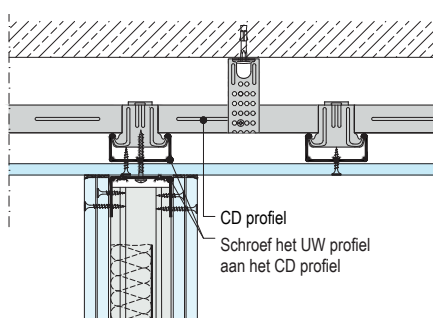

Dragende wandaansluiting met metalen structuur





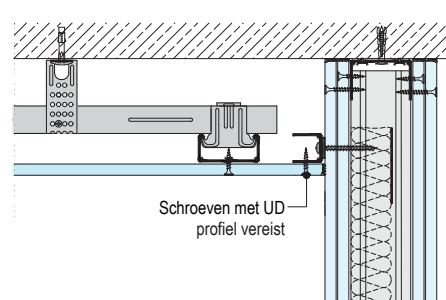


Wandaansluiting met metalen structuur in het deuropeningsgedeelte
 Zonder brandbeveiliging

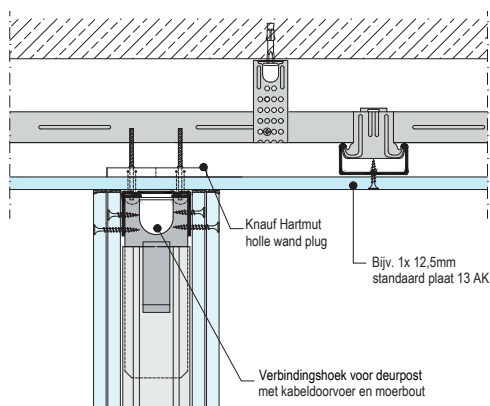


Randaansluitingen van brandwerende plafondsysteemen

Verlaagde plafonds die enkel van onder brandwerend zijn en die overeenkomen met brandwerendheidsklasse EI30 tot EI60, mogen met wanden worden verbonden, indien deze wanden ten minste dezelfde brandwerendheidsklasse hebben. De ondergrond van de wand in de aansluitingszone moet vlak zijn. Zo nodig moeten nivelleringsmaatregelen worden genomen. Het verlaagde plafond moet waterdicht worden aangesloten en in de aansluitingszone worden opgevuld. Bij profielinleg moeten de Knauf platen aan het UD-randprofiel worden geschroefd.

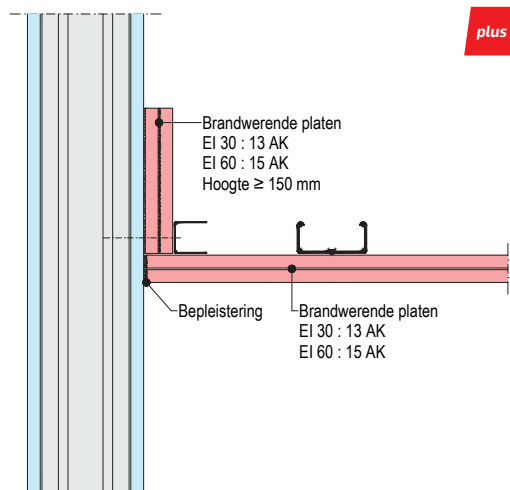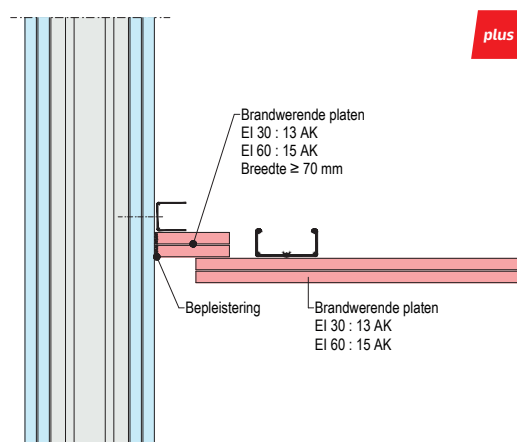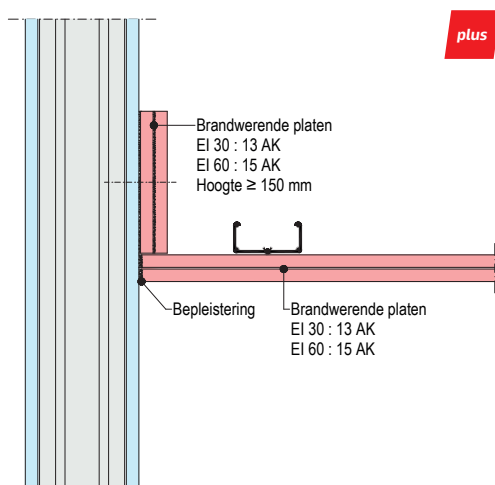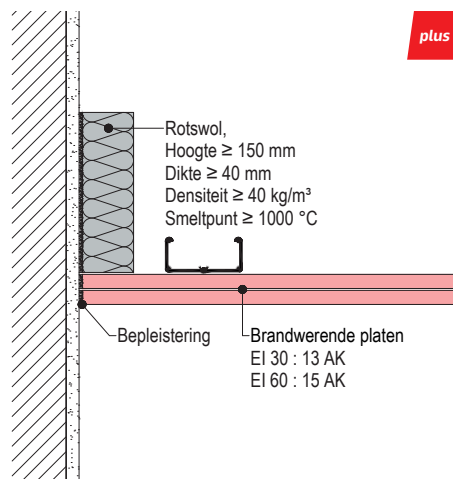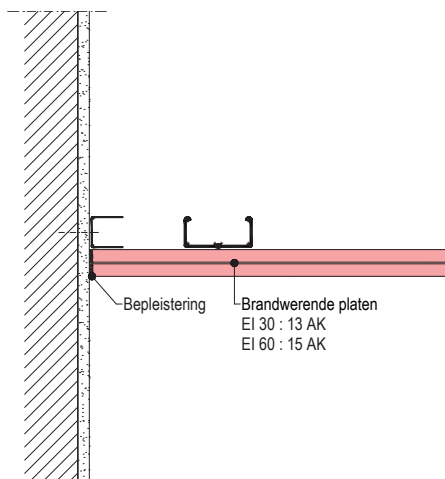

Zichtbaar plafond onder brandwerend plafond ^{plus}

Afmetingen in mm

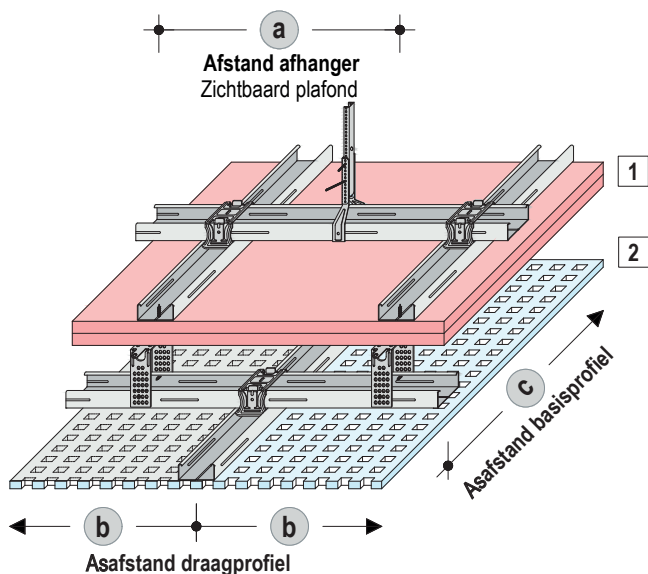

Bijschrift

- 1 Brandwerend plafond
- 2 Zichtbaar plafond

1 Afstanden brandwerend plafond

De extra belasting van het verlaagde plafond (zichtbaar plafond $\leq 0,15 \text{ kN/m}^2$) moet in acht worden genomen voor het geraamte van het brandwerend plafond, zie ook blz. 4, dimensionering van de onderconstructie.

De tussenafstanden van het geraamte van het brandwerend plafond zijn gebaseerd op de richtlijnen van de plafonds van de betrokken systemen, waarbij rekening wordt gehouden met het extra gewicht van het zichtbare plafond.

2 Maximale afstanden zichtbaar plafond

Asafstand basisprofiel (c)	Afstand afhangers ¹⁾ Belastingsklasse in kN/m ² Tot 0,15	Asafstand draagprofiel (b)
800	800 ²⁾	
1000	400/500	500
1200	400/500	

¹⁾De bevestiging moet gebeuren aan de draagprofielen van het brandwerend plafond.


²⁾Met asafstand draagprofiel 400 mm (brandwerend plafond), bevestiging aan elk tweede draagprofiel van het brandwerend plafond.

Met asafstand draagprofiel 500/625 mm (brandwerend plafond), bevestiging aan elk draagprofiel van het brandwerend plafond.


Detail

D112 be-C5 Kopse kant – Plafond onder plafond

Afmetingen in mm

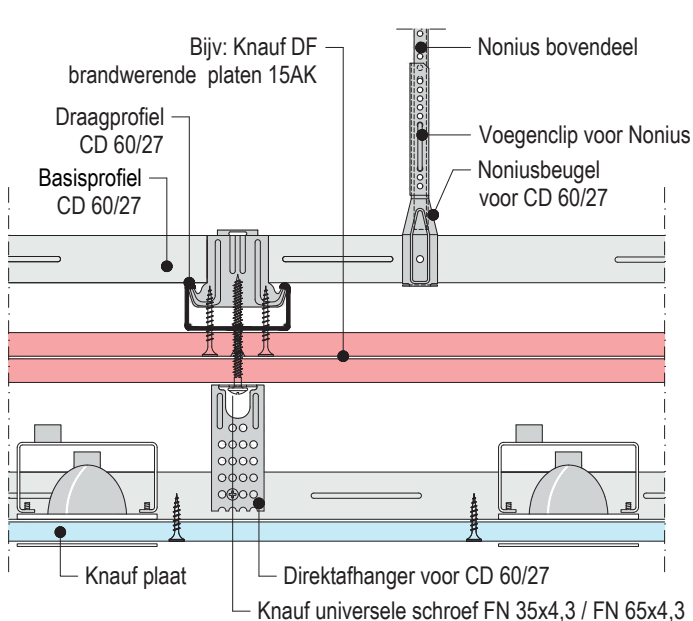

Alternatief:

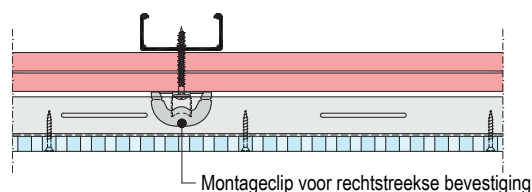


Opmerking

Opgehangen profielen van het zichtbare plafond moeten altijd dwars op de draagprofielen van het brandwerende plafond worden geplaatst.
Maximale belasting 100 N per ophangpunt van het zichtbare plafond.
Voor metalen zichtbare plafonds, minimale ophanghoogte 150 mm


Beplating met Knauf Horizonboard

Horizonboard D111 be-B5 Langse kant – Horizonboard

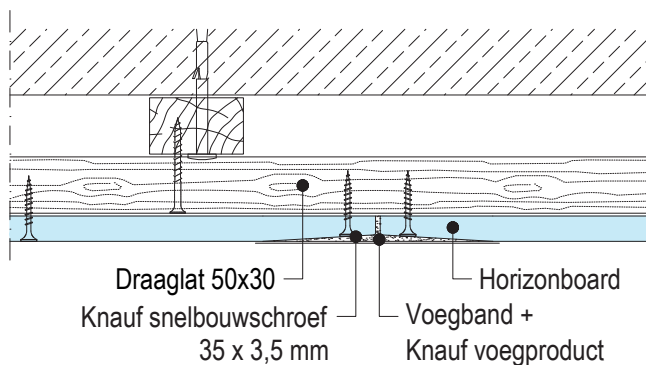


Afmetingen in mm


D111 be-C5 Kopse kant – Horizonboard

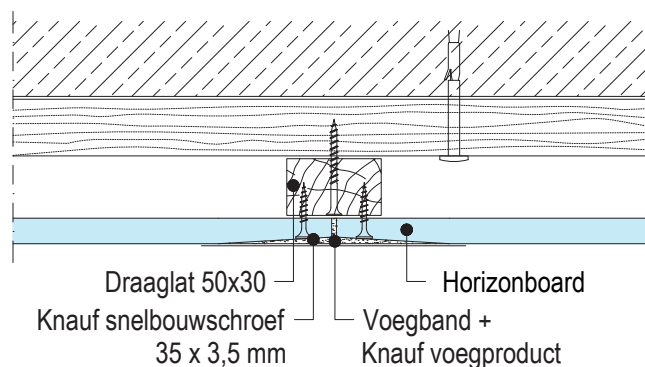

D112 be-B8 Langse kant – Horizonboard

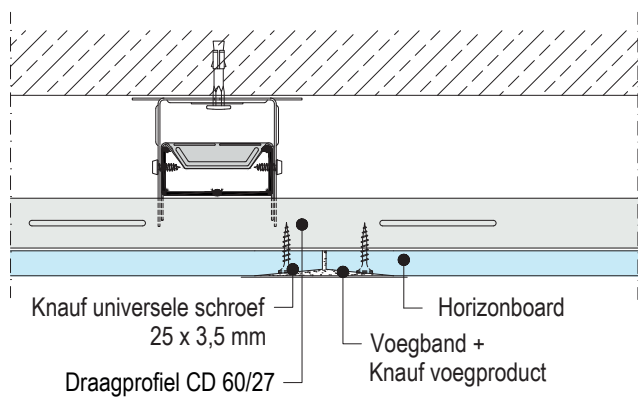

D112 be-C8 Kopse kant – Horizonboard

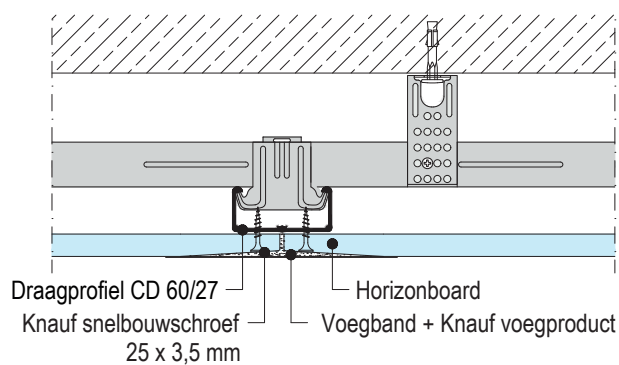

Inspectieluiken	Brandweerstand	Technische fiche	Plafond
REVO 12,5 Standaard zonder brandbeveiliging	-	E112.be	1x Knauf platen 13 mm Systemen: D112 / D113 / D116
REVO 18 Variant Standaard zonder brandbeveiliging	-	E112a.be	1x Knauf platen 18 mm Systemen: D112 / D113 / D116
REVO 25 Variant Standaard zonder brandbeveiliging	-	E112b.be	2x Knauf platen 13 mm Systemen: D112 / D113 / D116
Inspectieluik met brandstabiliteit 30' (12,5)	Stab. 30	E120a.be	1x Knauf platen 13 mm Systemen: D112 / D113
Inspectieluik met brandstabiliteit 30' (15)	Stab. 30	E120b.be	1x platen DF 15 mm Systemen: D112 / D113
Inspectieluik met brandweerstand EI 30 (2x DF 12,5)	EI 30	E121.be	2x platen DF 13 mm Systemen: D112 / D113 / D116
Inspectieluik met brandweerstand EI 60 (2x DF 15)	EI 60	E122a.be	2x platen DF 15 mm Systemen: D112 / D113 / D116
Inspectieluik met brandweerstand EI 120 (2x FB 25)	EI 120	E124a.be	2x Fireboard platen 25 mm Systemen: D112 / D113 / D116 2x platen DF 25 mm Systeem: D113

Montage van de structuur

Verankering aan bovenverdiepingen

De afhanger wordt verankerd door middel van pluggen die aangepast zijn aan de ondergrond.

- Ondergrond van gewapend beton: geschikte stalen pluggen
- Ondergrond van andere materialen: goedgekeurde of genormaliseerde verankerings-elementen specifiek voor het betrokken bouw materiaal.
- Brandstabele of brandwerende plafonds: metalen pluggen zijn verplicht

Afhanger

Afhanger van de basisprofielen, respectievelijk de draagprofielen uitsluitend met afhangers volgens blz. 19 tot 21 (indien nodig moet meextra maatregelen rekening worden gehouden).
Voor de bevestigingsafstanden van plafonds en de asafstand profielen/latten de systeemtabellen in het hoofdstuk «Planningsgegevens» raadplegen.

Latten/profielen


De basislatten/basisprofielen, respectievelijk de draaglatten/draagprofielen met afhangers verbinden en ze correct uitlijnen op de gewenste ophanghoogte.

- Alle profielverbinders verschuiven
- Verlenging van draagprofielen CD 60/27 met profielverbinders CD 60/27




De verbindingen tussen twee basisprofielen (profielverlengingen) als volgt uitvoeren:

- Basisprofielen CD 60/27 met verbinder voor profiel CD 60/27 (D112.be/D113.be)

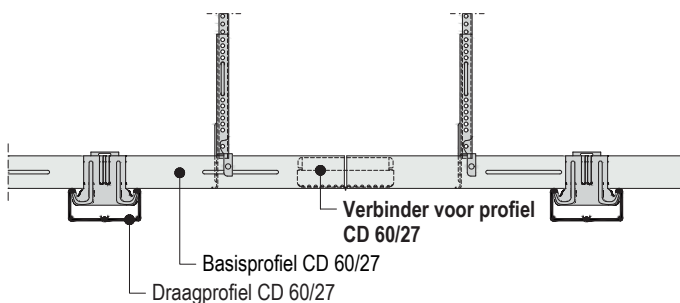

- Basisprofiel UA met UW-profiel (D116.be)

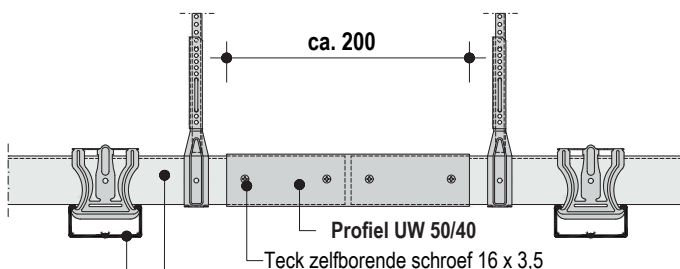

- De aansluiting op de kruispunten van de basis- en draagprofielen, respectievelijk van de basis- en draaglatten in het geval van uitvoering met een dubbele structuur of een dubbel latwerk wordt uitgevoerd volgens de tabel op blz. 49.

Wandaansluiting









Door middel van profiel UD 28/27 als draagverbinder, hulpmiddel bij de montage of indien brandwerendheid.

Bevestiging met bevestigingsmateriaal geschikt voor de ondergrond, max. afstand 1 m indien niet dragend, of 625 mm indien dragend.

Voor akoestische eisen Knauf dichtingsband gebruiken.

Verbindingen latten/verbindeingen profielen

Schematische tekeningen

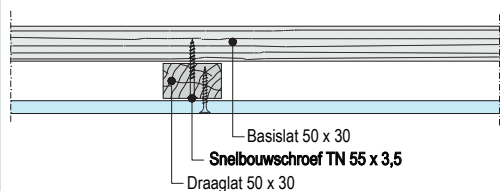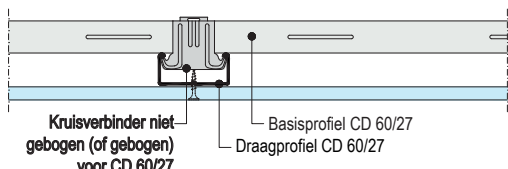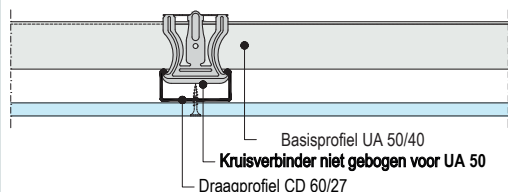Beschrijving	Aansluiting	Detail
D111 be Aansluiting van basislat en draaglat		
Snelbouwschroef Knauf 55 x 3,5		 Basislat 50 x 30 Snelbouwschroef TN 55 x 3,5 Draaglat 50 x 30
D112 be Aansluiting van basisprofiel CD 60/27 en draagprofiel CD 60/27		
Kruisverbinder niet gebogen (of gebogen) voor CD 60/27 ■ Vóór de montage 90° buigen en na de montage de stopclip sluiten voor een doeltreffende blokkering.		 Kruisverbinder niet gebogen (of gebogen) voor CD 60/27 Basisprofiel CD 60/27 Draagprofiel CD 60/27
D113 be Aansluiting op hetzelfde niveau van basisprofiel CD 60/27 en draagprofiel CD 60/27		
Niveaueverbinder voor CD 60/27		 Draagprofiel CD 60/27 Basisprofiel CD 60/27, doorlopend Niveaueverbinder voor CD 60/27 of universele verbinder gebogen voor CD 60/27
Alternatief: 2x universele verbinder gebogen voor CD 60/27 ■ Geleverd niet gebogen. ■ Ruwweg buigen overeenkomstig het gebruik. ■ Nauwkeurig afstellen bij de montage.	 Plooilocatie Alternatieve plooilocatie	
D116 be Aansluiting basisprofiel UA 50 en draagprofiel CD 60/27		
Kruisverbinder niet gebogen voor profiel UA 50 met CD 60/27 ■ Vóór de montage 90° buigen. Na de montage de stopclip sluiten voor een doeltreffende blokkering.		 Basisprofiel UA 50/40 Kruisverbinder niet gebogen voor UA 50 Draagprofiel CD 60/27


Montage van de beplating

- Om vervorming te voorkomen, beginnen met het bevestigen van de platen in het midden of de hoek ervan.
- Elke laag platen stevig tegen het geraamte drukken en ze afzonderlijk bevestigen.

Plaatsing schema

Schematische tekeningen | Afmetingen in mm


Knauf platen – dwarse plaatsing

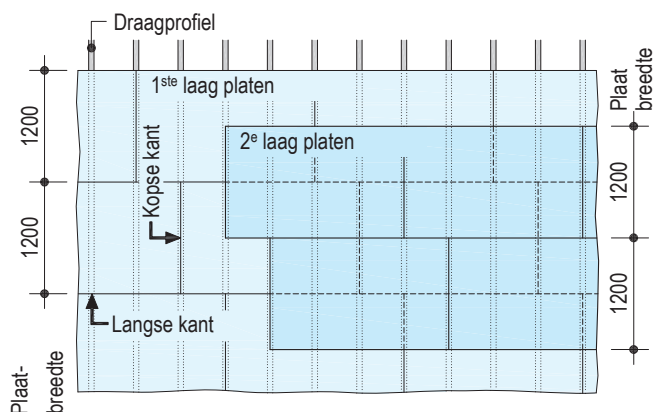

Platen breedte

1^{ste} laag: **1200 mm** bv. Brandwerende plaat Knauf DF 12,5
2^{de} laag: **1200 mm** bv. Brandwerende plaat Knauf DF 12,5


- Knauf platen dwars op de draaglatten/draagprofielen plaatsen.
- De aansluitingen van de kopse kanten op de draaglatten/-draagprofielen plaatsen (minstens 400 mm uit elkaar).
- De aansluitingen van de kopse kanten gelijkmatig tussen de lagen platen verschuiven.
- De aansluitingen van de kopse kanten met een halve plaatbreedte tussen de lagen platen verschuiven.

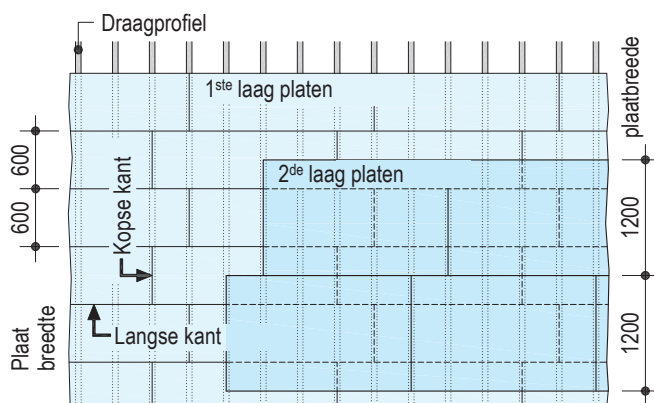

Platen breedte

1^{ste} laag: **600 mm** bv. Silentboard 12,5
2^{de} laag: **1200 mm** bv. Diamond Board 12,5

- Knauf platen dwars op de draaglatten/draagprofielen plaatsen.
- De aansluitingen van de dwarsplaten op de draaglatten/-draagprofielen plaatsen (min. 400 mm uit elkaar).
- De aansluitingen van de kopse kanten gelijkmatig tussen de lagen platen verschuiven.
- De aansluitingen van de langse kanten met een halve plaatbreedte verschuiven ten opzichte van de eerste laag platen.

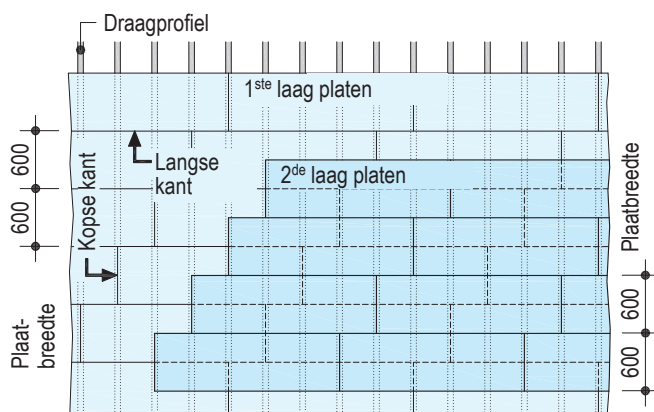

Platen breedte

1^{ste} laag: **600 mm** bv. Silentboard 12,5
2^{de} laag: **600 mm** bv. Silentboard 12,5

- De Knauf platen worden dwars op de draaglatten/-draagprofielen plaatsen.
- De aansluitingen van de dwarsplaten op de draaglatten/-draagprofielen plaatsen (min. 400 mm uit elkaar).
- De aansluitingen van de kopse kanten gelijkmatig tussen de lagen platen verschuiven.
- De aansluitingen van de langse kanten met een halve plaatbreedte tussen de lagen platen verschuiven.


Montage van de beplating

- Om vervorming te voorkomen, beginnen met het bevestigen van de platen in het midden of de hoek ervan.
- Elke laag platen stevig tegen het geraamte drukken en ze afzonderlijk bevestigen.

Plaatsing schema

Schematische tekeningen | Afmetingen in mm

Horizonboard – dwarse plaatsing – kruisvoeg

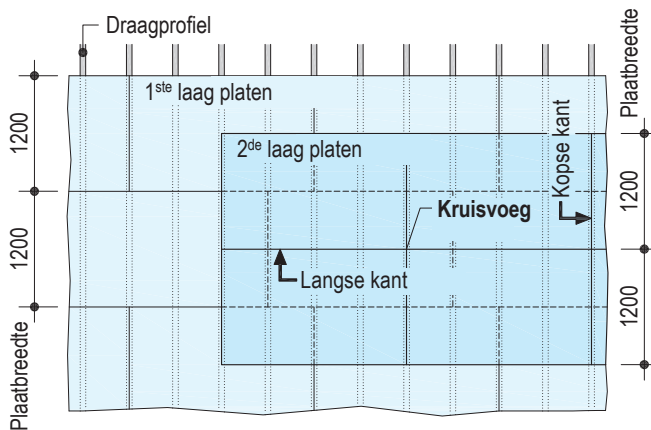


Plaatbreedte

- 1^{ste} laag: **1200 mm** bv. standaard plaat 13 AK
- 2^{de} laag: **1200 mm** Horizonboard A 13

- Horizonboard dwars op de draaglatten/draagprofielen plaatsen.
- De aansluitingen van de dwarsplaten op de draaglatten/draagprofielen plaatsen.
- In geval van meervoudige beplating, de aansluitingen van kopse kanten tussen de lagen platen verschuiven.
- De aansluitingen van de langse kanten met een halve plaatbreedte tussen de lagen platen verschuiven.

Bij de plaatsing van twee lagen: enkel de tweede laag met Knauf Horizonboard uitvoeren. De Knauf platen van de eerste laag (montage volgens pag. 51) moeten van hetzelfde plaatformaat zijn als de Horizonboard platen.

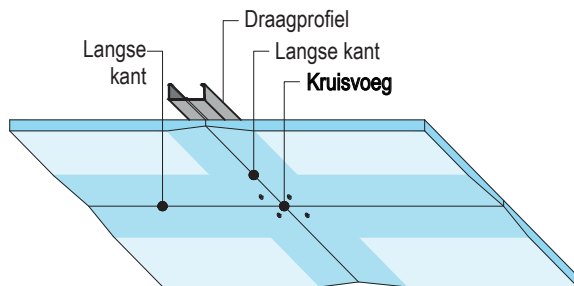

Bevestiging van de beplating

Afmetingen in mm

Beplating Dikte	Metalen structuur (penetratie ≥ 10 mm) Dikte van staalplaat $s \leq 0,7$ mm		Houten structuur (penetratie ≥ 20 mm) $\geq 5 d_n$	
	Snelbouschroeven TN	Diamond schroeven XTN	Snelbouschroeven TN	Diamond schroeven XTN
12,5	TN 25 x 3,5	XTN 23 x 3,9	TN 35 x 4,0	XTN 33 x 3,9
15	TN 25 x 3,5	XTN 33 x 3,9	TN 35 x 4,0	XTN 38 x 3,9
18 / 20	TN 35 x 3,5	-	TN 45 x 3,5	-
2x 12,5	TN 25 x 3,5 + TN 35 x 3,5	XTN 23 x 3,9 + XTN 3,9x38	TN 35 x 4,0 + TN 55 x 3,9	XTN 33 x 3,9 + XTN 55 x 3,9
2x 15	TN 25 x 3,5 + TN 45 x 3,5	-	TN 35 x 4,0 + TN 55 x 4,0	-


■ Met Diamond Board beplating altijd Diamond schroeven gebruiken.

Maximale afstanden bevestigingsmateriaal – Knauf beplating

Beplating	Brandwerendheid	1 ^{ste} laag		2 ^{de} laag	
		Plaatbreedte 1200	Plaatbreedte 600	Plaatbreedte 1200	Plaatbreedte 600
Enkel	/	170	150	-	-
	SF 30	170	-	-	-
Dubbel	/	500 ¹⁾	300	170	150
	EI 30	300	-	170	-
	EI 60	300	-	170	-
	EI 120	170	-	170	-

¹⁾ Bevestig de tweede laag platen nog dezelfde dag, anders moet u de bevestigingsafstanden voor een enkellaagse bekleding gebruiken.

Extra schroeven UD-profiel

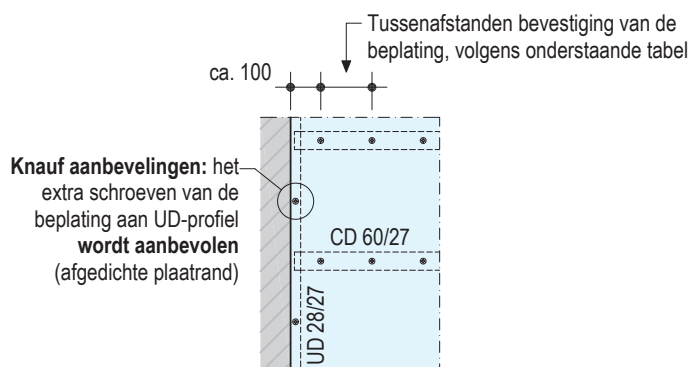

Voegtechniek

Oppervlakte kwaliteit

- Voegen van gipsplaten met kartonnen oppervlak volgens de vereiste afwerking F1 tot F3.
- In het geval van Fireboard vereist het rechtstreeks aanbrengen van bedekking of bekledingen niet alleen de afdichting van de voegen, maar ook van het gehele oppervlak met Knauf Fireboard Spachtel.

Voegproducten

Geschikte voegpleisters:

- **Uniflott:** handmatig pleisteren zonder voegband in de voegen aan de langskanten; alleen afgeronde randen.
- **JointFiller Plus:** handmatig pleisteren met papieren of glasvezel voegbanden.
- **EasyFiller 45/EasyFiller 90:** handmatig pleisteren met papieren of glasvezel voegband.
- **Knauf Fill & Finish Light:** handmatig pleisteren met papieren of glasvezel voegbanden.

Afwerkingspleister


- F2a/F2b/F3 handmatige of mechanische uitvoering.
- Fireboard Spachtel voor het bepleisteren van het gehele oppervlak van Fireboard platen.

Voegen met Horizonboard

De uitvoering van randen op vier kanten AK (verdunde rand) is de voorwaarde voor een voegen dat resulteert in een perfect oppervlak met een hoge weerstand tegen scheuren. Knauf droogbouwsystemen met een Horizonboard beplating zijn daarom de systeemoplossing als de visuele eisen hoog zijn.


1. Eerste laag pleister over de kopse kant

Bijv. Papieren voegband

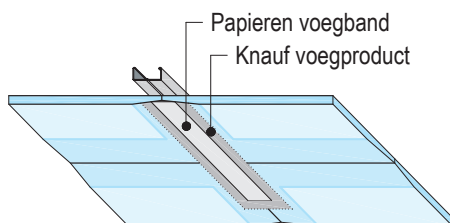

2. Eerste laag pleister over de langse kant

Bijv. Papieren voegband

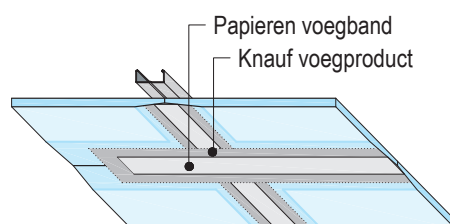

Gipsplaten voegen

- Tip: de voegen van kopse kanten en voegen van gesneden randen, evenals gemengde voegen (b.v. AK + gesneden rand) van zichtbare beplatingslagen plamuren met behulp van een papierstrook of voegband Kurt, zelfs bij gebruik van Uniflott.
- Zichtbare schroefkoppen bepleisteren.
- Het zichtbare oppervlak na droging van de voegmassa zo nodig licht opschuren.

Aansluitingsvoegen

- De aansluitingen tussen aangrenzende droge constructiedelen (plafond/muur) met Trenn-Fix of papierstrook uitvoeren naargelang de omstandigheden en de gestelde eisen om scheuren te vermijden.
- De aansluitingen met de massieve bouwelementen met Trenn-Fix uitvoeren.

Toepassingstemperatuur / klimaat


- Het bepleisteren moet alleen worden uitgevoerd als de Knauf platen niet langer onderhevig zijn aan grote lengteveranderingen, bijv. door temperatuur- of vochtigheidsschommelingen.
- Tijdens het pleisterwerk mag de omgevingstemperatuur niet lager zijn dan + 0°C (ideaal 20°C).
- Als een gietasfalt dekvloer, cementdekvloer of zelfnivellerende dekvloer is gepland, Knauf platen bepleisteren pas nadat de dekvloer is geplaatst.
- Houd rekening met de technische informatienota 233 van Buildwise (WCTB) "Lichte wanden".

- Bij het bepleisteren met voegband en plaatsing met kruisvoegen is geen verschuiving van de kopse kanten nodig.

- De hoogste weerstand tegen scheuren wordt bereikt in combinatie met de papieren voegband.


- Het verkrijgen van een hogere kwaliteit van het oppervlak in een minimum aan werkfasen.

3. Tweede pleisterlaag over de kopse kant

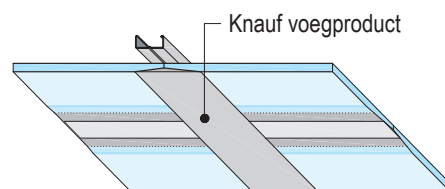

4. Tweede pleisterlaag over de langse kant

met Knauf voegproduct

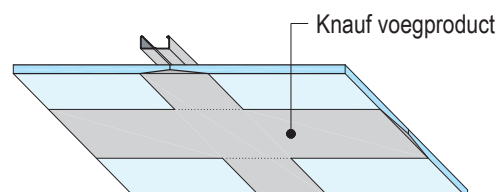

Oppervlaktebehandeling

Het rechtstreeks aanbrengen van een beplating of behang is mogelijk op een oppervlak met een minimum kwaliteitsniveau van F2b of op Fireboard platen die volledig zijn gevuld met Fireboard voegmassa.

Vorbereitung

De grondverf moet worden gekozen in overeenstemming met de aan te brengen verf of beplating. Knauf grondlaag, bijv. Knauf Primer diepgrond universeel, is geschikt om het absorptievermogen van de oppervlakken te regelen. In geval van behang is het aanbevolen een grondlaag aan te brengen om het verwijderen van het behang bij een latere renovatie te vergemakkelijken. Bij het plaatsen van tegels op ruimten die onderhevig zijn aan waterspatten wordt het aanbrengen van een afdichtingsmiddel, Knauf Afdichtingset voor douche, aanbevolen.

Afwerkingen en geschikte bekledingen

De volgende beplatingen kunnen op Knauf platen worden aangebracht:

■ Behang

- van papier, niet-geweven, textiel of synthetisch materiaal. Alleen lijmen op basis van methylcellulose mogen worden gebruikt.
- Als de dikte van de beplating minder dan 12,5 mm bedraagt (bijv. 9,5 mm), de afstand tussen de profielen tot maximaal 400 mm verminderen.

■ Pleisters

- Afwerkingspleisters
- Pleisters over het gehele oppervlak (bijv. Knauf Prospray, Fill & Finish Light, F2F,...)

Het aanbrengen van pleisters impliceert dat het kitten moet zijn uitgevoerd met behulp van een voegband.

■ Verven

- Dispersies
- Meerkleurige effect pleisters
- Silicaatdispersies met geschikte primer

Niet aanbevolen :

Alkalische bekledingen zoals kalk-, vloeibare glas- en silicaatverf.

Tips

Na het behangen of bepleisteren moet voor voldoende ventilatie worden gezorgd om een snelle droging te waarborgen.

Gebruikelijke verven of pleisters en dampschermen tot een dikte van ca. 0,5 mm, alsmede beplatingen (behalve plaatmetaal) zijn niet van invloed op de brandweerstandsclassificatie van Knauf wanden met metalenstructuur.

Knauf verlaagde plafonds: Uw duurzame en hoogwaardige oplossing

Knauf verlaagde plafonds, vervaardigd uit hoogwaardige gipsplaten, zijn ontworpen om te voldoen aan de hoogste eisen op het gebied van duurzaamheid en prestaties. Deze gipsplaten voldoen aan verschillende productcertificaties:

■ **La certification Cradle-To-Cradle** : moedigt de ontwikkeling aan van producten die het principe van ecodesign respecteren. Het zet bedrijven aan om producten te maken die kunnen worden hergebruikt of gerecycleerd, zonder schade te berokkenen aan het milieu of de menselijke gezondheid. Knauf platen, Isolava-platen – Cradle to Cradle Products Innovation Institute (c2ccertified.org)

■ Knauf platen, Isolava-platen – Cradle to Cradle Products Innovation Institute (c2ccertified.org)

■ Al onze platen zijn getest op emissies en voldoen aan de volgende normen :

- aan de Franse emissienormen en zijn geclassificeerd als A+ ; ;
- aan de Duitse emissienormen AgBB ;
- aan de emissienormen, op voorbeeldig niveau, van de BREEAM-gebouwcertificering ;
- aan de limieten die worden opgelegd door de Europese groene taxonomie in de categorie «Vervuiling – Bouwmaterialen – Formaldehyden»

<https://knauf.com/nl-BE/duurzaamheid/certificering/productcertificering/type-1/french-voc>

■ Sommige van onze gipsplaten vallen momenteel onder collectieve EPD's.

Dankzij deze strenge certificaties en uitzonderlijke technische eigenschappen dragen onze verlaagde plafonds actief bij aan het verkrijgen van prestigieuze bouwcertificaties zoals :

■ **BREEAM** (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), opgericht in het Verenigd Koninkrijk in 1990.

■ **LEED** (Leadership in Energy and Environmental Design), opgericht in de Verenigde Staten in 1993 en wereldwijd gebruikt.

■ **DGNB** (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen), opgericht in Duitsland in 2008.

■ **WELL** opgericht in de Verenigde Staten in 2014, gericht op welzijn en gezondheid.

Deze internationaal erkende gebouwcertificaties beoordelen de milieu-, energie- en sanitaire prestaties van gebouwen.

De voordelen van onze verlaagde plafonds voor gebouwcertificering:

Een uitzonderlijke luchtkwaliteit binnenshuis: Onze gipsplaten worden aan strenge testen onderworpen en voldoen aan de strengste emissienormen (A+, AgBB, BREEAM voorbeeldniveau). U kunt dus genieten van een gezonde, ademende binnenlucht.

Geoptimaliseerde akoestische en thermische prestaties: Afhankelijk van het gekozen type plaat bieden onze verlaagde plafonds uitstekende akoestische en thermische prestaties, wat bijdraagt aan uw comfort en de energie-efficiëntie van uw gebouw.

Een bewezen duurzaamheid: Onze gipsplaten zijn Cradle-to-Cradle gecertificeerd, wat milieuvriendelijke productie en circulariteit van materialen garandeert. Bovendien bieden de EPD's (Environmental Product Declarations) van sommige van onze platen volledige transparantie over hun levenscyclus

Uw Knauf pleisterafval gaat niet verloren!

Na inzameling wordt het naar onze recyclingpartner Replic in Pecq gestuurd om te worden verwerkt en gerecycleerd. Deze secundaire grondstof wordt dan opnieuw in onze productie geïntegreerd, waardoor het bijdraagt aan het creëren van nieuwe Knauf-producten en zodoende een meer deugdzame circulariteit in de bouwsector bevordert.

Interesse in ons recyclageproces? Bezoek onze website : <https://knauf.com/nl-BE/duurzaamheid>



KNAUF ACADEMY

Dankzij onze studiedagen op hoog niveau en aangepast aan uw behoeften op het terrein verwerft u alle nodige kennis om de uitdagingen van vandaag en morgen aan te gaan. Een voordeel voor u en uw collega's, want opleiding is de sleutel tot de toekomst!

+32 (0)4 273 83 49 ■ academy@knauf.be

SYSTEM FINDER

Knauf System Finder is uw ultieme productiviteitstool voor projectplanning. Ontdek Planner Suite: een digitaal platform om Knauf Systemen te vinden en toe te passen in uw bouwproject.

<https://plannersuite.knauf.com>

SALES TEAM

Bent u een professional en hebt u commerciële vragen? Aarzel niet om contact op te nemen met uw erkende handelaar. Indien u dat wenst, kan ook een afgevaardigde van Knauf u advies geven. Neem contact op met onze helpdesk.

+32 (0)4 273 83 11 ■ info@knauf.be

KNAUF SUSTAINABILITY

Wilt u specifieke informatie over de milieu-impact van onze producten of diensten? Bezoek ons speciaal aan dit thema gewijde platform.

Contacteer ons.

blue@knauf.com

KNAUF TECHNICS

Hebt u vragen over de producten of systemen van Knauf? Aarzel niet om contact op te nemen met onze technische dienst.

+32 (0)4 273 83 02 ■ technics@knauf.be

DISTRIBUTION CENTER

We zullen leveren vanuit ons distributiecentrum te Herstal, waar onze Knauf-producten en -systemen worden opgeslagen. Zo kunt u ons assortiment combineren tijdens een enkel transport vanuit ons distributiecentrum.

order.NL@knauf.be



Knaufbe



KnaufBelgium



KnaufBelgium



Knauf-belgium

www.knauf.com
Rue du Parc Industriel, 1
B-4480 Engis

Build on us.