

Overloopsifon en Rustige toevoer




Sifon met terugslagalarm

Omschrijving Overloopsifon

- gebruiksklaar onderdeel
- met schuine overloopzijde ter afroming van de drijvende vuillaag
- optioneel voorzien van roestvrijstalen klep tegen ratten
- extra diep sifon ter voorkoming van verdamping
- aansluitingen ten behoeve van 110 mm leidingen
- geen vernauwing in de afvoer volgens DIN 1986


Tankkeerklep

Keerklep ten behoeve van tankinbouw in leidingen van 110 mm. De klep voorkomt terugstroom vanuit het riool of de overloop. Voorzien van een demontabele klemring met rubberen afdichtingsmanchet en twee bout-moer verbindingen van roestvrij staal. De klep is voorzien van een hendel om de klep te vergrendelen.

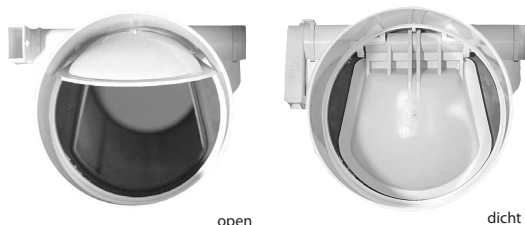

open

dicht

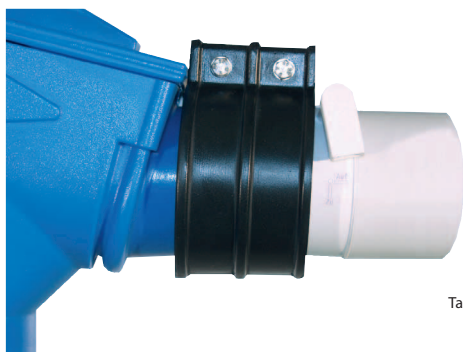


Tankkeerklep

Produktvoordelen

- optimale afvoer van drijvend vuil
- volle doorlaat conform DIN 1986
- hoge waterkwaliteit
- geen geur in de tank

Werking Overloopsifon

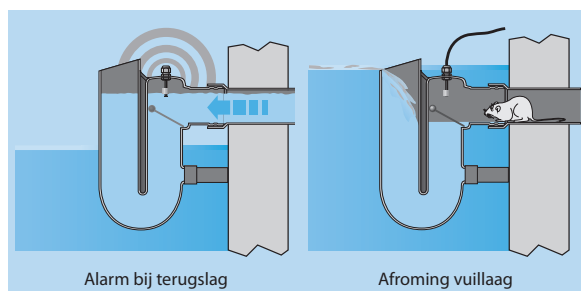

Alarm bij terugslag

Afroming vuillaag

Rustige toevoer

De Rustige toevoer zorgt ervoor dat het regenwater vanaf het filter rustig de tank instroomt. Daarmee wordt voorkomen dat de sedimentlaag die op de bodem ligt, opwervelt en het water vertroebelt. Bovendien wordt er via de rustige toevoer relatief veel zuurstof aan het water toegevoegd waardoor er een optimale waterkwaliteit ontstaat. In combinatie met een drijvende aanzuiging GEP TWIST en een GEP Sifon wordt een aanzuiging van kraakhelder water verzekerd en gewaarborgd.

Materiaal

100% vervaardigd van polyethyleen (PE), recyclebaar
Steekmof 110 mm



Rustige toevoer

Art.-Nr.	Omschrijving	Prijsnr.	PG
10431	Overloopsifon met terugslagalarm en rattenklep voor RME, TEO en A/B/C/D/E-Class	W145	2
10439	Overloopsifon 110 mm	W146	2
10451	Overloopsifon met rattenklep 110 mm	W147	2
10442	Rustige toevoer 110 mm	W148	2
4000900	Tankkeerklep voor tankinbouw 110 mm	W149	2

Alle prijzen zijn exclusief BTW en af werk.