


Drijvende aanzuigingen TWIST en SAFF

Regenwater



WWW.REGENWATER.COM

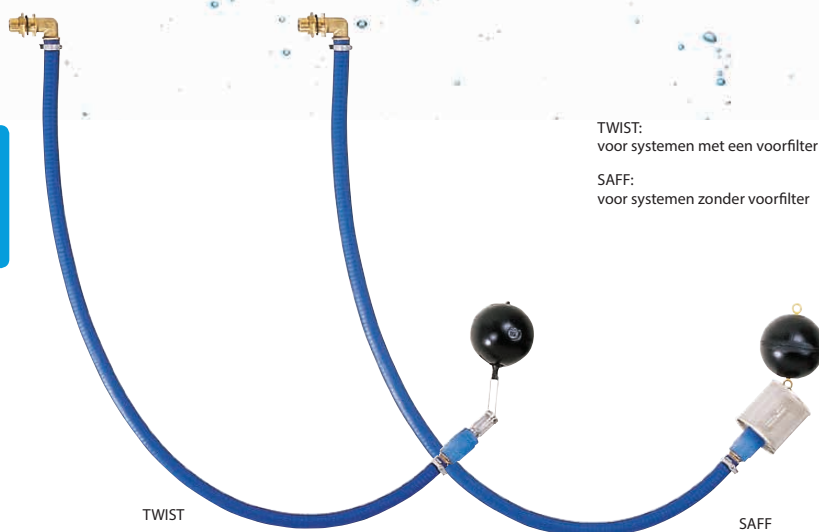

Productvoordelen

- eenvoudige en snelle aansluiting
- geen bacterievorming
- aanzuiging van het zuiverste water



Toebehoren: slangklem
voetklep, drijver

Beschrijving


Met 2 of 3 meter slang.
Set ten behoeve van een flexibele drijvende aanzuiging uit de tank, compleet gemonteerd, bestaande uit:

- 1 x roestvrij stalen inox aanzuigkorf met maasgrootte van 1 mm TWIST en 0,44 mm SAFF, met drijver en bevestigingsbeugel

- 1 x 2 m kiemremmende flexibele slang 1" met slangtule met ingebouwde voetklep
- 1 x messing tankdoorvoering 90° hoekstuk met slangtule inclusief dichtingring

De speciale tankdoorvoering voorkomt frictiekrachten door het gewicht zodat de waterdichtheid gewaarborgt blijft, ook na meerdere jaren.

Aansluiting

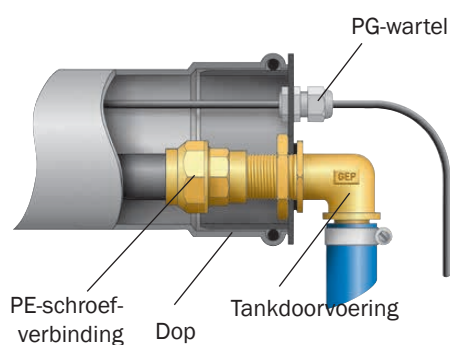


Werking

Bij toepassing van de drijvende aanzuigingen TWIST en SAFF wordt het water 15 cm onder de waterspiegel vandaan gezogen. Daar bevindt zich het zuiverste water in een tank. Bij een lage waterstand voorkomt de slanglengte dat de aanzuigkorf op de bodem valt. Zo wordt de pomp beschermd tegen zowel drijvend vuil als sediment.

Materiaal

- tankdoorvoering van messing
- spiraalversterkte slang van bacteriëremmend thermoplast
- zuigkorf en slangklemmen van roestvrij staal
- voetklep van PP en messing
- drijver van PE
- spiraal van roestvrij staal

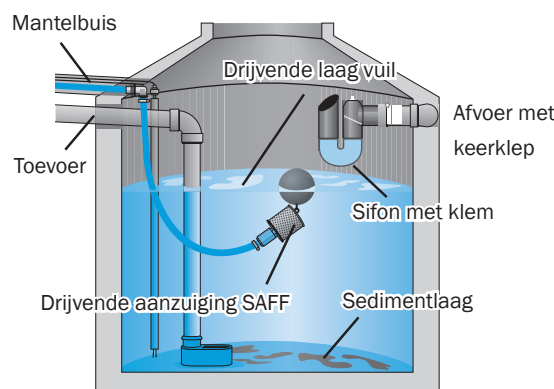

Art.-Nr.	Omschrijving	PG
403651	Drijvende aanzuiging TWIST lengte 2m	2
403652	Drijvende aanzuiging TWIST lengte 3m	2
403653	Drijvende aanzuiging SAFF lengte 2m	2
403654	Drijvende aanzuiging SAFF lengte 3m	2
403655	Aanzuigslang, flexibel, spiraal versterkt, 1", rol van 30 meter	2
403656	Aanzuigslang, flexibel, spiraal versterkt, 1", rol van 15 meter	2
403657	Aanzuigslang, flexibel, spiraal versterkt, 1", per meter	2
403658	Aanzuigset met filterkorf en terugslagklep, inclusief slangtule en slangklem.	2

Zet- en drukfouten voorbehouden.