


## Isolatieplaat voor na-isolatie van zolders

ATTIC L CB is een PIR isolatieplaat bekleed aan beide zijden met een meerlaags gasdicht laminaat. ATTIC L CB is aan één zijde voorzien van een CB spaanplaat van 8 mm.

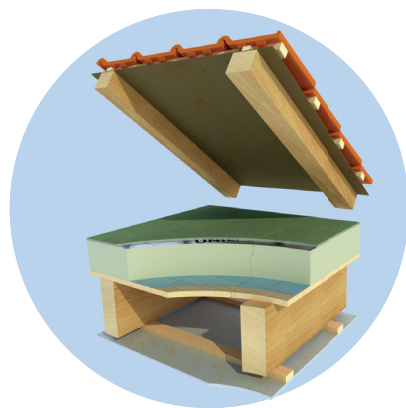

### Toepassing

Isolatie en afwerking in één voor de na-isolatie van zoldervloeren van binnenuit

### Isolatie

Polyisocyanuraat (PIR)

**Gedeclareerde lambda-waarde ( $\lambda_D$ ) : 0,022 W/m.K**

R-waarde CB spaanplaat (CB) : max. 0,057 m<sup>2</sup>.K/W

### Bekleding

L : meerlaags gasdicht laminaat

CB : spaanplaat van 8 mm aan één zijde

### Afmetingen

Standaard : 1200 x 613 mm

### Randafwerking

Combinatie met tand- & groefverbinding aan de 4 zijden



| Totale dikte [mm]          | R <sub>D</sub> ISOL + CB waarde [m <sup>2</sup> K/W] CE | Dikte isolatie [mm] | Dikte CB [mm] | Platen per pak | m <sup>2</sup> per pak | Gewicht [kg/stuk] | In stock | Op aanvraag* |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------|----------------|------------------------|-------------------|----------|--------------|
| ATTIC L CB : 1200 x 613 MM |                                                         |                     |               |                |                        |                   |          |              |
| 60 + 8                     | 2,75                                                    | 60                  | 8,00          | 34             | 25,01                  | 5,55              |          | ✓            |
| 80 + 8                     | 3,65                                                    | 80                  | 8,00          | 26             | 19,13                  | 6,05              | ✓        |              |
| 100 + 8                    | 4,60                                                    | 100                 | 8,00          | 22             | 16,18                  | 6,50              | ✓        |              |
| 120 + 8                    | 5,50                                                    | 120                 | 8,00          | 18             | 13,24                  | 6,95              |          | ✓            |
| 140 + 8                    | 6,40                                                    | 140                 | 8,00          | 16             | 11,77                  | 7,45              |          | ✓            |

\* Minimum bestelhoeveelheid en bijzondere voorwaarden in overleg met UNILIN, division insulation




## Technische eigenschappen

|                                                                                                             |                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt :</b><br><b><math>\lambda_D</math> volgens EN 13165 : 2015</b> | PIR : 0,022 W/m.K<br>CB : 0,140 W/m.K                                                                                        |
| <b>Drukweerstand bij 10% vervorming :</b><br><b>CS(10/Y)150 volgens EN 826</b>                              | $\geq 150$ kPa (1,5 kg/cm <sup>2</sup> )                                                                                     |
| <b>Treksterkte loodrecht</b>                                                                                | TR80 $\geq 80$ kPa                                                                                                           |
| <b>Dimensionele stabiliteit</b><br>48h, 70°C, 90%RV<br>48h, -20°C                                           | DS(70,90)3 : $\Delta e_{l,b} \leq 2$ / $\Delta e_{d} \leq 6$<br>DS(-20,-)1 : $\Delta e_{l,b} \leq 1$ / $\Delta e_{d} \leq 2$ |
| <b>Vervorming onder druk en temperatuur</b>                                                                 | DLT(2) $\leq 5\%$                                                                                                            |
| <b>Dichtheid van het PIR schuim</b>                                                                         | 32 kg/m <sup>3</sup> $\pm$ 3 kg/m <sup>3</sup>                                                                               |
| <b>Dampdiffusieweerstandsgetal van het PIR schuim : <math>\mu</math></b>                                    | 50-100                                                                                                                       |
| <b>Brandreactieklasse</b>                                                                                   | F volgens EN 13501-1                                                                                                         |
| <b>Waterabsorptie lange termijn</b>                                                                         | WL(T)2 volgens EN 13165 < 2%                                                                                                 |

## Attesten

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| <b>CE</b>  | $\lambda$ 0,022 W/m.K    |
| <b>DOP</b> | UTHERM ATTIC L CB v1     |
| <b>EPD</b> | EPD-UNI-20140123-IBA1-EN |

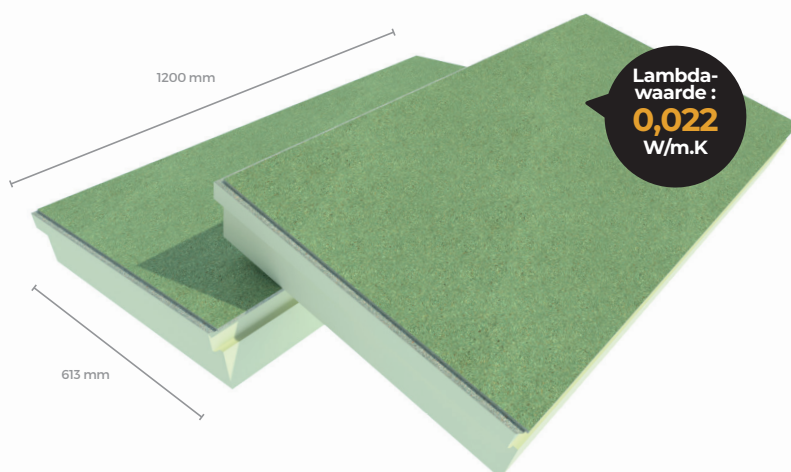

Voor stock- en leveringsvoorwaarden: informeer bij UNILIN, division insulation.