


Isolatieplaat voor het dak

ROOF B is een PIR isolatieplaat bekleed aan beide zijden met een gasopen gebitumineerd glasvlies.

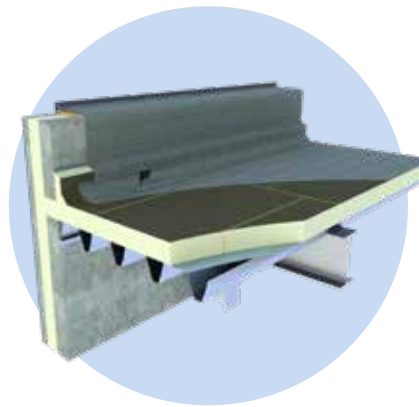

Toepassing

Isolatieplaten voor platte en licht hellende daken

Isolatie

Polyisocyanuraat (PIR)

Gedeclareerde lambda-waarde (λ_D) :

0,027 W/m.K ($d < 80$ mm)

0,026 W/m.K ($80 \text{ mm} \leq d < 120$ mm)

0,024 W/m.K ($d \geq 120$ mm)

Bekleding

B : gebitumineerd glasvlies aan beide zijden

Afmetingen

Standaard : 1200 x 600 mm

Randafwerking

Recht aan de 4 zijden



Isolatie-dikte [mm]	R _D ISOL waarde [m²K/W] CE	Platen per pak	m² per pak	Platen per pallet	m² per pallet	m² volle vracht [= 22 pal.]	In stock	Op aanvraag*
ROOF B : 1200 x 600 MM								
30	1,10	14	10,08	168	120,96	2.661,12	✓	
40	1,45	12	8,64	120	86,40	1.900,80	✓	
50	1,85	10	7,20	100	72,00	1.584,00	✓	
60	2,20	8	5,76	80	57,60	1.267,20	✓	
70	2,55	7	5,04	70	50,40	1.108,80		vanaf 1000 m²
80	3,05	6	4,32	60	43,20	950,40	✓	
90	3,45	5	3,60	50	36,00	792,00		vanaf 1000 m²
100	3,80	5	3,60	50	36,00	792,00	✓	
110	4,20	4	2,88	40	28,80	633,60		vanaf 1000 m²
120	5,00	4	2,88	40	28,80	633,60	✓	
140	5,80	3	2,16	36	25,92	570,24	✓	
160	6,65	3	2,16	30	21,60	475,20		vanaf 1000 m²

* Max. 5% overproductie verplicht af te nemen




Technische eigenschappen

Gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt : λ_D volgens EN 13165	0,027 W/m.K (d < 80mm) 0,026 W/m.K (80 mm ≤ d < 120 mm) 0,024 W/m.K (d ≥ 120mm)
Drukweerstand bij 10% vervorming : CS(10/Y)150 volgens EN 826	≥ 150 kPa (1,5 kg/cm ²)
Treksterkte loodrecht	TR80 ≥ 80 kPa
Dimensionele stabiliteit 48h, 70°C, 90%RV 48h, -20°C	DS(70,90)3 : $\Delta e_{l,b} \leq 2$ / $\Delta e_{d} \leq 6$ DS(-20,-)1 : $\Delta e_{l,b} \leq 1$ / $\Delta e_{d} \leq 2$
Vervorming onder druk en temperatuur	DLT(2) ≤ 5%
Dichtheid van het PIR schuim	32 kg/m ³ ± 3 kg/m ³
Dampdiffusieweerstandsgetal van het PIR schuim : μ	50-100
Brandreactieklasse	F volgens EN 13501-1
Waterabsorptie lange termijn	WL(T)2 volgens EN 13165 < 2%

Attesten

CE	λ 0,024 - 0,027 W/m.K
DOP	UTHERM ROOF B v3

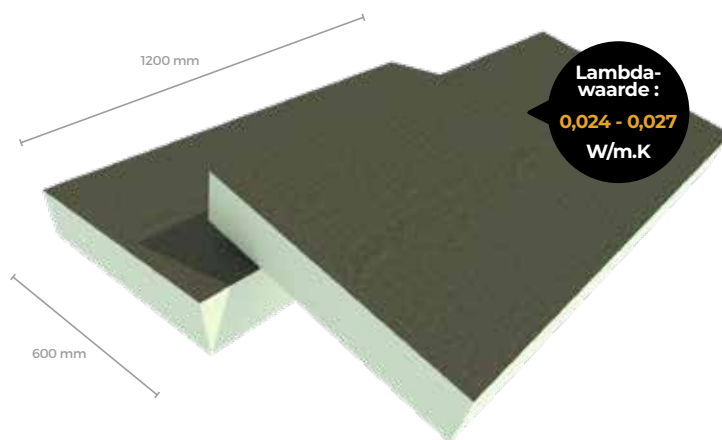

Nr. BE-NL-20-1

Voor stock- en leveringsvoorwaarden: informeer bij UNILIN, division insulation.

UNILIN, division insulation - Waregemstraat 112 - B-8792 Waregem – T +32 56 73 50 91 – F +32 56 73 50 90

E info.insulation@unilin.com – W www.unilininsulation.com – H.R Kortrijk 87.153 – BTW BE 0405 414 072