


Isolatieplaat voor na-isolatie van zolders

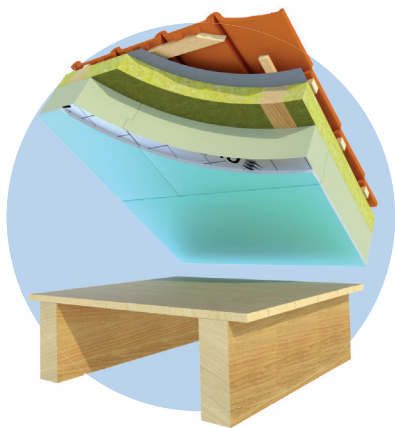

ATTIC L GYP is een PIR isolatieplaat bekleed aan beide zijden met een meerlaags gasdicht laminaat. ATTIC L GYP is aan één zijde voorzien van een gipskarton afwerkplaat van 12,5 mm.

Toepassing	Isolatie en afwerking in één voor de na-isolatie van zolders van binnenuit
Isolatie	Polyisocyanuraat (PIR) Gedeclareerde lambda-waarde (λ_D) : 0,022 W/m.K R-waarde gipskarton (GYP) : max. 0,066 m².K/W
Bekleding	L : meerlaags gasdicht laminaat GYP : gipskarton van 12,5 mm aan één zijde
Afmetingen	Standaard : 1200 x 613 mm
Randafwerking	Combinatie met tand- & groefverbinding aan de 4 zijden 

Totale dikte [mm]	R _{D ISOL} waarde [m²K/W] CE	Dikte isolatie [mm]	Dikte GYP [mm]	Platen per pallet	m² per pallet	Gewicht [kg/stuk]	In stock	Op aanvraag*
ATTIC L GYP : 1200 x 613 MM								
80 + 12,5	3,70	80	12,50	24	17,65	8,60	✓	
100 + 12,5	4,60	100	12,50	20	14,71	9,05	✓	
120 + 12,5	5,50	120	12,50	18	13,24	9,55		✓
140 + 12,5	6,40	140	12,50	14	10,30	10,00		✓

* Minimum bestelhoeveelheid en bijzondere voorwaarden in overleg met UNILIN, division insulation




Technische eigenschappen

Gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt : λ_D volgens EN 13165 : 2015	PIR : 0,022 W/m.K GYP : 0,19 W/m.K
Drukweerstand bij 10% vervorming : CS(10/Y)150 volgens EN 826	≥ 150 kPa (1,5 kg/cm ²)
Treksterkte loodrecht	TR80 ≥ 80 kPa
Dimensionele stabiliteit 48h, 70°C, 90%RV 48h, -20°C	DS(70,90)3 : $\Delta e_{l,b} \leq 2$ / $\Delta e_{d} \leq 6$ DS(-20,-)1 : $\Delta e_{l,b} \leq 1$ / $\Delta e_{d} \leq 2$
Vervorming onder druk en temperatuur	DLT(2) $\leq 5\%$
Dichtheid van het PIR schuim	32 kg/m ³ $\pm$ 3 kg/m ³
Dampdiffusieweerstandsgetal van het PIR schuim : μ	50-100
Brandreactieklasse	F volgens EN 13501-1
Waterabsorptie lange termijn	WL(T)2 volgens EN 13165 < 2%

Attesten

CE	λ 0,022 W/m.K
DOP	UTHERM ATTIC L GYP v1
EPD	EPD-UNI-20140123-IBA1-EN

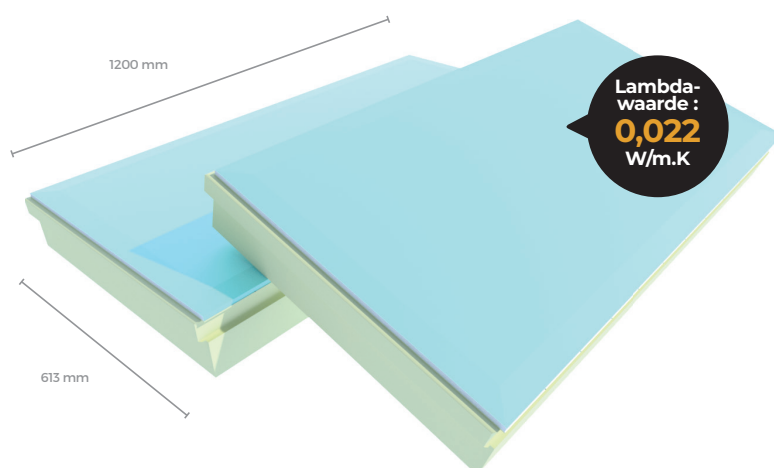

Voor stock- en leveringsvoorwaarden: informeer bij UNILIN, division insulation.

UNILIN, division insulation - Waregemstraat 112 - B-8792 Waregem - T +32 56 73 50 91 - F +32 56 73 50 90
E info.insulation@unilin.com - W www.unilininsulation.com - H.R Kortrijk 87.153 - BTW BE 0405 414 072