

VAUBAN
ANTRACIET MAT
Arch. B. Buedts - Bassevelde



Vauban

Een eigentijdse vlakke pan
met sluitingen

EEN VLAKKE PAN BIJ UITSTEK

De Vauban is een moderne vlakke pan die met haar dubbele zij- en enkele kopsluiting alle voordelen biedt van pannen met sluitingen. Deze originele pan, geperst uit de vermaarde klei afkomstig uit Franche-Comté, is een kleine sluitpan die wordt geplaatst in hetzelfde verband als de tegelpan. Deze kruisgewijze plaatsing maakt het mogelijk het aspect van een authentieke platte pan probleemloos te imiteren.

REGBARE LATAFSTAND: ZEER HANDIG BIJ RENOVATIE

Om de Vauban nog meer geschikt te maken voor renovatie is deze voorzien van een 15 mm variabele kopsluiting, ook regelbare latafstand genoemd. Bij renovatie van gebouwen is de daklengte een vast gegeven. Daardoor kan het voorkomen dat bij het leggen van een nieuw pannendak men niet altijd op gehele pannen uitkomt en bijgevolg de bovenste rij pannen op maat moet zagen. Wat niet alleen extra werkuren vergt maar bovendien voor een minder esthetisch dakuitzicht zorgt. De variabele latafstand van de Vauban laat toe om de maatverdeling van de panlatten wel op hele pannen te laten uitkomen. Deze regelbare latafstand kan bij renovatie nog andere besparingen opleveren. Want indien het aanwezige lattenwerk in behoorlijke staat is en de latafstand van de oude dakbedekking binnen de regelbare latafstand van de te plaatsen pannen valt, kan de nieuwe pan zo het dak op. De Vauban laat zich moeiteloos plaatsen op elke latafstand tussen 258 en 273 mm. Een bijkomend voordeel bij dakrenovatie van bewoonde huizen is dat het dak snel weer dicht kan. En als bij nieuwbouw niet zo precies gelat werd, hoeft men niet te herbeginnen, de kleine verschillen worden door de regelbare latafstand zonder probleem opgevangen.



REGELBARE LATAFSTAND

EEN KLEURENPALET ENIG IN ZIJN SOORT

Uitzonderlijk is deze kleine, vlakke sluitpan verkrijgbaar in maar liefst 6 kleuren. De subtiliteit van de voorgestelde schakeringen geven aan iedere woning een typische warmte en zijn eigen karakter. Even opsommen: natuurood, gewolkt, antiek bourgogne, bruin, antraciet mat en titaanzwart.



NATUURROOD 600



GEWOLKT 875



ANTIEK
BOURGOGNE 882



BRUIN 682
DONKERE MASSA



ANTRACIET MAT 703
DONKERE MASSA



TITAANZWART 935
DONKERE MASSA

✓ levertijd op aanvraag

EEN BEHOORLIJK AANTAL HULPSTUKKEN

Ook bij Migeon zijn tal van hulpstukken verkrijgbaar. Het zijn die stukken die ervoor zorgen dat uw dak ook mooi en elegant kan worden afgewerkt. Inspelend op de vele constructiemogelijkheden werden meerdere hulpstukken aangemaakt. Voorbeelden hiervan bij de Vauban zijn de linker anderhalve zijpan en de linker zijpan zonder sluiting. Zo'n pannen zonder sluiting blijven zijdelings zichtbaar en laten een nette afwerking toe.

KWALITEITSGARANTIES VAN KORAMIC

De algemene kenmerken van de pan zijn bepaald door de Franse norm NF EN 1304. Het eigen laboratorium van de productie-eenheid controleert de pan tijdens alle stadia van het productieproces. Bovendien vindt er ook geregeld een controle plaats door een onafhankelijk officieel extern labo zoals voorzien door het NF keurmerk.

Het NF keurmerk garandeert het uitzicht, de maat- en vormvastheid, de buigweerstand, de waterondoorlatendheid en de vorstbestandheid.

Alle Koramic kleidakpannen hebben een totale garantie van 30 jaar op de vorstbestandheid. Deze uitzonderlijk ruime en lange garantie houdt zowel het gratis leveren als de kosten voor het plaatsen van de te vervangen pannen in.



Om van de 30 jaar waarborg op Koramic kleidakpannen te kunnen genieten, dienen de Koramic plaatsingsvoorschriften correct te worden nageleefd en in het bijzonder volgende regels te worden gerespecteerd:

- Het onderdak moet correct geplaatst zijn.
- De pannen moeten geplaatst worden op een dubbele lattenstructuur van panlatten en (tengel)latten.
- De latten die zorgen voor de luchtdoorstroming moeten een minimale dikte van 15 mm hebben.
- Er moet voldoende luchtinlaat zijn, hetzij door een continue inlaatopening van 15 mm, hetzij door gebruik van een ventilerende onderlat, hetzij door plaatsing van voldoende ventilatiepannen.
- Er moet voldoende luchtuitlaat zijn, hetzij door gebruik van ventilerende Koramic ondervorsten, hetzij door gebruik van voldoende ventilatiepannen (in geval van ingemortelde vorsten), hetzij door een continue uitlaatopening van 15 mm (in geval van gevelbekleding).

De overige voorwaarden kan u terugvinden op onze website www.wienerberger.be.




EEN PERFECTE TECHNISCHE AFWERKING

De Vauban is langs de achterzijde voorzien van verstevigingsribben die zorgen voor een grote breuksterkte. Twee ophangneuzen waarborgen niet alleen een evenwichtige, stabiele en snelle ophanging aan de panlatten, maar zijn ook een hulpmiddel bij het bevestigen van verzaagde pannen rond kielgoten, noordbomen en dakdoorbrekingen. Daar de bruine en antracietkleurige uitvoeringen op een donkere massa zijn aangebracht, zijn de zaagsneden minder zichtbaar.

VAUBAN GEWOLKT
vorst type 1900
& TEGELPAN 301 TOSCANA
Arch. B. François - Gent


technische fiche

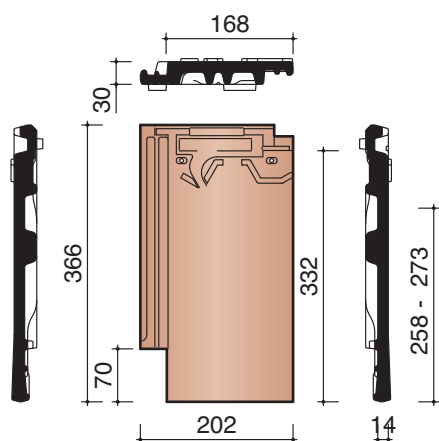

Definitie:	Vlakke kleidakpan met dubbele zijsluiting en enkele kopsluiting en regelbare latafstand.
Minimale dakhelling met onderdak	
- Fleece of Fleece Plus:	25°
- Fleece Premium:	15°, mits inachtnaam van de aanwijzingen in de specifieke brochure.
Nuttige lengte (Latafstand):	± 258 - 273 mm [EN 1024]
Nuttige breedte:	± 168 mm [EN 1024]
Aantal stuks/m²:	± 21,8 - 23,1
Gewicht per stuk:	± 2,25 kg
Gewicht per m²:	± 49 - 52 kg
Breuklast:	> 900 N [EN 538]
Ondoorlatendheid:	≤ 0,5 cm³/cm².d [EN 539-1]
Vorstbestandheid:	Vorstbestand [EN 539-2]
Plaatsing:	Kruisgewijs


Deze en andere informatie zoals bestekteksten, kunt u eveneens downloaden van onze website: www.wienerberger.be

NR	OMSCHRIJVING	REF. CODE
1A	VORST	1900
		2800
1B	NOORDBOOM	1900
		2800
2A	BEGINVORST MET KOPPLAAT	1910
	EINDVORST MET KOPPLAAT	1920
		2820
2B	BEGINNOORDBOOM	1960
		2860
3	LINKER GEVELPAN	7020
	PAN ZONDER ZIJSLUITING	7080
		8045
		8070
		8080
4	RECHTER GEVELPAN	7030
		7090
5	KNIKPAN	8200
6	LINKER GEVELKNIKPAN	7280
7	RECHTER GEVELKNIKPAN	7290
8	DAKGOOTVENTILATIEPAN	8690
11	UNIVERSELE HAAKVORST	2200
16	KOKERPAN	8770
	KAPJE VOOR KOKERPAN	8780
17	VENTILATIEPAN	8640
19	VORSTENHOED	5870
		5610
24	KOPPLAAT VOOR UNIVERSELE HAAKVORST	2240

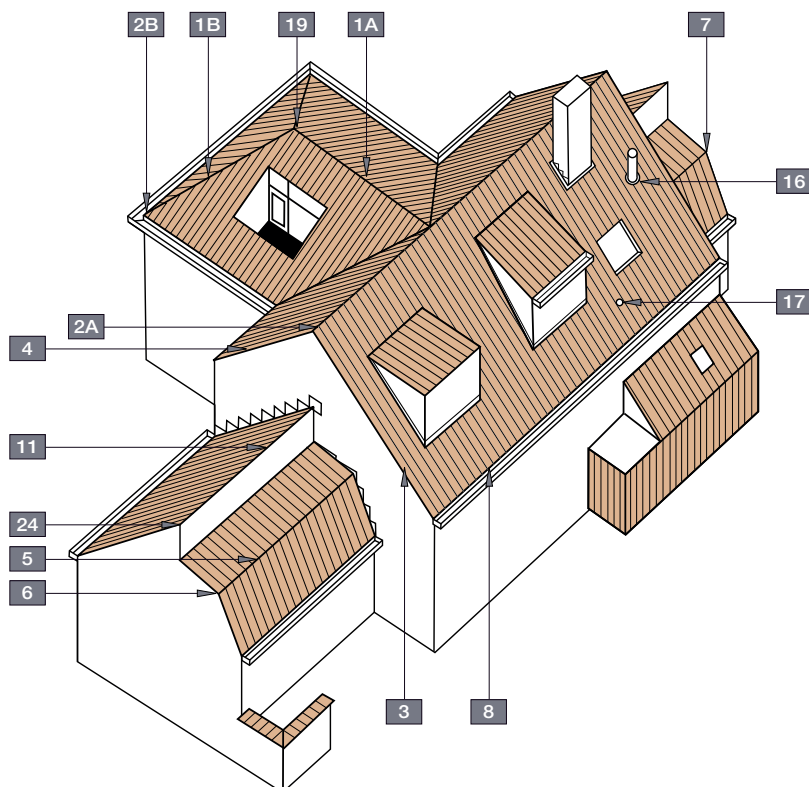


- NF keurmerk
- voldoet, op basis van EN 1304, aan de Belgische, Nederlandse en Duitse norm




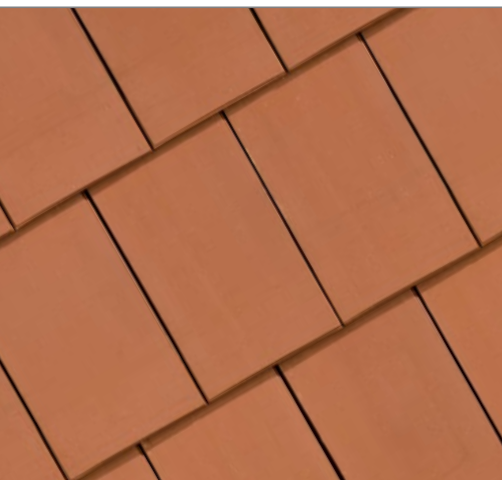


NATUURROOD 600

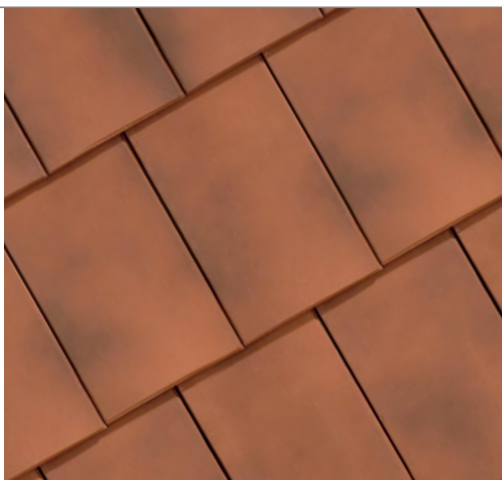


GEWOLKT 875

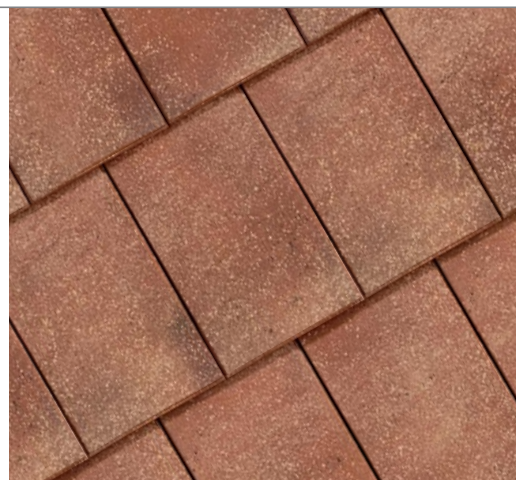


ANTIEK BOURGOGNE 882 ✓

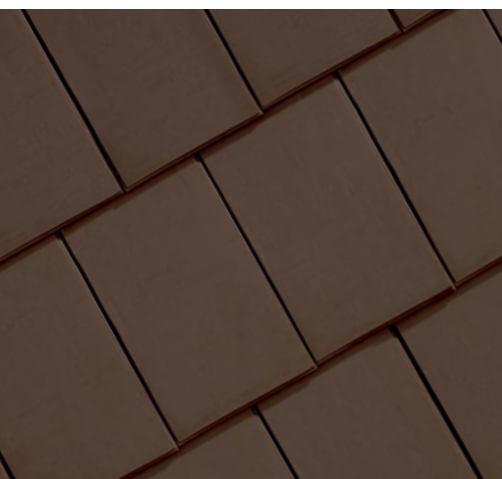


BRUIN 682
DONKERE MASSA

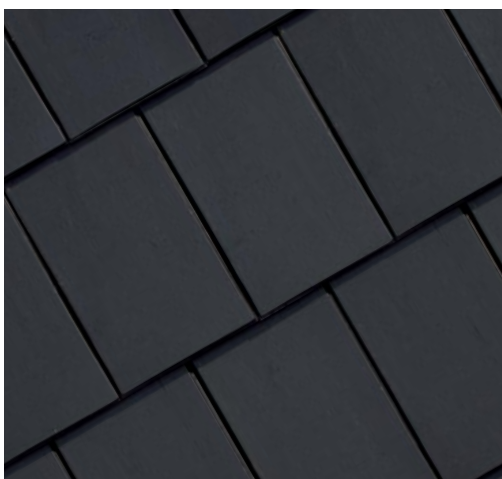

ANTRACIET MAT 703
DONKERE MASSA

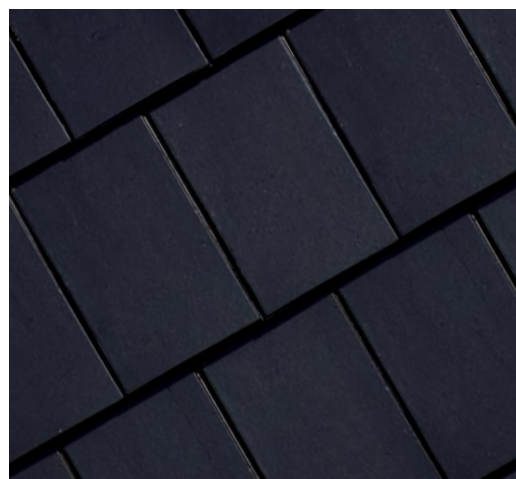

TITAANZWART 935
DONKERE MASSA

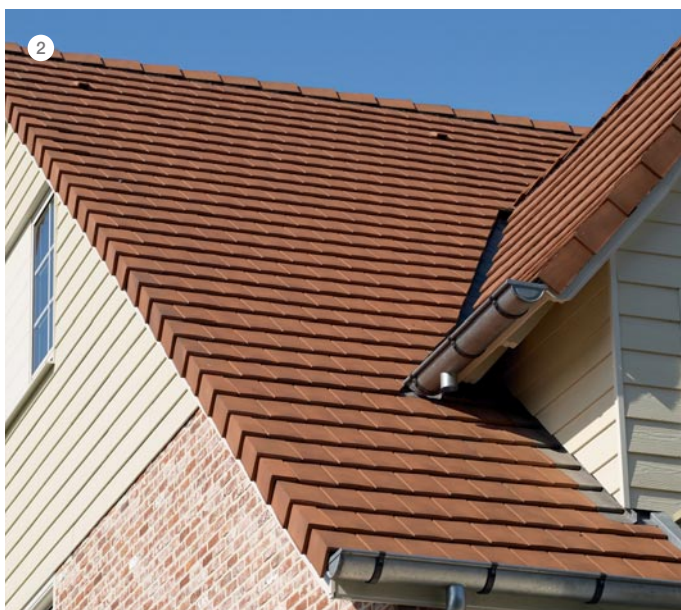

4



5



- 1 DAK: VAUBAN ANTRACIET MAT
GEVEL: TERCA ILUZO PAGUS GRIJS-ZWART
VORST TYPE 1900
Arch. L. Groosman - Sint-Laureins
- 2 VAUBAN GEWOLKT
VORST TYPE 1900
Arch. B. François - Gent
- 3 VAUBAN NATUURROOD
Arch. R. & K. Vandecasteele
Oostende
i.s.m. promotor Degroote
- 4 VAUBAN ANTRACIET MAT
VORST TYPE 1900
Arch. bureau Jacobs & Vrancken
Arch. J. Decsi - Mechelen-aan-de-Maas
- 5 VAUBAN GEWOLKT
VORST EN NOORDBOOM TYPE 2800
Arch. S. Van Den Houte - Meerbeke

1



1 VAUBAN ANTRACIET MAT
VORST TYPE 2800
Arch. F. Lucas - Radoux
Faines

2 VAUBAN NATUURROOD
VORST TYPE 1900
NOORDBOOM TYPE 2800
Arch. W. Schaerlaken
Willebroek

3 VAUBAN ANTRACIET MAT
VORST TYPE 1900
DIVAA architectenbureau
Wetteren

4 VAUBAN BRUIN
VORST TYPE 1900
Arch. P. Dumon
De Panne

2



3




4




legplannen


Lengtedoorsnede dak ter hoogte van vorst

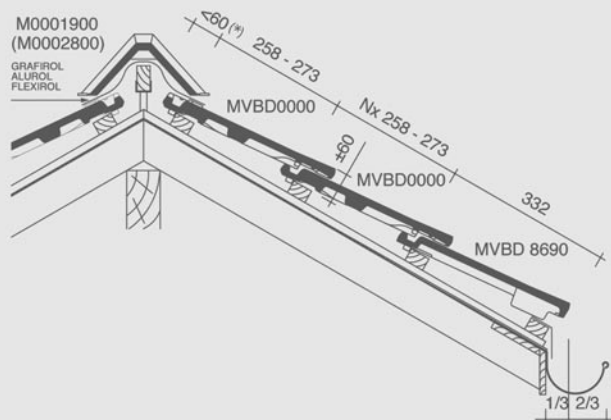


Dwarsdoorsnede dak ter hoogte van gevelpannen

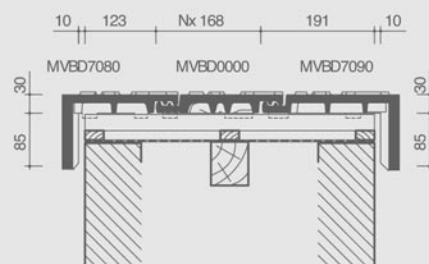


Dwarsdoorsnede dak ter hoogte van hoekige vorst Vauban

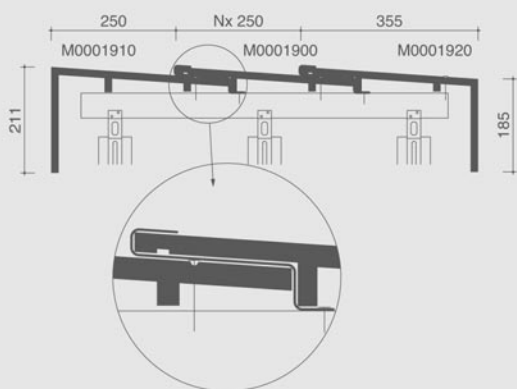


Dwarsdoorsnede dak ter hoogte van hoekige vorst Actua

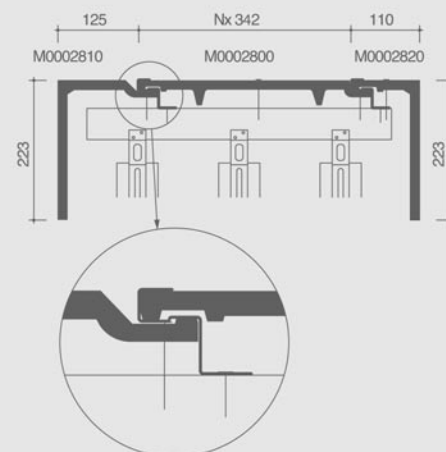

Dwarsdoorsnede dak ter hoogte van halve gevelpannen

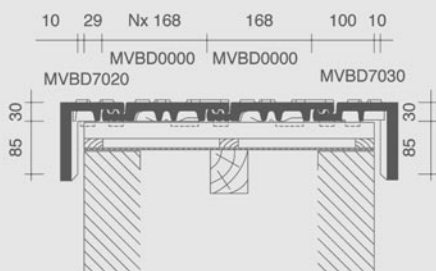


Dwarsdoorsnede dak ter hoogte van pan zonder zijsluiting

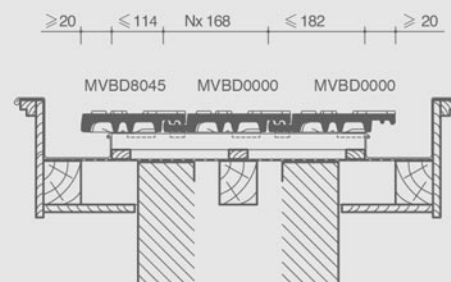


Deze legplannen kan u downloaden van onze website: www.wienerberger.be

(*) De afstand is in functie van de dakhelling en de sectie van tengellatten en panlatten en dient ter plaatse bepaald te worden.


Dwarsdoorsnede dak ter hoogte van anderhalve pan zonder zijsluiting

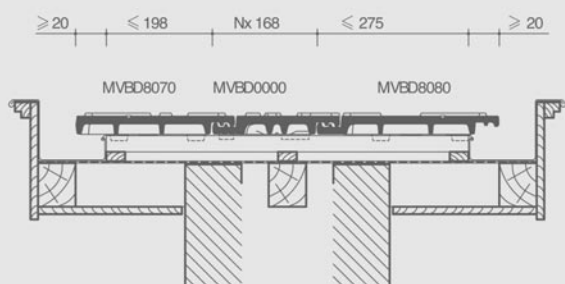

Lengtedoorsnede dak ter hoogte van knikpan

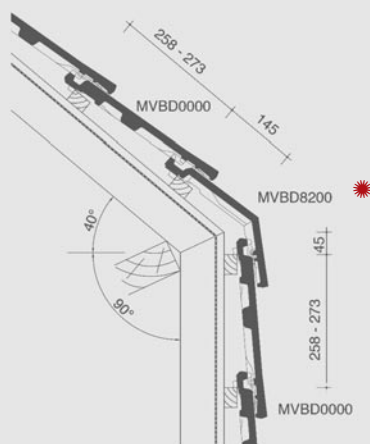

Lengtedoorsnede dak ter hoogte van haakvorst

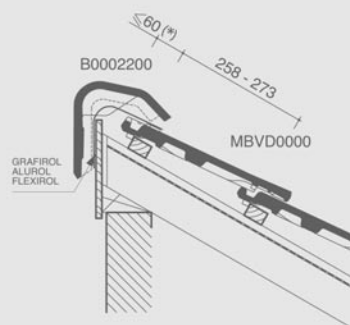

DAK: VAUBAN ANTRACIET MAT
VORST TYPE 1900
GEVEL: TERCA LINNAEUS ROBINIA
SAM Architecten - Bilzen


BIJZONDER GESCHIKT VOOR GEVELBEKLEDING

De Vauban past door haar platte vorm perfect in de hedendaagse architectuur waarbij de strakke lijnen van de gevels kunnen doorgetrokken worden tot in het dak. Het bij gevelbekleding zo belangrijke lijnenspel, kan dankzij de regelbare latafstand perfect gerespecteerd worden. Door de aanwezigheid van twee bevestigingsgaten kan de Vauban gebruikt worden voor de gevelbekleding van gebouwen hoger dan 25 m.


* Openingshoek dient opgegeven te worden door de klant. Standaard wordt de lengte van de tekening in de documentatie geleverd. Andere maten kunnen opgegeven worden waarbij de som van beide buitenafmetingen niet groter mag zijn dan de totale lengte van de pan en het gedeelte van de knikpan dat op de gevel komt mag in lengte niet groter zijn dan het gedeelte op het dak. Deze stukken worden op maat gemaakt (= afnameverplichting).

(*) De afstand is in functie van de dakhelling en de sectie van tengellatten en panlatten en dient ter plaatse bepaald te worden.


vorsten en noordbomen

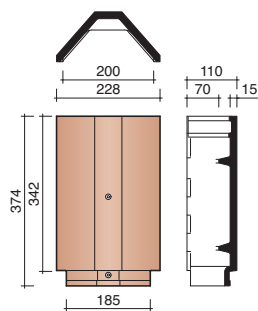


M0002800 3 stuks/lm
Hoekige vorst - noordboom Actua




M0002810
Hoekige beginvorst Actua




M0002820
Hoekige eindvorst Actua




M0002860
Hoekige beginnoordboom Actua

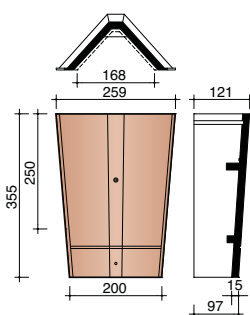


M0001900 4 stuks/lm
Hoekige vorst - noordboom Vauban

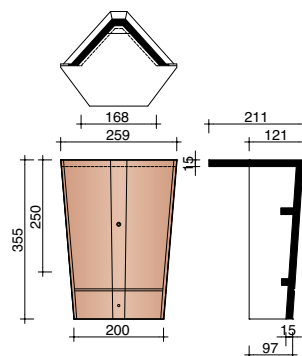


M0001910
Hoekige beginvorst Vauban




M0001920
Hoekige eindvorst Vauban

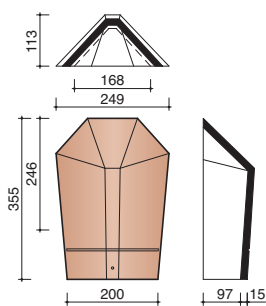


M0001960
Hoekige beginnoordboom Vauban

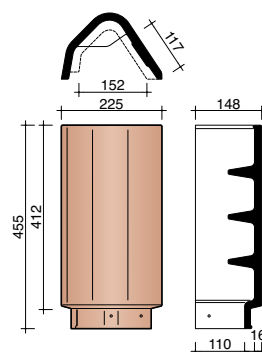


M0002200 2,4 stuks/lm
Universele haakvorst

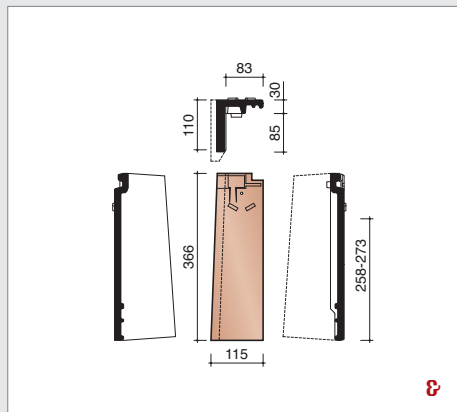


MVBD7020 1,9 stuks/lm
Halve linker gevelpan

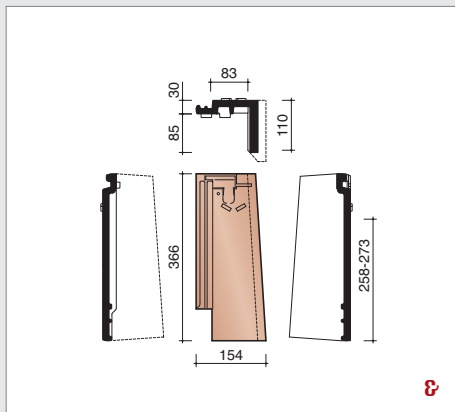


MVBD7030 1,9 stuks/lm
Halve rechter gevelpan

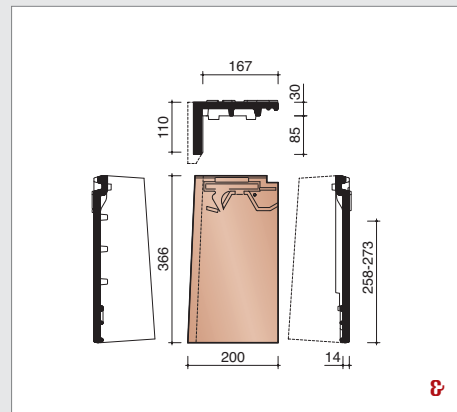


MVBD7080 1,9 stuks/lm
Linker gevelpan

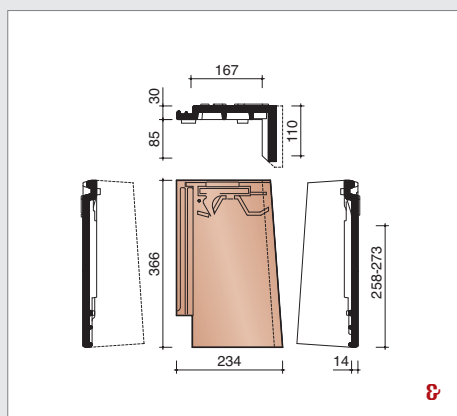


MVBD7090 1,9 stuks/lm
Rechter gevelpan

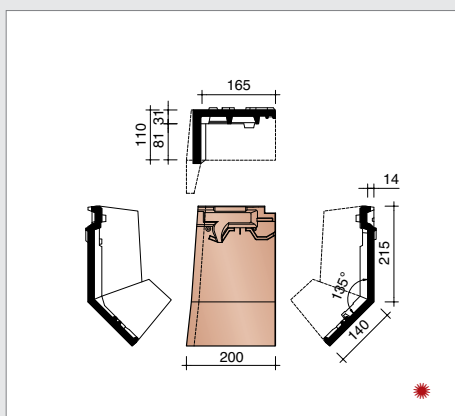

MVBD7280
Linker gevelknikpan op maat (verlijmd)

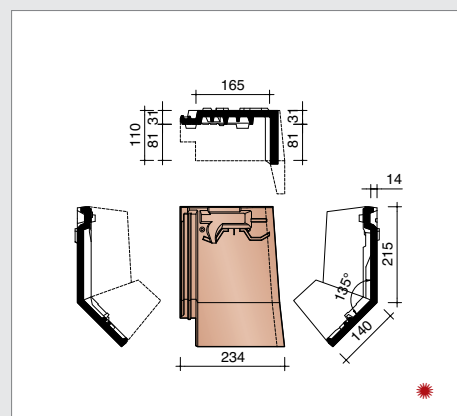

MVBD7290
Rechter gevelknikpan op maat (verlijmd)

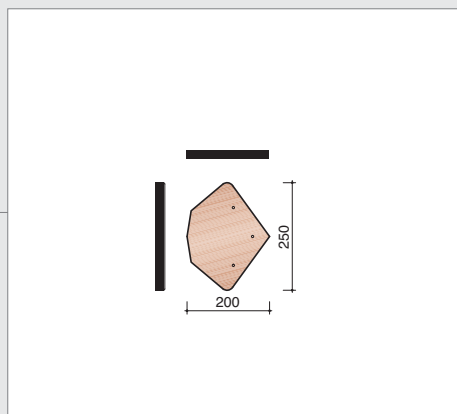


M0002240
Kopplaat voor universele haakvorst


☀️ Openingshoek dient opgegeven te worden door de klant. Standaard wordt de lengte van de tekening in de documentatie geleverd. Andere maten kunnen opgegeven worden waarbij de som van beide buitenafmetingen niet groter mag zijn dan de totale lengte van de pan en het gedeelte van de knikpan dat op de gevel komt mag in lengte niet groter zijn dan het gedeelte op het dak. Deze stukken worden op maat gemaakt (= afnameverplichting).

✓ levertijd op aanvraag 🔄 steeds samen te gebruiken


overige hulpstukken

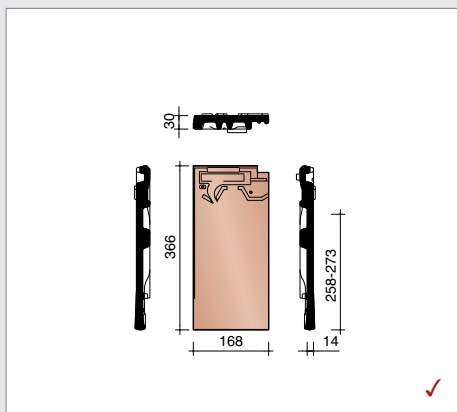


MVBD8045 1,9 stuks/lm
Linker zijpan zonder sluiting

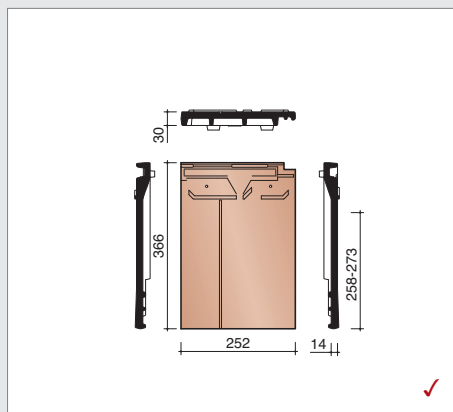


MVBD8070 1,9 stuks/lm
Linker anderhalve zijpan zonder sluiting

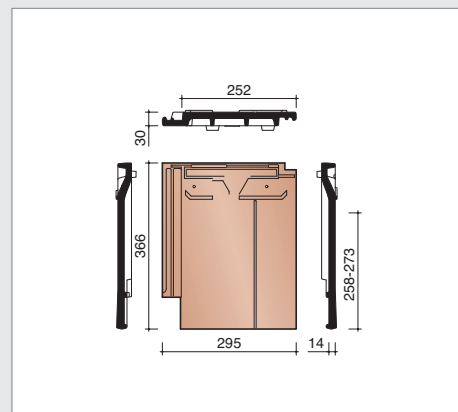


MVBD8080 1,9 stuks/lm
Rechter anderhalve zijpan

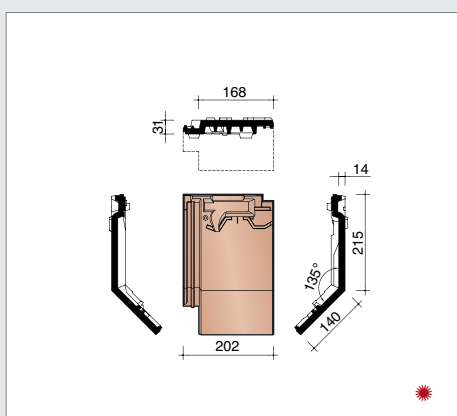


MVBD8200 5,9 stuks/lm
Knikpan op maat (verlijmd)

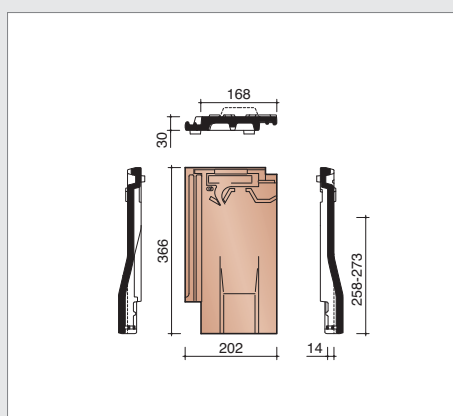


MVBD8640
Ventilatiepan met rooster in kunststof
10 cm²

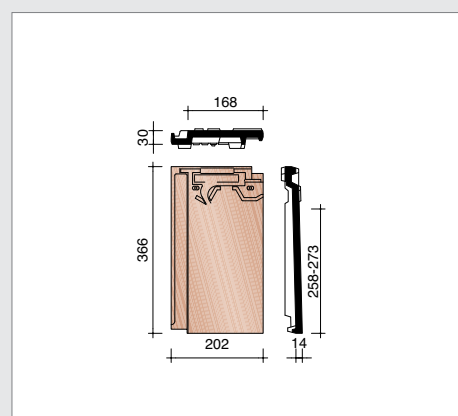

MVBD8690 5,9 stuks/lm
Dakgootventilatiepan

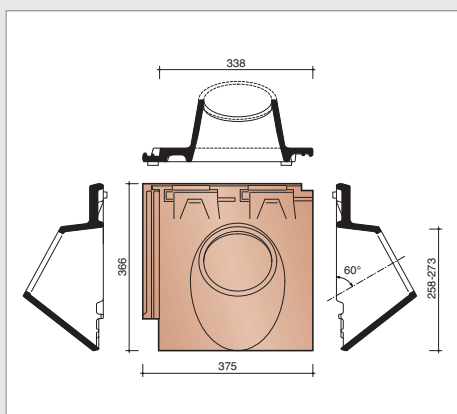


MVBD8770
Kokerpan Ø 150 mm

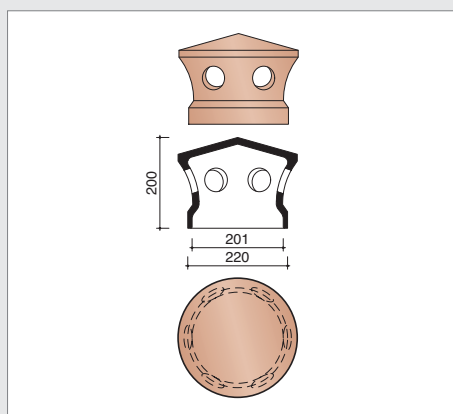

M0008780
Kapje voor kokerpan Ø 150 mm


✱ Openingshoek dient opgegeven te worden door de klant. Standaard wordt de lengte van de tekening in de documentatie geleverd. Andere maten kunnen opgegeven worden waarbij de som van beide buitenafmetingen niet groter mag zijn dan de totale lengte van de pan en het gedeelte van de knikpan dat op de gevel komt mag in lengte niet groter zijn dan het gedeelte op het dak. Deze stukken worden op maat gemaakt (= afnameverplichting).

✓ levertijd op aanvraag

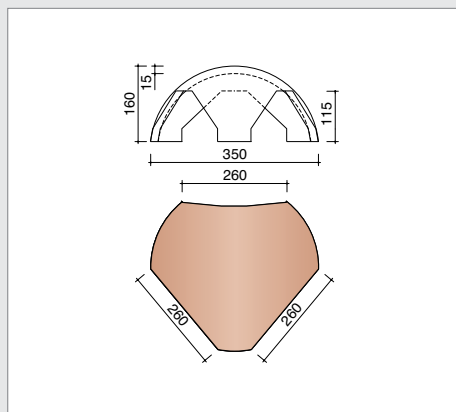

M0005870

Vorstenhoed 3 richtingen
in combinatie met 1900 / 2800

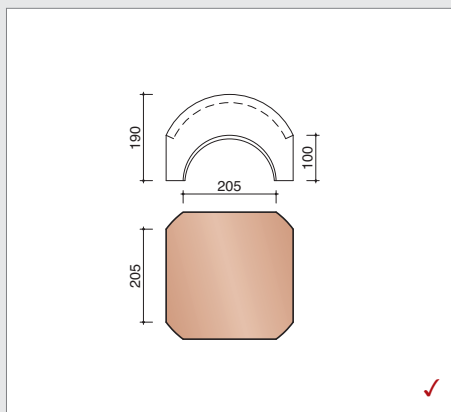

M0005610

Vorstenhoed 4 richtingen
in combinatie met 1900

✓ levertijd op aanvraag



ZO CONTACTEERT U ONS

T 056 24 96 38 - F 056 20 47 60 - info@wienerberger.be

Technische advieslijn:

T 056 24 96 27 - technicalinfo@wienerberger.com

U kan ook altijd terecht op onze website:

www.wienerberger.be

SHOWROOMS

LONDERZEEL

A12 - Koning Leopoldlaan 1, 2870 Breendonk - T 052 31 10 10

KORTRIJK

Kapel ter Bede 88, 8500 Kortrijk - T 056 24 95 88



02/2018

Dit document is niet contractueel. De kleuren in deze folder geven de natuurlijke tinten van onze keramische materialen zo goed weer als druktechnisch mogelijk is. Wienerberger nv houdt zich het recht voor het assortiment en de technische gegevens te wijzigen.

Keramische materialen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties. De in de showrooms meegegeven stalen dateren steeds uit vorige producties en zijn aldus enkel richtinggevend op kleurgebied. Ze hebben geen contractuele waarde.

Dakhellingen lager dan de door ons opgegeven dakhelling, vereisen speciale maatregelen.

Voor meer informatie over onze producten en hun eigenschappen, zie www.wienerberger.be