


nida gravel® PLAATSINGSVOORSCHRIFTEN

De Nidagravel platen, gevuld en bedekt met grind, kunnen gebruikt worden om stabiele, waterdoorlaatbare oppervlakken te creëren voor verschillende toepassingen.

Voor paden, terrassen of toegang voor personen met beperkte mobiliteit, zorgt Nidagravel voor een hoog loopcomfort door het gevoel van een los oppervlak weg te nemen.

Bovendien is Nidagravel ook een geschikt alternatief voor berijdbare verhardingen uit te voeren zoals **opritten en parkeerplaatsen**.

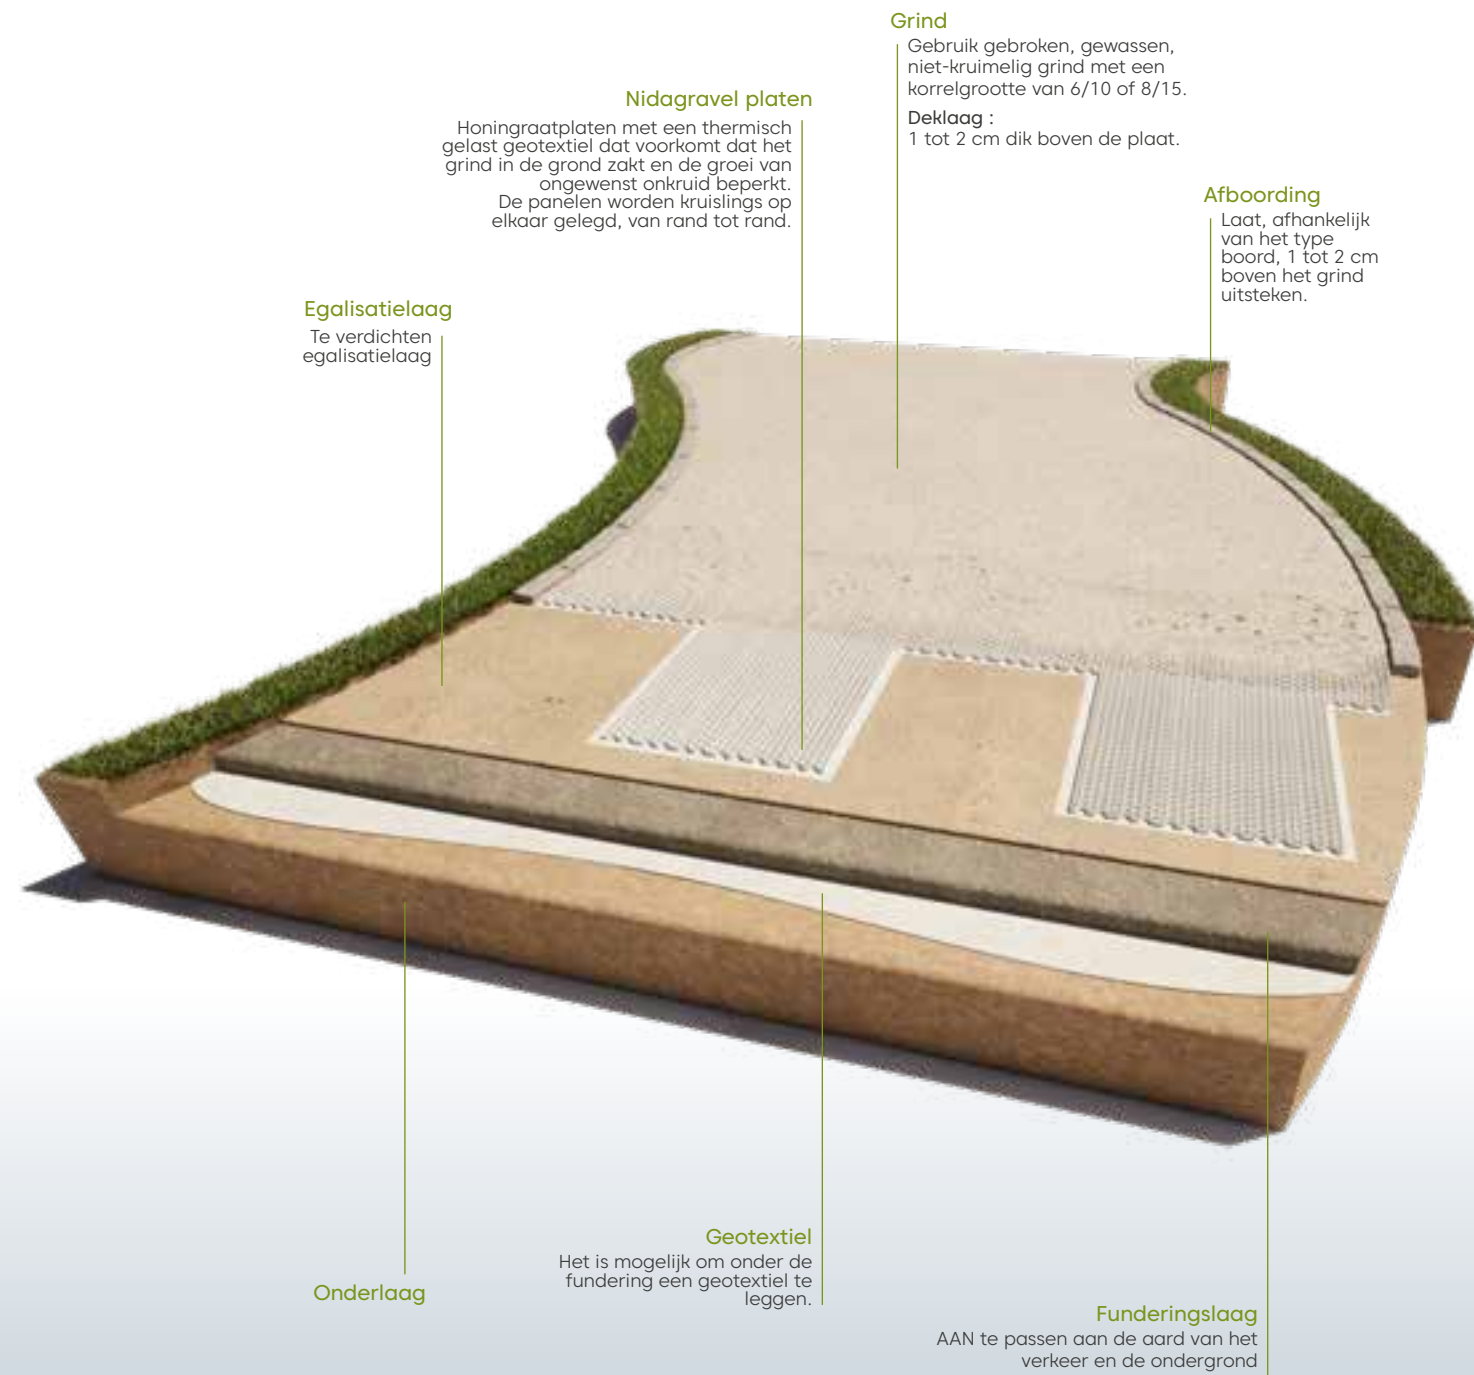

NAAR DE PROJECTVIDEO'S

UITVOERING nida gravel®

1 GRONDWERKEN



2 FUNDERING



3 EGALISEERLAAG EN AFBOORDING



Er is grondwerk nodig voor de uiteindelijke toepassing, waarna een geotextiel wordt gelegd vóór de funderingslaag. Bedek de funderingslaag met een egalisatielaag en verdicht het geheel goed. Leg vervolgens de afboording, waarbij er 1 tot 2 cm boven het uiteindelijke niveau van het grind wordt gelaten.

4 PLATEN LEGGEN



5 OPVULLING



6 AFWERKINGEN



Leg de nida gravelplaten van rand tot rand in gekruiste voegen. Plaats het uitstekende geotextiel aan beide zijden onder de aangrenzende plaat. Mechanische verankering is niet nodig. Vul de platen met grind en bedek ze met een dikte van 1 tot 2 cm. Egaliseer en verdicht indien nodig.

FOCUS GEBRUIK EN TOEPASSINGEN

Keergebieden

Geef in de keergebieden indien nodig voorkeur aan een mix van materialen


Helling

Voor de berijdbare zones, raden we aan om geen nida gravel te leggen op een helling van meer dan 10%.



Verkeer

Voor een intensief verkeer parking, geef voorkeur aan **nida gravel NG040**.



DOCUMENTATIE DOWNLOADEN