



THORO[®] WATERPACK

Hydro-expansieve kit ter voorkoming van waterlekkages door leidingdoorvoeren

Productbeschrijving

Afdichtingpasta ter voorkoming van waterlekkages door wanddoorvoeringen in kelders.

Voorkomt allerlei waterproblemen door infiltraties.

Gebruik

Afdichtingpasta voor alle types van wanddoorvoeringen

- Telefoon kabels.
- Allerhande kabeldoorvoeren.
- Water en gas leidingen.
- Elektrische bekabeling.

Voor het maken van gasdichte doorvoeren.

Contacteer de technische dienst voor applicaties die hierboven niet vermeld worden.

Voordelen


- **Duurzaam**
 - Water, waterdamp en gas ondoorlaatbaar.
 - Bestand tot 3 m waterdruk.
 - Permanent flexibel.
 - Zelfherstellend vermogen bij lichte schade.
 - Past zich aan kabels en doorvoeringen.
- **Eenvoudige applicatie**
 - Kan met eenvoudig handpistool worden aangebracht.
 - 1 component, gebruiksklaar.
 - Uitstekende hechting op droge en vochtige ondergronden.
 - Geen hechtingslaag nodig.
- **Kostenbesparend**
 - Onmiddellijke dichting.
 - Dient niet uit te harden.
 - Universeel in gebruik.
- **Milieuvriendelijk**
 - Geen dampen.
 - Oplosmiddelvrij.
 - Niet toxisch.

Technische gegevens

Typische eigenschappen ^(a)

Kleur:	Blauwgroen
Consistentie:	pasta
Densiteit	$\pm 1,2 - 1,5 \text{ g/cm}^3$
Applicatiedikte:	minimum 100 mm
Applicatietemperatuur (ondergrond):	+5 tot +35 °C
Applicatietemperatuur (materiaal):	+20 tot +35 °C

(a) Typische waarden. Alle testen werden uitgevoerd in een temperatuurgeconditioneerde ruimte.

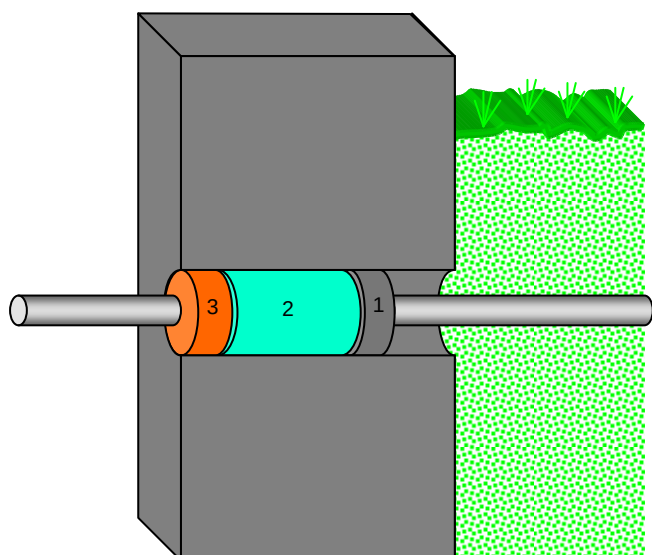

- 1: Rugvulling
2: THORO[®] WATERPACK
3: WATERPLUG[®]

Verbruik

Afhankelijk van het volume. Ongeveer 3 kokers per opening van 1 liter.

Verpakking

310 ml kokers.
25 kokers per doos.

Bewaring

Bewaar in droge en vorstvrije condities.
Bewaartijd in deze condities is ongelimiteerd.

Applicatie

Voorbereiding van de ondergrond

Alle ondergronden dienen olie en vetvrij te zijn.
Verwijder stof en alle vreemde materialen.

Vooraleer THORO WATERPACK aan te brengen, installeer een rugvulling tot op een diepte van minimum 120 mm van de doorvoer. Deze voorkomt vervuiling en dient als basis voor de THORO WATERPACK.

In geval van meerdere kabels gelieve de rugvulling op zodanige wijze te plaatsen dat er zich minstens 10 mm afstand tussen de kabels bevindt.

Applicatie

Het is raadzaam de kokers te bewaren tussen 20-35°C.
Eventueel kokers opwarmen in warm water voor applicatie. Dit vergemakkelijkt het aanbrengen van de pasta.

THORO WATERPACK kan met een eenvoudig handpistool worden aangebracht.

Positioneer de spuitmond zo goed als mogelijk tot tegen de rugvulling.

Start altijd onder de kabels en breng THORO WATERPACK zorgvuldig aan zodat alle openingen goed gevuld worden.

Breng de pasta aan tot ongeveer 2 cm van de opening. Indien nodig, druk de pasta goed aan zodanig dat alle kabels omhuld zijn. Vermijd holle ruimtes door de spuitmond gedurende het aanbrengen steeds in contact te houden met de pasta.

Verwijder overtollig materiaal zodat er een vrij ruimte van ongeveer 2 cm overblijft.

Vul deze ruimte met de waterdichte cementgebonden mortel WATERPLUG of ander geschikt materiaal.

Reinigen en onderhoud

Gereedschap en niet uitgehard materiaal kunnen met water gereinigd worden.

Aandachtspunten

- Ondergrond en omgevingstemperatuur bij voorkeur tussen +5°C en +30°C.
- Bij temperaturen hoger dan 35°C gebruik geschikt thermisch isolatiemateriaal of rugvulling.
- Om het aanbrengen te vereenvoudigen kan men een flexibele spuitmond gebruiken.
- PVC doorvoeren opruwen en zuiver maken met water vooraleer de pasta aan te brengen.

Gezondheid en veiligheid

Normale veiligheidsvoorzieningen te treffen met gebruik tot chemische producten te voorzien. Bijvoorbeeld: gelieve niet te eten roken of drinken tijdens de applicatie. Was de handen na gebruik of draag handschoenen.

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad voor bijkomende informatie

Thoro

BASF Belgium Coordination Center Comm. V.- Business Belux – Construction Chemicals

Nijverheidsweg 89

B-3945 Ham

www.thoro.be

Tel. +32 11 34 04 32

Fax +32 11 40 13 92

B.T.W./T.V.A. BE 0862.390.376

RPR/RPM Antwerpen

Belangrijk bericht: De grootste zorg werd besteed aan het samenstellen van de technische gegevens voor de producten van het bedrijf. Alle aanbevelingen of suggesties met betrekking tot het gebruik van de producten worden zonder enige garantie gegeven. De gebruiksvoorwaarden ter plaatse kunnen immers door het bedrijf niet worden gecontroleerd. De gebruiker moet zelf controleren of elk product geschikt is voor het doel en of de omstandigheden ter plaatse het gebruik toelaten.
Deze uitgave vervangt alle voorgaande.

Verdeler:

