


Technische fiche

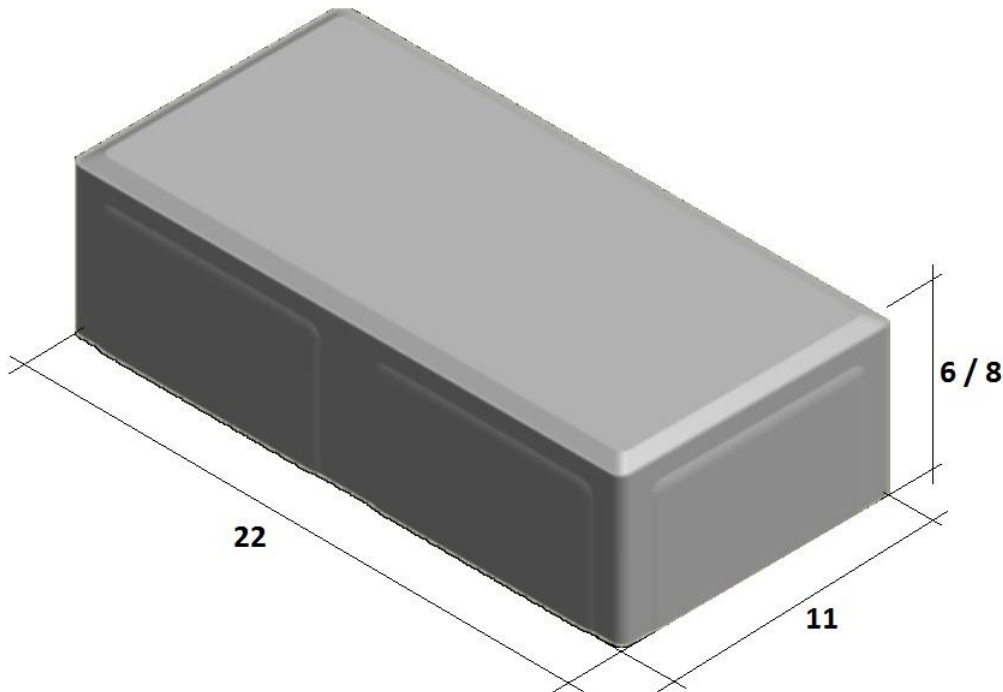

- ✓ Afmetingen rastermaat 22 x 11 cm ; dikte 6 of 8 cm
- ✓ Verkrijgbaar in kleuren: grijs en zwart
- ✓ Vlak gevormd met slijtlaag
- ✓ Bovenvlak met vellingkant (5 x 3 mm)
- ✓ Afgeronde verticale hoeken (straal 4 mm)
- ✓ Uitgevoerd met splintervrije koppen d.m.v. afstandsvlakken (0,75 mm)
- ✓ **Benor** volgens NBN B21-311
 - Weerbestandheid : klasse 3 : markering D (vorst/dooi bestand)
 - Slijtbestandheid : klasse 4 : markering I (<= 20 mm)
 - Dikte 6 cm : Toepassingscategorie II a
 - Dikte 8 cm : Toepassingscategorie I a
- ✓ **CE** volgens NBN EN 1338 : zie prestatieverklaring Q-K-DOC-37 B op www.henloton.be
- ✓ Op verzoek van de klant, kan bij bestelling een geregistreerd referentiemonster ter beschikking gesteld worden zodat de klant de visuele aspecten kan goedkeuren.