


De Varitank filterschacht - uniek en innovatief

Regenwater



WWW.REGENWATER.COM

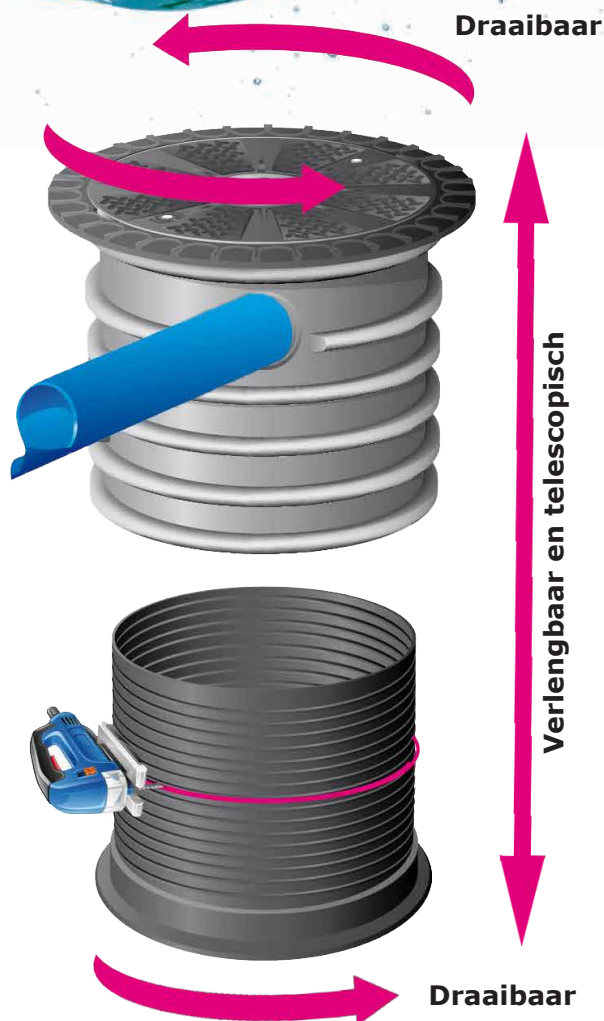

Beschrijving

GEP heeft een unieke filterschacht ontwikkeld die toepasbaar is op alle kunststof tanks, maar ook op de betonnen regenwaterputten van GEP. Uit 15 jaar werf- en praktijkervaring heeft GEP de unieke Varitank filterschacht ontwikkeld met volgende eigenschappen en voordelen.

1. De schachten schuiven over elkaar en bevestigen we met rubberen dichtingsringen om een optimale afdichting te bekomen. Een eenvoudige tijdsbesparende en waterdichte oplossing. Dit systeem zorgt er dus voor dat men het gebruik van kitten, lasnaden of mortel kan vermijden.
2. Men kan de schacht t.o.v. van de tank **draaien**, zodat men minder koppelstukken nodig heeft.
3. De afzaagbare en telescopische schachten zullen u direct geld opleveren, daar het arbeidsintensief opmeten van een mangat niet meer nodig is. Het opmeten van een mangat is niet meer van deze tijd! Men kan deze schachten **afzagen of ophogen** in een handomdraai.
4. De opzetschacht is vervolgens **telescopisch** ten opzichte van de binnenschacht. Zo kan het deksel tot op de millimeter nauwkeurig gelijkgesteld worden aan het niveau van het maaiveld. Dat kan ook in een later stadium van de bouw als uiteindelijk de tuin gereed gemaakt wordt. Ook dit scheelt weer passtukken, en dus geld en tijd. En laten we wel zijn; wie wil er in zijn tuin een deksel dat niet mooi vlak uitgelijnd is?
5. De schachten zijn uitbreidbaar met extra aansluitingen die snel en eenvoudig aangebracht kunnen worden.
6. Het dekselset is tenslotte **draaibaar** ten op zichte van de schacht en de tank. Bij afwerkingen met voegen zal men de voeglijn dus altijd perfect kunnen volgen. Dit deksel kan men ook licht kantelen om in hellende vlakken toch een perfecte afwerking te maken.

Kortom: de schachten en deksels bieden een telescopische, **inkortbare, draaibare en verlengbare** optie. Het zeer brede assortiment deksels dat hierop past biedt voor iedere situatie een kinderveilige en "onzichtbare" afdekking.

Prijsgroep NL B

Art.-Nr.	Omschrijving	PG
403414	Rond dekselset, klasse A beloopbaar, kinderveilige sluiting	3
403419	Rond dekselset, lichtverkeer belastbaar	3
403421	Rond dekselset, twincover met messing kranen	3
403413	Rond dekselset, verzinkt staal, klasse B verkeersbelastbaar, inclusief verhoging 60 cm	3
403415	Vierkant dekselset, klasse B verkeersbelastbaar, kunststof	3
403417	Vierkant dekselset, klinkerdeksel	3
403418	Vierkant dekselset, grasdeksel	3
403416	Vierkant dekselset, klasse D, verkeersbelastbaar	3
403420	Vierkant dekselset, werfdeksel, beloopbaar	3
403512	Binnenschacht 60 cm voor Varitanks	3
403514	Schachtverlenging 20 cm met afdichtingsring	3
403513	Schachtverlenging 60 cm met afdichtingsring	3
403519	Dichtingsring	3

Zet- en drukfouten voorbehouden.



GEP binnenschacht 60 cm



GEP schacht 20 cm



GEP schacht 60 cm



GEP dichtingsring



GEP Varitank Dekselset, klasse A beloopbaar, kinderveilig.
Het kunststof klasse A deksel is beloopbaar en voorzien van anti-slip profiel. Het deksel is rond, isolerend en voorzien van kinderveilige sluitingen. Wordt geleverd inclusief 20 cm telescopische schacht en dichtingsring.




GEP Varitank Dekselset, licht verkeersbelastbaar, kinderveilig.
Het kunststof deksel is belastbaar voor licht verkeer tot een wiellast van 600 kg. Deksel is rond en voorzien van anti-slip profiel. Het deksel is voorzien van kinderveilige sluitingen. Wordt geleverd inclusief 10 cm telescopische schacht en dichtingsring.




GEP Varitank Dekselset, Twincover, kinderveilig.
Het kunststof klasse A deksel is beloopbaar en voorzien van anti-slip profiel. Het deksel is rond, isolerend en voorzien van kinderveilige sluitingen. Het deksel voorziet in een klein deksel waaronder zich twee gardena-aansluitingen bevinden met kranen. Ideal als tuinsysteem. Wordt geleverd inclusief 20 cm telescopische schacht en dichtingsring.



GEP Varitank Dekselset, klasse B verkeersbelastbaar, kinderveilig.
Het kunststof klasse B deksel is belastbaar verkeersklasse B (personenwagen) en voorzien van anti-slip profiel. Het deksel is vierkant en valt in een vierkant kader. Bestrating rondom is daardoor snel, eenvoudig en mooi aan te leggen. Wordt geleverd inclusief 20 cm telescopische schacht en dichtingsring.

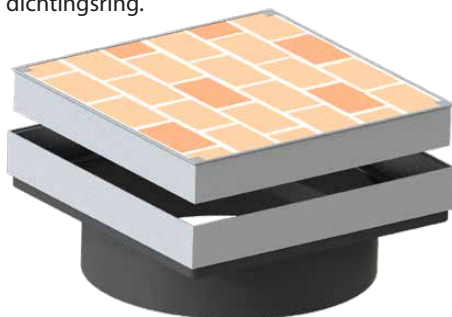

GEP Varitank Dekselset, Klinkerdeksel.
Het aluminium deksel voorziet in de ideale basis om het deksel "onzichtbaar" in een klinkerbestrating te kunnen verwerken. Het deksel is vierkant en valt in een vierkant kader. Het binnenkader biedt ruimte aan klinkers tot 10 cm dik. Bestrating rondom het vierkante buitenkader is snel, eenvoudig en mooi aan te leggen. Wordt geleverd inclusief 20 cm telescopische schacht en dichtingsring.

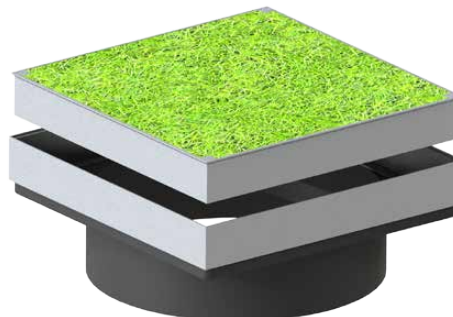

GEP Varitank Dekselset, Grasdeksel.
Het aluminium grasdeksel voorziet in de ideale basis om het deksel "onzichtbaar" in een gazon te kunnen verwerken. Het deksel is vierkant en valt in een vierkant kader. Het binnenkader biedt ruimte aan de drainageplaat, geotextiel en het gras. Wordt geleverd inclusief 20 cm telescopische schacht, dichtingsring, drainageplaat en geotextiel.



GEP Varitank Dekselset, Klasse D deksel.
Het gietijzeren klasse-D deksel is belastbaar voor zwaar verkeer. Het gietijzeren deksel is rond en valt in een vierkant kader. Dit vierkante buitenkader heeft een betonnen fundering die in de bestrating verwerkt kan worden.



GEP Varitank Dekselset, Werfdeksel.
Het kunststof deksel is vierkant en beloopbaar. Geldt eigenlijk als semi-permanente afdekking voor werfwerkzaamheden om ongevallen te voorkomen en vuil in de tank of put te vermijden. Wordt geleverd met 20 cm telescopische schacht en dichtingsring.