

TECHNISCHE INFORMATIE

NIDAGRAVEL 129/139



KENMERKEN

Eigenschappen		129XS	129	129+	139+	NORMEN
Materiaal		PP en hoogwaardige UV-bescherming				
Gewicht per oppervlakte-eenheid (kg/m²)		1,30	1,20	1,60	2,10	ISO 845
Lengte (mm)		800	1200			ISO 1923
Lengte (mm)	Standaard formaat	800				
	XL-formaat	-	1600			
Dikte (mm)	Paneel	29		30	40	
	Wand	± 1 mm				
Celformaat (mm)		± 56	± 50			
Kleur		Wit	Wit, beige, roze, grijs, zwart			
Niet-geweven thermisch gelast	Kant 1	PET 45 g/m²				NFEN 29 073-1
	Kant 2	Zonder				
Weerstand tegen chemische stoffen		Uitstekend bestand tegen water en de meeste zuren, basen en zoutoplossingen				
UV-bestendig		Aanwezigheid van een anti-UV coating				
Hellingsstabiliteit voor berijdbare baan		Tot 10% helling				
*Roze, grijze en beige nidagravel is beschikbaar op aanvraag met een minimumafname (gelieve ons te contacteren).						
Weerstand tegen compressie gevuld met grind*		tot 400 t/m²				ISO 844
Gebruiksgebieden		Gebieden voor voetgangers, fietsers en lichte motorrijders				ISO 124
		Berijdbare private opritten - VL				
		Private parkeerplaatsen - VL				

*varieert afhankelijk van de aard van het vulmateriaal

**De gebruiksgebieden worden aangegeven in overeenstemming met de vereisten van de aangehaalde normen, rekening houdend met een plaat met opvulmateriaal.

NOOT: De waarden in dit informatieblad kunnen dienen als richtlijn voor het gebruik van het product en mogen niet worden beschouwd als specificatiegrenzen of garanties. Bovendien vallen de toepassing, het gebruik en/of de verwerking van de producten buiten onze controle en zijn daarom uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruiker en/of verwerker.

Productbenaming	Code artikel	Hoogte (mm)	Afmetingen (mm)	Eenheden/verpakking	Type verpakking
NIDAGRAVEL 129+ WIT/H30MM/1200X800MM	11651	30	1200 x 800	74	DUAL PALET 1200 x 800
NIDAGRAVEL 129+ GRIJS/H30MM/1200X800MM	11833	30		74	
NIDAGRAVEL 129+ ZWART/H30MM/1200X800MM	11726	30		74	
NIDAGRAVEL 129+ XL WIT/H30MM/1600X1200MM	11652	30	1600 x 1200	38	
NIDAGRAVEL 139+ WIT/H40MM/1200X800MM	11553	40	1200 x 800	56	DUAL PALET 1200 x 800
NIDAGRAVEL 139+ ZWART/H40MM/1200X800MM	11554	40		56	
NIDAGRAVEL 139+ XL WIT/H40MM/1600X1200MM	11558	40	1600 x 1200	28	
NIDAGRAVEL 129 WIT/H29MM/1200X800MM	10909	29	1200 x 800	74	DUAL PALET 1200 x 800
NIDAGRAVEL 129 ZWART/H29MM/1200X800MM	10910	29		74	
NIDAGRAVEL 129 ROSE/H29MM/1200X800MM	10889	29		74	
NIDAGRAVEL 129 BEIGE/H29MM/1200X800MM	10888	29		74	
NIDAGRAVEL 129 GRIJS/H29MM/1200X800MM	11207	29		74	
NIDAGRAVEL 129 XS WIT/H29MM/800X800MM	11559	29	800 x 800	114	DUAL PALET 1200x800
MARKER PREMIUM INOX/H10MM/100X100MM	10890	10	100 x 100	50	KARTON

TECHNISCHE INFORMATIE

NIDAGRAVEL 129/139

VERPAKKING NIDAGRAVEL 129-139



PRODUCTEN	129	129+	129+XL	139+	139+XL
STUKKEN/PALET	2x37	2x37	2x19	2x28	2x14
M²/PALET	2x35,52	2x35,52	2x36,48	2x26,88	2x26,88
GEWICHT PALET (KG)	2x53	2x57	2x60	2x63	2x63
HOOGTE PALET (MM)	2446	2520	2580	2540	2540
AFMETINGEN VERPAKKING	L	1200 MM			
	I	800 MM			
BESCHRIJVING VAN DE VERPAKKING	BESCHERMHOES OMSNOERING HOEKIJZER MARKETING DUAL PALET VERLOREN HOUT				

VERPAKKING NIDAGRAVEL 129XS




PRODUCT	129 XS	
STUKKEN/PALET	2 x 57	
M ² /PALET	2 x 36,48	
GEWICHT PALET (KG)	2 x 60	
HOOGTE PALET (MM)	2504	
AFMETINGEN VERPAKKING	L	1200 MM
	I	800 MM
BESCHRIJVING VAN DE VERPAKKING	BESCHERMHOES OMSNOERING HOEKIJZER MARKETING DUAL PALET VERLOREN HOUT	

TECHNISCHE INFORMATIE


NIDAGRAVEL 129/139



MAATDIAGRAMMEN NIDAGRAVEL 129+/139+

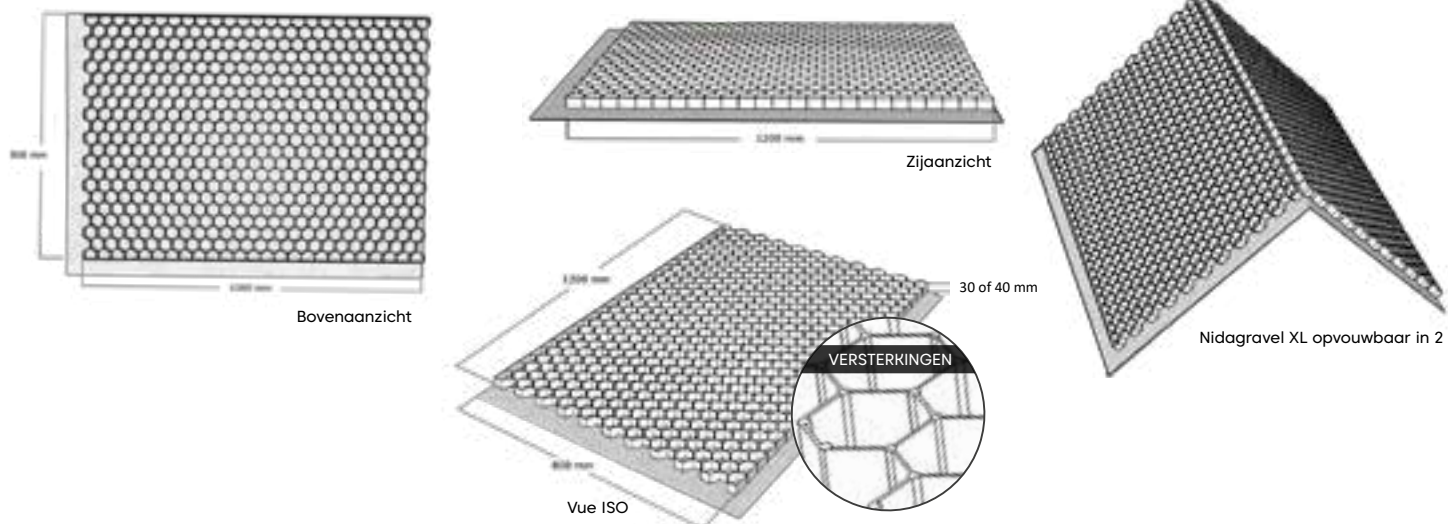

MAATDIAGRAMMEN NIDAGRAVEL 139

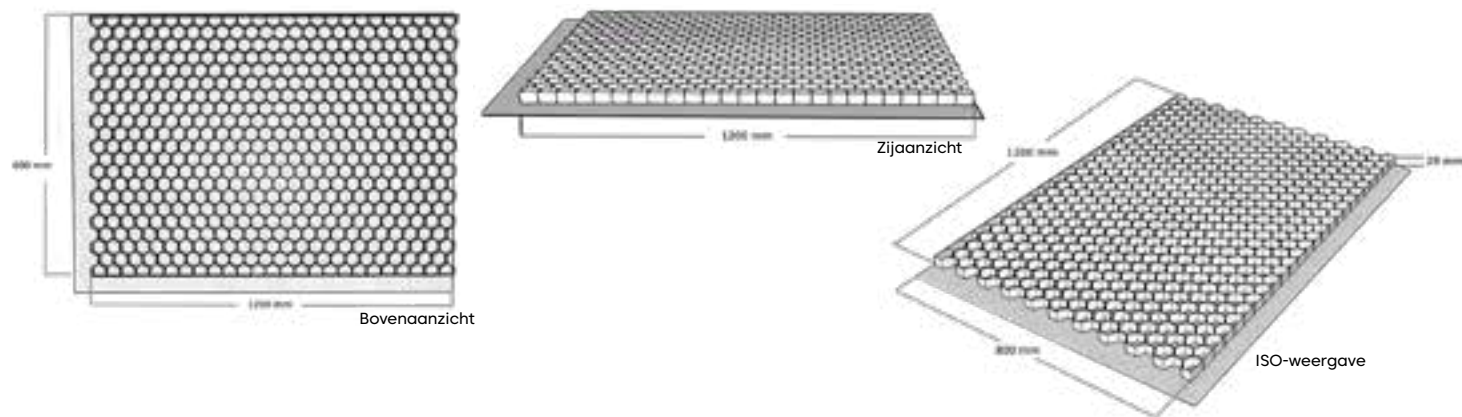

MAATDIAGRAMMEN NIDAGRAVEL 129XS

